

**LITEF**
FORKLIFT

EST124

Elektrikli Yürüyen İstifleyici 1,2 Ton

- Güvenlik ve stabilite garantisi
- Şarj kolaylığı için entegre şarj cihazı ■
- 3,6 m'ye kadar kaldırma yüksekliği ile mevcuttur
- Piyasada kanıtlanmış bileşenler

EP
Let's grow together

CE

ÖZELLİKLER

Güvenlik ve stabilite garantisi

EST124, metal kapak ve sağlam şasiye sahiptir ve ağır yüklerin neden olduğu gerilme ve deformasyonu büyük ölçüde azaltır.



Piyasada kendini kanıtlamış bileşenler

EST124, EP'nin en çok satan ürünlerinden alınan bir dirsek başlığı, tahrik ünitesi ve hidrolik sistemden oluşan bir hibrit olup, tüm bileşenleri güvenilir ve parça yönetimi kolaydır.



3,6 m'ye kadar kaldırma yüksekliği

Bu istifleyici, özellikle 2,5 m ila 3,6 m yüksekliğindeki orta yükseklikteki raf sistemleri için depolarda tüm hafif kaldırma ve istifleme görevlerinizi karşılar.



Şarj kolaylığı için entegre şarj cihazı



EST124, 24V/10A entegre şarj cihazı ve 24V/80Ah AGM akü ile birlikte gelir, günlük kullanım için şarj kolaylığı ve esneklik sağlar.




Elektrikli Yürüyen İstifleyici 1,2T

EST124

1	Üret			EP
1	Model adı			EST124
1.3	Tahrik			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1200
1.5	Yük kapasitesi, direk kaldırma ile yük	Q1	kg	—
1.5	Yük kapasitesi, destek kolu kaldırma ile yük	Q2	kg	—
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	60
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	800
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1195
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	470
2.	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	520/1150
2	Aks yükü, boş ön/arka		kg	345/125
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Ø210×70
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	Ø74×72
3.	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Ø130×55
3	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x , 1/2
3.6	Lastik genişliği, ön	b10	mm	645
3.7.1	Lastik genişliği, arka	b11	mm	41
4.0	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	-
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	2067
4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	—
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	2930
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	3532
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	—
4.9	Sürüş konumunda dirsek kolunun yüksekliği min./maks.	h14	mm	760/1140
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	—
4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	90
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1706
4.20	Çatalın yüzüne olan uzunluk	l2	mm	55
4.2	Toplam genişlik	b1/b2	mm	92
4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	60/170/1150
4.24	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	680
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	57
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	—
4.31	Yükleme durumunda, direğin altından yerden yükseklik	m1	mm	—
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek izi merkezi	m	mm	2
4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	224
4.34.2	800×1200 uzunlamasına paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2180
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	141
5.1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	4,0/4,5
5	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,10/0,15
5	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/0,10
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			3/10
5	Servis freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,75
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri kW		kW	2
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24V/80Ah
6.5	Akü ağırlığı		kg	38
6.6	DIN EN 16796'ya göre enerji tüketimi		kWh/h	0,57
6.7	VDI 2198'e göre devir çıkışı		t/h	3
6.8	VDI 2198'e göre devir verimliliği		t/kWh	5
8	Tahrik kontrolü tipi			DC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik
10	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74
15.1	Şarj cihazı çıkış akımı		A	10

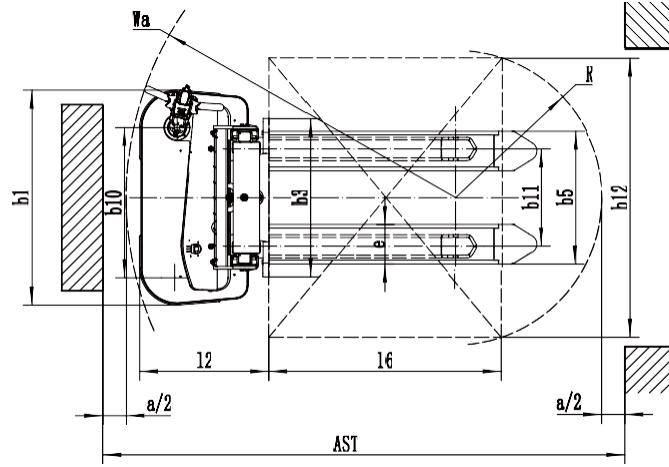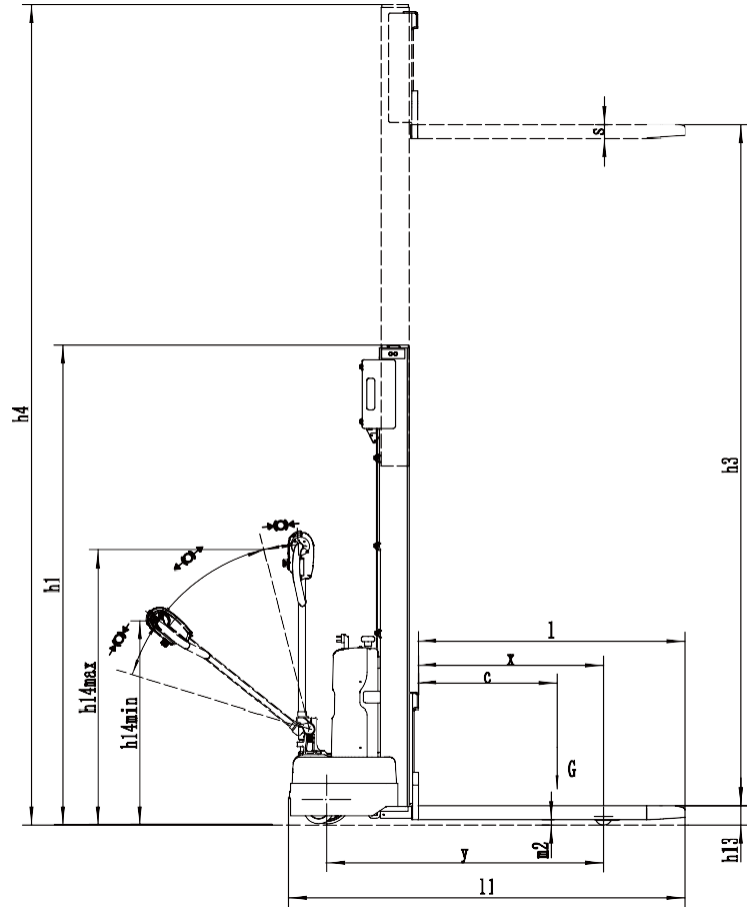

RATDE KAPASİTELERİ GRAFİĞİ

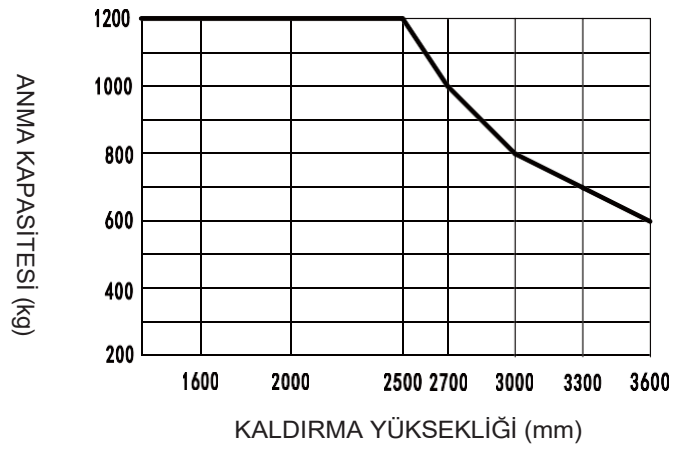

Direk Seçeneği:

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırm a h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart Direk	251	1817	—	303
	2713	1917	—	3232
	3013	2067	—	3532
	3313	2217	—	3832
	3613	2367	—	4132

Seçenek:

Hayır	İsteğe bağlı öğeler	EST124
1.1	Çatal boyutu	• 570*1150◦685*1150◦570*1000◦685*1000◦570*1220◦685*1220
1	Çatal taşıma genişliği	• 680◦770 mm
2	Yük tekerleği tipi	• Tek
2	Yük tekerleği malzemesi	• PU
2	Tahrik tekerleği malzemesi	• PU
2	Akü kapasitesi	• 80Ah (AGM)
2	Şarj	• 24V-10A entegre (AGM)
2	Akü göstergesi	• Zamansız
2,1	Kulp başı tipi	• Küçük tutamak başlığı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez
3.	Kaplumbağa hızı	• Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ◦ İsteğe bağlı - Uygunsuzluk		