

LİTEF



EPT20-18EA

1,8 Ton Elektrikli Transpalet

- Son kilometre teslimat operasyonları için geliştirilen dağıtım transpaleti
Yarım palet elleçleme ile araç arka lift ve yükleme rampası uygulamalarına uygun özel tasarım
- Kargo, içecek, gıda, perakende ve market operasyonlarında kullanıma uygun

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr

1,8 Ton Elektrikli Transpalet


EPT20-18EA

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-18EA
	1.3	Sürüş Tahrir Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1800
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrir Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	945
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1270
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	285
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	770/1315
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	230/55
	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
Tekerlekler/Sasi	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ80x60
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ230x75
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	Φ85x48
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrir Teker)		mm	1x+2/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	435
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	390/495/535
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	105
Ölçüler	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	715/1200
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	85
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1625
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	491
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	645
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50x150x1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	540/685
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	35
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2258
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2120
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1457
	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.5/5
Performans Verileri	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.051/0.060
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.032/0.039
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	6/16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrir Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	1.1
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.84
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	2x12/85
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	25x2
	8.1	Tahrir Kontrol Tipi			AC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74


Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.



- Dünyanın İlk Yarım Palet Transpaleti
- Yüksek Çekiş Gücüyle İç Ve Dış Mekânlarda Kusursuz Kullanım
- Uzun Akü Çalışma Süresi, Yüksek Kapasiteli Akü Seçeneği Ve Tam Gün Çalışma İmkânı
- Küçük Dönüş Yarıçapı Ve Treyler İçinde Üstün Manevra Kabiliyeti
- Entegre Şarj Cihazıyla Kolay Şarj
- İhtiyaca Özel Çözüm Seçenekleri

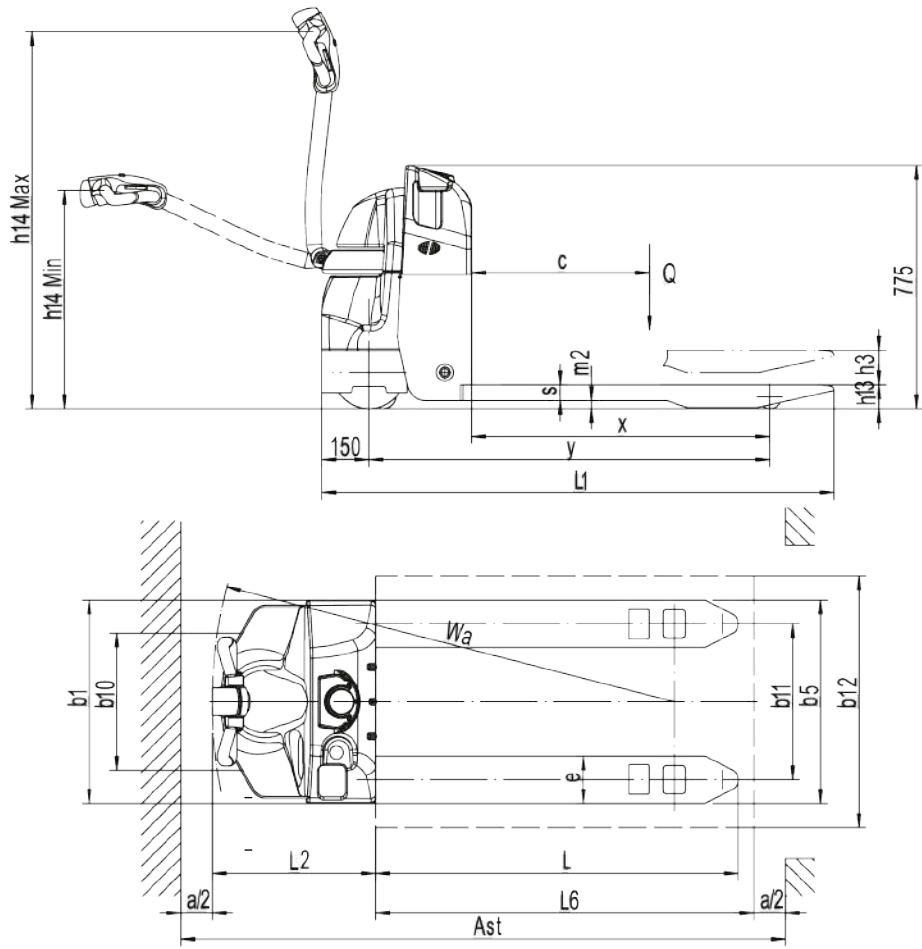

Çözüm Paketleri



Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	EPT20-18EA
1.1	Çatal Uzunluğu	•1150/1220•850/915/1000/1300/1450
1.2	Çatallar Arası Dış Genişlik	•540/645/685 (D40) •600/520/685 (Japon) •540/685 (Avrupa) •418 (Costco)
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	•77 (Tek) •85(Çift)
1.4	Çatal Taşıyıcı Genişliği	•645
1.5	Yük Korkuluğu Yüksekliği	•1220mm (48inç) •1520mm (60inç)
2.1	Yük Teker Tipi	•Çift (Avrupa) •Tek (D40/Japon/Costco)
2.2	Yük Teker Malzemesi	•Poliüretan
2.3	Tahrik Teker Malzemesi	•Poliüretan •İz Bırakmayan Poliüretan •Kauçuk
2.4	Ön Tekerlek Tipi	•Çift •Tek
2.7	Batarya Kapasitesi	•85Ah•120Ah (Japon)
2.8	Şarj Cihazı	•24V-15A Harici •24V-20A Harici (Japon)
2.9	Batarya Göstergesi	•Çalışma Saati Sayaçlı
3.3	Denge Tekerleri	•Denge Tekerleri (Avrupa/Japon) •Denge Tekerleri (D40/Costco)
3.16	Kumanda Kolu Dikey Konumdayken Yavaş Sürüş Modu	•Kumanda Kolu Dikey Konumdayken Yavaş Sürüş Modu
Not: •Standart ○ Opsiyonel - Uygun Değil		