

F5 PRO

1500kg

Li-ion

Transpalet



Üretici firma			EP
Model tanımı			F5 PRO
Sürüş			Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kg	1500
Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
Servis ağırlığı		kg	115
Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	400
Toplam genişlik	b1/b2	mm	695/590
Çatal boyutları	s/e/l	mm	55/150/1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1360
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	6/16
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24/20


!! ÖZELLİK

Güvenlik güvencesi

- 1 Daha iyi güvenlik sunan rejeneratif frenleme için tersine çevrilmiş motor
- 2 Rampalarda dengeyi korumak için yüksek torklu kapatma freni
- 3 CE standartlarına uygun sürücü koruyucu kapağı

Sorunsuz çalışma

- 1 Farklı çalışma alışkanlıklarını karşılamak için doğrusal hızlanma
- 2 Ortaya ayarlanmış göbek anahtarı
- 3 Daha iyi sürüş deneyimi için geniş tahrik tekerleği

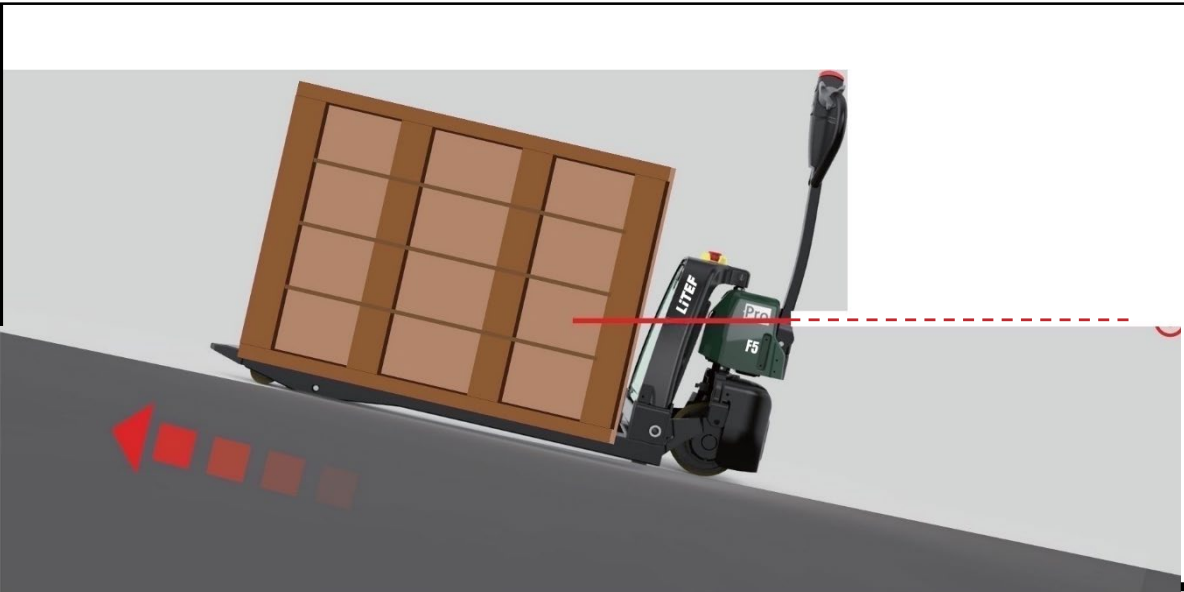

Bakım kolaylığı

- 1 Kolay sistem bilgisi alımı için özel teşhis portu
- 2 Birden fazla sabitleme cıvatası yerine basitleştirilmiş tahrik bağlantısı
- 3 Hidrolik istasyon ve silindir tek bir üniteye entegre edilmiştir
- 4 Li-ion akü üzerindeki otomatik kilit kolu işleri kolaylaştırır montaj ve demontaj



Verimli ve esnek


- 1 Mükemmel performans için güçlü DC tahrik motoru
- 2 Uzun süreli çalışma için değiştirilebilir Li-ion pil
- 3 Enerji tasarrufu için hafifletilmiş kamyon şasisi
- 4 Kompakt boyut, küçük dönüş yarıçapı ve dar alanlarda manevra kabiliyeti sunan standart kaplumbağa hızı



1500kg Li-ion Transpalet

F5 PRO

1.1	Üretici firma			EP
1.2	Model tanımı			F5 PRO
1.3	Sürüş			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1500
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
1.8	Yük mesafesi , tahrik aksının çatala olan merkezi	x	mm	950
1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1180
2.1	Servis ağırlığı		kg	115
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	478/1137
2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	87/28
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2	Lastik ebadı, ön			Φ210x70
3.3	Lastik ebadı, arka			Φ80x60 (Φ74x88)
3.4	İlave tekerlekler (tekerlekler)		mm	Φ74x30 (isteğe bağlı)
3.5	Tekerlekler, numara ön/arka (x=sürücü tekerlekler)		mm	1x 2/4 (1x 2/2)
3.7.1	Diş genişliği, arka	b ₁₁	mm	535/410
4.4	Kaldırma yüksekliği	h ₃	mm	105
4.9	Sürüş konumunda yeke tutamağı yüksekliği min./maks.	h ₁₄	mm	750/1190
4.15	Alçaltılmış yükseklik	h ₁₃	mm	82
4.19	Toplam uzunluk	l ₁	mm	1550
4.20	Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l ₂	mm	400
4.21	Toplam genişlik	b ₁ /b ₂	mm	695/590
4.22	Çatal boyutları	s×e×l	mm	55/150/1150
4.25	Çatal kollar arasındaki mesafe	b ₅	mm	685/560
4.32	Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi	m ₂	mm	25
4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2160
4.34.2	Uzunlamasına 800×1200 paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2025
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1360
5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/h	4/4.5
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.017/0.023
5.3	Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.035/0.053
5.8	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	6/16
5.10	Servis freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru değeri S2 60 dakika		kW	0.9
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri		kW	0.5
6.4	Akü voltaj/nominal kapasite		V/Ah	24/20
6.5	Akü ağırlığı		kg	5
6.6	DIN EN16796'ya göre enerji tüketim değerleri		kWh/h	/
6.7	VDI 2198'e göre transfer hacmi		t/h	/
6.8	VDI 2198'e göre transfer verimliliği		t/kWh	/
8.1	Tahrik kontrol tipi			DC
10.5	Direksiyon tasarımı			Mekanik
10.7	Sürücü kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74

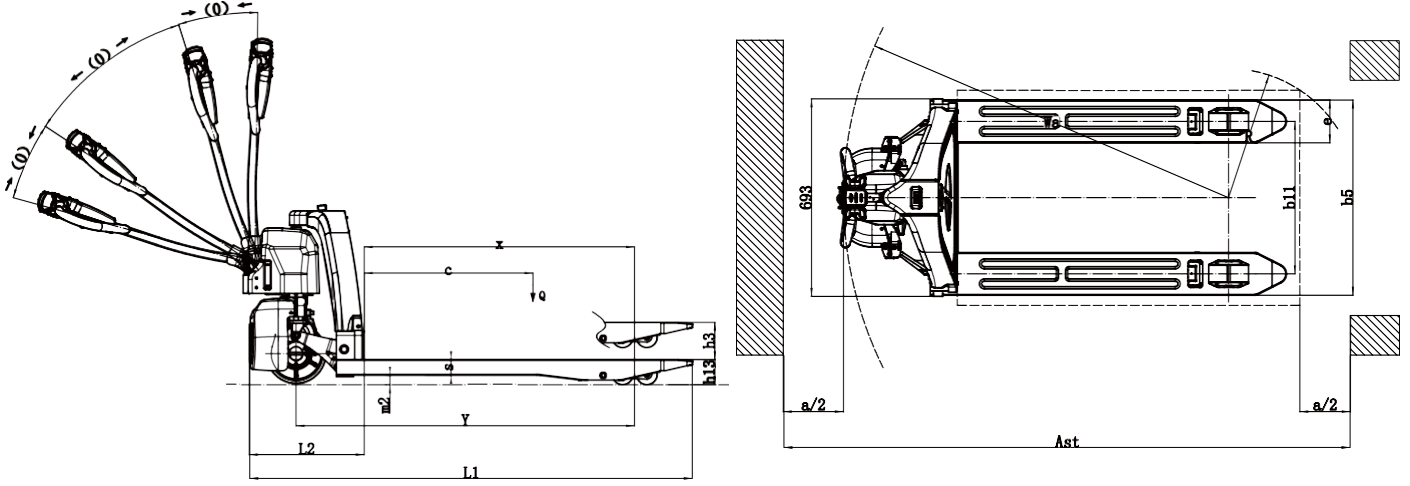

Opsiyonel:

Hayır.	İsteğe bağlı öğeler	F5 PRO
1.1	Çatal boyutu	• 1150*685 ○ 1150*560 ○ 900*560 ○ 1000*560 ○ 1220*560 ○ 1350*560 ○ 1500*560 ○ 900*685 ○ 1000*685 ○ 1220*685 ○ 1350*685 ○ 1500*685
1.3	Çatal alçaltılmış yükseklik	• 82
1.6	Sürücü kapağını yerden kaldırın	• 55 mm
2.1	Yük tekerleği tipi	• Çift ○ Tek
2.2	Yük tekerleği malzemesi	• Poliüretan
2.3	Tahrik tekerleği malzemesi	Poliüretan
2.7	Akü kapasitesi	• 20AH ○ 30AH
2.8	Şarj cihazı	• 24V-5A Harici ○ 24V-10A Harici
2.9	Pil göstergesi	• Saat ölçer olmadan
2.16	Kulp başlığı tipi	Evet ve özelleştirilmiş değil
3.3	Tekerlekler	• Hayır ○ Evet ve özelleştirilmiş değil
3.12	Buzzer	Evet ve özelleştirilmiş değil
3.16	Dikey yeke Sürünme hızı	• Evet ve özelleştirilmiş değil

Not: • Standart ○ Opsiyonel - Uyumsuzluk