

LİTEF EPA301

3000 kg
Elektrikli
Transpalet



Üretici			EP
Model Tanımı			EPA301
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Yük Kapasitesi	Q	kg	3000
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	305
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	606
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	620(685)
Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	55/170/1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1570
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz — %8/%10		%	8/10
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48/65

ÖZELLİKLER

Yüksek Performans

48 V/1600 W DC motorla donatılan EPA301, 3 ton tam yükte %8 eğime tırmanabilir. 300 mm çapındaki tahrik tekeri yüksek çekiş ve performans sağlayarak zorlu çalışma alanlarında güvenilir kullanım sunar.

Tahrik tekeri ve motor, hızlı ve kolay bakım ile değişim işlemlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu yapı, transpaletin ağır çalışma koşullarına uyumunu artırır.



Güvenilir Bileşenler

EPA301'de, akıcı ve güvenilir çalışma sağlayan yüksek sızdırmazlığa sahip ZL13 tahrik ünitesi kullanılır. Yeni kaldırma silindiri, hassas ve güvenli kaldırma işlemleri için aşırı yük koruma sistemiyle donatılmıştır.

6 mm kalınlığındaki çelik plakadan üretilen yüksek dayanımlı gövde, uzun kullanım ömrü ve yüksek yapısal sağlamlık sağlar.



Kolay Kullanım

Kumanda kolu dikey konumdayken kullanılabilen standart yavaş sürüş modu ve hassas direksiyon sistemi sayesinde EPA301, dar ve kısıtlı çalışma alanlarında kolayca kullanılabilir.



Uzun Çalışma Süresi



48 V/65 Ah kurşun asit akü, tek şarjla uzun ve dengeli çalışma performansı sunar. 48 V/10 A entegre şarj cihazı ise akünün kolay ve pratik biçimde şarj edilmesini sağlar.



3000 Kg Elektrikli Transpalet

EPA301

Ayrıt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPA301
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	3000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatal Topuğuna Yük Mesafesi	x	mm	960
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1364
	2.1	Servis Ağırlığı (Batarya Dahil)		kg	305
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	1012/2293
Tekerlekler/Şasi	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	220/85
	3.1	Tahrik Ve Yük Tekerlerinin Malzemesi			Poliüretan
	3.2	Tahrik Teker Ölçüsü		mm	300x90
	3.3	Yük Teker Ölçüsü		mm	80x61
	3.4	Denge Tekerleri		mm	74x30
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka		mm	1x -/4
	3.7	Ön İz Genişliği, Tahrik Tarafı	b11	mm	390 (515)
	4.4	Arka İz Genişliği, Yük Tarafı	h3	mm	125
	4.9	Kaldırma Yüksekliği	h14	mm	700/1170
Ölçüler	4.15	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Maks./Min.	h13	mm	85
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1754
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	606
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	620 (685)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	55/170/1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	560 (685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2325
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2236
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1570
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.0/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.013/0.018
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.023/0.016
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/10
	5.10	Servis Freni Tipi			Elektromanyetik
	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	1.2
Elektrik Motoru	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.8
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48/65
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	60
	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		d(B)	74

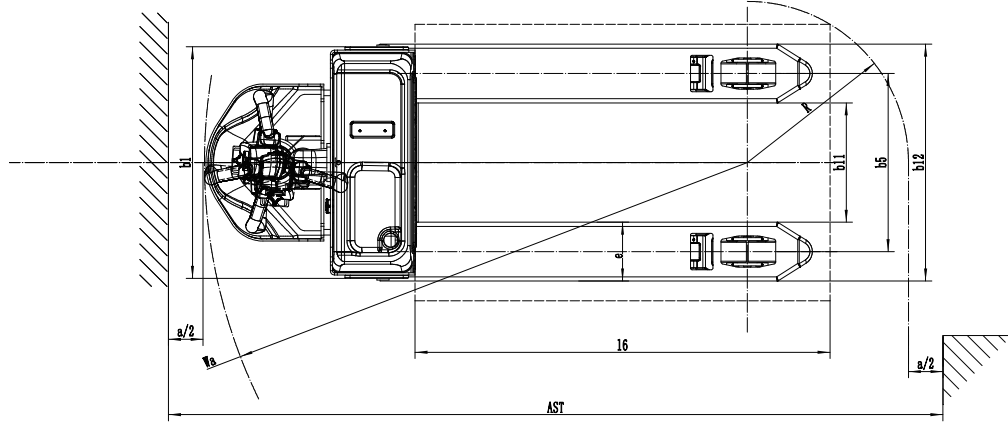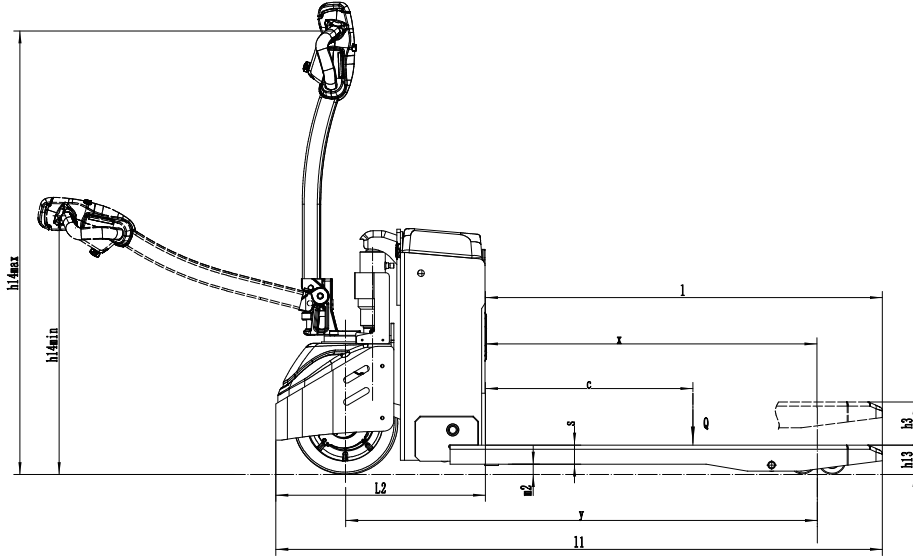

Opsiyonlar

No	Opsiyonel Donanımlar	EPA301
1.1	Çatal Ölçüleri	• 560*1150, 800-2000 • 685*1150, 800-2000
1.2	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	• 85
1.5	Motor Koruma Muhafazası Altındaki Yerden Yükseklik	• Standart 100 mm ○ Opsiyonel 60 mm
2.1	Yük Tekerleri Tipi	• Çift ○ Tek
2.2	Yük Tekerleri Malzemesi	• Poliüretan
2.3	Tahrik Tekerleri Malzemesi	• Poliüretan ○ Kauçuk
2.4	Batarya Kauçuk	• 48Ah ○ 65Ah
2.5	Şarj Cihazı	• 24 V-10 A Entegre
2.6	Batarya Göstergesi	• Çalışma Saati Sayaçlı
2.7	Geri Sürüş Sesli Uyarısı	• Evet, Standart
2.8	Kumanda Kolu Tipi	• ET2 Tipi Kumanda Kolu
3.3	Denge Tekerleri	• Hayır ○ Evet, Standart
3.12	Sesli Uyarı	• Evet, Standart
3.16	Kumanda Kolu Dikey Konumdayken Yavaş Sürüş Modu	• Evet, Standart
4.8	Tahrik Tekerleri Ünitesi	• Evet, Standart

Not: • Standart ○ Opsiyonel – Sunulmaz