

EFL181

1800kg4-Tekerlek

Li-ion Karşı Dengeli

Forklift



- Kompakt 4 tekerlekli 48V Li-Ion akülü kamyon, I/C uygulamalı şasi etrafında
- tasarlanmıştır Yağmur geçirmez bileşenler ve yüksek yerden yükseklik sayesinde iç ve dış
- mekan kullanımı Her ortamda çalışmak için büyük çaplı tekerlekler
- Ayarlanabilir direksiyon simidi ve konforlu kova koltuğu ile mükemmel ergonomik
- tasarım Güçlü AC çekiş motoru
- 48V Li-Ion akü hibe verimliliği, iyi otonomi ve ara sıra şarj 16A fişli tek fazlı
- entegre şarj cihazı



Üretici firma			EP
Model tanımı			EFL181
Sürüş			Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kg	1800
Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
Servis ağırlığı		kg	3030
Geri çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	1995
Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	4028
Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2015
Toplam genişlik	b1/b2	mm	1080
Çatal boyutları	s/e/l	mm	40x100x920
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1920
Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/h	8.5/9
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.25/0.3
Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.43/0.45
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	10.5/15
Tahrik motoru değeri S2 60 dk		kW	6
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	48/150

ÖZELLİK

Yerleşik şarj cihazı fırsat şarjı sağlar

Yerleşik şarj cihazı ile birlikte Li-Ion teknolojisinin kullanılması sayesinde EFL181, piyasada bulabileceğiniz en çok yönlü kamyonudur. Herhangi bir standart elektrik prizine takın ve akü fırsat şarj olacaktır. Herhangi bir harici şarj cihazına gerek yoktur. Sadece Tak ve Çalıştır.



Kompakt boyut

EFL181 çok kompakt bir forklifttir ve daha iyi ergonomi için diz mesafesi artırılmıştır.



Giriş seviyesi forklift

EFL181, günde birkaç saat günlük çalışma için evrensel bir forklift olarak tasarlanmıştır. Odak noktası, kamyonun mükemmel bir fiyat noktasında esnek çalışması, fırsat şarjı ve endişesiz teknolojisidir.



Güvenilir ve olgun bileşenler

EFL181, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan 10 yıl boyunca piyasada test edilmiş bileşenler kullanır.




Elektrikli Forklift 1.8T

EFL181

1.1	Üretici firma			EP
1.2	Model tanımı			EFL181
1.3	Sürüş			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Oturarak
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1800
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
1.8	Yük mesafesi , tahrik aksının çatala olan merkezi	x	mm	405
1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1260
2.1	Servis ağırlığı		kg	3030
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	4395/435
2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	1300/1730
3.1	Lastik tipi			Katı kauçuk
3.2	Lastik ebadı , ön			6.5-10
3.3	Lastik ebadı , arka			5.00-8
3.5	Tekerlekler, numara ön/arka (x=sürücü tekerlekler)		mm	2x/ 2
3.6	Diş genişliği, ön	b10	mm	905
3.7	Diş genişliği, arka	b11	mm	920
4.1	Direk/çatal taşıyıcısının öne/arkaya eğilmesi	α/β	°	6/ 10
4.2	Geri çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	1995
4.3	Ücretsiz asansör	h2	mm	130
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	4028
4.7	Baş üstü korumasının yüksekliği (kabin)	h6	mm	2080
4.8	Oturma yüksekliği/ayakta durma yüksekliği	h7	mm	1060
4.12	Çekme kaplin yüksekliği	h10	mm	370
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	2935
4.20	Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2015
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1080
4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	40×100×920
4.23	A,B Çatal taşıyıcı sınıfı/tipi A, B			2A
4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	1040
4.31	Yerden yükseklik, yüklü, direk altı	m1	mm	115
4.32	Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi	m2	mm	120
4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	3525
4.34.2	Paletler için koridor genişliği 800×1200 çapraz geçişler	Ast	mm	3725
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1920
5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/h	8.5/9
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.25/ 0.3
5.3	Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.43/ 0.45
5.5	Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz		N	–
5.6	Maks. çeki demiri çekişi, yüklü/yüksüz		N	10000
5.8	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	10.5/15
5.10	Servis freni			Hidrolik
5.11	Park freni			Mekanik
6.1	Tahrik motoru değeri S2 60 dk		kW	6
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri		kW	7.5
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	48/150
6.5	Pil ağırlığı		kg	115
8.1	Sürücü kontrol tipi			AC
10.5	Direksiyon tasarımı			Hidrolik
10.7	Sürücü kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	70


Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler varsa, başka bir bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şema standart olmayan konfigürasyonlar içerebilir.

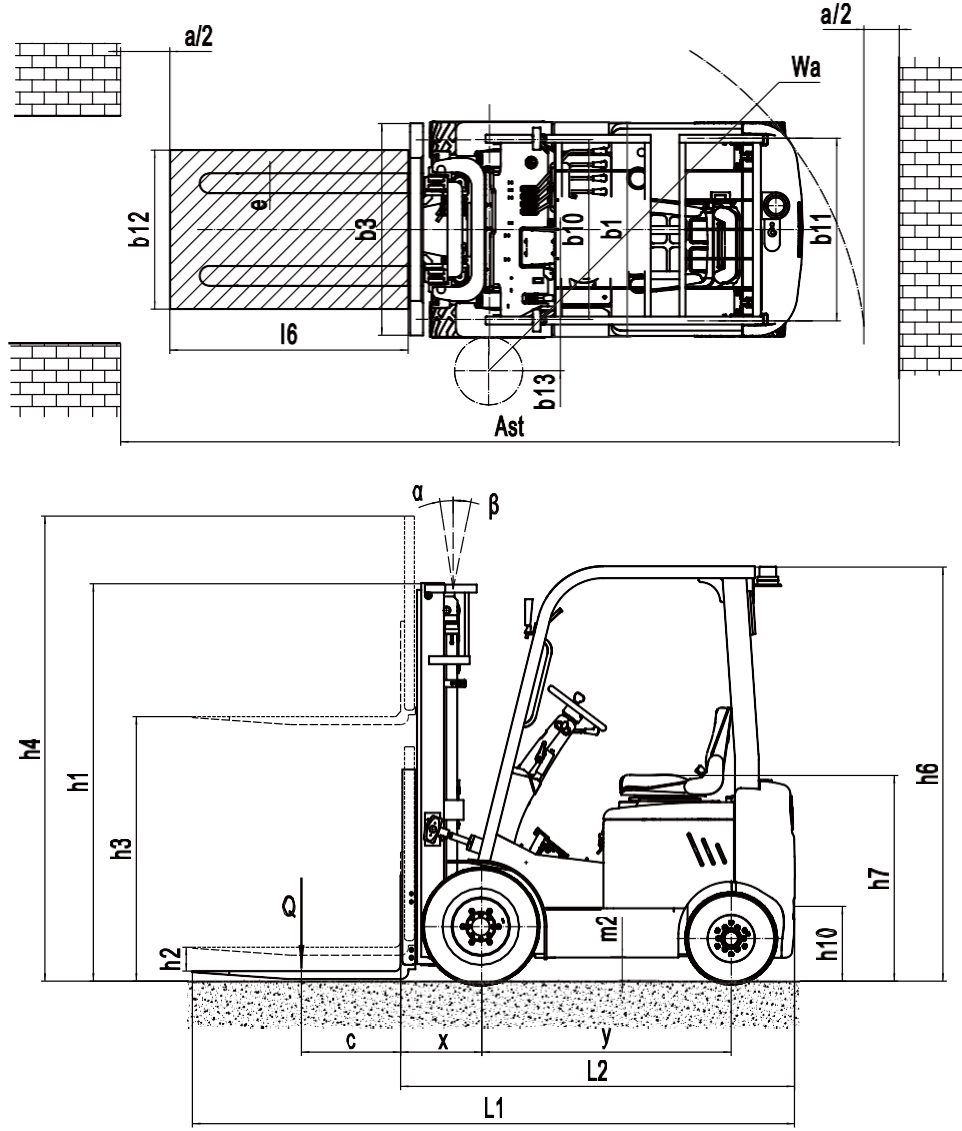

Direk seçeneği:

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği (h3)	Yükseklik, Direk			Yükseklik, Serbest kaldırma (h2)	
		Yükseklik, direk alçaltılmış(h1)	Yükseklik, direk uzatılmış(h4)		Raf yok	Raflı
			Raf yok	Raflı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	2500	1745	2985	3528	130	130
	2700	1845	3185	3728	130	130
	3000	1995	3485	4028	130	130
	3300	2145	3785	4328	130	130
	3600	2295	4085	4628	130	130
2-Serbest Direk	2500	1778	2985	3528	1293	750
	2700	1878	3185	3728	1393	850
	3000	2028	3485	4028	1543	1000
	3300	2178	3785	4328	1693	1150
3-Serbest Direk	4350	2000	4844	5378	1506	972
	4500	2050	4994	5528	1556	1022
	4800	2150	5294	5828	1656	1122

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFIĞI

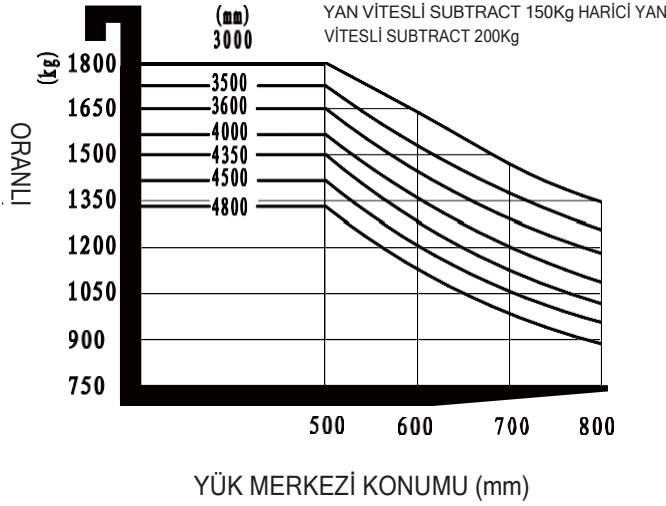

Opsiyonel:

Hayır.	İsteğe bağlı öğeler	EFL181
1.1	Çatal boyutu	• 100*40*920○100*40*1070○100*40*1100○100*40*1150 ○ 100*40*1220○100*40*1370○100*40*1520○100*40*1800
1.4	Çatal taşıyıcı genişliği	• 1068mm○Evet ve özelleştirilebilir
1.5	Çatal taşıyıcı yüksekliği	• 1028mm○Evet ve özelleştirilebilir
2.5	Ön tekerlek malzemesi	• sağlam○Pnömatik○İz bırakmayan lastikler
2.6	Arka tekerlek malzemesi	• sağlam○Pnömatik○İz bırakmayan lastikler
2.7	Akü kapasitesi	• 48V150AH○48V205AH
2.8	Şarj cihazı	• 48V50A○48V30A
2.10	Koltuk tipi	• TOYOTA○Süspansiyon
2.11	Ekler	• Hayır○Yerleşik vites değiştirici○Dış vites değiştirici○Ayarlanabilir çatal
2.13	Çekiş pimi	Evet
3.5	Ön lamba	• LED
3.6	Arka lamba	• HAYIR○LED
3.7	Uyarı lambası	• Evet
3.8	Direksiyon lambası	Evet
3.9	Mavi lamba	• HAYIR○Evet ve özelleştirilmiş değil
3.10	Alan uyarı lambası	• HAYIR○Evet ve özelleştirilmiş değil
3.11	Dikiz aynası	• Bir Dikiz aynası○İki Dikiz aynası
3.12	Hummer	Evet
3.15	Yangın söndürücü	• HAYIR○Evet ve özelleştirilmiş değil
3.17	OPS sistemi	• HAYIR○Evet ve özelleştirilmiş değil
3.23	Uzaktan izleme	• HAYIR○Evet ve özelleştirilmiş değil
4.3	Kabin	YOK○Yarı kapalı kabin, ön silecek, arka silecek, Elektrikli fan ile
Not: • Standart ○ Opsiyonel - Uyumsuzluk		