

LİTEF



EPL185

1,8 Ton Elektrikli Transpalet

- Kolay Kullanım İin Optimize Edilmiř Tasarım
- Yksek alıřma Gvenlięi
- Yeni Tak-ıkar Ak Tasarımı
- Saęlam Yapı Ve Kolay Bakım



ÖZELLİKLER

Kolay Kullanım İçin Optimize Edilmiş Tasarım

Akünün metal koruma kapağı, darbelere karşı etkili koruma sağlar. Akü kolayca dışarı çekilerek çıkarılabilir ve değiştirilebilir. Entegre kılavuz rayları, akünün yanlış yönde takılmasını önler.



Güvenli Ve Güçlü Tahrik Sistemi

Elektrikli transpalet, fırçasız DC motorla donatılmıştır. Karbon fırçası değişimine ihtiyaç duymayan bu yapı, bakım gereksinimini azaltırken daha güvenilir ve yüksek performanslı bir tahrik sistemi sunar.

Maksimum Tırmanma Kabiliyeti: %10



Yeni Tak-Çıkar Akü Tasarımı

Entegre şarj cihazı sayesinde transpalet, uygun elektrik prizinin bulunduğu her yerde kolayca şarj edilebilir. 30 Ah lityum iyon akü, günlük operasyonlarda uzun çalışma süresi ve kullanım esnekliği sağlar.

EP tarafından geliştirilen lityum iyon akü, güvenli çalışma ve verimli enerji kullanımı sağlayan BMS akü yönetim sistemiyle donatılmıştır.



Sağlam Tasarım Ve Kolay Bakım



Yüzer akü bölmesi, akü bağlantı pimlerini darbelerden ve oluşabilecek mekanik baskılardan koruyarak güvenilir bağlantı ve uzun kullanım ömrü sağlar.



1,8 Ton Elektrikli Transpalet

EPL185

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPL185
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1800
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	940
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1200
	2.1	Servis Ağırlığı, Batarya Dâhil		kg	170
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	640/1330
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	130/40
	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
Tekerlekler/Şasi	3.2	Ön Tahrik Tekerleri Ölçüsü		mm	Φ210x70
	3.3	Arka Yük Tekerleri Ölçüsü		mm	Φ80x60(Φ74x88)
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	Φ74x30
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerleri)		mm	1x, 2/4(1x, 2/2)
	3.6	Ön İz Genişliği	b10	mm	450
	3.7	Arka İz Genişliği	b11	mm	390/(535)
Temel Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	650/1170
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	80
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1550
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	400
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	610(695)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50x150x1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	540(685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2094
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2146
Performans Verileri	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1330
	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/ h	5/5.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.020/0.025
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.065/0.030
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	6\16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.9
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.8
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi K5		V/Ah	48/20 (30 Ah Opsiyonel)
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	14
	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

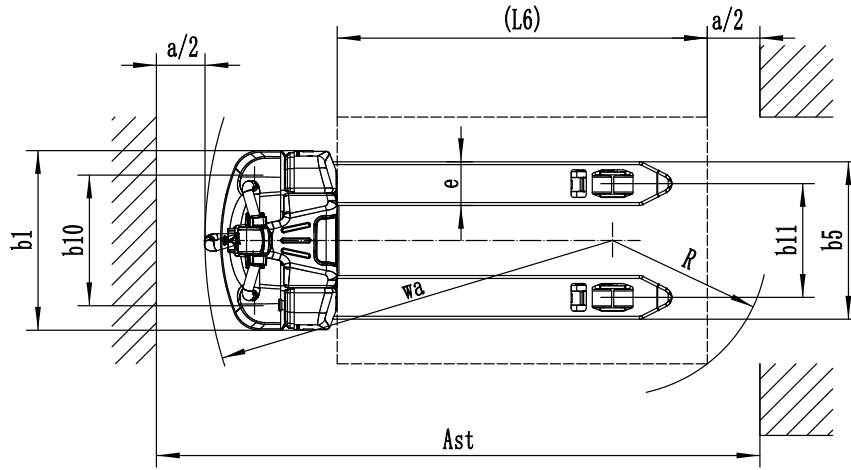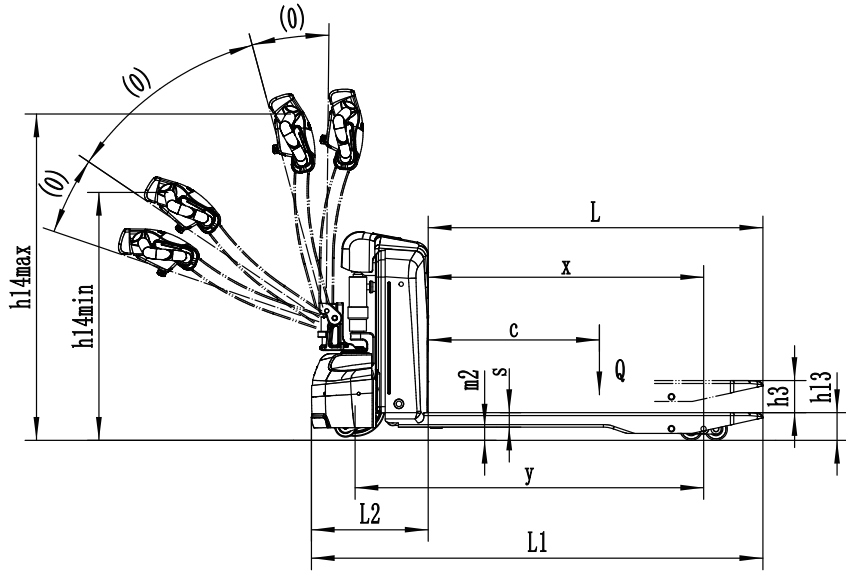

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	EPL185
1.1	Çatal Ölçüleri	•540*1150 ○540*900, 1000, 1220, 1300, 1400, 1500 ○685*900, 1000, 1150, 1220, 1300, 1400, 1500
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	•80
1.5	Yük Sırtlığı Yüksekliği	○1220mm (48inç) ○1520mm (60inç)
1.6	Tahrik Ünitesi Muhafazasının Yerden Yüksekliği	•50mm
2.1	Yük Teker Tipi	•Çift ○Tek
2.2	Yük Teker Malzemesi	•Poliüretan
2.3	Tahrik Teker Malzemesi	•Poliüretan
2.7	Batarya Kapasitesi	•20Ah ○30Ah
2.8	Şarj Cihazı	•48 V-10 A Entegre Şarj Cihaz ○48 V-10 A Harici Şarj Cihazı
2.9	Batarya Göstergesi	•Çalışma Saati Sayaçlı
3.3	Denge Tekerleri	•Hayır ○Evet, Standart
3.16	Kumanda Kolu Dikey Konumdayken Yavaş Sürüş Modu	•Evet, Standart
Not: •Standart ○Opsiyonlar — Uygun Değil		