

LİTEF



CQD15S

1,5 Ton Ayakta Kullanımlı Elektrikli Reach Truck

- Dar Koridorlarda Ve Yüksek Raflarda İstifleme İçin İdeal Seçim
- Ayakta Kullanım Tasarımı Sayesinde Daha Geniş Görüş Açısı
- Elektrikli Direksiyon Sistemi İle Konforlu Ve Verimli Kullanım
- Sabit Tahrik Sistemi Sayesinde Yüksek Kaldırma Seviyelerinde Güçlü Stabilitate

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.


www.litef.com.tr

1,5 Ton Elektrikli Reach Truck


CQD15S

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			CQD15S
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Ayakta
	1.5	Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezi İle Çatal Arasındaki Yük Mesafesi	x	mm	500 ^③
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1504
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	2370 ^①
Servis Ağırlığı	2.3.1	Yüksüz Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	1621/846
	2.4.1	Çatallar İleri Konumdayken Yüğü Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	490/3445
	2.5.1	Çatallar Geri Konumdayken Yüğü Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	1510/2416
	3.1	Tekerlek Tipi			Poliüretan
Tekerlekler/Şasi	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ260×105
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ254×114
	3.4	İlave Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ178×73
	3.5.1	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerleği)		mm	1x/2
Ölçüler	3.6	Ön İz Genişliği	b10	mm	700
	3.7	Arka İz Genişliği	b11	mm	974
	4.1	Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğim Açısı, İleri/Geri	α/β	°	2/4
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	2050 ^②
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2	mm	0 ^②
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	3000 ^②
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3860 ^②
	4.7	Operatör Koruma Tavanı Yüksekliği	h6	mm	2255
	4.8	Oturma/Ayakta Durma Yüksekliği	h7	mm	335
	4.10	Tekerlek Kolları Yüksekliği	h8	mm	280
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	2335 ^③
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	1265 ^③
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	1078/1090
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	40/100/1070
	4.23	Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi A, B			2A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3	mm	830
	4.25	Çatallar Arası Mesafe	b5	mm	200-620
	4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arasındaki Mesafe	b4	mm	750
	4.28	Asansör İleri-Geri Hareket Mesafesi	l4	mm	665 ^③
	4.31	Yüğü Durumda Asansör Altı Yerden Yükseklik	m1	mm	70
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m2	mm	70
	4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	2745 ^③
	4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	2770 ^③
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1765
	4.37	Tekerlek Kolları Üzerinden Toplam Uzunluk	l7	mm	1912
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüğü/Yüksüz		km/h	8.5/9
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüğü/Yüksüz		m/s	0.28/0.44
	5.3	İndirme Hızı, Yüğü/Yüksüz		m/s	0.52/0.48
	5.4	Asansör İleri-Geri Hareket Hızı, Yüğü/Yüksüz		m/s	0.1/0.1
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüğü/Yüksüz		%	8/10
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
	5.11	Park Freni			Elektromanyetik
Elektrik-Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk		kW	4
	6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	8.2
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48/420
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	739
	8.1	Tahrik Ünitesi Tipi			AC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	75

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda yapılabilecek değişiklikler için ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen görsel standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

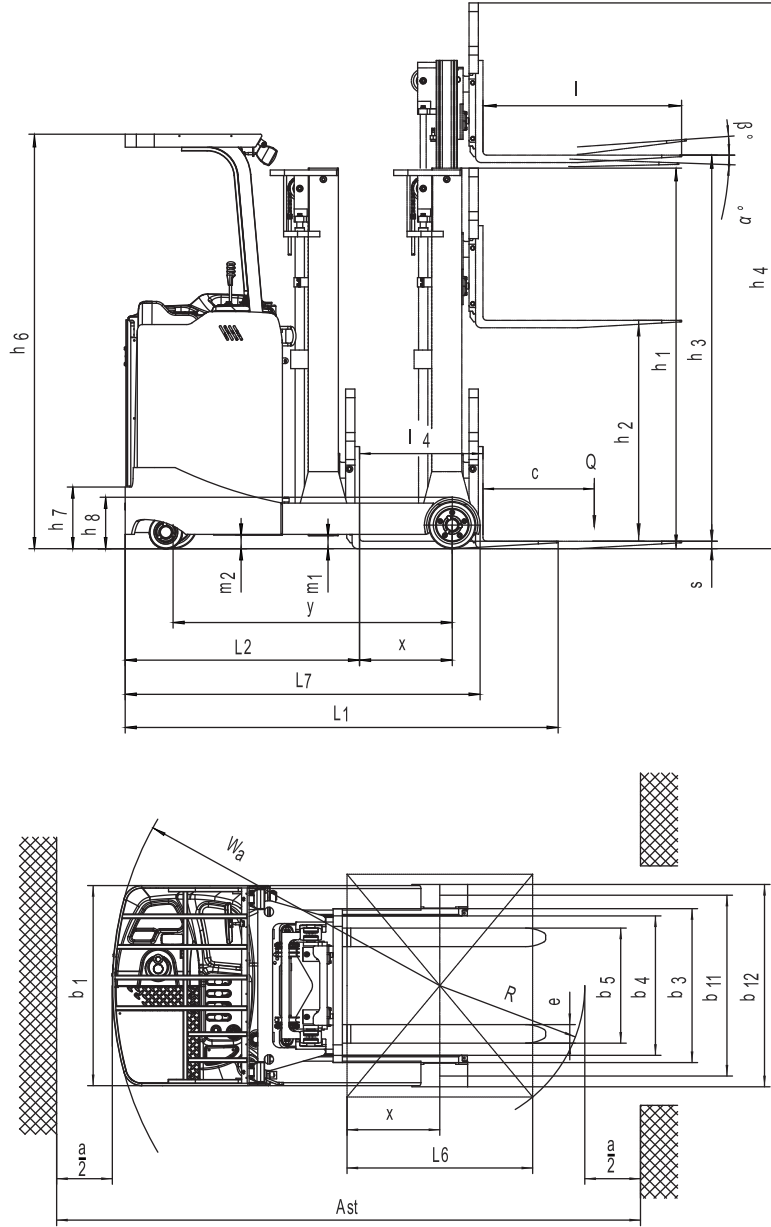

NOMİNAL KAPASİTE GRAFİĞİ

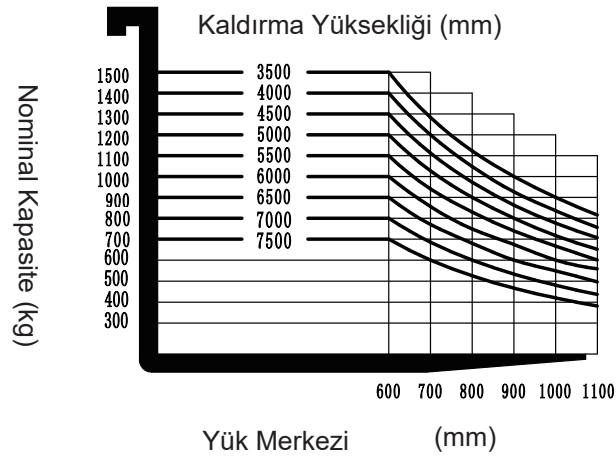

Asansör Opsiyonları

① Servis Ağırlığı (Batarya ile birlikte)

Asansör Yüksekliği (mm)	Servis Ağırlığı (kg)
2-Kademeli Asansör	
2700	2345
3000	2370
3300	2395
3640	2420
4000	2445
4300	2470
3-Kademeli Asansör	
4000	2510
4500	2540
5000	2570
5500	2600
6000	2630
6500	2660
7000	2650
7500	2680

② Asansör

Yana Kaydırıcısız 2 Kademeli Asansör					
Kaldırma Yüksekliği		Asansör Kapalı Yüksekliği		Asansör Açık Yüksekliği	
h3		h1		h4(*)	
2700		1900		3266	
3000		2050		3566	
3300		2200		3866	
3640		2370		4206	
4000		2550		4566	
4300		2700		4866	
Note: (*) Yük Korkuluğu olmadan					
Yana Kaydırıcısız 3 Kademeli Asansör					
Kaldırma Yüksekliği	Asansör Kapalı Yüksekliği	Serbest Kaldırma Yüksekliği		Asansör Açık Yüksekliği	
h3	h1	h2	h2(*)	h4	h4(*)
4000	1930	1060	1060	4860	4700
4500	2100	1240	1240	5360	5200
5000	2270	1400	1400	5860	5700
5500	2440	1580	1580	6360	6200
6000	2610	1740	1740	6860	6700
6500	2780	1920	1920	7360	7200
7000	2950	2080	2080	7860	7700
7500	3120	2260	2260	8360	8200
Note: (*) Yük Korkuluğu olmadan					

Yana Kaydırıcılı 2 Kademeli Asansör			
Kaldırma Yüksekliği	Asansör Kapalı Yüksekliği	Asansör Açık Yüksekliği	
h3	h1	h4	h4(*)
2700	1900	3735	3266
3000	2050	4035	3566
3300	2200	4335	3866
3640	2370	4675	4206
4000	2550	5035	4566
4300	2700	5335	4866
Note: (*) Yük Korkuluğu olmadan			

Yana Kaydırıcılı 3 Kademeli Asansör					
Kaldırma Yüksekliği	Asansör Kapalı Yüksekliği	Serbest Kaldırma Yüksekliği		Asansör Açık Yüksekliği	
h3	h1	h2	h2(*)	h4	h4(*)
4000	1930	895	1060	5035	4700
4500	2100	1065	1240	5535	5200
5000	2270	1235	1400	6035	5700
5500	2440	1405	1580	6535	6200
6000	2610	1575	1740	7035	6700
6500	2780	1745	1920	7535	7200
7000	2950	1915	2054	8035	7700
7500	3120	2085	2234	8535	8200
Note: (*) Yük Korkuluğu olmadan					

③ Ölçüler (mm)

		Yana Kaydırıcısız		Yana Kaydırıcılı	
		2 Kademeli Asansör	3 Kademeli Asansör	2 Kademeli Asansör	3 Kademeli Asansör
Toplam Uzunluk (minimum)	I1	2335	2357	2370	2392
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	I2	1265	1287	1300	1322
Asansör İleri-Geri Hareket Mesafesi	I4	665		630	
1000 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Enine	Ast	2745	2760	2763	2783
800 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	2770	2790	2801	2820
1000 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	2825	2843	2853	2872
800 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Enine	Ast	2635	2645	2651	2662

④ Batarya

Kapasite (Ah)	Batarya Ağırlığı (kg)
300	600
345	560
360	620
420	739
450	739
465	739

Opsiyonlar

Opsiyonel Donanımlar	CQD15S
Sürüş Pedalı	—
Elektronik Direksiyon Sistemi	•
Batarya Kapasitesi	•420Ah ○300/345/360/465Ah
Lityum İyon Akü Kapasitesi	○260Ah
Yandan Batarya Değiştirme Sistemi	○
Soğuk Hava Deposu Donanımı	○
Yana Kaydırıcı	○
Ön Aydınlatma Ve İkaz Lambası	•
Dikiz Aynası	•
Korna	○
Kaldırma Yüksekliği Göstergesi	—
Kamera	○
Yangın Söndürücü	○
Ön Tekerlek Yan Koruması	○
Drive-in Raf Uyumluluğu	○
Operatör Varlık Sensörü	—
Batarya Otomatik Su Dolum Sistemi	
Not: •Standart ○ Opsiyonel -Uygun Değil	

