

■H2H



2500/3000/3500kg Forklift Kamyonu

CPC(Q)D25/
30/35H3

1 Güçlü performans uygulamalar

IC kamyonu CPC(Q)D25/30
ve güvenilir. Forklift
özellikle şu durumlar için uygundur:
zorlu görevlerde görevler



2 Dayanıklı bileşen

CPC(Q)D25/30/35H3
standart ve olgun bileşen
ağır ve ağır yükler altında büyük yükler






3 Güvenlik güvencesi

CPC(Q)D25/30/35H3, olağanüstü görünürlük sunar
yük ve çevre. Yüksek yerden yüksekliği idealdir
düz olmayan yüzeyler ve diğer dış ortamlar için.



Genel	1	Üretici				H2H	H2H	H2H	H2H	H2H	H2H	H2H	H2H
	2	Model				CPCD25	CPCD25	CPCD30	CPCD30	CPCD30	CPCD30	CPCD30	CPCD30
	3	Güç türü				Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
	4	Anma kapasitesi			kg/gm	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	5	Yük merkezi			mm	500	500	500	500	500	500	500	500
	6	Kaldırma yüksekliği			mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	7	Sevkiyat kaldırma yüksekliği			mm	120	120	140	140	140	140	140	140
	8	Çatal boyutu			mm	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45
Boyutlar	9	Direk eğim analizi			°	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
	10	Ön çıkıntı (tekerlek merkezinden çatı yüzüne kadar)			mm	475	475	475	475	481	481	481	481
	11	Arka çıkıntı			mm	495	495	495	495	561	561	561	561
	12	Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk			mm	2620	2620	2620	2620	2792	2792	2792	2792
Performans	13	Genel genişlik			mm	1150	1150	1150	1150	1225	1225	1225	1225
	14	Direk alçaltılmış yükseklik			mm	2050	2050	2050	2050	2070	2070	2070	2070
	15	Direk uzatılmış yüksekliği			mm	4000	4000	4000	4000	4120	4120	4120	4120
	16	Üst koruma yüksekliği			mm	2170	2170	2170	2170	2190	2190	2190	2190
	17	Dönüş yarıçapı			mm	2270	2270	2270	2270	2400	2400	2400	2400
	18	Seyahat hızı (yükli/yüksüz)			Km/s	18/18	18/18	18/18	18/18	18/19	18/19	18/19	18/19
	19	Kaldırma hızı (yükli/yüksüz)			mm/sn	450/500	450/500	450/500	450/500	440/470	440/470	440/470	440/470
	20	Hızı düşürme (yükli/yüksüz)			mm/sn	450/500	450/500	450/500	450/500	410/450	410/450	410/450	410/450
Şasi	21	Maksimum çekme kuvveti (çekli)			N	20000	20000	20000	20000	19000	19000	19000	19000
	22	Maksimum itme kuvveti (itili)			%	20	20	20	20	20	20	20	20
	23	Lüsterler			mm	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
	24	Arka			mm	600-9-10PR	600-9-10PR	600-9-10PR	600-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Ağırlık	25	Ön			mm	970	970	970	970	1010	1010	1010	1010
	26	Arka			mm	970	970	970	970	980	980	980	980
	27	Dinli ağırlığı			mm	1650	1650	1650	1650	1750	1750	1750	1750
	28	Yerden yükseklik			mm	135/110	135/110	135/110	135/110	150/120	150/120	150/120	150/120
	29	Dinli mesafesi (merkez)			mm	160/145	160/145	160/145	160/145	170/150	170/150	170/150	170/150
	30	Hizmet ağırlığı			kg/gm	3650	3650	3650	3650	4200	4200	4200	4200
	31	Yükli			kg/gm	5440	5440	5440	5440	6390	6390	6390	6390
	32	Arka			kg/gm	710	710	710	710	810	810	810	810
Güç ve şanzıman	33	Yüksüz			kg/gm	1470	1470	1470	1470	1710	1710	1710	1710
	34	Pil			V/Ah	2180	2180	2180	2180	2490	2490	2490	2490
	35	Model			mm	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80
	36	Üretici			mm	49x105	49x105	49x105	49x105	86x102	86x102	86x102	86x102
	37	Anma çıkışı/tpm			cc	2670	2670	2670	2670	2369	2369	2369	2369
	38	Anma torku/tpm			L	60	60	60	60	60	60	60	60
	39	Silindir sayısı			mm	94x120	94x120	94x120	94x120	90x105	90x105	90x105	90x105
	40	Çap x Strok			mm	3331	3331	3331	3331	2670	2670	2670	2670
Güç ve şanzıman	41	Emisyon			cc	60	60	60	60	60	60	60	60
	42	Yakıt tutma kapasitesi			L	60	60	60	60	60	60	60	60
	43	Üretici			mm	177/1700	177/1700	177/1700	177/1700	176,5/1600	176,5/1600	176,5/1600	176,5/1600
	44	Tip			mm	176,5/1600	176,5/1600	176,5/1600	176,5/1600	156/1700-1900	156/1700-1900	156/1700-1900	156/1700-1900
	45	Operasyon basıncı			Mpa	16	16	16	16	17.5	17.5	17.5	17.5
	46	Bulaşma			mm	94x120	94x120	94x120	94x120	90x105	90x105	90x105	90x105
	47	Sahne			mm	3331	3331	3331	3331	2670	2670	2670	2670
	48	Operasyon basıncı			Mpa	16	16	16	16	17.5	17.5	17.5	17.5

Genel	1	Üretici				H2H	H2H	H2H	H2H
	2	Model				CPCD35	CPCD35	CPCD35	CPCD35
	3	Güç türü				Dizel	Dizel	Dizel	Benzin
	4	Anma kapasitesi			kg/gam	3500	3500	3500	3500
	5	Yük merkezi			mm	500	500	500	500
	6	Kaldırma yüksekliği			B	3000	3000	3000	3000
	7	Serbest kaldırma yüksekliği			E	145	145	145	145
	8	Çatal boyutu			J/W/T	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45
	9	Direk eğim analizi			FR	6/10	6/10	6/10	6/10
	10	Direk eğim analizi			F/K (°)	6/10	6/10	6/10	6/10
Boyutlar	11	Ön çıkıntı (tekerlek merkezinden çatal yüzüne kadar)			K	486	486	486	486
	12	Arka çıkıntı			M	561	561	561	561
	13	Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk			Y	2797	2797	2797	2797
	14	Genel genişlik			Q	1225	1225	1225	1225
	15	Direk alçaltılmış yükseklik			C	2070	2070	2070	2070
Performans	16	Direk uzatılmış yüksekliği			A	4120	4120	4120	4120
	17	Üst koruma yüksekliği			P	2190	2190	2190	2190
	18	Dönüş yarıçapı			R	2400	2400	2400	2400
	19	Seyahat hızı (yükülü/yüksüz)			Km/s	18/19	18/19	18/19	18/19
	20	Kaldırma hızı (yükülü/yüksüz)			mm/sn	400/470	400/470	400/470	400/470
Şasi	21	Hızı düşürme (yükülü/yüksüz)			mm/sn	410/450	410/450	410/450	410/450
	22	Maksimum çıkma çukurluğu (yükülü)			N	19000	19000	19000	19000
	23	Maksimum inme ma kabayeti			%	20	20	20	20
	24	Lastikler			Ön	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
	25	Bakım ak			Arka	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Ağırlık	26	Ön			Sen	1010	1010	1010	1010
	27	Arka			V	980	980	980	980
	28	Dinli ağırlığı			L	1750	1750	1750	1750
	29	Yerden yükseklik				150/120	150/120	150/120	150/120
	30	Dinli mesafesi (merkez)				170/150	170/150	170/150	170/150
Güç ve şanzıman	31	Hizmet ağırlığı				4200	4200	4200	4200
	32	Yükü			Ön	6390	6390	6390	6390
	33	Arka			Arka	810	810	810	810
	34	Yüksüz			Ön	1710	1710	1710	1710
	35	Arka			Arka	2490	2490	2490	2490
Güç ve şanzıman	36	Pil			V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80
	37	Model			S4S-DPEU2	A498BT1-39	4JG2	GK25	GK25
	38	Üretici			Mitsubishi	ÇİN	ISUZU	GCT	GCT
	39	Anma çıkışı/tpm			35.3/2250	36.8/2400	44.9/2450	37.4/2300	37.4/2300
	40	Anma torku/tpm			177/1700	186/1600-1800	184.7/1700	176.5/1600	176.5/1600
Güç ve şanzıman	41	Silindir sayısı			4	4	4	4	4
	42	Çap x Strok			mm	94x120	98x105	95,4X107	89x100
	43	Emisyon			cc	3331	3168	3059	2488
	44	Yakıt tutma kapasitesi			L	60	60	60	60
	45	Üretici			ÇİN	ÇİN	ÇİN	ÇİN	ÇİN
Güç ve şanzıman	46	Bulaşma			Hidrolik güç kaydırma	Hidrolik güç kaydırma	Hidrolik güç kaydırma	Hidrolik güç kaydırma	Hidrolik güç kaydırma
	47	Tip			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	48	Operasyon basıncı			Mpa	17.5	17.5	17.5	17.5

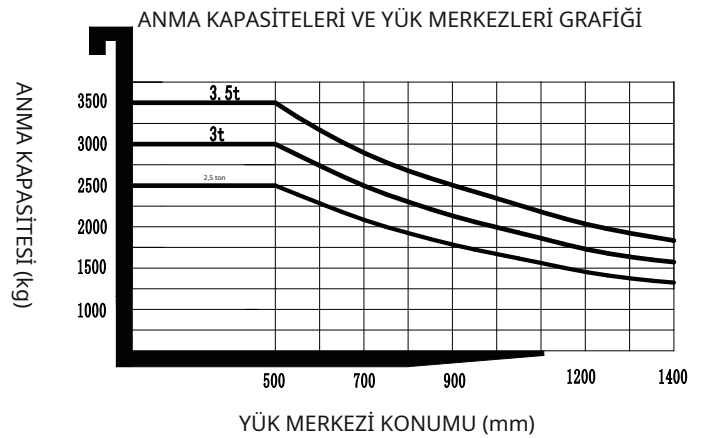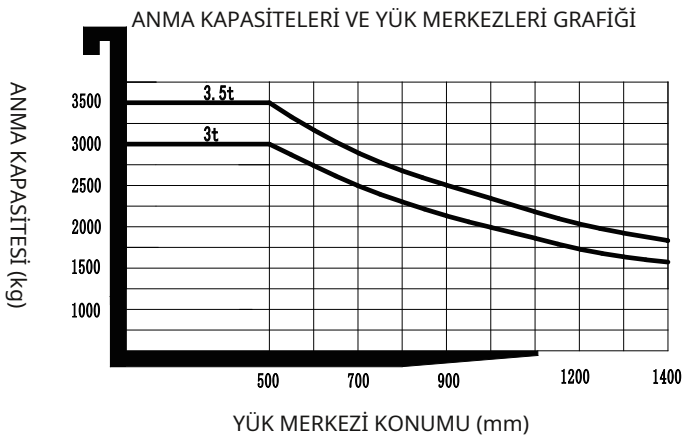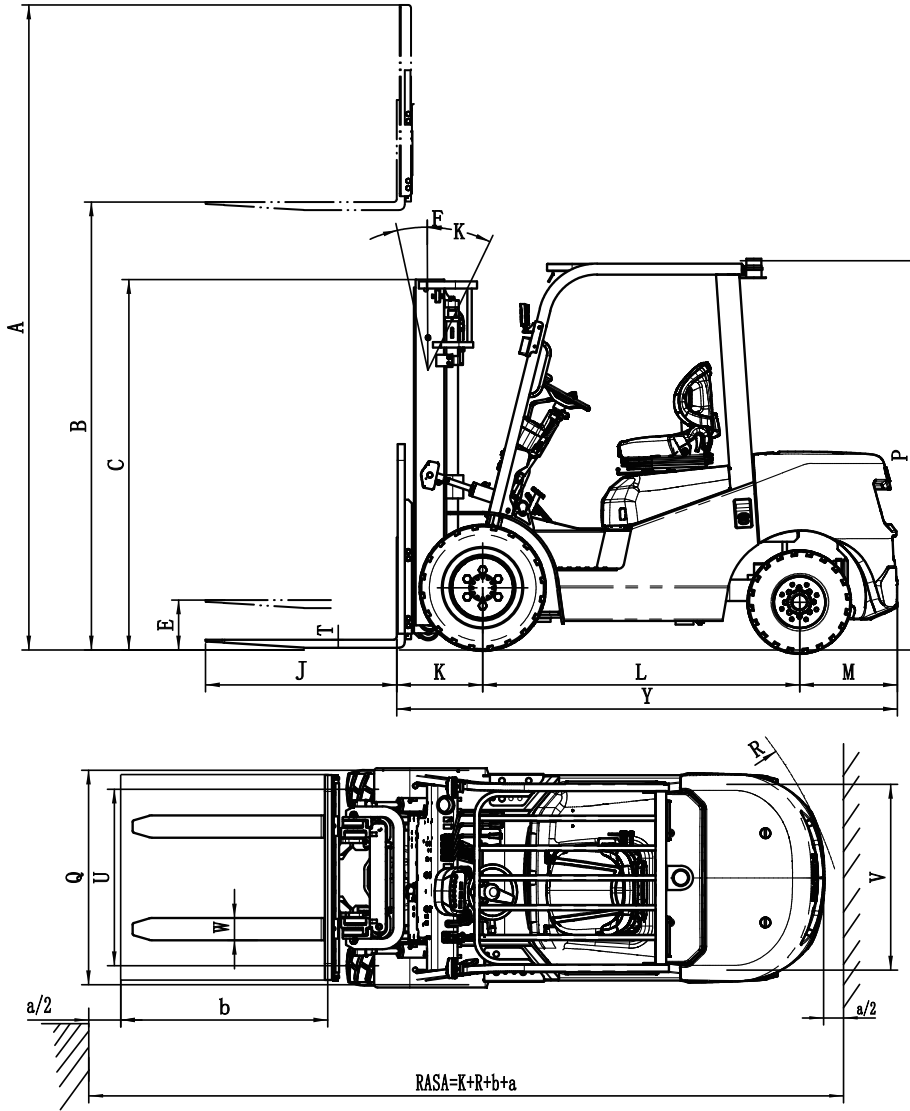

HAYIR.	İsteğe bağlı öğeler	CPC(Q)D25/30/35H3
1.1	Çatal boyutları	● 122*45*1070○122*45*1150○122*45*1220○122*45*1370○122*45*1520 ○ 122*45*1600○122*45*1700○122*45*1820○122*45*2000○122*45*2200○122*45*2400
1.4	Çatal taşıyıcı genişliği	● 1100mm○Evet ve özelleştirilebilir
1.5	Çatal taşıyıcı yüksekliği	● 1095mm○Evet ve özelleştirilebilir
2.5	Ön lastik	● Pnömatik○Katı○İz bırakmayan katı
2.6	Arka lastik	● Pnömatik○Katı○İz bırakmayan katı
2.7	Koltuk	● Normal○Premium○Süspansiyon○Süspansiyon + emniyet kemeri mantık anahtarı
2.8	EK	● Hayır○Yerleşik yana kaydırma○Harici yana kaydırma○Çatal konumlayıcı
2.10	Çekiş pimi	● Evet
3.4	Ön ışık	● LED
3.5	Arka ışık	● Hayır○LED
3.6	Uyarı ışığı	● Evet
3.7	Direksiyon lambası	● Evet
3.8	Mavi nokta	● No○2 ön○1 arka○2 ön + 1 arka
3.9	Alan uyarı ışığı	● Hayır○Her iki tarafta kırmızı ışık yok
3.10	Dikiz aynası	● 1 dikiz aynası○Her iki tarafa 2 tane ekleyin
3.11	Buzzer	● Evet
3.16	OPS	● Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
3.20	Uzaktan izleme	● Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
4.1	Kabin	● Hayır○Temel yarım kabin○Yükseltme yarım kabin○Tam kabin

Not: ●Standart

○ İsteğe bağlı