

JX0 / JX0-30

Elektrikli sipariş toplayıcı



- Sezgisel sürüş sistemi ve kontrolleri
- En dar alanlarda kullanım için kompakt boyut ve küçük dönüş yarıçapı
- Yüksek kapasiteli elektrikle çalışan yükleme tepsisi
- Geniş operatör bölmesi ve konforlu kova kapakları ile mükemmel ergonomik tasarım
- Otomatik kapı kilidi, operatör sensörleri ve mavi spot ışığı ile maksimum güvenlik
- 24V Li-Ion pil seçeneği: Verimlilik, uzun süreli özerklik ve şarj olanağı sağlar



Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift
Model tanımı			JX0/JX0-30(Kurşun asit)	JX0/JX0-30(Li-iyon)
Sürmek			Elektrik	Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kilogram	90/110/136	90/110/136
Dingil açıklığı	Ve	mm	1095	1095
Servis ağırlığı Üst/		kilogram	800	800
koruma kabini yüksekliği Kaldırma yüksekliği	h6	mm	1425	1425
Direk uzatılmış	h3	mm	3615	3615
haldeyken yükseklik Toplam	h4	mm	4090	4090
uzunluk Toplam	l2	mm	1440	1440
genişlik Stand	b1/b2	mm	750	750
yüksekliği, yükseltilmiş Dönüş	h12	mm	3000	3000
yarıçapı Seyahat hızı,	ile ilgili	mm	1260	1260
yüklü/yüksüz Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		km/	6/6,5	6/6,5
İndirme hızı, yüklü/yüksüz Maksimum		hm/	0,22/0,27	0,22/0,27
tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz Tahrik motoru		sn	0,31/0,25	0,31/0,25
derecesi S2 60 dk Akü voltajı/nominal kapasite		%	5/8	5/8
		kW	0,65	0,65
		V/Ah	24/120	24/135

Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.

www.litef.com.tr

LITEF FORKLIFT

■ Sipariş toplama için güvenli ve etkili asistan

Merdiven, geleneksel sipariş toplayıcılar ve çalışma platformlarına güvenli, pratik ve verimli bir alternatif olan JX0/JX0-30, yoğun ve dar alanlardaki operasyonlar için mükemmel bir kamyon olup seyahat ve toplama süresini en aza indirmeye yardımcı olur. JX0/JX0-30, küçükten büyüğe depolardaki yüksek raf sistemlerine uygun, 5 metre çalışma yüksekliği ve 4,5 metre toplama yüksekliği sunmaktadır.



■ Sezgisel sürüş sistemi ve kontrolleri

Mini direksiyon (sol taraf) ve sürüş yönü ve hız kontrolü (sağ taraf) sayesinde zahmetsiz, sezgisel ve hassas sürüş. Platform ve yük tepsisi kontrol düğmeleri rahat bir konumda yer alır. LCD ekran pil durumunu, sürüş ve dönüş yönünü, saat ölçeri gösterir. Her çalıştırmada JX0/JX0-30 otomatik olarak düz sürüş yönüne ayarlanır.



■ Kompakt boyut ve ergonomik tasarım

Kompakt boyut, zahmetsiz sürüş ve 180° direksiyon, JX0/JX0-30'un son derece dar alanlarda kolay ve rahat bir şekilde çalışmasını sağlar. Geniş operatör bölmesi ve parmak ucu kontrolleri, JX0/JX0-30'u uzun ve yorulmadan çalışmaya izin veren ergonomik bir makine yapar.



■ Güvenlik ve performans

Sürüş ve kaldırma, maksimum verimlilik için aynı anda yapılabilir ve seyahat hızı, operatörün kaldırma yüksekliğine göre otomatik olarak düzenlenir. Birkaç sensör, doğru çalışma pozisyonunu ve kapı kilidini doğrulamaya ve kaldırma pozisyonuna göre otomatik olarak kilidi açmaya olanak tanır. JX0/JX0-30, en yüksek güvenlik standardına uymak için mavi spot ışığı ve sesli uyarı ile birlikte gelir.



■ Lityum pil seçeneği mevcuttur


JX0, JX0 sipariş toplayıcı için önerilen seçim olan 24V/135Ah bakım gerektirmeyen lityum pil seçeneğini sunar: tek fazlı 24V-30A entegre şarj cihazıyla birlikte JX0/JX0-30, hızlı fırsat şarjıyla uzun çalışma süresine olanak tanır.



Görev destek aracı

JX0/JX0-30

ieAşydııarctrı e t	1.1	Üretici				
	1.2	Model tanımı			JX0/JX0-30 (Okuma)	JX0-JX0-30
Hizmet	1.3	Tahrik ünitesi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Sipariş toplayıcı	Sipariş toplayıcı
Lgaastlıklar/	1.5	Anma kapasitesi			90/110/136	90/110/136
	1.6	Yük merkezi mesafesi	Q C X Ve	mm	---	---
Boyutlar	1.8	Tahrikasınınmerkezinden çatala kadar olan yük mesafesi		mm	---	---
	1.9	Dingil açıklığı		mm	1095	1095
Hizmet	2.1	Hizmet ağırlığı		mm	800	800
	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		mm	590/410	590/410
Lgaastlıklar/	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		mm	380/420	380/420
	3.1	Lastik türü			Poliüretan/Katı kauçuk	Poliüretan/Katı kauçuk
Boyutlar	3.2	Lastik boyutu, ön		mm	Φ210×70	Φ210×70
	3.3	Lastik boyutu, arka		mm	Φ250×100	Φ250×100
Boyutlar	3.4	Ek tekerlekler		mm	Φ74×48	Φ74×48
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayısı (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x 2 /2	1x 2 /2
Boyutlar	3.6	Ön basamak		mm	545 640	545 640
	3.7	Arka sırt	b10	mm	1375	1375
Boyutlar	4.2	Yükseklik, direk indirilmiş halde Üçüncü katama	b11	mm		
	4.3		h1	mm		
Boyutlar	4.4		h2	mm	485	485
	4.5	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3615	3615
Boyutlar	4.7	Yükseklik, direk uzatılmış halde	h4	mm	4090	4090
	4.8	Üst/koruma kabini yüksekliği Oturma yüksekliği/ayakta durma yüksekliği Stand yüksekliği, yükseltilmiş Alçatılmış yükseklik	h6	mm	1425	1425
Boyutlar	4.14		h7	mm	285	285
	4.15		h12	mm	3000	3000
Boyutlar	4.19		h13	mm	---	---
	4.20	Toplam uzunluk Çataların yüzüne kadar olan uzunluk	l1	mm	1440	1440
Boyutlar	4.21	Genel genişlik Çatal boyutları	l2	mm	---	---
	4.22	Çatal kollar arasındaki mesafe	b1/b2	mm	750	750
Boyutlar	4.25	Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi	k/e/l	mm	---	---
	4.32	Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çaprazlama	b5	mm	---	---
Boyutlar	4.34.1	Paletler için koridor genişliği 800×1200 çaprazlama	m2	mm	35	35
	4.34.2	Dönüş yarıçapı	Ast	mm	---	---
Boyutlar	4.35	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz	Ast	mm	---	---
	5.1	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	İz Ağırlık		1260	1260
Boyutlar	5.1	Hız düşürme, yüklü/yüksüz		km/saat	6/6,5	6/6,5
	5.2	Maksimum ırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		mm	0,22/0,27	0,22/0,27
Boyutlar	5.3	Servis freni		mm	0,31/0,25	0,31/0,25
	5.8	Tahrik motoru derecesi S2 60 dak S3'te asansör motor derecesi %15		%	5/8	5/8
Boyutlar	5.10	Pil voltajı/nominal kapasite			Elektromanyetik	Elektromanyetik
	6.1	Pil ağırlığı			0,65	0,65
Boyutlar	6.2	Tahrik ünitesi tipi		kW	2.2	2.2
	6.4	Direksiyon tasarımı		V/Ah	24V/135	24V/120
Boyutlar	6.5	Sürücü kulağındaki ses basınç seviyesi		mm	50	71
	8.1				DC	DC
Boyutlar	10.5				Elektronik	Elektronik
	10.7			dB(A)	60	60

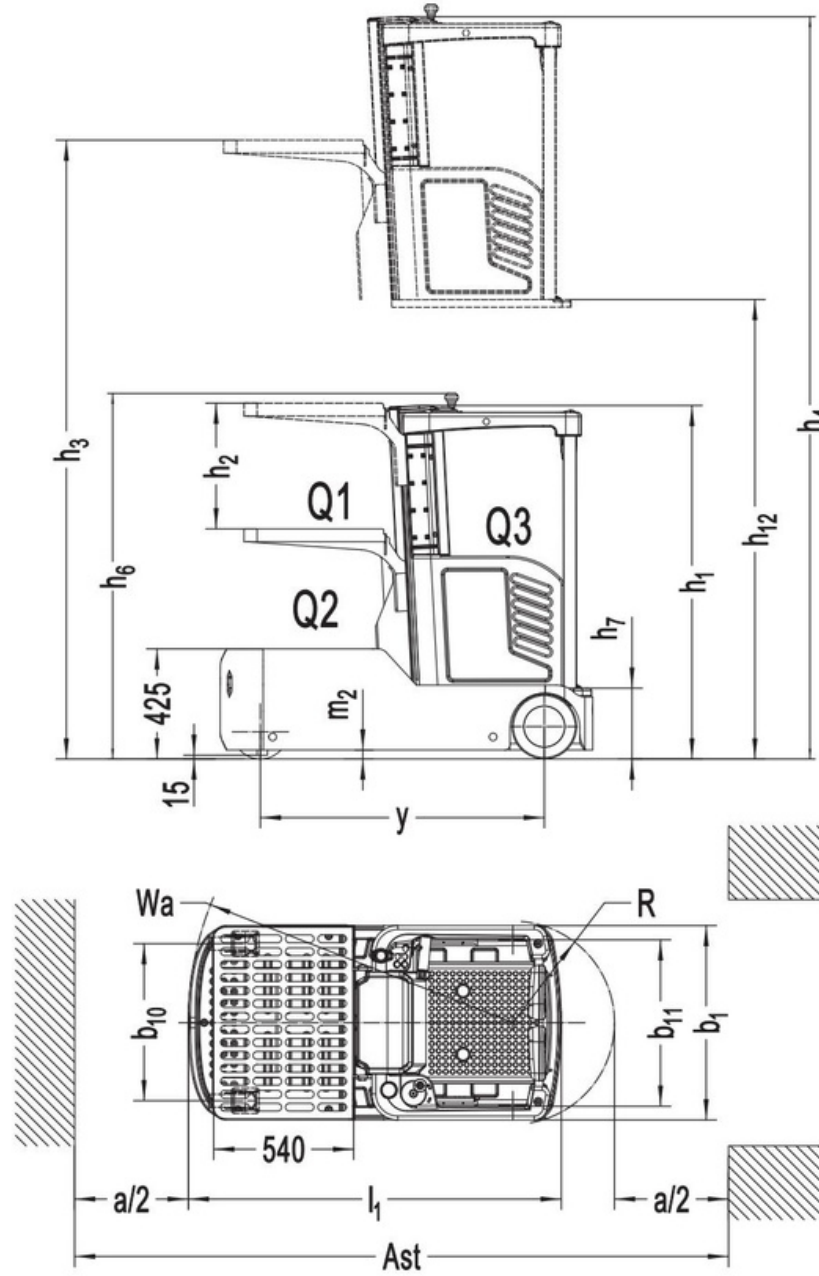

Seçenek

HAYIR.	İsteğe bağlı öğeler	JX0/JX0-30
2.1	Yük tekerleği tipi	•Bekar
2.2	Yük tekerleği malzemesi	•Kauçuk
2.3	Tahrik tekerleği malzemesi	•Ü
2.7	Pil kapasitesi	•120Ah Kurşun asitli akü •135Ah Li-ion akü
2.8	Şarj cihazı	•Kurşun asitli akü için 24V-15A entegre şarj cihazı
2.9		•Li-ion pil için 24V-30A entegre şarj cihazı
2.14	Pil göstergesi	•Zamanla
3.3	Elektrostatik zincir	•Hayır
3.9	Tekerlekler	•Evet ve özelleştirilmemiş
3.12	Mavi lamba	•Ön mavi lamba
3.18	Buzzer	•Bırakma zili •Çalışan zili •Geri alma zili
3.20	Kılavuz tekerlek	•Hayır •Evet ve özelleştirilmemiş
4.7	Her iki ayağınızla emniyet şalterine basın	•Hayır •Evet ve özelleştirilmemiş
	Üst koruma	•Hayır •Evet ve özelleştirilmemiş
		•Hayır
Not: •Standart • İsteğe bağlı - Uygunsuzluk		