

LITEF

RSB202

Katlanabilir Platformlu 2 Ton Li-ion İstif Makinesi



- 6 km/sa yüksüz sürüş hızı ve 3,9 metre maksimum kaldırma yüksekliğiyle orta ölçekli depolarda yük taşıma operasyonlarına uygundur.
- Yeni asansör yapısı, yüksek kaldırma seviyelerinde dahi optimum denge sağlar.
- Elektronik direksiyon sistemi, akıcı ve kolay manevra imkânı sunar.
- Entegre şarj cihazlı standart lityum iyon akü, çalışma verimliliğini artırır.
- Katlanabilir platform ve kompakt gövde yapısı, dar koridorlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlar.
- Oransal kaldırma fonksiyonu, hassas ve kontrollü istifleme imkânı sunar.
- Darbe emici platform ve yan koruma kolları, daha güvenli ve konforlu sürüş sağlar.

Üretici			EP
Model Tanımı			RSB202
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	940
Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1900
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	2912
Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	3470
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	850
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	850
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	65×185×1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1620
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.12/0.2
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.3/0.2
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/100

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.

www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Yüksek Denge Ve Dayanıklılık

RSB202, yeni geliştirilen H profilli asansör yapısı sayesinde genel mukavemeti ve yapısal rijitliği artırır. Bu yapı, asansör 3,9 metre maksimum kaldırma yüksekliğine ulaştığında dahi yüksek denge sağlar.



Zahmetsiz Kullanım Ve Hassas Kontrol

Elektronik direksiyon sistemi (EPS), hafif ve hassas tepki vererek operatörün direksiyon kullanımındaki eforunu azaltır ve dar alanlarda kolay manevra yapılmasını sağlar. Oransal kaldırma fonksiyonu, yüklerin son derece hassas ve yumuşak biçimde konumlandırılmasına imkân tanır. Böylece kırılabilir ve hassas ürünlerin çarpma veya darbelere karşı korunmasına yardımcı olur.



Konforlu Operatör Deneyimi

RSB202; katlanabilir, darbe emici operatör platformu ve yan koruma kollarıyla güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar. 6 km/sa yüksüz sürüş hızı, orta ölçekli depolardaki palet taşıma operasyonlarında verimliliği artırır.



Lityum İyon Teknolojisi


RSB202, standart olarak 24 V/100 Ah lityum iyon akü ve entegre şarj cihazıyla donatılmıştır. Fırsat şarjı, uzun akü ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde operasyonel duruşları ve günlük işletme maliyetlerini azaltarak verimliliği artırır.




Katlanabilir Platformlu 2000 kg Lityum İyon Akülü İstif Makinesi RSB202

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			RSB202
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Ayakta Operatörlü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	690
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1256
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	940
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	1000/1940
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	657/270
	3.1	Tekerlek Malzemesi			PU
Tekerlekler Ve Şasi	3.2.1	Ön Tahrik Teker Ölçüsü		mm	230×75
	3.3.1	Arka Yük Teker Ölçüsü		mm	85×70
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Teker)		mm	1x, 1/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	608
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	507
	4.0	Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3000
Ölçüler	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h ₁	mm	1900
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	2912
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h ₄	mm	3470
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h ₁₄	mm	1040/1290
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h ₁₃	mm	88
	4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	2000
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	850
	4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	850
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	65×185×1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b ₅	mm	685
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m ₁	mm	25
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m ₂	mm	25
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2530
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2430
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1620
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5.5/6
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.12/0.2
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.3/0.2
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis Freni			Electromagnetic
Elektrik Motoru Ve Akü	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	1.6
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	3
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/100
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	40
	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Electronic
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
	15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	30

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

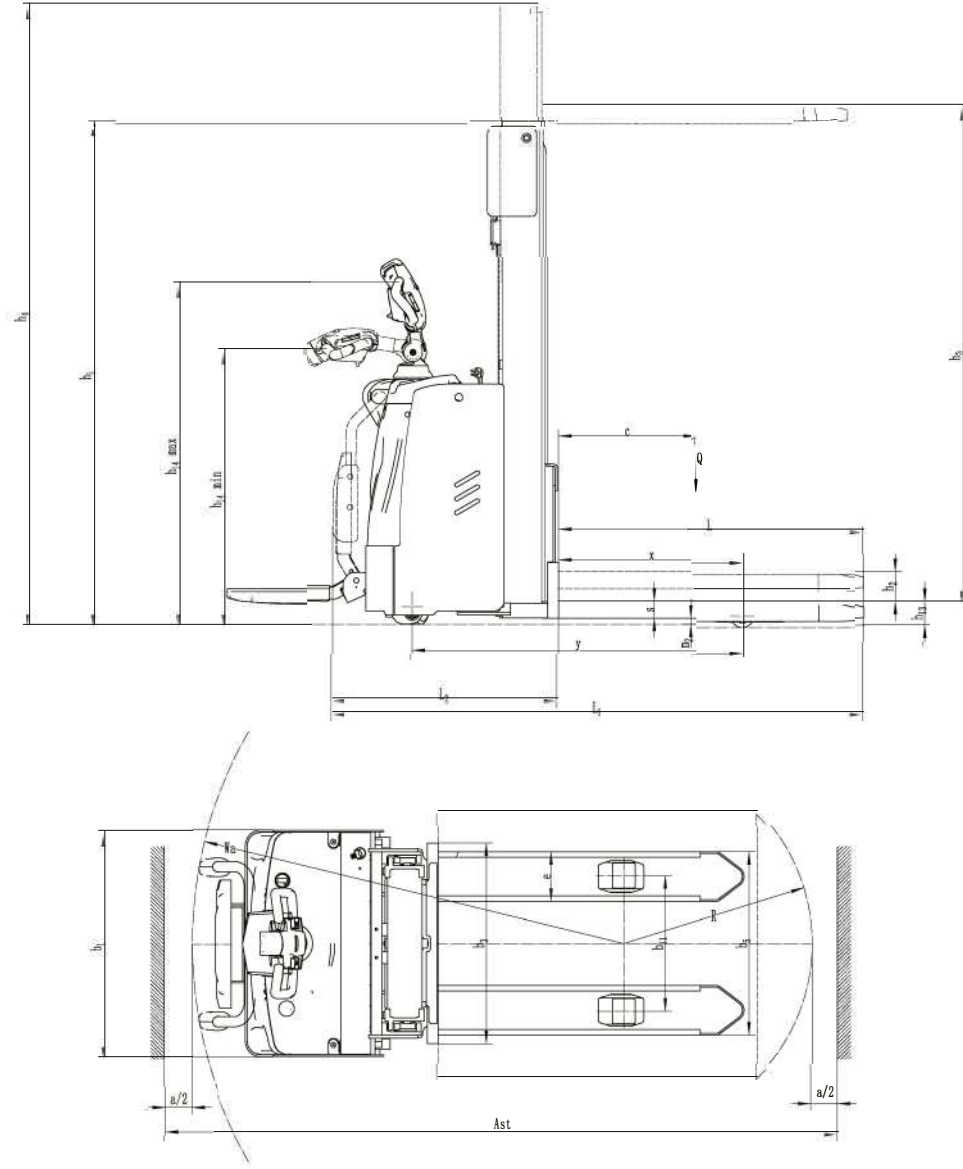

Nominal Kapasite Grafiđi

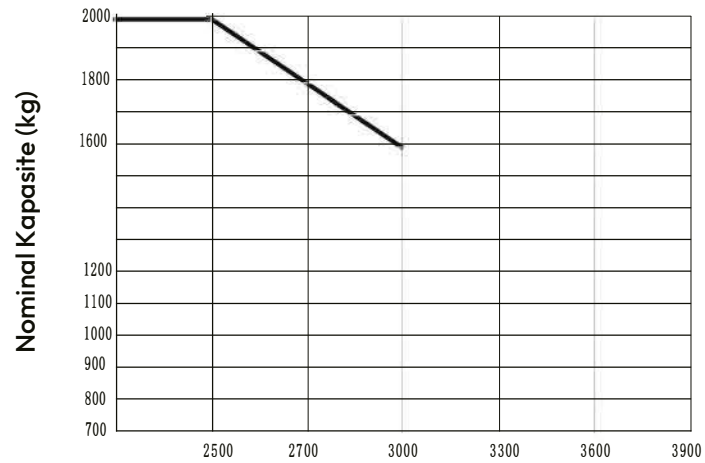

RSB202 Kaldırma Yüksekliđi (mm)

Asansör Opsiyonlar

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği h3+h13 (mm)	Asansör Kapalı Yüksekliği h1 (mm)	Serbest Kaldırma Yüksekliği h2 (mm)	Asansör Açık Yüksekliği h4 (mm)
2-Kademeli Tek Silindirli Asansör	2500	1815	\	3015
	2700	1915	\	3215
	3000	2065	\	3515
	3300	2215	\	3815
	3600	2365	\	4115
	3900	2515	\	4415

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	RSB202
1.1	Çatal Ölçüleri	●1150*685
1.3	Yük Korkuluğu Yüksekliği	●388mm
2.1	Yük Teker Tipi	●Tek
2.2	Yük Teker Malzemesi	●Poliüretan
2.3	Tahrik Teker Malzemesi	●Poliüretan ○Dolgu Lastik
2.4	Batarya Kapasitesi	●24V/100Ah Li-ion○24V/205Ah Li-ion
2.5	Şarj Cihazı	●24 V / 30 A Entegre Şarj Cihazı ○24 V / 100 A Harici Şarj Cihazı
2.6	Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Sayacı İle Birlikte (Bluetooth)
3.2	Denge Tekerleri	●Evet, Standart
3.13	Operatör Tanımlama Sistemi	●Hayır ○Kart Okuyucu
3.14	Elektronik Kaldırma Sınırlaması	●Evet, Standart
3.15	Kaldırma Ve İndirme Fonksiyonu	●Oransal Kaldırma
4.1	Yandan Batarya Çıkarma Özelliği	●Hayır
5.2	Şarj Cihazı Standı	●Hayır
Not: ● Standart ○ Opsiyonel -Uygun Değil		