

RSC202

2,0 ton Elektrikli Karşı Ağırlıklı İstifleyici




- Çeşitli boyutlardaki paletler için evrensel
- En yüksek hassasiyet sunan oransal kaldırma sistemi
- Düz olmayan yüzeylerde rahat sürüş için yüksek yerden yükseklik
- Mükemmel manevra kabiliyeti için kompakt boyut

Üretici			EP
Model adı			RSC202
Tahrik			Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kg	2
Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
Hizmet ağırlığı		kg	2480
Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	211
Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3
Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	189
Toplam genişlik	b1/b2	mm	9
Çatal boyutları	s/e/l	mm	40×100×1070
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	191
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	5
Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	5
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,10/0,16
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m	0,19/10,16
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24

ÖZELLİK

■ Çeşitli boyutlardaki paletler için evrensel

RSC202, çeşitli palet ve yükler için tüm çok yönlülüğü sağlar ve operatörlerin özel boyutlardaki yükleri taşıyabilmesini sağlar. Bu, mal dolaşımını hızlandırmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, RSC202, normal istifleyicilere kıyasla palet istiflemeye daha fazla kolaylık sağlayan hassas mast eğme özelliği sunar.

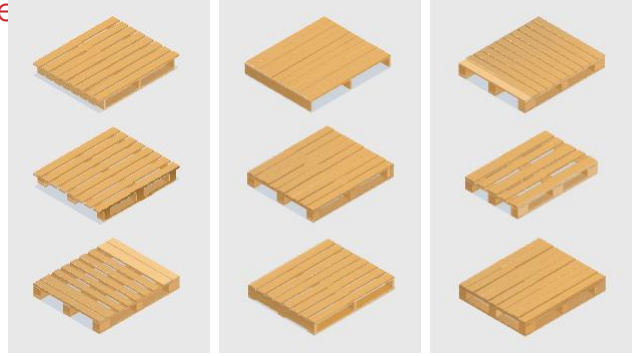

■ En yüksek hassasiyet sunan oransal kaldırma sistemi

RSC202, standart olarak orantılı kaldırma sistemi ile birlikte gelir ve operatörün çok seviyeli raflarda paletleri daha hassas ve nazik bir şekilde istiflemesini ve almasını sağlar.



Lityum pil seçeneği




Katlanabilir platform ve kol koruyucu



Elektronik direksiyon

■ Düz olmayan yüzeylerde rahat seyahat için yüksek yerden yükseklik

RSC202, 116 mm'lik yüksek yerden yüksekliği ile engebeli yüzeylerde yüksek kullanılabilirlik sunar.

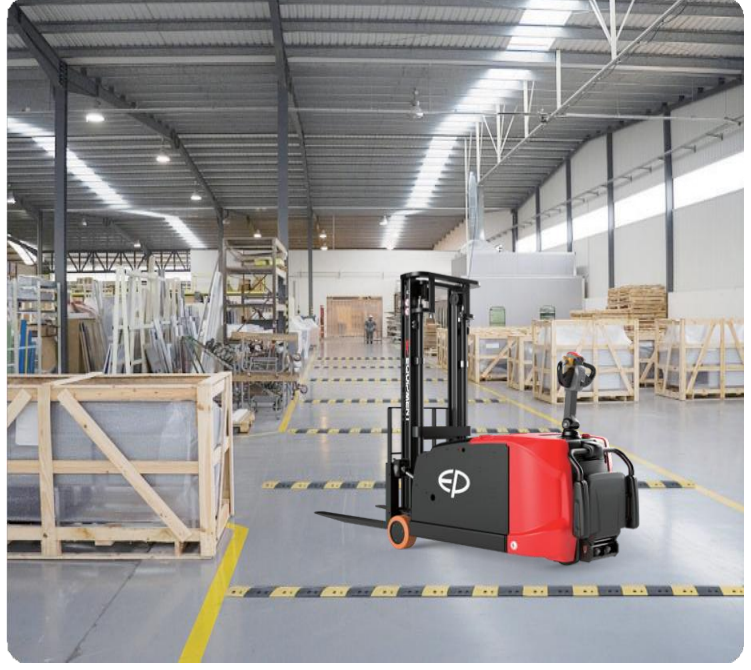

■ Kompakt boyut, mükemmel manevra kabiliyeti



RSC202, 1915 mm'lik dönüş yarıçapı ile kompakt bir boyuta sahiptir ve dar koridorlarda ve sınırlı depo alanlarında kolayca manevra yapabilir.



2,0 ton Elektrikli Karşı Ağırlıklı İstifleyici RSC202

1	Üretici			EP
1	Model adı			RSC202
1.3	Tahrik			Elektrik
1.	Operatör tipi			Yaya
1,5	Yük kapasitesi	Q	kg	2000
1,6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	5
1,8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	215
1,9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1487
2,1	Hizmet ağırlığı		kg	2480
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	460/3520
2.	Aks yükü, boş ön/arka		kg	1460/1020
3,1	Lastik tipi			Poliüretan
3,2	Lastik boyutu, ön			260×105
3,3	Lastik boyutu, arka			254×102
3,5	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x./2
3	Lastik iz genişliği, arka	b ₁₁	mm	787
4,1	Direk/çatal taşıyıcı öne/arkaya eğim	α/β	°	1,5/7
4	Çekilmiş direk yüksekliği	h ₁	mm	2118
4,3	Serbest kaldırma	h ₂	mm	150
4,4	Yükselme yüksekliği	h ₃	mm	300
4,5	Yükseklik, direk uzatılmış	h ₄	mm	3915
4	Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği	h ₇	mm	148
4,1	Toplam uzunluk	l ₁	mm	3178
4,20	Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	l ₂	mm	2018
4,21	Toplam genişlik	b ₁ /b ₂	mm	900
4,2	Çatal boyutları	s×e×l	mm	40×122×1070
4,23	A,B Çatal taşıma sınıfı/tipi A, B			2A
4,2	Çatal taşıyıcı genişliği	b ₃	mm	800
4,31	Yükleme yüksekliği, yüklemeli, direk altı	m ₁	mm	80
4,32	Yerden yükseklik, tekerlek izi merkezi	m ₂	mm	116
4,34	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	3478
4.34.2	800×1200 uzunlamasına paletler için koridor genişliği	Ast	mm	3588
4	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1915
5,1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	5,5/6
5	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,10/0,16
5	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,19/0,16
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	5/8
	Servis freni			Elektromanyetik
				Elektromanyetik
5	Park freni			3
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	3
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru gücü		kW	24/280
6	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	190
6,5	Pil ağırlığı		kg	AC
8,1	Sürüş kontrolü tipi			Elektronik
10,5	Direksiyon tasarımı			74
10,7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	
15	Ses gücü emisyonu		A	

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

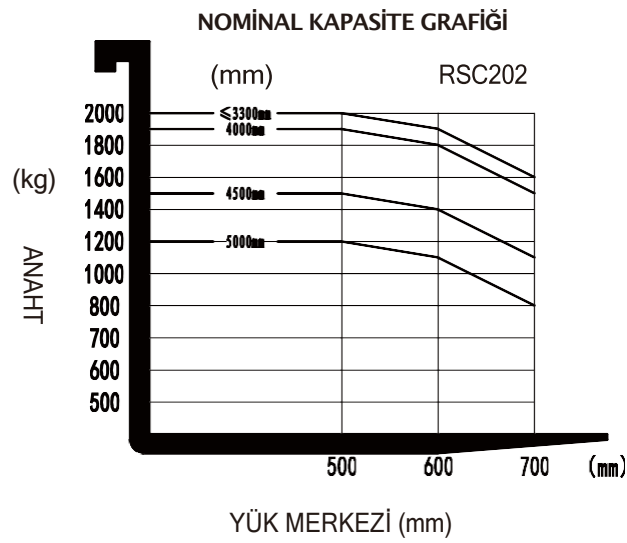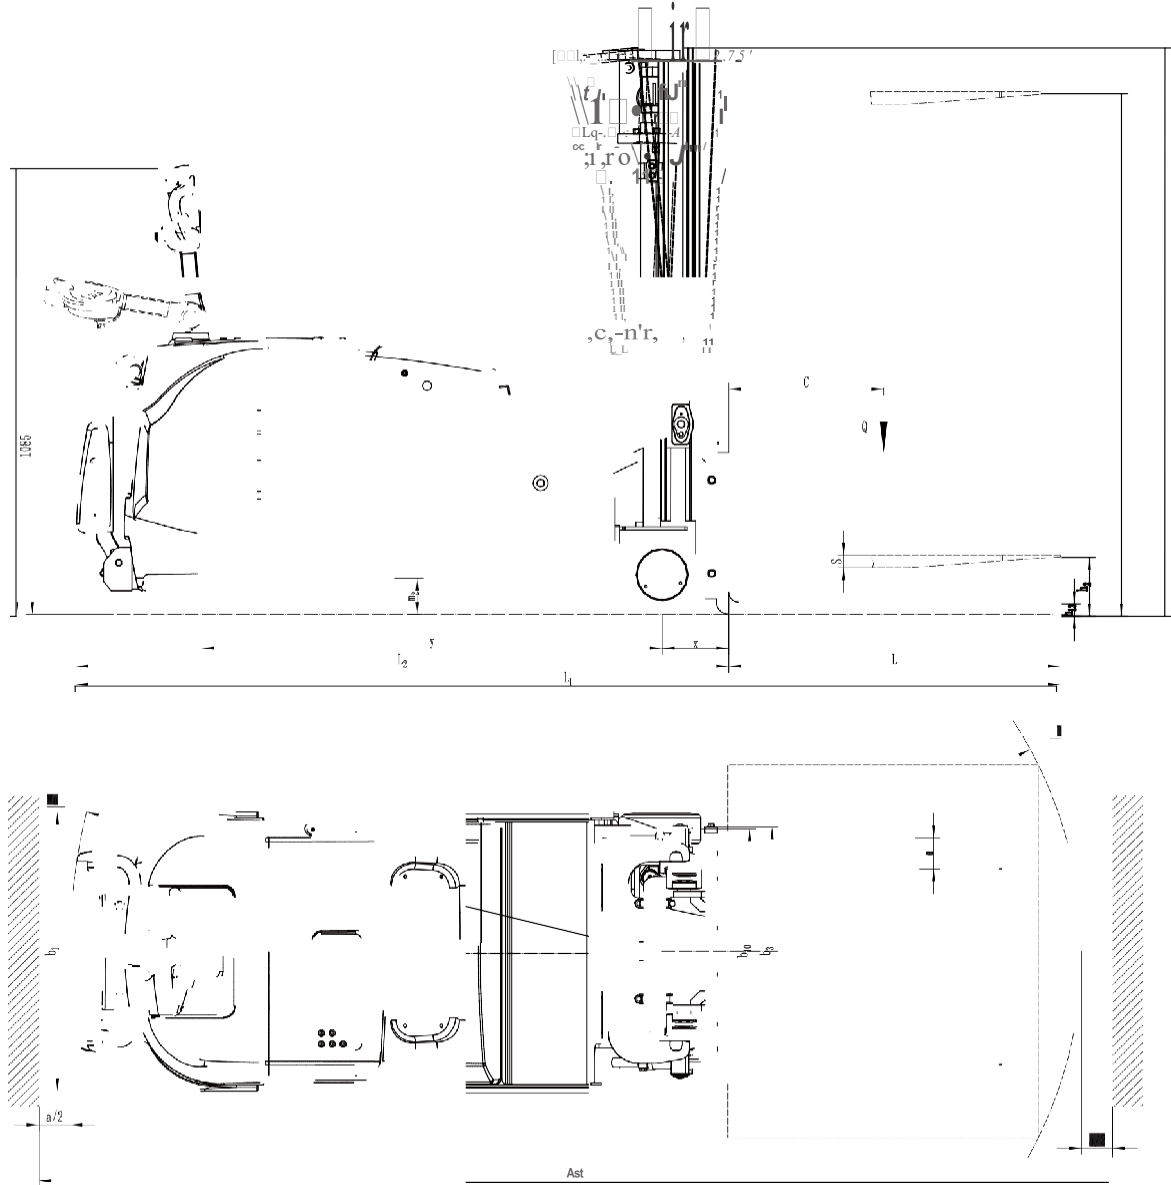

Direk seçeneği:

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği (h3)	Yükseklik, Direk		Yükseklik, Serbest kaldırma (h2)
		Yükseklik, direk indirilmiş (h1)	Yükseklik, direk uzatılmış (h4)	Rafı
			Rafı	
	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	2600	1838	355	150
	300	2018	3915	150
	3200	2118	4115	150
	3600	2303	4505	150
	3900	2453	4805	150
3-Serbest Direk	4000	1822	4915	904
	4500	2022	5415	1104
	4800	2122	5715	1204
	5000	2187	5915	1274

Seçenek:

İsteğe bağlı öğeler	RSC202
Çatal boyutu	• ◦ ◦ 1250*500、2A、122*40*1500
Çatal alçaltma yüksekliği	• 60
Çatal taşıma genişliği	• 780◦915◦1067◦1220
Sırtlık yüksekliği	• 915 (36 inç) ◦1220 (48 inç)
Yük tekerleği malzemesi	• PU
Tahrik tekerleği malzemesi	• PU
Akü kapasitesi	• 280Ah◦345Ah ◦ 205Ah (Li-ion)
Şarj	• 24V-30A Harici (Kurşun Asit) ◦ 24V-50A Harici (Kurşun Asit) ◦ 24V-50A Harici (Lityum İyon) ◦ 24V-100A Harici (Li-ion)
Akü göstergesi	• Saat ölçer ile (Bluetooth)
Ek parçalar	• Hayır ◦ Harici vites değiştirici ◦ Çatal konumlayıcı
Otomatik akü sulama sistemi	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
Uyarı lambası	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
Mavi lamba	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilemez
Alan uyarı lambası	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
Arka görüş aynası	• Hayır
Buzzer	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
Telematik	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
Kart okuma cihazı	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
PIN kodu	• Hayır◦ Evet ve özelleştirilmemiş
Yan destekler	◦ Hayır• Evet ve özelleştirilmemiş
Katlanabilir pedallar	◦ Hayır• Evet ve özelleştirilmemiş
Orantılı kaldırma sistemi	• Evet ve özelleştirilmemiş
Çatalın öne ve arkaya eğilmesi	• Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ◦ İsteğe - Uygunsuzluk bağlı	