

LITEF



EPT20-15ET2H

1,5 Ton Yaya Kumandalı Elektrikli Transpalet

- Güvenilir kullanım sunan kendini kanıtlamış bileşenler
- Zorlu çalışma ortamları için suya ve toza dayanıklı tasarım
- Ağır hizmet ve kesintisiz kullanıma uygun optimize edilmiş tahrik tekerleği
- Dış mekân kullanımına uygun artırılmış yerden açıklık


Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti

www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Güvenilirlik Sağlayan Kendini Kanıtlamış Bileşenler

EPT20-15ET2H, EP'nin kendini kanıtlamış EPT20-15ET2 modelinin tasarım yaklaşımını temel alır. Piyasada güvenilirliği kanıtlanmış bileşenleri, AGM aküsü ve standart entegre şarj cihazıyla kaliteli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

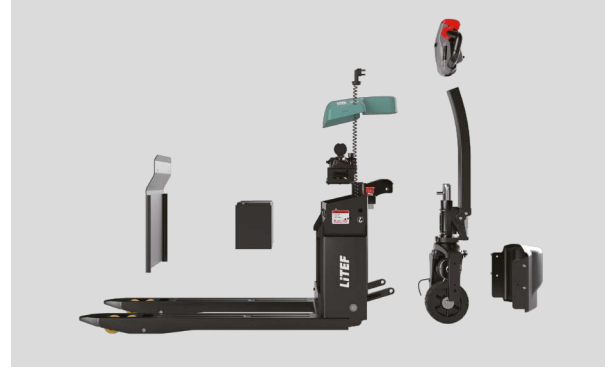


Zorlu Ortamlar İçin Suya Ve Toza Dayanıklı Tasarım

EPT20-15ET2H; tamamen kapalı elektrik bağlantıları ve korumalı dişli kutusu sayesinde su ve toz girişine karşı dayanıklıdır. Bu yapı, transpaletin çamurlu, ıslak ve zorlu çalışma ortamlarında güvenilir biçimde kullanılmasını sağlar.



Ağır Hizmet Ve Kesintisiz Kullanım İçin Optimize Edilmiş Tahrik Tekerleri

Ağır hizmet uygulamalarına uygun olarak geliştirilen tahrik tekeri, uzun süreli ve kesintisiz çalışmalarda yüksek dayanıklılık sunar. Aşınma durumunda kolayca değiştirilebilmesi, bakım işlemlerini hızlandırır ve operasyonel duruş süresini azaltır.

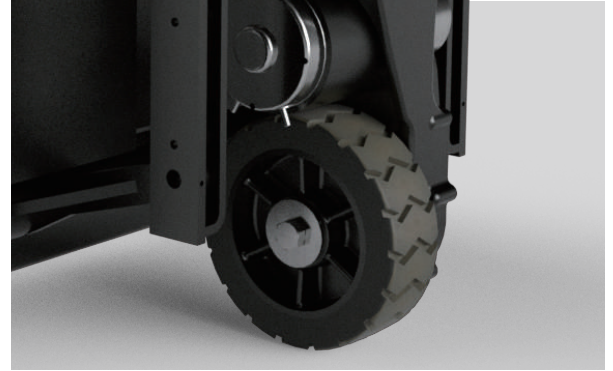

Dış Mekân Kullanımı İçin Artırılmış Yerden Açıklık

EPT20-15ET2H, opsiyonel olarak 105 mm naylon yük tekerleri veya 80 mm poliüretan yük tekerleriyle sunulur. Artırılmış yerden açıklığı sayesinde şantiyeler, soğuk hava depoları ve zemin koşullarının standart depolardan daha zorlu olduğu çalışma alanlarındaki taşıma operasyonlarına uyum sağlar.




1,5 Ton Yaya Kumandalı Elektrikli Transpalet

EPT20-15ET2H

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-15ET2H
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Electric
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	946
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1301
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	195
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	567/1128
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	155/40
Lastikler/Tekerlekler	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan / Dolgu Lastik
	3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü			80*61
	3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü			Φ210x70
	3.4	Destek Tekerlekleri		mm	—
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Teker)		mm	1x, —/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	—
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	410 (535)
Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	115
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks	h ₁₄	mm	790/1250
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h ₁₃	mm	80
	4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	1673
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	522
	4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	560 (685)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	50/150/1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b ₅	mm	560 (685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m ₂	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2307
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2179
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1505
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	3.8/4
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.027/0.038
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.059/0.039
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75
Elektrik Motoru	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.8
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/65
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	29
Tahrik Mekanizması	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

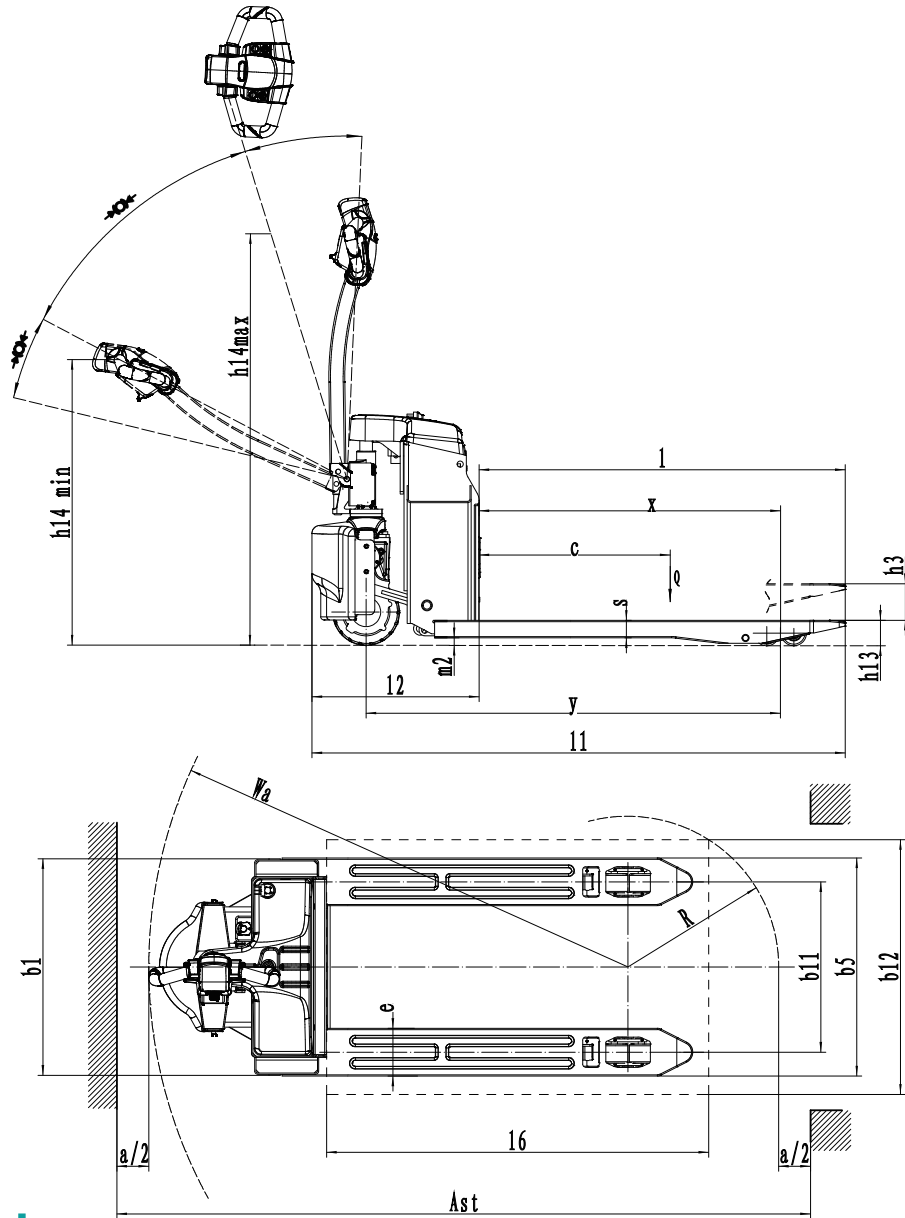

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	EPT20-15ET2H
1.1	Çatal Ölçüleri	•1150*560◊800*560◊900*560◊1000*560◊1220*560◊1300*560◊1400*560 ◊1500*560◊1600*560◊1800*560◊2000*560◊800*685◊900*685◊1000*685 ◊1150*685◊1220*685◊1300*685◊1400*685◊1500*685◊1600*685◊1800*685◊2000*685
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	•80◊105
1.6	Tahrik Ünitesi Muhafazasının Yerden Yüksekliği	•50mm ◊80mm
2.1	Yük Tekerı Tipi	•Çift ◊Tek
2.2	Yük Tekerı Malzemesi	•Poliüretan (80mm) ◊Naylon (105mm)
2.3	Tahrik Tekerı Malzemesi	•Kauçuk
2.7	Batarya Kapasitesi	•65Ah AGM ◊85Ah AGM
2.8	Şarj Cihazı	•24V-10A Entegre Şarj Cihazı
2.9	Batarya Göstergesi	•Çalışma Saati Sayaçlı
2.16	Kumanda Kolu Başlığı Tipi	•Büyük Tip Kumanda Kolu Başlığı
3.3	Denge Tekerleri	•Hayır ◊Evet,Standart
3.12	Sesli Uyarı	•Evet, Standart
3.16	Yavaş Sürüş Modu	•Hayır ◊Evet, Standart

Not: •Standart ◊ Opsiyonel - Uygun Değil