

CPD45/50F8

LITEF

4500 - 5000 kg Ağır Hizmet Tipi 80 V Lityum İyon Akülü Forklift



- Yağmura Dayanıklı Bileşenler Sayesinde İç Ve Dış Mekân Kullanımı
- Kolay Operatör Erişimi İçin Sınıfının En Düşük Koltuk Yüksekliği (h7)
- Geniş Diz Mesafesi, Ayarlanabilir Direksiyon Ve Konforlu Operatör Koltuğuyla ergonomik Tasarım
- Yüksek Verimlilik, Uzun Çalışma Süresi Ve Fırsat Şarjı Sunan 80 V Lityum İyon Akü
- Farklı İhtiyaçlara Uygun Çoklu Akü Şarj Cihazı Seçenekleri



Üretici			EP	EP
Model Tanımı			CPD45F8 (Lityum-iyon)	CPD50F8 (Lityum-iyon)
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli	Elektrikli
Yük Kapasitesi	Q	kg	4500	4999
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500	500
Servis Ağırlığı		kg	6965	7348
Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	2233	2233
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	3000	3000
Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	4120	4120
Çatal Yüzüne Kadar Uzaklık	l2	mm	2958	3058
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	1479	1600
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50X150X1070	55X150X1070
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	2735.5	2780
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	14/14.5	14/14.5
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.26/0.45	0.26/0.45
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.55/0.5	0.55/0.5
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	14/15	14/15
Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	16.6/25.4	16.6/25.4
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	80/560	80/560

ÖZELLİKLER

Her İşe Uygun Ağır Hizmet Forklifti

Büyük dolgu lastikleri, yağmura dayanıklı bileşenleri, kompakt ölçüleri ve küçük dönüş yarıçapı sayesinde iç ve dış mekân kullanımına uygundur. Çok çeşitli uygulamalarda yüksek performans sunar.



Kolay Giriş Ve Çıkış

Konforlu operatör koltuğu yüksekliği (h7), zeminden yalnızca 1208 mm'dir. Kategorisindeki düşük konumu sayesinde operatörün forklifte kolayca binmesini ve inmesini sağlar.



Kolay Bakım

Ana elektronik ve hidrolik bileşenler, korunaklı ve kolay erişilebilir bir alanda konumlandırılmıştır. Bu tasarım, bakım işlemlerinin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.



İçten Yanmalı Motorun Yerini Alan Lityum Teknolojisi

Lityum teknolojisi; sıfır emisyonlu ve bakım gerektirmeyen yapısıyla dizel motorlara güçlü bir alternatif sunar. CPD45-50F8(V), fırsat şarjı özelliği sayesinde zorlu uygulamalarda bile yükleri sürekli yüksek performansla taşır.



4,5 Ton Dört Tekerlekli Elektrikli Forklift

CPD45F8

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			CPD45F8	CPD45F8 (Lityum İyon)
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör Tipi			Oturmalı	Oturmalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	4500	4500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500	500
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	548	548
	1.9	Dinçil Mesafesi	y	mm	2000	2000
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	6965	6965
	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	10228/1237	10228/1237
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	3397/3568	3397/3568
Lastikler/Şasi	3.1	Lastik Tipi			Dolgu Lastik	Dolgu Lastik
	3.2	Ön Lastik Ölçüsü			250-15	250-15
	3.3	Arka Lastik Ölçüsü			23X10-12	23X10-12
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x=Tahrik Tekerlekleri)		mm	2x/2	2x/2
	3.6	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	1112	1112
	3.7	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	1085	1085
Ölçüler	4.1	Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri	α/β	°	6/10	6/10
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h ₁	mm	2233	2233
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h ₂	mm	150	150
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	3000	3000
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h ₄	mm	4120	4120
	4.7	Operatör Koruyucu Tavan Yüksekliği (Kabin)	h ₆	mm	2353	2353
	4.8	Koltuk Yüksekliği/Ayakta Durma Yüksekliği	h ₇	mm	1208	1208
	4.12	Çeki Bağlantısı Yüksekliği	h ₁₀	mm	375	375
	4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	4027	4027
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	2958	2958
	4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	1479	1479
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	50X150X1070	50X150X1070
	4.23	Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi A, B			3A	3A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b ₁	mm	1250	1250
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m ₁	mm	130	130
	4.32	Dinçil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m ₂	mm	140	140
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	4424	4424
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	4624	4624
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	2735.5	2735.5
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	14/14.5	14/14.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.26/0.45	0.26/0.45
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.55/0.5	0.55/0.5
	5.6	Maksimum Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz		N	26000	26000
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	14/15	14/15
	5.10	Servis Freni			Hidrolik	Hidrolik
Elektrik Motoru	5.11	Park Freni			Mekanik	Mekanik
	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	16.6	16.6
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	25.4	25.4
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	80/700	80/560
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	2015	530
Tahrik/Kaldırma Mekanizması	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			AC	AC
	10.5	Direksiyon Tipi			Hidrolik	Hidrolik
	10.7	Sürücül Kulağındaki Ses Baskı Seviyesi		dB(A)	75	75



Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

5,0 Ton Dört Tekerlekli Elektrikli Forklift


CPD50F8

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			CPD50F8	CPD50F8 (Lityum-iyon)
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Seated	Seated
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	4999	4999
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500	500
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	548	548
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	2000	2000
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	7348	7348
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüğü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	11015/1333	11015/1333
	2.3	Aks Yüğü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	3493/3855	3493/3855
	3.1	Lastik Tipi			Dolgu Lastik	Dolgu Lastik
Lastikler/Şasi	3.2	Ön Lastik Ölçüsü			28x12.5-15	28x12.5-15
	3.3	Arka Lastik Ölçüsü			23X10-12	23X10-12
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x=Tahrik Tekerlekleri)		mm	2x/2	2x/2
	3.6	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	1262	1262
	3.7	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	1085	1085
	4.1	Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri	α/β	°	6/10	6/10
Ölçüler	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h ₁	mm	2233	2233
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h ₂	mm	150	150
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	3000	3000
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h ₄	mm	4120	4120
	4.7	Operatör Koruyucu Tavan Yüksekliği (Kabin)	h ₆	mm	2353	2353
	4.8	Koltuk Yüksekliği/Ayakta Durma Yüksekliği	h ₇	mm	1208	1208
	4.12	Çeki Bağlantısı Yüksekliği	h ₁₀	mm	375	375
	4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	4127	4127
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	3058	3058
	4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	1600	1600
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	55X150X1070	55X150X1070
	4.23	Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi A, B			3A	3A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b ₃	mm	1250	1250
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m ₁	mm	130	130
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m ₂	mm	140	140
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	4450	4450
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	4650	4650
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	2780	2780
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	14/14.5	14/14.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.26/0.45	0.26/0.45
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.55/0.5	0.55/0.5
	5.6	Maksimum Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz		N	26000	26000
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	14/15	14/15
	5.10	Servis Freni			Hidrolik	Hidrolik
	5.11	Park Freni			Mekanik	Mekanik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	16.6	16.6
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	25.4	25.4
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	80/700	80/560
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	2015	530
	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			AC	AC
Tahrik/Kaldırma Mekanizması	10.5	Direksiyon Tipi			Hidrolik	Hidrolik
	10.7	Sürücü Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	75	75


Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

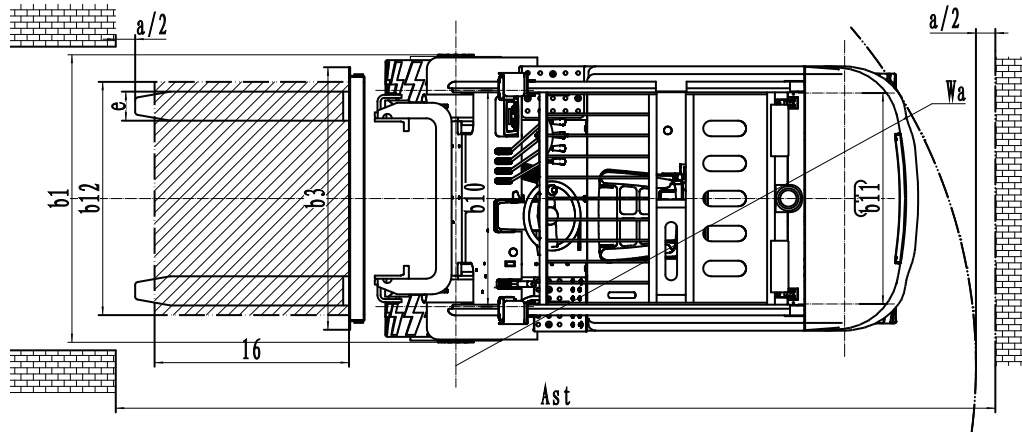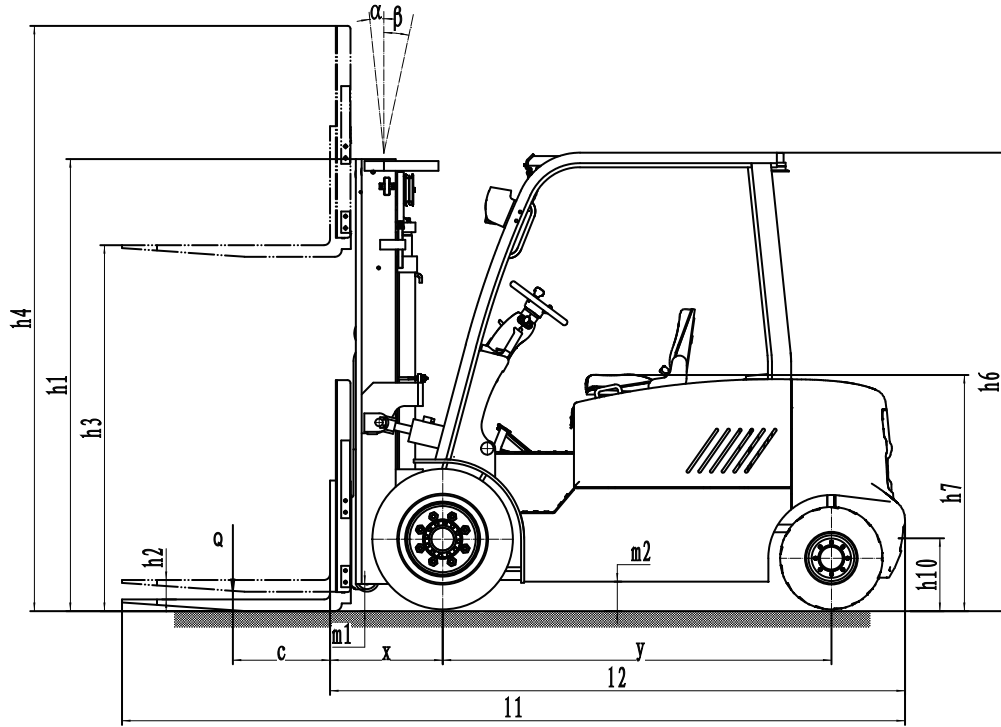

Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

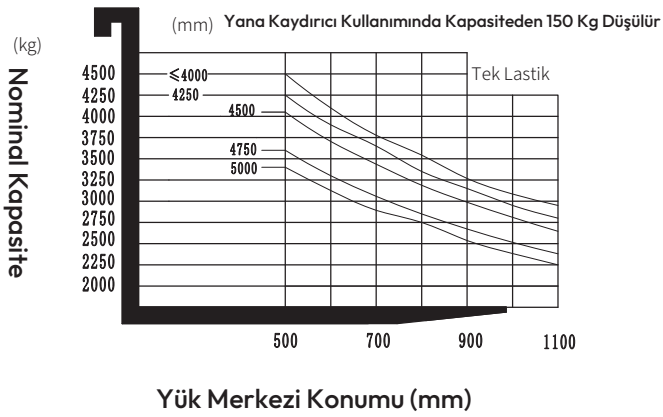


Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

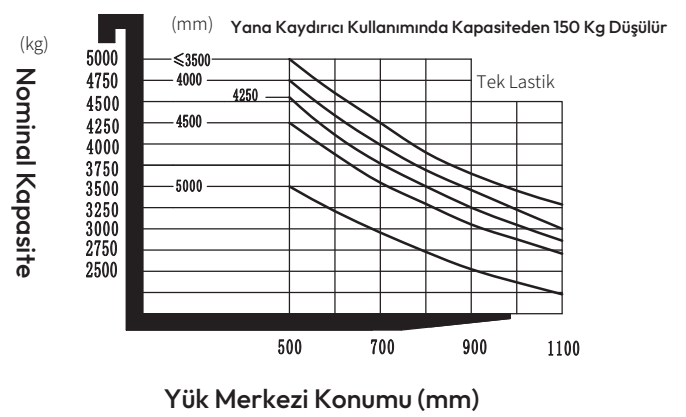

Asansör Opsiyonları

Tip	Model	Maksimum Çatal Yüksekliği	Toplam Yükseklik			Serbest Kaldırma Yüksekliği		Ön Taşma Mesafesi	Eğim Aralığı		Kapasite	
			Kapalı	Açık		Korkuluksuz	Korkuluklu		İleri	Geri	500 mm Yük Merkezindeki Kapasite	
				Korkuluksuz	Korkuluklu						Tek Lastik	
								4.5t			5t	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Derece	Derece	kg	kg
2-Kademeli Standart Asansör	2W300	3000	2280	4175	3770	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W330	3300	2430	4475	4070	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W350	3500	2530	4675	4270	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W370	3700	2630	4875	4470	145	145	565	6	10	4350	4800
	2W400	4000	2830	5175	4770	145	145	565	6	6	4250	4750
	2W425	4250	2955	5425	5020	145	145	565	6	6	3800	4250
	2W450	4500	3080	5675	5270	145	145	565	6	6	3600	4000
2-Kademeli Tam Serbest Asansör	2F271	2710	2250	3885	3480	1055	1355	565	6	10	4500	5000
	2F300	3000	2395	4175	3770	1200	1500	565	6	10	4500	5000
	2F330	3300	2545	4475	4070	1350	1650	565	6	10	4500	5000
	2F350	3500	2645	4675	4270	1450	1750	565	6	10	4500	5000
3-Kademeli Tam Serbest Asansör	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4000	4500
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	3800	4250
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	3600	4000
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3350	3750
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3150	3500
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2550	2850
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	1950	2200

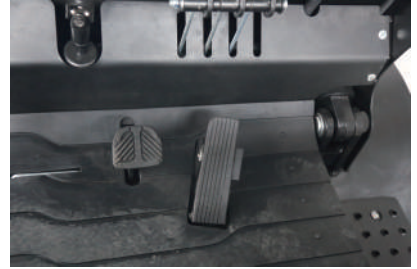

Standart Ve Opsiyonel Konfigürasyon

Opsiyonel Donanımlar	CPD45F8	CPD50F8
Çatal Ölçüleri	● 150*50*1070 ○ 150*50*1150 ○ 150*50*1220 ○ 150*50*1370 ○ 150*50*1520 ○ 150*50*1600 ○ 150*50*1670 ○ 150*50*1800 ○ 150*50*2000	● 150*55*1070 ○ 150*55*1150 ○ 150*55*1220 ○ 150*55*1370 ○ 150*55*1520 ○ 150*55*1600 ○ 150*55*1670 ○ 150*55*1820 ○ 150*55*2000
Çatal Taşıyıcı Genişliği	● 1250mm ○ Evet, Özelleştirilebilir	● 1250mm ○ Evet, Özelleştirilebilir
Korkuluk Yüksekliği	● 1040mm ○ Evet, Özelleştirilebilir	● 1040mm ○ Evet, Özelleştirilebilir
Tahrik Tekerli Malzemesi	● Kauçuk	● Kauçuk
Ön Tekerler Tipi	● Tek	● Tek
Ön Tekerler Malzemesi	● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik	● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik
Arka Tekerlek Malzemesi	● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik	● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Dolgu Lastik
Batarya Kapasitesi	● 80V700AH	● 80V700AH
Sarj Cihazı	● 80 V–100 A Harici	● 80 V–100 A Harici
Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Sayaçlı	● Çalışma Saati Sayaçlı
Koltuk Tipi	● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon ○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemerli Sensörü ○ Premium Koltuk + Emniyet Kemerli Sensörü	● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon ○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemerli Sensörü ○ Premium Koltuk + Emniyet Kemerli Sensörü
Ataşmanlar	● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı ○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kısaç	● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı ○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kısaç
Çeki Pimi	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Anti-Statik Zincir	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Otomatik Su Dolum Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Ön Far	● LED	● LED
Arka Far	● Hayır ○ LED	● Hayır ○ LED
Uyarı Lambası	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Direksiyon Lambası	● LED	● LED
Mavi Lamba	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Alan Uyarı Lambası	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Dizik Aynası	● Evet, Standart ○ 2 Adet Dizik Aynası	● Evet, Standart ○ 2 Adet Dizik Aynası
Sesli Uyarı	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Yangın Söndürücü	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
OPS system	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
USB Bağlantısı	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Her İki Ayakla Basılan Güvenlik Anahtarı	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Telematik Sistem	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Fanlı Isıtıcı	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Silecek Su Ünitesi	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Asansör Yüksekteyken Hız Azaltma Sistemi – Avustralya Standardı	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Kabin	● Hayır ○ Temel Yarım Kabin ● Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin	● Hayır ○ Temel Yarım Kabin ● Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin
Operatör Koruyucu Tavanı	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Not: ● Standart ○ Opsiyonel — Uygulanamaz		

Standart Ve Opsiyonel Konfigürasyon

Opsiyonel Donanımlar	CPD45F8 (Lityum-iyon)	CPD50F8(Lityum-iyon)
Çatal Ölçüleri	● 150*50*1070○ 150*50*1150○ 150*50*1220 ○ 150*50*1370○ 150*50*1520○ 150*50*1600 ○ 150*50*1670○ 150*50*1800○ 150*50*2000	● 150*55*1070○ 150*55*1150○ 150*55*1220 ○ 150*55*1370○ 150*55*1520○ 150*55*1600 ○ 150*55*1670○ 150*55*1820○ 150*55*2000
Çatal Taşıyıcı Genişliği	● 1250mm ○ Evet, Özelleştirilebilir	● 1250mm ○ Evet, Özelleştirilebilir
Korkuluk Yüksekliği	● 1040mm ○ Evet, Özelleştirilebilir	● 1040mm ○ Evet, Özelleştirilebilir
Tahrik Tekerleği Malzemesi	● Kauçuk	● Kauçuk
Ön Tekerlek Tipi	● Tek	● Tek
Ön Tekerlek Malzemesi	● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik	○ Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik
Arka Tekerlek Malzemesi	● Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik	○ Dolgu Lastik ○ İz Bırakmayan Lastik
Batarya Kapasitesi	● 80V560AH	● 80V560AH
Şarj Cihazı	● 80V-200A Harici ○ 80V-150A Harici	○ 80V-200A Harici ○ 80V-150A Harici
Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Sayaçlı	● Çalışma Saati Sayaçlı
Koltuk Tipi	● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon ○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemer Sensörü ○ Premium Koltuk + Emniyet Kemer Sensörü	● Premium Süspansiyonlu Koltuk ○ Süspansiyon ○ Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemer Sensörü ○ Premium Koltuk + Emniyet Kemer Sensörü
Ataşmanlar	● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı ○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kısaç	● Hayır ○ Harici Yana Kaydırıcı ○ Çatal Konumlandırıcı ○ Kısaç
Çeki Pimi	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Anti-Statik Zincir	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Ön Far	● LED	● LED
Arka Far	● Hayır ○ LED	● Hayır ○ LED
Uyarı Lambası	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Direksiyon Lambası	● LED	● LED
Mavi Lamba	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Alan Uyarı Lambası	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Dikiz Aynası	● Evet, Standart ○ 2 Adet Dikiz Aynası	● Evet, Standart ○ 2 Adet Dikiz Aynası
Sesli Uyarı	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Yangın Söndürücü	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
OPS Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
USB Bağlantısı	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Her İki Ayakla Basılan Güvenlik Anahtarı	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Telematik Sistem	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Fanlı Isıtıcı	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Silecek Su Ünitesi	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Asansör Yüksekten Hız Azaltma Sistemi – Avustralya Standardı	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Lityum Akü Şarjı Sırasında Isıtma Sistemi	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
Kabin	● Hayır ○ Temel Yarım Kabin ○ Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin	● Hayır ○ Temel Yarım Kabin ○ Geliştirilmiş Yarım Kabin ○ Tam Kabin
Operatör Korumucu Tavanı	● Evet, Standart	● Evet, Standart
Not: ● Standart ○ Opsiyonel — Uygulanamaz		