

LITEF



EPT20-15ET2

1,5 Ton Elektrikli Transpalet

- Kompakt Boyutlar, Düşük Servis Ağırlığı Ve Kolay Kullanım
- Enerji Tasarruflu, Çevre Dostu Ve Düşük İşletme Maliyetli
- Bakım İşlemlerini Kolaylaştıran Tasarım

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr



ÖZELLİKLER

Hafif Yapı, Yüksek Kapasite Ve Üstün Geçiş Kabiliyeti

Hafif ve kompakt gövde yapısı, yüksek manevra ve geçiş kabiliyeti sağlar. 1500 kg taşıma kapasitesi, birçok standart taşıma uygulamasını karşılar.



Harici Kontrol Ünitesi

Harici konumlandırılan kontrol ünitesi, kontrol cihazını korurken bakım işlemleri için bileşenlere kolay erişim sağlar.

Optimize Edilmiş Kablo Tesisatı

Optimize edilmiş kablo tesisatı yerleşimi, kabloların bükülme ve hasar görme riskini azaltır.

Önden Sökülebilir Akü Kapağı

Yenilikçi önden sökülebilir akü kapağı, akü değişiminin kolay ve hızlı yapılmasını sağlar.

Acil Durdurma Şalteri

Geliştirilmiş acil durdurma şalteri, çalışma güvenliğini artırır.

Tahrik Tekerleri Koruma Kapağı

Dayanıklı tahrik tekerleri koruma kapağı, operatör güvenliğini destekler.

Şarj Cihazı

Üst bölüme yerleştirilen şarj cihazı, daha etkili ısı tahliyesi sağlayarak şarj verimliliğini artırır.



Ataşmanlar



Elektronik Tartım Sistemi

Taşıma ve tartım işlemlerini tek sistemde birleştiren elektronik terazi, operasyon sürecini kolaylaştırır ve çalışma verimliliğini artırır.



Yük Korkuluğu

Yük sırtlığı, taşınan malzemelerin operatör tarafına düşmesini önlemeye yardımcı olarak çalışma güvenliğini artırır.



Eşya Saklama Bölmesi



Eşya saklama bölmesi, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan malzemelerin düzenli ve kolay erişilebilir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

1,5 Ton Elektrikli Transpalet

EPT20-15ET2

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-15ET2
	1.3	Sürüş Tahrir Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrir Aksı Merkezinden Çatal Topuğuna Yük Mesafesi	x	mm	883/946
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1202/1261
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	180
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	567/1128
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	155/40
	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
Tekerlekler	3.2.1	Ön Tahrir Tekerli Ölçüsü		mm	Φ210x70
	3.3.1	Arka Yük Tekerli Ölçüsü		mm	Φ80x61
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	—
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrir Tekerli)		mm	1x, —/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	—
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	410(535)
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	750/1170
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	80
Ölçüler	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1638
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	488
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	560(685)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50/150/1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	560(685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2280
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2150
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1475
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/ h	4.5/5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.027/0.038
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.059/0.039
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrir Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.84
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/65
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	14.15x2
	8.1	Tahrir Kontrol Tipi			DC
Ek Veriler	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

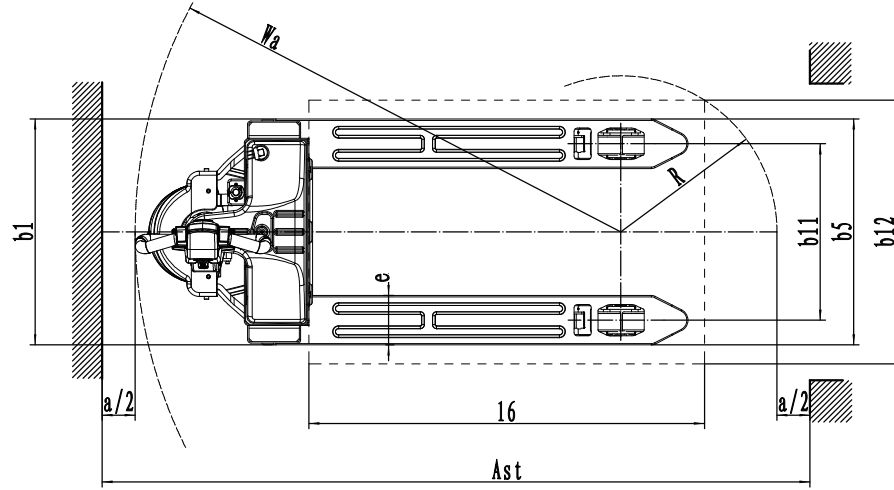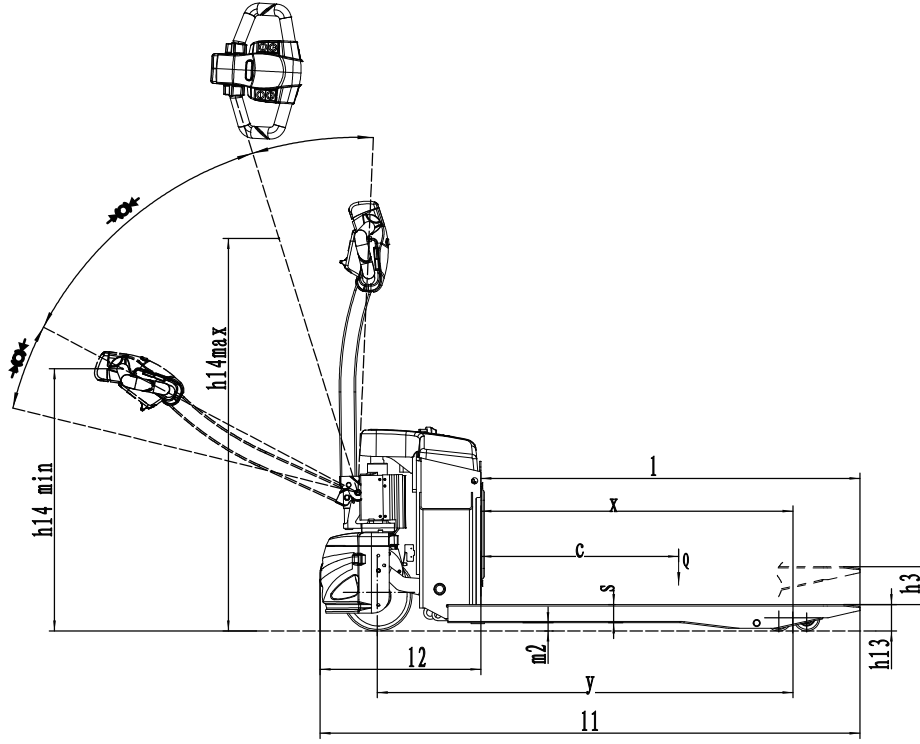

Opsiyonlar

No.	Optional items	EPT20-15ET2
1.1	Çatal Uzunluğu	• 1150 ◊ 800-2000
1.2	Çatallar Arası Dış Genişlik	• 560 ◊ 685 ◊ 520 ◊ 460 ◊ 420 ◊ 600
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	• 80 ◊ 60
2.1	Yük Tekerı Tipi	• Çift ◊ Tek
2.2	Yük Tekerı Malzemesi	• Poliüretan ◊ İz bırakmayan Poliüretan
2.3	Tahrik Tekerı Malzemesi	• Poliüretan
2.7	Batarya Kapasitesi	• 65Ah ◊ 85Ah
2.8	Şarj Cihazı	• 24 V-10 A Entegre
2.9	Batarya Göstergesi	• Çalışma Saati Sayaçlı
2.11	Ataşmanlar	• Hayır ◊ Elektronik Tartım Sistemi ◊ Eşya Saklama Bölmesi ◊ Kargo Korkuluğu
2.17	Kumanda Kolu	• Normal ◊ 75 mm Daha Kısa
3.3	Denge Tekerleri	• Hayır ◊ Evet, Standart
3.16	Kumanda Kolu Dikey Konumdayken Yavaş Sürüş Modu	• Hayır ◊ Evet, Standart

Not: • Standart ◊ Opsiyonel – Sunulmaz