

JX2-1

700 kg Orta Segment Sipariş Toplayıcı

 700 kg  1063 mm  24 V Lead Acid



JX2-1, e-ticaret, perakende dağıtım ve lojistik merkezlerindeki orta seviye sipariş toplama operasyonları için uygundur. Yalnızca 1470 mm dönüş yarıçapı sayesinde dar depo alanlarında kolayca manevra yapılabilir.

Ayakta kullanılan operatör platformu, sık tekrarlanan sipariş toplama döngülerinde yüksek çalışma verimliliği sağlar. Uzatılmış çatallar, harici şarj cihazı ve ilave sesli uyarıcılar gibi opsiyonel donanımlar sayesinde araç, farklı depo operasyonlarının özel ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir.

ÖZELLİKLER

REF BİRİM DEĞER

Üretici			EP
Model Tanımı			JX2-1
Batarya Voltajı		V	24
Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	700
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	1620
Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	1063
Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	2560
Toplam Uzunluk	l_1	mm	2520
Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	800
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	1605
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	35/100/915
Dönüş Yarıçapı	W_a	mm	1470
Sürüş Tahrir Tipi			Elektrikli
Operatör Tipi			Sipariş Toplayıcı
Tahrir Aksı Merkezi İle Çatal Arasındaki Yük Mesafesi	x	mm	140

ÖZELLİKLER

Çift Kaldırma Sistemi

Hem yükün hem de operatör platformunun kaldırılmasına olanak tanır. Palet elleçleme sırasında stabilite sağlarken, sipariş toplama operasyonlarında yükün hassas şekilde konumlandırılmasını destekler.

Kompakt Ve Çevik Tasarım

Yalnızca 800 mm toplam genişliği ve 1470 mm dönüş yarıçapı sayesinde JX2-1, dar koridorlarda ve kısıtlı çalışma alanlarında yüksek manevra kabiliyeti sunar.

Verimli Güç Sistemi

24 V / 360 Ah akü ve 3 kW kaldırma motoru ile donatılan JX2-1, hızlı kaldırma performansı ve kesintisiz operasyonlar için güvenilir güç sunar.

Güvenlik Ve Operatör Görüşü

Geniş operatör görüş alanı, çalışma hassasiyetini ve güvenliğini artırır. Opsiyonel geri sürüş sesli uyarısı ve arka ikaz lambası gibi güvenlik donanımları, yoğun depo ortamlarında ilave koruma sağlar.


VDI Tablosu

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
1.1	Üretici			EP
1.2	Model Tanımı			JX2-1
1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
1.4	Operatör Tipi			Sipariş Toplayıcı
1.5	Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	700
1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
1.8	Tahrik Aksı Merkezi İle Çatal Arasındaki Yük Mesafesi	x	mm	140
1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1280
2.1	Servis Ağırlığı		kg	1620
2.2	Yüklü Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	1800/720
2.3	Yüksüz Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	700/920
3.1	Tekerlek Tipi			Poliüretan / Dolgu Lastik
3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	150*90

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	230*75
3.4	İlave Denge Tekerlekleri		mm	φ74*48
3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerleği)			1x 2/2
3.6	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	710
3.7	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	570
4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h ₂	mm	737
4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	1063
4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h ₄	mm	2560
4.7	Operatör Koruma Kabini Yüksekliği	h ₆	mm	1560
4.8	SIP Noktasına Göre Oturma/Ayakta Durma Yüksekliği	h ₇	mm	220
4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h ₁₄	mm	1220
4.15	Çatal İndirilmiş Yüksekliği	h ₁₃	mm	63
4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	2520
4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	1605
4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	800
4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	35/100/915
4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği		mm	560
4.25	Çatallar Arası Mesafe	b ₅	mm	560
4.31	Yüklü Durumda Asansör Altı Yerden Yükseklik		mm	50
4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m ₂	mm	50
4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	2950
4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	3070
4.35	Dönüş Yarıçapı	wa	mm	1470
5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	6/6
5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.13/0.16
5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.16/0.18
5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	0
5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
5.11	Park Freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk		kW	2.5
6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	3
6.4.1	Batarya Voltajı		V	24
6.4.2	Batarya Nominal Kapasitesi, K5		Ah	360
6.4.3	Batarya Tipi			Kurşun Asit

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
6.5	Batarya Ağırlığı		kg	330
8.1	Tahrik Ünitesi Tipi			AC
10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik
10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	50

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlıdır. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

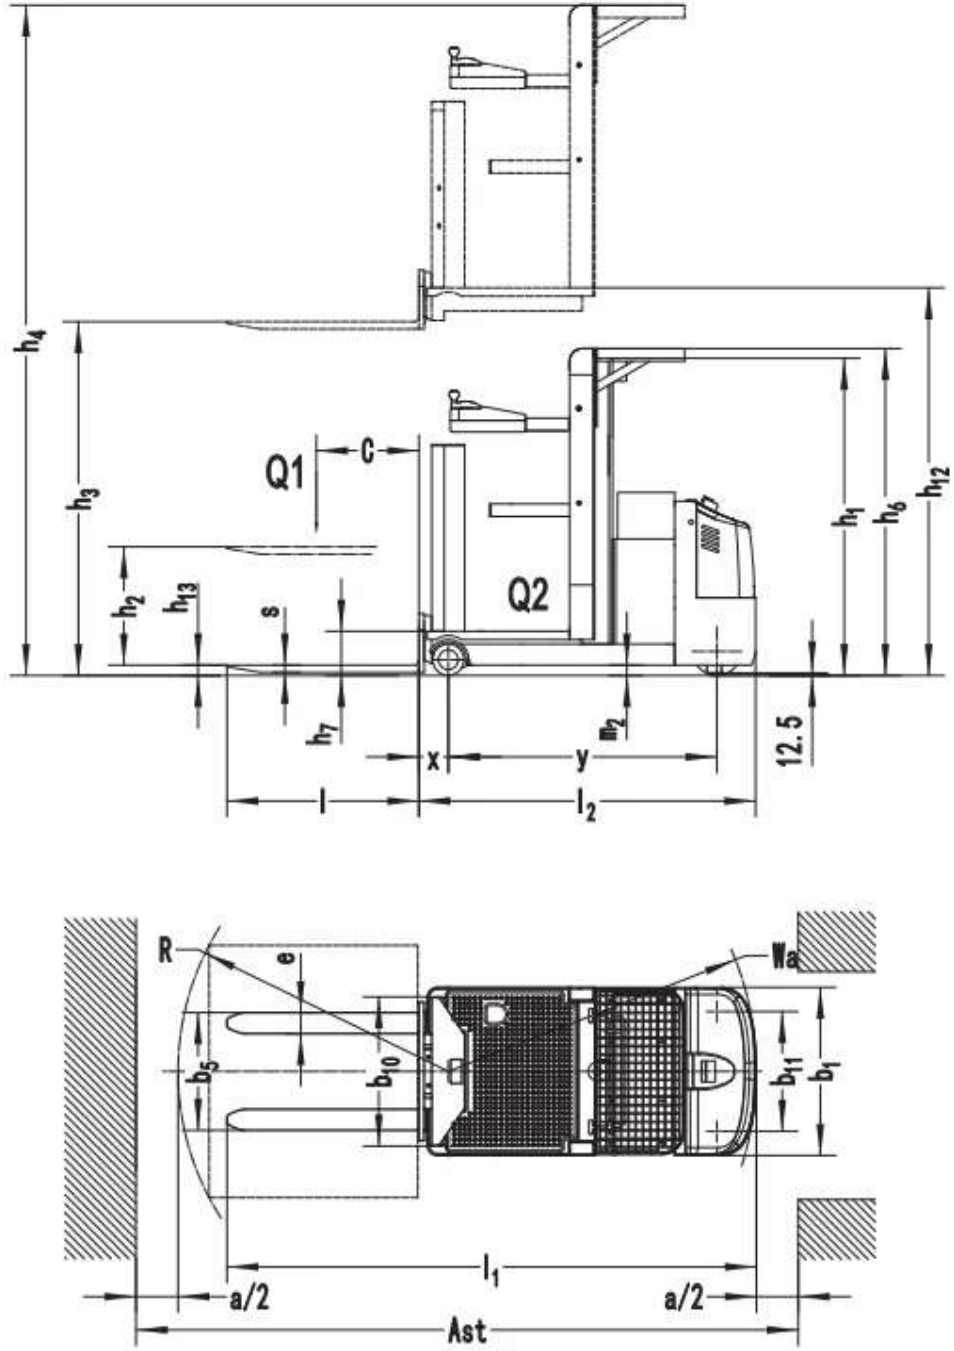

Opsiyoneller

Donanım	SEÇENEKLER (isteğe bağlı donanımlar sarı ile işaretlenmiştir)
Çatal Ölçüleri	800*600, 2A, 100*35*920 800*600, 2A, 100*35*1070 800*600, 2A, 100*35*1200
Yük Tekeri Tipi	Tek
Yük Tekeri Malzemesi	Dolgu Lastik

Donanım

SEÇENEKLER (isteğe bağlı donanımlar sarı ile işaretlenmiştir)

Tahrik Tekeri Malzemesi	Poliüretan
Batarya Kapasitesi	Hayır 360AH
Şarj Cihazı	Hayır 24V-50A Harici Şarj Cihazı
Batarya Göstergesi	Çalışma Saati Sayacı İle
Güvenlik Kancası	Hayır
Çekme Pimi	Hayır
Anti-statik Zincir	Evet, Standart
Denge Tekerleri	Evet, Standart
Batarya Otomatik Su Dolum Sistemi	Hayır
İkaz Lambası	Rear
Mavi Lamba	Hayır
Sesli Uyarı	İndirme Sesli Uyarısı İndirme + Geri Sürüş Sesli Uyarısı İndirme + Sürüş Sesli Uyarısı İndirme + Kapı Alarmı Sesli Uyarısı İndirme + Kapı Alarmı + Geri Sürüş Sesli Uyarısı İndirme + Kapı Alarmı + Sürüş Sesli Uyarısı
Kılavuz Tekerlek	Hayır
USB Bağlantısı	Hayır
Yandan Akü Çıkarma Özelliği	Evet, Standart
Operatör Koruma Tavanı	Hayır
Yandan Batarya Çekme Aparatı	Hayır