

LITEF



EPL154

1,5 Ton Elektrikli Transpalet

- Kolay kullanım saęlayan optimize edilmiř gvde yapısı
- Yeni tip tak-ıkar ak tasarıml
- Saęlam tasarım ve dengeli alıřma
- Gvenilir tahrik sistemi

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti

www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Kolay Kullanım İçin Optimize Edilmiş Gövde Yapısı


Akünün metal koruma kapağı geriye doğru açılabilir ve akünün darbelere karşı korunmasına yardımcı olur. Sade ve çift işlevli kapak yapısı, akünün güvenli biçimde sabitlenmesini sağlarken şarj bağlantısının kolayca takılıp çıkarılmasına imkân tanır.



Yeni Tak-Çıkar Akü Tasarımı

Araç üzeri şarj cihazı sayesinde transpalet, uygun bir elektrik prizinin bulunduğu her yerde kolayca şarj edilebilir.

Farklı çalışma yoğunluklarına uyum sağlamak amacıyla 30 Ah ve 60 Ah lityum iyon akü seçenekleri sunulur. EP tarafından geliştirilen lityum iyon akü, kolay ve güvenli kullanım için BMS akü yönetim sistemiyle donatılmıştır.

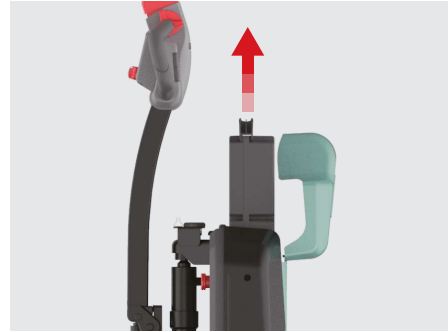

Sağlam Tasarım Ve Dengeli Çalışma

Standart olarak sunulan endüstriyel tip yüzer denge tekeri, farklı zemin koşullarına uyumu artırır ve transpaletin daha dengeli hareket etmesini sağlar.



Güvenilir Tahrik Sistemi

EPL154, kendini kanıtlamış EPT20-15ET modeliyle aynı olgun ve güvenilir tahrik sistemini kullanır. Bu sistem, %10'a kadar tırmanma kabiliyeti sunar.




1,5 Ton Elektrikli Transpalet

EPL154

Ayrıt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPL154
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Bataryalı
	1.4	Kumanda Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatal Topuğuna Yük Mesafesi	x	mm	940(875)
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1200(1135)
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	160
Servis Ağırlığı	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	555/1105
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	130/30
	3.1	Tekerlek Malzemesi			PU/PU
Tekerlekler/Şasi	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ210x70
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ80x60(Φ74x88)
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	Φ74x30
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x=Tahrik Teker)		mm	1x, 2/4(1x, 2/2)
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	450
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	390/(535)
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115
Ölçüler	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	650/1170
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	80
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1550
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	400
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	610(695)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50x150x1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	540(685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2094
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	2146
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1330
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.5/5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.028/0.031
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.068/0.043
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/ Yüksüz		%	6/16
	5.10	Servis Freni			Elektrikli
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.8
	6.3	Batarya Ölçüleri		mm	270*110*400
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/30
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	1/10
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	<74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

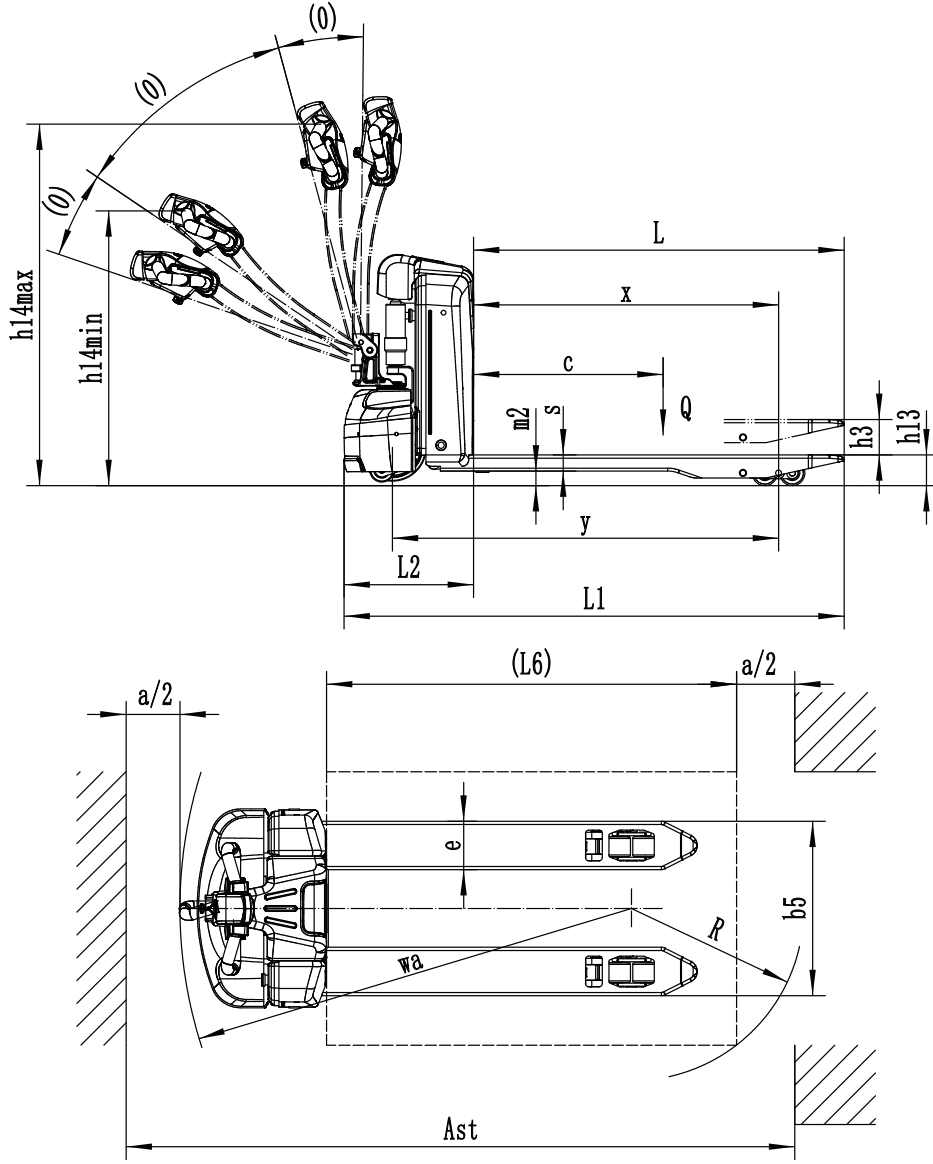

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	EPL154
1.1	Çatal Ölçüleri	•1150*540◊800*540◊900*540◊950*540◊1000*540◊1070*540 ◊1220*540◊1300*540◊1400*540◊1500*540◊800*685◊900*685 ◊950*685◊1000*685◊1070*685◊1150*685◊1220*685◊1300*685 ◊1400*685◊1500*685
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	•80
1.5	Yük Sırtlığı Yüksekliği	◊1220mm (48inç) ◊1520mm (60inç)
1.6	Tahrik Ünitesi Muhafazasının Yerden Yüksekliği	•30mm ◊85mm
2.1	Yük Tekerı Tipi	•Çift ◊Tek
2.2	Yük Tekerı Malzemesi	•Poliüretan
2.3	Tahrik Tekerı Malzemesi	•Poliüretan ◊İz Bırakmayan Poliüretan
2.7	Batarya Kapasitesi	•30 Ah
2.8	Şarj Cihazı	•24 V-10 A Entegre Şarj Cihazı ◊24 V-10 A Harici Şarj Cihazı ◊24 V-10 A Harici Şarj Cihazı
2.9	Batarya Göstergesi	•Çalışma Saati Sayaçlı
2.16	Kumanda Kolu Başlığı Tipi	•İki Elle Kullanıma Uygun Büyük Kumanda Kolu Başlığı
3.3	İki Elle Kullanıma Uygun Büyük Kumanda Kolu Başlığı	◊Evet, Standart
3.12	Sesli Uyarı	•Evet, Standart
3.16	Yavaş Sürüş Modu	•Evet, Standart
4.8	Tahrik Mekanizması	•Evet, Standart

Not: •Standart ◊ Opsiyonel - Uygun Değil