

JX2-3

700 kg Orta Segment Sipariş Toplayıcı

 700 kg  2463|2863 mm  24 V Lead Acid



JX2-3, e-ticaret, perakende ve depo operasyonlarında orta seviye sipariş toplama uygulamaları için idealdir. 3,0 metreye kadar yükselen operatör platformu, raf seviyelerine kolay erişim sağlar.

Oransal kaldırma ve indirme fonksiyonu, yüklerin hassas ve kontrollü şekilde elleçlenmesine yardımcı olur. Geniş görüş alanı ve dengeli asansör yapısı güvenli kullanımı desteklerken; uyarı lambaları ve ilave sesli uyarıcılar gibi opsiyonel güvenlik donanımları sayesinde farklı depo ortamlarına kolayca uyarlanabilir.

ÖZELLİKLER

REF BİRİM DEĞER

Üretici	EP		
Model Tanımı	JX2-3		
Batarya Voltajı	V		24
Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	700
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	1780 1794
Asansör Kapalı Yüksekliği	h_1	mm	1800 2000
Kaldırma Yüksekliği	h_3	mm	2463 2863
Asansör Açık Yüksekliği	h_4	mm	4745 5145
Toplam Uzunluk	l_1	mm	2725
Toplam Genişlik	b_1/b_2	mm	800
Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l_2	mm	1655
Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	35*100*1070
Dönüş Yarıçapı	W_a	mm	1515
Sürüş Tahrik Tipi	Elektrikli		
Operatör Tipi	Sipariş Toplayıcı		

ÖZELLİKLER

Verimli Orta Seviye Sipariş Toplama

2,9 metreye kadar kaldırma yüksekliği ve 5,1 metre maksimum sipariş toplama yüksekliği sunan JX2-3, orta seviyeli raf sistemlerine verimli erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kompakt Ve Dengeli Şasi

Yalnızca 800 mm genişliği ve 1515 mm dönüş yarıçapı sayesinde JX2-3, dar koridorlarda ve yoğun depo ortamlarında dahi yüksek manevra kabiliyeti sağlar.

Li-ion Uyumlu Güvenilir Akü Sistemi

Standart olarak 24 V / 360 Ah akü ile sunulan JX2-3, fırsat şarjını destekler. Daha uzun süreli operasyonlar için opsiyonel harici şarj cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.

Operatör Odaklı Tasarım Ve Güvenlik

Yükseltilebilir operatör platformu, ergonomik kumanda kolu ve elektronik direksiyon sistemi, operatör yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Geniş görüş alanı, elektromanyetik fren sistemi ve opsiyonel ikaz sistemleri ise çalışma güvenliğini artırır.



VDI Tablosu

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
1.1	Üretici			EP
1.2	Model Tanımı			JX2-3
1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
1.4	Operatör Tipi			Sipariş Toplayıcı
1.5	Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	700
1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
1.8	Tahrik Aksı Merkezi İle Çatal Arasındaki Yük Mesafesi	x	mm	140
1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1330
2.1	Servis Ağırlığı		kg	1780 1794
2.2	Yüklü Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	1753/592 1758/602
2.3	Yüksüz Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	707/1072 712/1082
3.1	Tekerlek Tipi			Poliüretan / Dolgu Lastik
3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	φ150*90

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	φ230*75
3.4	İlave Denge Tekerlekleri		mm	φ74*48
3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerleği)			1x , 2/2
3.6	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	710
3.7	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	570
4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h ₁	mm	1800 2000
4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h ₂	mm	737
4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	2463 2863
4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h ₄	mm	4745 5145
4.7	Operatör Koruma Kabini Yüksekliği	h ₆	mm	2345
4.8	SİP Noktasına Göre Oturma/Ayakta Durma Yüksekliği	h ₇	mm	220
4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h ₁₄	mm	50
4.10	Tekerlek Kolları Yüksekliği		mm	220
4.14	Operatör Platformu Kaldırılmış Yüksekliği			2620 3020
4.15	Çatal İndirilmiş Yüksekliği	h ₁₃	mm	63
4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	2725
4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	1655
4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	800
4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	35*100*1070
4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği		mm	100
4.25	Çatallar Arası Mesafe	b ₅	mm	560
4.26	Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arasındaki Mesafe			1330
4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m ₂	mm	50
4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	3050
4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	3160
4.35	Dönüş Yarıçapı	wa	mm	1515
5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	6/6
5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.13/0.16
5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.23/0.26
5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	0
5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
5.11	Park Freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk		kW	2.5
6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	3

ÖZELLİKLER		REF	BİRİM	DEĞER
6.4.1	Batarya Voltajı		V	24
6.4.2	Batarya Nominal Kapasitesi, K5		Ah	360
6.4.3	Batarya Tipi			Kurşun Asit
6.5	Batarya Ağırlığı		kg	330
8.1	Tahrik Ünitesi Tipi			AC
10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik
10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	75
15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	50

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlıdır. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

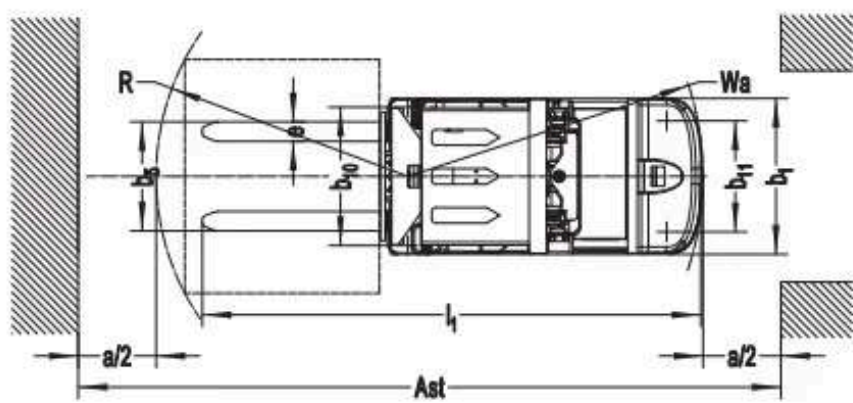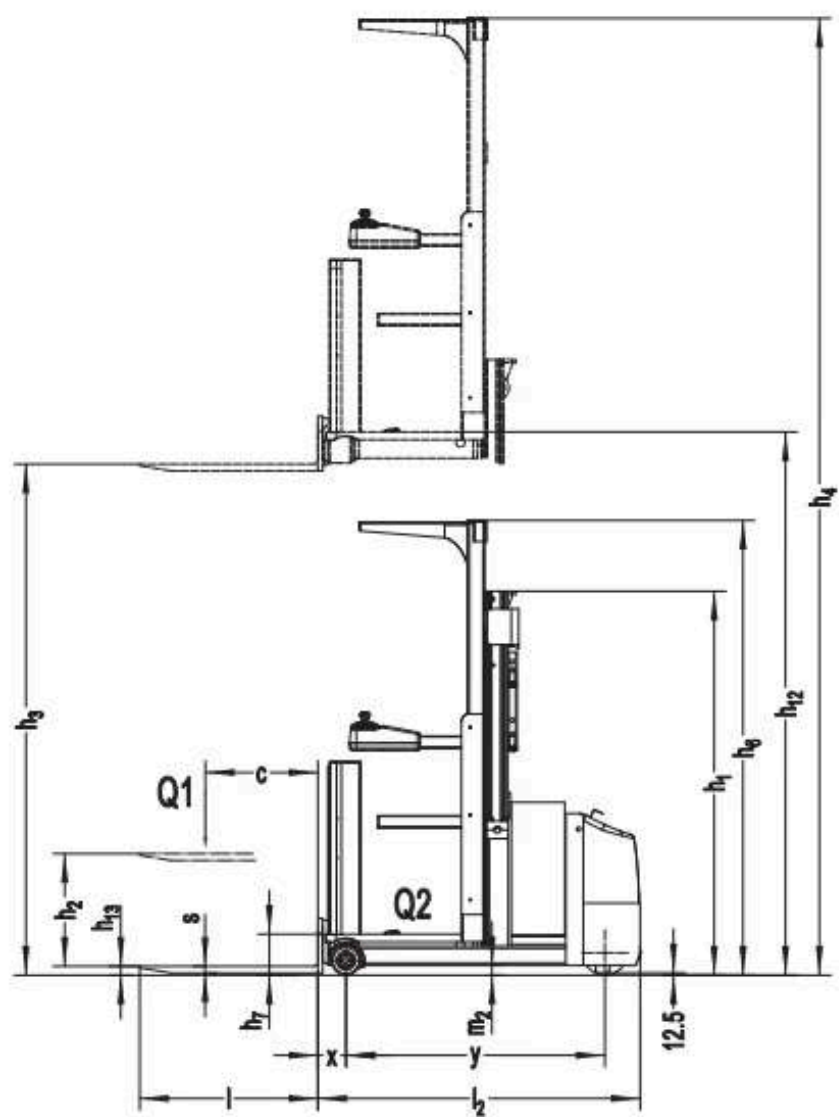

Opsiyoneller

Donanım	SEÇENEKLER (isteğe bağlı donanımlar sarı ile işaretlenmiştir)
Çatal Ölçüleri	800*600, 2A, 100*35*920 800*600, 2A, 100*35*1070 800*600, 2A, 100*35*1200
Yük Tekerı Tipi	Tek
Yük Tekerı Malzemesi	Dolgu Lastik
Tahrik Tekerı Malzemesi	Poliüretan
Batarya Kapasitesi	Hayır 360AH
Şarj Cihazı	Hayır 24V-50A Harici Şarj Cihazı
Batarya Göstergesi	Çalışma Saati Sayacı İle
Güvenlik Kancası	Hayır
Çekme Pimi	Hayır
Anti-statik Zincir	Evet, Standart
Denge Tekerleri	Evet, Standart
Batarya Otomatik Su Dolum Sistemi	Hayır
İkaz Lambası	Arka İkaz Lambası
Mavi Lamba	Hayır
Sesli Uyarı	İndirme Sesli Uyarısı İndirme + Geri Sürüş Sesli Uyarısı İndirme + Sürüş Sesli Uyarısı İndirme + Kapı Alarmı Sesli Uyarısı İndirme + Kapı Alarmı + Geri Sürüş Sesli Uyarısı İndirme + Kapı Alarmı + Sürüş Sesli Uyarısı
Kılavuz Tekerlek	Hayır
USB Bağlantısı	Hayır
Yandan Batarya Çıkarma Özelliği	Evet, Standart
Operatör Koruma Tavanı	Hayır
Yandan Batarya Çekme Aparatı	Hayır