

**LITEF**
FORKLIFT

ESR151

1,5 Ton Elektrikli Sürüslü İstifleyici

- Entegre şarj cihazı
- Çalışma güvenliği garantisi ■
Stabilite testi yapılmıştır
- Katlanabilir sürme pedalı ile konforlu kullanım


Let's grow together

ÖZELLİK



Entegre şarj cihazı

ESR151, günlük kullanımda şarj kolaylığı ve esnekliği sağlayan 24V/15A entegre şarj cihazı ile donatılmıştır.



Çalışma güvenliği garantisi

ESR151, çalışma güvenliğini sağlamak için çatalların yüksekliği 720 mm'ye ulaştığında otomatik olarak düşük hız moduna geçebilir. Ayrıca, direği kaplayan demir ağ sayesinde operatör, kazara düşen mallardan korunur.



Stabilite testi

ESR151, titiz testlerden geçirilmiş ve Endüstriyel Araçlar Stabilite Doğrulama GB/T26949.1 ~ 2012 standardını geçmiştir. Stabilite, EP istifleyicilerin en güçlü özelliğidir.



Katlanabilir sürme pedalı ile konforlu çalışma


ESR151, kullanıcı odaklı bir tasarıma sahiptir ve sürme pedalı sayesinde daha konforlu bir kullanım sunar. Pedal katlandığında, istifleyici dar alanlarda kaplumbağa hızında çalıştırılabilir.

1,5 Tonluk Elektrikli Sürme İstifleyici

ESR151

1	Üretici			EP
1	Model adı			ESR151
1.3	Tahrik			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Ayakta
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	150
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	50
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	79
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1215
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	670
2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	870/1300
2	Aks yükü, boş ön/arka		kg	510/160
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Ø210×70
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	Ø74×72
3.	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Ø130×55
3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x, 2/4
3.6.1	Lastik iz genişliği, ön	b10	mm	644
3.7.1	Lastik genişliği, arka	b11	mm	40
4.0	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	301
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	2106
4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	—
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	2930
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	357
4.6	İlik kaldırma	h5	mm	—
4.9	Sürüş konumunda dirsek kolunun yüksekliği min./maks.	h14	mm	1120/1315
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	—
4.15	Açaltılmış yükseklik	h13	mm	90
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	183
4.20	Çatalın ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	6
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	850
4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150
4.24	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	680
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	57
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	—
4.31	Yükleme durumunda, direğin altından yerden yükseklik	m1	mm	—
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek izi merkezi	m	mm	2
4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	232
4.34.2	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	226
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1488
5.1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	4,0/4,5
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,10/0,14
5.	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,10/0,10
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz			3/10
5	Servis freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,75
6.	S3'te kaldırma motoru gücü %15		kW	2,2
	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	2x12/105
6.5	Akü ağırlığı		kg	2x30,5
8	Sürüş kontrol tipi			DC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik


Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

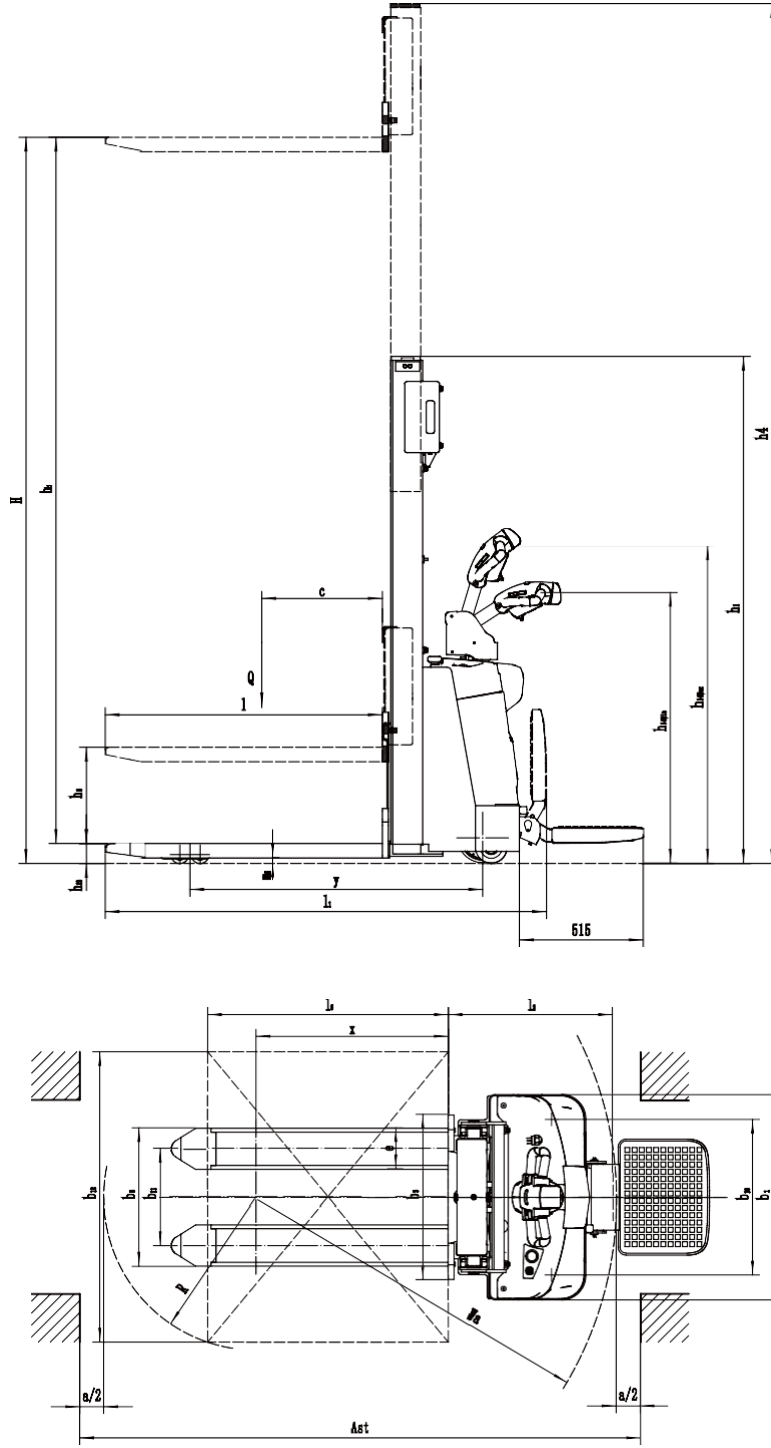

Direk seçeneği

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırm a h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart Direk	251	185	—	307
	2716	1956	—	3271
	3016	2106	—	3571
	3316	2256	—	3871

NOMİNAL KAPASİTELER GRAFİĞİ

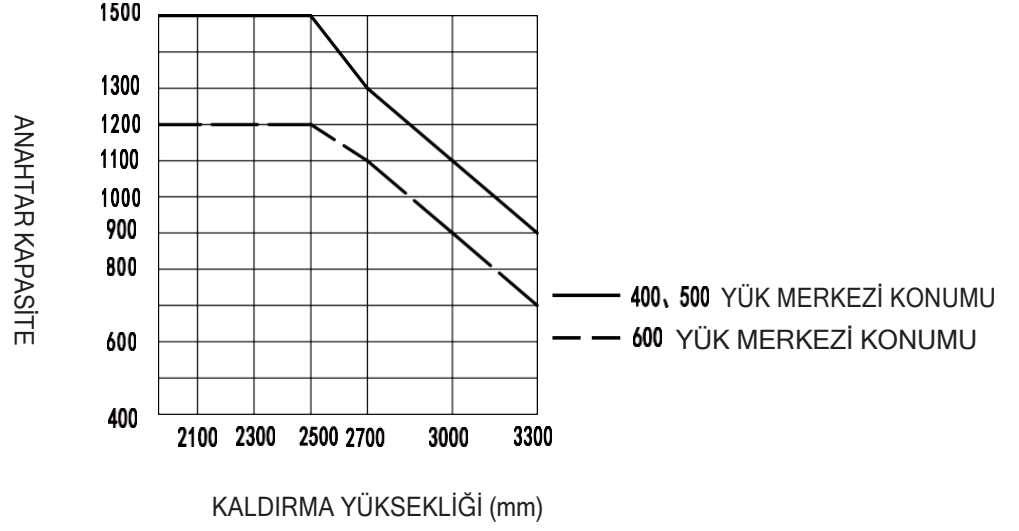

Seçenek

No	Opsiyonel öğeler	ESR151
1.1	Çatal uzunluğu	• 1150
1.2	Çatal genişliği	• 570 • 685
1	Çatal alçaltma yüksekliği	• 90
2	Yük tekerleği tipi	• Çift
2	Yük tekerleği malzemesi	• PU
2	Tahrik tekerleği malzemesi	• PU
2	Akü kapasitesi	• 105Ah
2	Şarj	• 24V-15A Dahili
2	Akü göstergesi	• Zamanlı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez
3	yan destekler	• Hayır • Evet ve özelleştirilmemiş

Not: • Standart ◦ İsteğe bağlı - Uygunsuzluk