

**LITEF**
FORKLIFT

ES12-25W A

Elektrikli İstifleyici 1,2 ton


Çatal Tasarımı İstifleme Stabilesini Artırır;
Çeşitli Standart Dışı Paletlerin Taşınması ve İstiflenmesi için Uygun.



ÖZELLİKLER

Performans

- Yenilikçi AC sistemi, güçlü güç, hassas kontrol ve mükemmel performans sunar.
- Yüksek mukavemetli dikey dişli kutusu, daha uzun çalışma ömrü.
- Düşük gürültülü, dayanıklı hidrolik ünite, kaliteli silindir ve hortumlar, hidrolik sistemin yüksek güvenilirliğini sağlar.
- AMP konektörü ve dayanıklı elektrik kabloları, bileşenlerin arızalanma olasılığını büyük ölçüde azaltır.
- H şekilli kanal, tüm forkliftin sağlamlığını artırır.
- Staddle tasarımı, yüksek kaldırma sırasında stabilite sağlar.

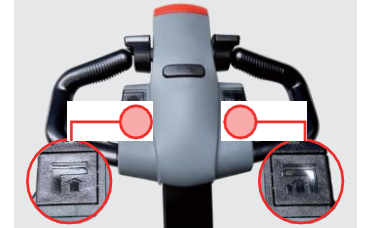

Güvenlik

- Güvenli hidrolik sistem tasarımı, hidrolik boru hattı kesildiğinde maslın aniden düşmesini önler.
- Acil durum ters dönüş düğmesi, operatörün yaralanmasını önler.
- Acil durum kesici, kamyonun kontrolünü kaybettiğinde veya rampada kazaları önlemek için güç kaynağını keser.
- Çoklu kaldırma limiti koruması güvenliği sağlar.
- Fark ayarlanan yüksekliğe ulaştığında hızı düşürmek için otomatik anahtar.
- Geri kaymayı önleyen fren, kamyonun kontrolü kaybolduğunda veya rampada ilerlerken kaymasını önler.
- Uzun çalışma ömrü, operatörler için güvenlik mesafesini garanti eder.

Kullanım

- Ergonomik iller kafasının yeni tasarımıyla tüm düğmelere rahat ve konforlu bir şekilde ulaşılabilir.
- Uzun iller, direksiyon kuvvetini büyük ölçüde azaltır.
- Ayarlanabilir çatallar, karmaşık paletler veya yükler için uygundur.
- Sürünme hızı fonksiyonu: iller neredeyse dikey konumda olduğunda, sürüş hızı otomatik olarak azalır ve dar alanlarda hassas çalışma sağlar.
- Kolay pil değişimi ve çeşitli uygulamalar için yandan açılır pil tasarımı.
- İki hızlı indirme, daha iyi stabilite ve mal istifleme hassasiyeti sağlar.

Bakım


- AC çekiş motoru, bakım gerektirmez.
- Saat ve akü göstergesi, operatöre akü şarjını hatırlatır.
- Sadece dört civatayı gevşeterek arka kapağı kolayca çıkarabilirsiniz; tüm önemli bileşenlere inceleme, bakım ve değiştirme için erişim.
- Dikey motor, inceleme ve servisi çok daha kolay hale getirir.
- Kontrol sistemi, kolay arıza tespiti sağlar.
- Direk ve şasi bir arada monte edilmiştir, bakımı kolaydır.
- Düşük voltaj kesme ayarı aküleri korur.

ElectricStacker 1.2t

ES12-25WA


1.1	Üretici			EP
1.2	Model adı			ES12-25WA
1.3	Tahrik			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1200
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	60
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	618
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1320
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	1150
2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	685/1665
2	Aks yükü, boş ön/arka		kg	665/485
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Φ230x75
3.3	Lastik boyutu, arka		mm	Φ102x50
3.	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	—
3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x+0/4
3.6.1	Lastik genişliği, ön	b10	mm	—
3.7.1	Lastik genişliği, arka	b11	mm	1045/1145/1245/1345
4.0	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	2110
4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	150
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3220
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	4185
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	—
4.9	Sürüş konumunda dirsek kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	715/1200
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	100
4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	60
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1947
4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	8
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1120/1220/1320/1420
4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	40/100/1070
4.24	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	800
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	200-760
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	970/1070/1170/1270
4.31	Yükleme durumunda, direğin altında yerden yükseklik	m1	mm	7
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m	mm	60
4.34.1	Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çapraz	Ast	mm	240
4.34.2	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	240
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1490
5.1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	5,0/5,5
5.	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,127/0,23
5.	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,26/0,20
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			8/16
5	Servis freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	1,1
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru gücü kW		kW	2,2
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24/210
6.5	Akü ağırlığı		kg	160
8.1	Sürüş kontrol tipi			AC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik
10	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

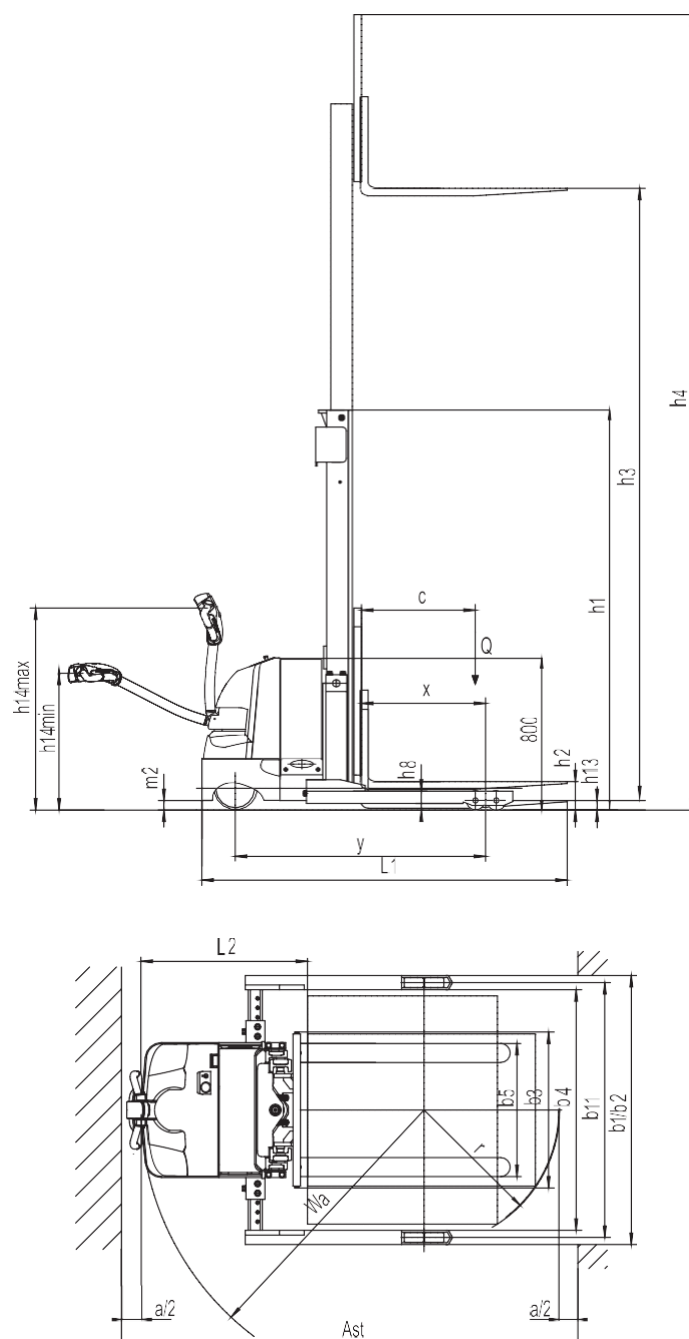

RATED CAPACITIES GRAPH

ES12-25WA

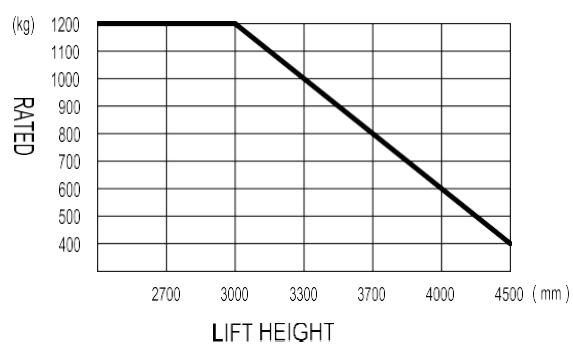

Mast Option

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart direk	2470	1710	150	338
	2670	1810	150	3585
	2970	1960	150	3885
	3270	2110	150	4185
	3470	2210	150	4385
	3570	2260	150	4485
2 Serbest Direk	—	—	—	—
	—	—	—	—
3-Serbest Direk	4000	1822	904	4915
	4500	2022	1104	5415
	4800	2122	1204	5715
	5000	2187	1269	5915

Option

Hayır	İsteğe bağlı öğeler	ES12-25WA
1,1	Çatal boyutu	• 1070○1150○1220○920
1.2	Çatal alçaltma yüksekliği	•
1	Çatal taşıma genişliği	• 80
1	sırtlık yüksekliği	• 915
2,1	Yük tekerleği tipi	• Çift
2	Yük tekerleği malzemesi	• Poliüretan
2	Tahrik tekerleği malzemesi	• Poliüretan
2,7	Pil kapasitesi	• 210Ah○205Ah (Li-ion)
2.	Şarj	• 24V-30A Harici○24V-100A Harici (Li-ion)
2	Akü göstergesi	• Zamanlı○Zamanlı (Bluetooth, Li-ion pil için)
3	Otomatik su doldurma sistemi	• Hayır○Evet ve özelleştirilemez (sadece kurşun-asit pil için)
3.	Telematik	• Hayır○Evet ve özelleştirilemez (sadece Li-ion akü için)
Not: • Standart ○ İsteğe - Uygunsuzluk		