




EPT20-20ETH

2,0 Ton Elektrikli Transpalet

Şantiyeler Ve Soğuk Hava Depolarında Kullanıma Uygun

Belirli Endüstriyel İhtiyaçlar İçin

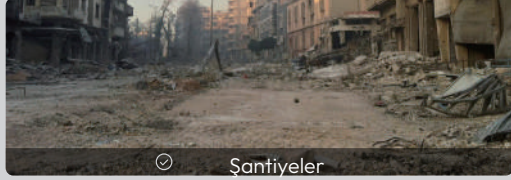

Şantiyeler



Soğuk Hava Depoları

Farklı Uygulamalara Uygun



Güçlendirilmiş Tahrik Ünitesi

EPT20-20ETH, 48 V tahrik ünitesi sayesinde tam yüklüken %8 eğime tırmanabilir.

Kurşun asit ve lityum iyon akü seçenekleri

Daha yüksek denge için opsiyonel denge tekerleri

Zorlu Ortamlarda Yüksek Kullanılabilirlik



EPT20-20ETH; opsiyonel olarak 105 mm naylon yük tekerleri ve 80 mm poliüretan yük tekerleriyle sunulur. Artırılmış yerden açıklığı sayesinde şantiyelerde ve soğuk hava depolarında gerçekleştirilen taşıma operasyonlarına uyum sağlar.

Suya Ve Toza Dayanıklı Tasarım

Tamamen kapalı elektrik bağlantıları, kapalı dişli kutusu ve suya dayanıklı kumanda kolu başlığı; transpaleti su ve toz girişine karşı korur. Bu yapı, çamurlu ve ıslak çalışma ortamlarında güvenilir kullanım sağlar.

Ağır Hizmet Ve Kesintisiz Kullanım İçin Optimize Edilmiş Tahrik Tekerleri

Tahrik tekeri, ağır hizmet koşullarına ve sürekli kullanıma uygun olarak geliştirilmiştir. Aşınma durumunda kolayca değiştirilebilmesi bakım süresini azaltırken dayanıklı yapı uzun süreli kullanım sağlar.

Güvenilirlik Sağlayan Kendini Kanıtlamış Bileşenler

EPT20-20ETH; EP'nin kendini kanıtlamış tasarım yaklaşımını, güvenilir bileşenleri, AGM aküyü ve standart entegre şarj cihazını bir araya getirerek kaliteli ve güvenilir kullanım sunar.

DETAYLAR



Tam Yüklüken %8 Eğime Tırmanma



Çatalların İndirilmiş Yüksekliği: 105 mm



Metal Koruma Kapağı




Opsiyonel Denge Tekerleri



Yeni Tasarlanan Tahrik Ünitesi



Standart Suya Dayanıklı Kumanda Kolu Başlığı

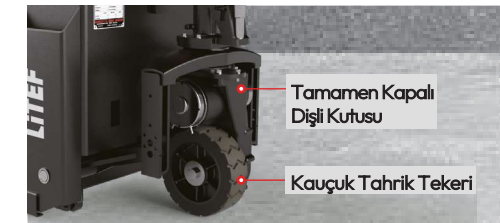

Tamamen Kapalı Dişli Kutusu

Kauçuk Tahrik Tekerleri

EPT20-20ETH

2,0 Ton Elektrikli Transpalet

Şantiyeler Ve Soğuk Hava Depolarında Kullanıma Uygun




PARAMETRELER

EPT20–20ETH

Ayrıntı Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-20ETH Kurşun Asit	EPT20-20ETH Lityum İyon
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı	Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	946	946
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1301	1301
Servis Ağırıkları	2.1	Servis Ağırlığı		kg	230	200
	2.2	Aks Yüğü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	722/1498	722/1498
	2.3	Aks Yüğü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	180/40	180/40
Tekerlekler	3.1	Tekerlek Malzemesi			Dolgu Kauçuk/Poliüretan	Dolgu Kauçuk/Poliüretan
	3.2.1	Ön Tahrik Teker Ölçüsü		mm	Φ210x70	Φ210x70
	3.3.1	Arka Yük Teker Ölçüsü		mm	Φ80x61 /105X88	Φ80x61 /105X88
	3.4	İlave Denge Tekerleri		mm	—	—
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Teker)		mm	1x, — /4	1x, — /4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	—	—
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	410 (535)	410 (535)
Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115	115
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	790/1250	790/1250
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	80/105	80/105
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1673	1673
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	522	522
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	560 (685)	560 (685)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50/150/1150	50/150/1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	560 (685)	560 (685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2307	2307
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/ h	4/4.5	4/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.027/0.038	0.027/0.038
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.059/0.039	0.059/0.039
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/20	8/20
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	0.75	0.75
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	0.8	0.8
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48/40	48/20
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	40	9.5
Ek Veriler	8.1	Tahrik Kontrol Tipi			DC	DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik	Mekanik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74	74

TEKNİK ÖLÇÜ ÇİZİMİ

EPT20–20ETH

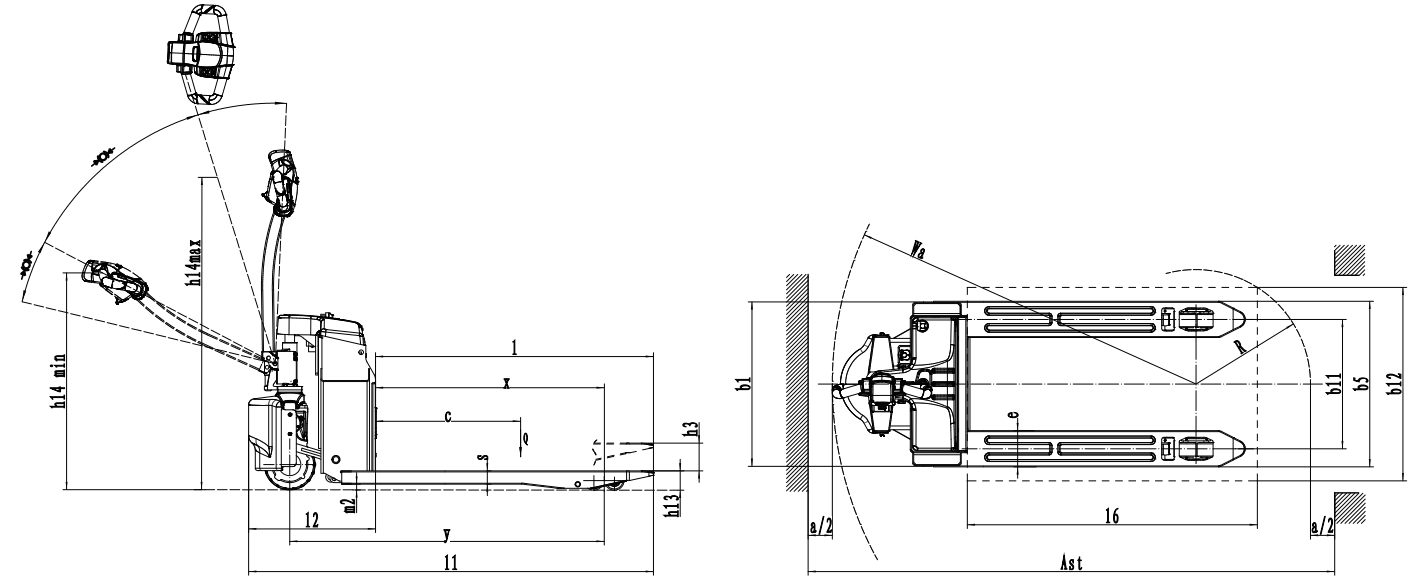

OPSİYONLAR

EPT20–20ETH

No.	Opsiyonel Donanımlar	EPT20–20ETH Kurşun Asit	EPT20–20ETH Lityum İyon
1.1	Çatal Uzunluğu	● 1150 ○ 800~2000	● 1150 ○ 800~2000
1.2	Çatallar Arası Dış Genişlik	● 560 ○ 685	● 560 ○ 685
1.3	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	● 80/105	● 80/105
2.1	Yük Teker Tipi	● Çift ○ Tek	● Çift ○ Tek
2.2	Yük Teker Malzemesi	● Poliüretan/Naylon	● Poliüretan/Naylon
2.3	Tahrik Teker Malzemesi	● Kauçuk	● Kauçuk
2.7	Batarya Kapasitesi	● 40Ah	○ 20Ah ○ 30Ah
2.8	Şarj Cihazı	● 48 V-5 A Entegre Şarj Cihazı	● 48 V-10 A Entegre Şarj Cihazı
2.9	Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Sayaçlı	● Çalışma Saati Sayaçlı
3.3	Denge Tekerleri	● Hayır ○ Evet, Standart	● Hayır ○ Evet, Standart
3.16	Yavaş Sürüş Modu	● Evet, Standart	● Evet, Standart
4.1	Batarya Sistemi	● 48 V Kurşun Asit Akü Sistemi	● 48 V Lityum İyon Akü Sistemi
Not: ● Standart ○ Opsiyonel – Uygun Değil			

LITEF

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti

Adres : Orta Mah. Atayolu Cad. Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi No:51 Tuzla / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 216 206 02 00

Email : bilgi@litef.com.tr

Website : www.litef.com.tr