LiTEF

ET158

Elektrikli Yaya Kumandalı Transpalet
1.5 Ton

Yüksek yoğunluklu depolama, perakende tedarik zinciri arka alanları ve çevikliğin ile iş hacminin önem taşıdığı üretim stok odaları için ideal olan ET158; palet yükleme/boşaltma, sevk edilecek ürünleri hazırlama ve dar koridorlarda manevra yapma gibi görevlerde üstün performans sergiler. Kompakt depolama alanlarında veya liftli (arka kapak asansörlü) teslimat ortamlarında çalışan operatörleri destekleyen tasarımı, onu farklı sektörler için çok yönlü bir araç haline getirir.



www.litef.com.tr

Özellikler

Güçlü 1,5 Ton Taşıma Kapasitesi

1.500 kg nominal kapasiteye sahip ET158, standart paletli yükleri kolaylıkla taşır. Gövde yapısı, sürekli ve yoğun kullanım altında denge ve yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kompakt Tasarım ve Dar Dönüş Yarıçapı

Yaklaşık 1.403 mm dönüş yarıçapı ve 685 mm genişliğiyle ET158, daha büyük ekipmanların zorlandığı dar koridorlarda ve kısıtlı alanlarda rahatça manevra yapar.

Verimli Akü Sistemi

48 V akü sistemiyle (standart 10 Ah, opsiyonel 20 Ah) güçlendirilen ET158, standart vardiyalar için güvenilir bir çalışma süresi sunar ve sık duruşlara gerek kalmadan operasyonel verimliliği destekler.


Hafif ve Çok Yönlü Tasarım

Akü dahil yalnızca 115 kg ağırlığıyla kendi sınıfı için oldukça hafif olan ET158, yaya kumandalı kullanım imkanı sunarak hem depo içi hem de teslimat alanlarındaki operasyonlarda üstün esneklik sağlar.







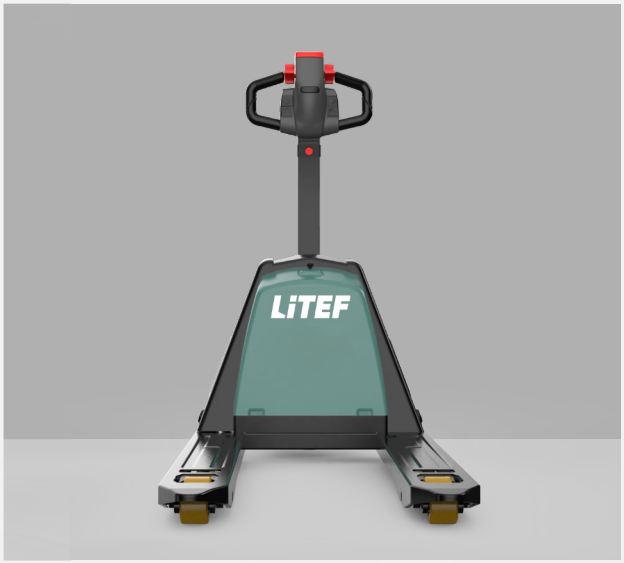


Parametreler

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			LiTEF
	1.2	Model tanımı			ET158
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Yaya
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik aksının, çatala olan yük mesafesi	x	mm	947
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1198
Hizmet ağırlık	2.1	Boş ağırlık		kg	118
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	530/1088
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	96/22
Tekerlekler/Şasi	3.1	Lastik türü			Poliüretan
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		mm	190x55
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		mm	80x61
	3.4	Ek tekerlekler (Denge tekerlekleri)		mm	74x30
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri			1x-/4
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	410
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	410 (535)
Boyutlar	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	110
	4.9	Sürüş konumunda kumanda kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	650/1200
	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	80
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1566
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	416
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	560 (685)
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	55x150x1150
	4.25	Çatallar arası mesafe	b5	mm	590 (685)
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı, 1000 x 1200	Ast	mm	2163
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı, 800 x 1200	Ast	mm	2076
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1403
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	4.5/5.0
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.022/0.025
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.065/0.060
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis freni			Elektromanyetik
Elektrik motoru	6.1	Yürüyüş motoru		kW	0.75
	6.2	Kaldırma motoru		kW	0.8
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	48/10
	6.5	Akü ağırlığı		kg	6.5
Ek veri	8.1	Motor tipi			DC
	10.5	Direksiyon tipi			Mekanik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Diagram

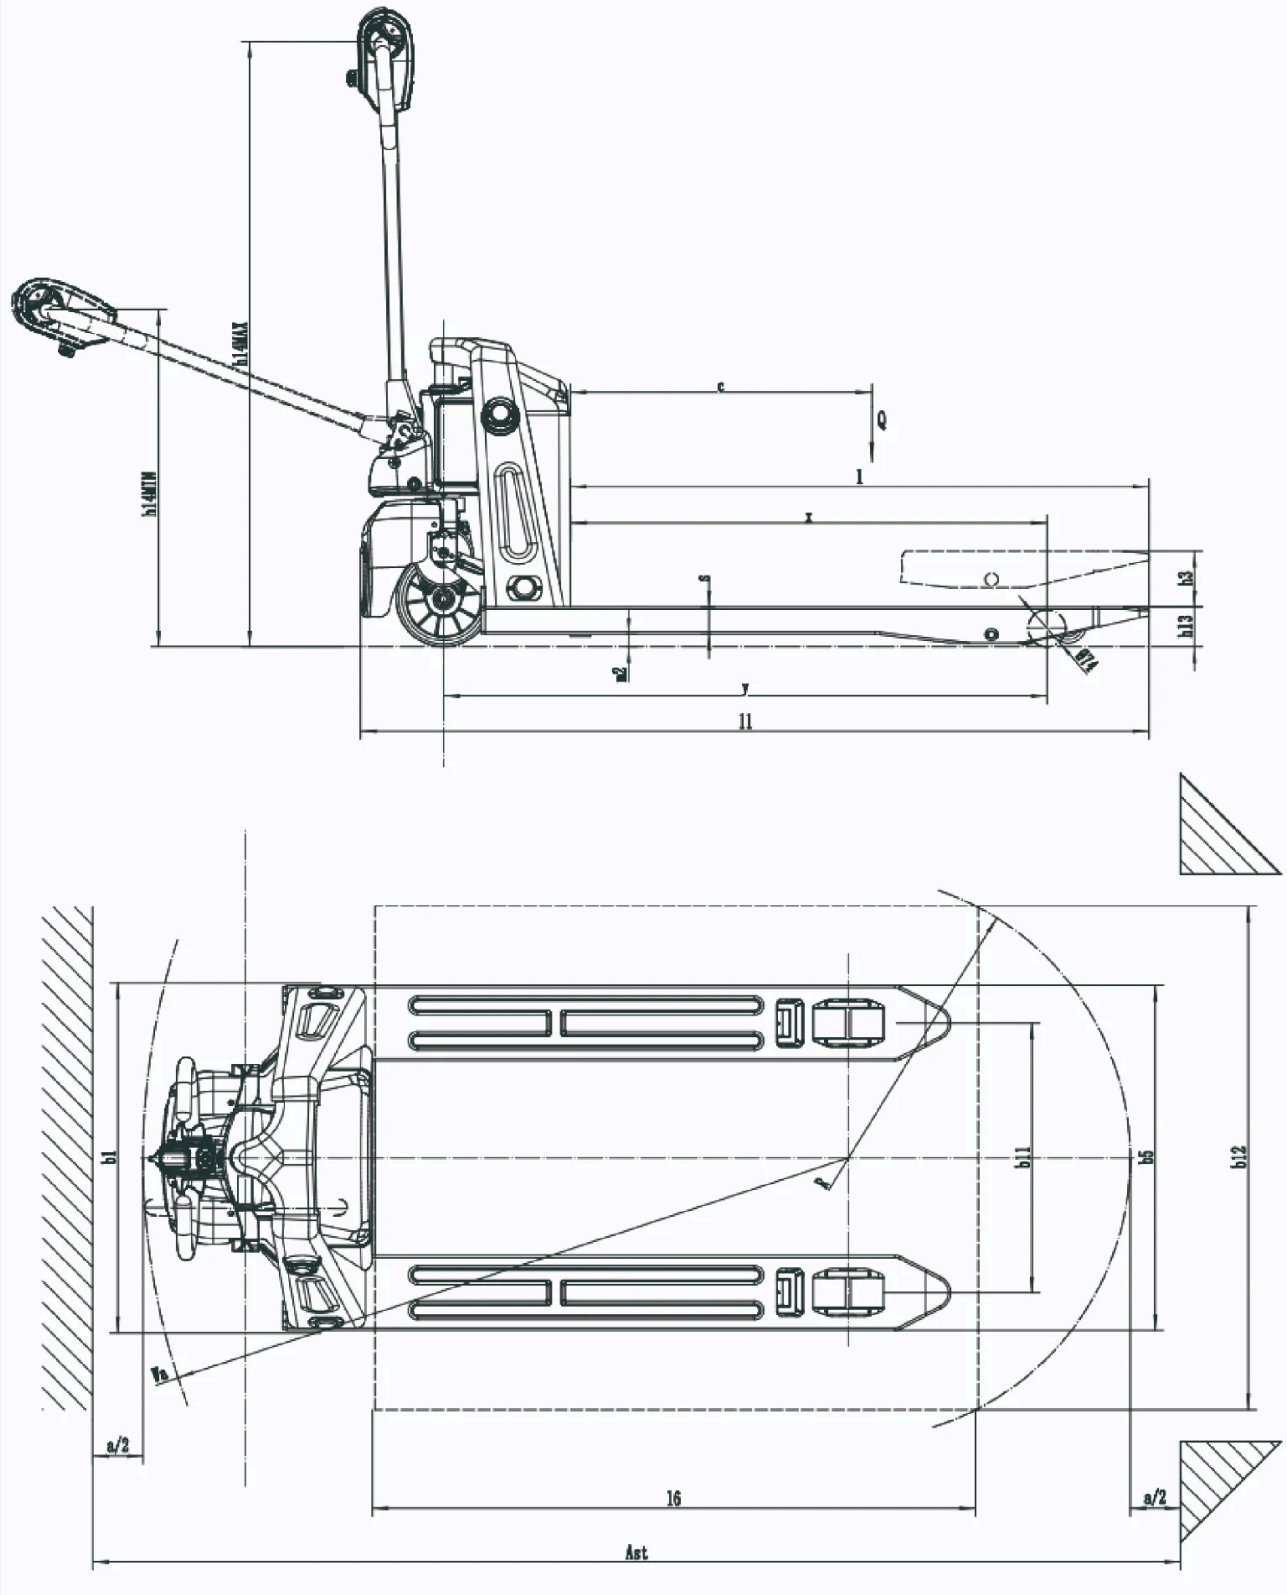

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Seçenekler

Çatal boyutları	●1150 ○800 ○900 ○1000 ○1220 ○1350 ○1400 ○1500 ○1600 ○1700 ○1800 ○2000
Çatallar indirilmiş halde yüksekliği	●80 mm
Yük tekerleği tipi	●Çift ○Tek
Yük tekerleği malzemesi	●Poliüretan
Sürüş tekerleği malzemesi	●Poliüretan
Akü kapasitesi	●48V10Ah Lityum iyon ○48V20Ah Lityum iyon
Şarj cihazı	●48V5A Harici şarj cihazı
Akü göstergesi	●Zaman göstergesiz
Kumanda kolu başlığı tipi	●ET2 Tip kumanda
Ek tekerlekler	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Buzzer	●Evet ve özelleştirilemez
Kumanda kolu dik konumda sürüş / çalışma	●Evet ve özelleştirilemez
Tahrik grubu	●Evet ve özelleştirilemez
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.