

LITEF



EPT16-ET / EPT20-ET

1,6 / 2,0 Ton Elektrikli Transpalet

■ 48 V Üstün Güç • Açık Alan Kullanımı İçin İdeal Çözüm • Daha Uzun Çalışma Süresi

Şehir İçi Lojistiğin Ustası

Karmaşık çalışma ortamlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Yüksek Engel
Geçişi



Engeli
Zemin



Dar Alanlarda
Manevra

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr



ÖZELLİKLER

■ Düşük Servis Ağırlığı, Yüksek Taşıma Kapasitesi

Kompakt gövde ölçülerine rağmen 2,0 ton taşıma kapasitesi sunar. 1465 mm dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahatça manevra yapabilir.

■ Yüksek Engel Aşma Kabiliyeti

EPT16-ET; patentli engel aşma tipi yük tekerleri ve büyük çaplı tahrik tekeri sayesinde 100 mm yüksekliğindeki engelleri kolaylıkla aşabilir. 80 mm çatal yüksekliği ve 140 mm kaldırma mesafesi, farklı palet türleri ve uygulamalar için esnek kullanım sağlar.

■ Kolay Sökülebilir Yeke Kolu Tasarımı

Pimli yeke kolu bağlantısı, nakliye maliyetini ve montaj süresini önemli ölçüde azaltır.

■ Fırçasız DC Sabit Mıknatıslı Motor

Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen fırçasız sabit mıknatıslı tahrik motoru kullanılmıştır.

■ Yenilikçi Şasi Tasarımı

Patentli silindir yerleşimi sayesinde makine ağırlığının büyük bölümü alt şasiye aktarılır. Bu yapı, daha dengeli ve kararlı bir sürüş sağlar.

■ Darbe Emici Şasi Tasarımı

Özel bağlantı mekanizması, düz ve engebeli zeminler arasındaki sürüş konforu farkını en aza indirir.

■ 48 V Elektrik Sistemi

48 V elektrik sistemi, makinenin enerji verimliliğini ve çalışma güvenilirliğini artırır.


■ Kolay Bakım

Tek dokunuşlu kilit mekanizması sayesinde elektrik sistemi ve aküler tamamen erişilebilir hâle getirilebilir. Tahrik tekeri, yalnızca bir somun gevşetilerek kolayca değiştirilebilir. Geri çekilebilir şarj kablosu pratik kullanım sağlar.



Azami Taşıma Kapasitesi

2000kg



Dönüş Yarıçapı

1465mm



Tahrik Teker çapı x genişliği

250x74mm



İndirilmiş Yükseklik

80mm

Azami Çatal Yüksekliği

220mm



Engel Aşma Özellikli Opsiyonel Yük Tekerleri

100mm

(Not: Sadece EPT16-ET için uygun)



Maksimum Tırmanma Yüklü/Yüksüz

8% | 16%

1,6 / 2,0 Ton Elektrikli Transpalet

EPT16-ET/EPT20-ET

Tanımlama Bilgileri					
1.1	Üretici			EP	EP
1.2	Model Tanımı			EPT16-ET (Engel Aşma Tipi Yük Tekerli İle)	EPT20-ET
1.3	Tahrik Türü			Bataryalı	Bataryalı
1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı	Yaya Kumandalı
1.5	Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	1600	2000
1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600	600
1.8	Yük Mesafesi	x	mm	875/976	874/962
1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1249/1350	1248/1336
Ağırlıklar					
2.1	Servis Ağırlığı (Batarya Dahil)		kg	215	220
2.2	Yüklü Durumda Aks Yüklü, Tahrik Tarafı/Yük Tarafı		kg	629/1189	722/1498
2.3	Yüksüz Durumda Aks Yüklü, Tahrik Tarafı/Yük Tarafı		kg	180/35	180/40
Tekerlekler Ve Şasi					
3.1	Tahrik Tekerli/Yük Tekerli Malzemesi			Kauçuk/Poliüretan	Kauçuk/Poliüretan
3.2	Tahrik Tekerli Ölçüsü, (Çap × Genişlik)		mm	Φ250x74	Φ250x74
3.3	Yük Tekerli Ölçüsü, (Çap × Genişlik)		mm	4xΦ80x40	4x Φ78x60
3.4	Denge Tekerli Ölçüsü, (Çap × Genişlik)		mm	Φ74x48	Φ74x48
3.5	Tekerlek Sayısı, Tahrik/Denge/Yük Tekerleri		mm	1x 2/4	1x 2/4
3.6	Tahrik Tarafı İz Genişliği	b ₁₀	mm	435	435
3.7	Yük Tarafı İz Genişliği	b ₁₁	mm	410 (535)	410 (535)
Ölçüler					
4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	140	140
4.9	Sürüş Konumunda Yeke Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h ₁₄	mm	750/1170	750/1170
4.15	Çatallar İndirilmiş Durumdayken Yükseklik	h ₁₃	mm	80	80
4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	1685	1685
4.20	Çatal Köküne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	535	535
4.21	Toplam Genişlik	b ₁ / b ₂	mm	560 (685)	560 (685)
4.22	Çatal Ölçüleri	s/ e/ l	mm	50/150/1150	50/150/1150
4.25	Çatal Dıştan Dışa Genişliği	b ₅	mm	560 (685)	560 (685)
4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m ₂	mm	30	30
4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	1734	1734
4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	1934	1934
4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1510	1496
Performans Verileri					
5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/ h	km/h	4/5.5	4/5.5
5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/ s	0.018/0.037	0.018/0.037
5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/ s	0.032/0.038	0.032/0.038
5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	10/20	8/16
5.10	Servis Freni Tipi			Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Sistemi					
6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk.		kW	0.75	0.75
6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	0.84	0.84
6.3	İzin Verilen Azami Batarya Ölçüleri		mm	255*170*200	255*170*200
6.4	Batarya Gerilimi/Nominal Kapasitesi, K20		V/ Ah	12*4/30	12*4/30
6.5	Batarya Ağırlığı		kg	9.5*4	9.5*4
Ek Veriler					
8.1	Sürüş Kontrol Tipi			DC	DC
10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik	Mekanik
10.7	Operatör Kulağı Seviyesindeki Ses Basınç Düzeyi		dB (A)	74	74



1.Tabloda belirtilen parametreler standart modele aittir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

2.Teknik parametreler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Opsiyonlar

Opsiyonel Donanımlar	Tip	EPT20-ET
Çatal Uzunluğu		○800/915/1000/1070/1150/1220/1300
1,6 Ton Model İçin Engel Aşma Tipi Yük Tekerli		○
Tahrik Tekerli		○Kauçuk Teker
Özel Yük Dayama Sırtlığı		○1220mm (48inç) /1520mm (60inç)
Not: Çatal uzunluğu < 1400, Taşıma kapasitesi 2,0T; Çatal uzunluğu ≥1400, Taşıma kapasitesi 1.6T		
Not: ● Standart ○ Opsiyonlar — Uygun Değil		

EPT16-ET:

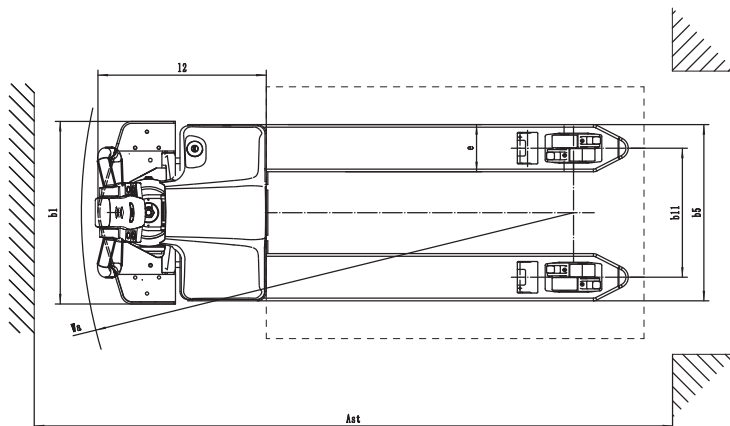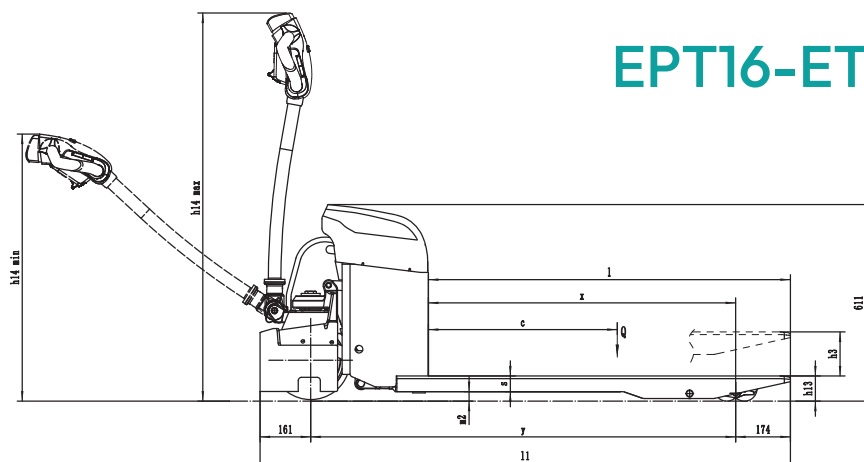

EPT20-ET:

