



LITEF

QDD10

Akülü Terminal Çekici 1.0 Ton

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr



Elektrikli Çekici QDD10

1.0 Ton

Ayırt Edici İşaretler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			QDD10
	1.3	Tahrik Sistemi			Elektrikli
	1.4	Operatör Kullanım Tipi			Yaya
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1000
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	315
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	98
	2.2	Yüklü Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	98/0
	2.3	Yüksüz Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	78/20
Lastikler / Şasi	3.1	Lastik Tipi			Havali Lastik
	3.2	Ön Lastik Ölçüsü		mm	2x Φ 250x85
	3.3	Arka Lastik Ölçüsü		mm	2x Φ 75x32
	3.4	İlave Tekerlekler (Denge Tekerlekleri)		mm	—
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerlekleri)		mm	2x /2
	3.6	Ön İz Genişliği	b10	mm	428
	3.7	Arka İz Genişliği	b11	mm	217
Ölçüler	4.2.1	Toplam Yükseklik	h15	mm	890~976~1068
	4.8	Oturma / Ayakta Durma Yüksekliği	h7	mm	—
	4.9	Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	835~930~1010
	4.12	Çeki Bağlantısı Yüksekliği	h10	mm	—
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1255~1315~1345
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	520
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m2	mm	—
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4.5/5
	5.5	Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz		N	200/0
	5.6	Maksimum Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz		N	650/0
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	3/16
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motoru Gücü, S2 60 dk		kW	0.4
	6.4	Akü Gerilimi / Nominal Kapasitesi		V/Ah	2x12/50
	6.5	Akü Ağırlığı		kg	2x19
İlave Veriler	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	74
	10.8	Çeki Bağlantısı, DIN 15170 Tipi			—

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen çizim standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

Çözüm Paketleri




■ Minimum Hacimle Yüksek Esneklik: Yalnızca 98 kg'lık düşük öz ağırlığı ve diferansiyel mekanizması sayesinde daha esnek ve kolay kullanım sağlar.

■ Yüksek Çekiş Gücü: %3 eğimde 1000 kg yükün çekilmesini sağlayabilir.

■ Dengeli Çalışma Ve Yüksek Geçiş Kabiliyeti: Ø250 mm çapındaki havalı lastikler sayesinde dengeli sürüş ve yüksek zemin geçiş kabiliyeti sunar.

■ Kolay Şarj: Entegre şarj cihazı sayesinde uygun bir priz bulunan her yerde kolayca şarj edilebilir.

■ Konforlu Kullanım: Kumanda kolunun yüksekliği ayarlanabilir.

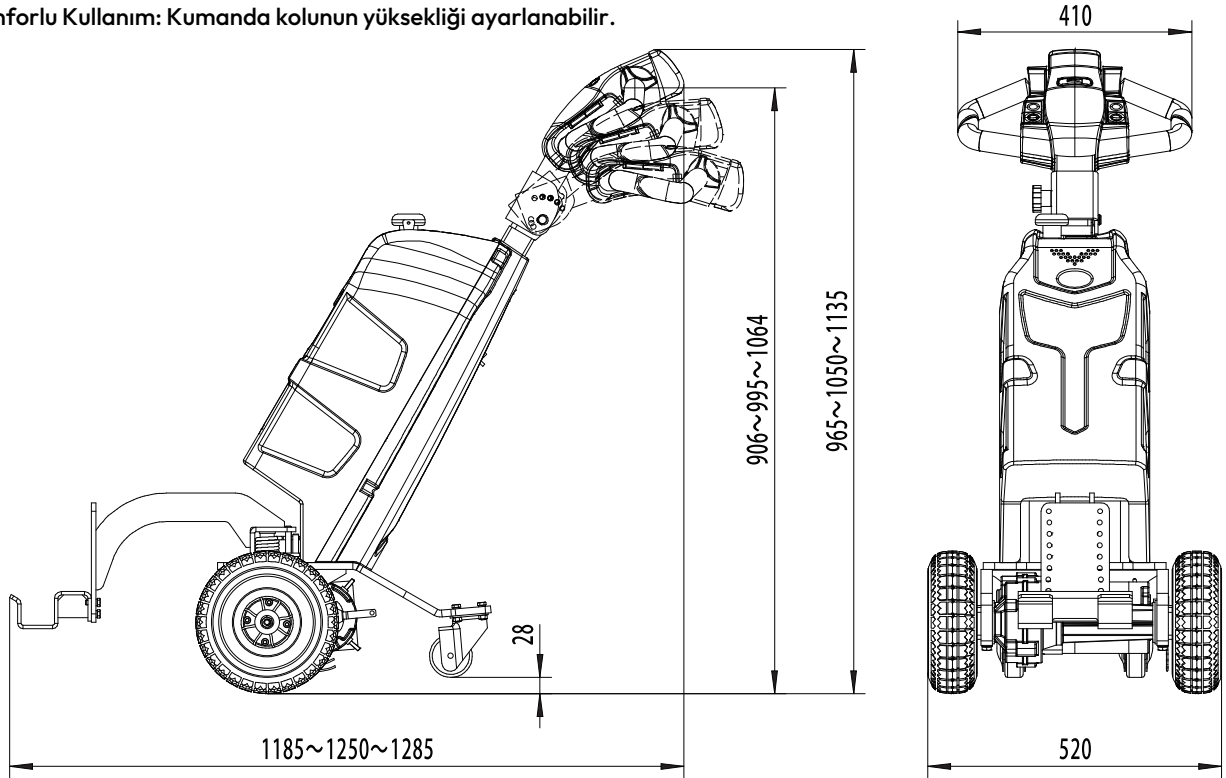

Opsiyonel Donanımlar

No.	Optional items	QDD10
2.3	Tahrik Tekerleği Malzemesi	●Kauçuk
2.5	Ön Tekerlek Malzemesi	●Havalı ○ Dolgu
2.7	Akü Kapasitesi	●50Ah
2.8	Şarj Cihazı	●24V-8A Dahili
2.9	Akü Seviye Göstergesi	●Süre Göstergesiz ○Süre Göstergeli
2.13	Çeki Pimi	●Yok○Var, standart tip (özeleştirilmemiş)
2.16	Kumanda Kolu Başlığı Tipi	●Büyük tip kumanda kolu başlığı
Not: ●Standart ○ Opsiyonel - Uygun değil		