LiTEF

www.litef.com.tr info@litef.com.tr
Orta Mahallesi Atayolu Cad., Boya Vernikçiler No:8 İç Kapı No:51 Tuzla / İstanbul

LiTEF

EFX5 SERİSİ

EFX5-251/301/351/381

Lityum İyon (LFP) Akülü Forkliftler 2.5/3.0/3.5/3.8 Ton



LI-ION TECHNOLOGY CE

www.litef.com.tr

EFX5 SERİSİ

Lityum İyon (LFP) Akülü Forkliftler 2.5/3.0/3.5/3.8 Ton

EFX5 Serisi (EFX5-251 / 301 / 351 / 381), dizel forkliftlerin zorlu saha gücünü, lityum-iyon teknolojisinin sıfır emisyon ve düşük işletme maliyeti avantajlarıyla birleştiren yeni nesil 4 tekerlekli akülü forklift serisidir. 2.5 tondan 3.8 tona kadar taşıma kapasitesi sunan EFX5, hem kapalı depo alanlarında hem de zorlu açık saha koşullarında kesintisiz verimlilik sağlamak üzere tasarlandı.


Özellikler

Maksimum Esneklik İçin Modüler Lityum İyon Akü Tasarımı

EFX5 serisi, modüler bir Lityum İyon akü tasarımına sahiptir ve 280Ah kapasiteli standart bir lityum akü modülü sunar. Transpalet/forklift, bünyesinde iki adede kadar akü modülü barındırabilir ve ikişerli kombinasyon sayesinde 560Ah'lik ilave bir akü kapasitesi elde edebilirsiniz. Bu özellik; hafif işlerden ağır hizmet koşullarına kadar farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak adına akü kapasitelerinin esnek bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

Kesintisiz Çalışma Sağlayın

Çift akü, çift güvence demektir. Akülerden biri devre dışı kaldığında diğeri EFX5'e sorunsuz bir şekilde güç vermeye devam eder; böylece akü kaynaklı duruş riskleri en aza indirilir, kesintisiz ve akıcı bir istifleme/taşıma operasyonu sağlanır.

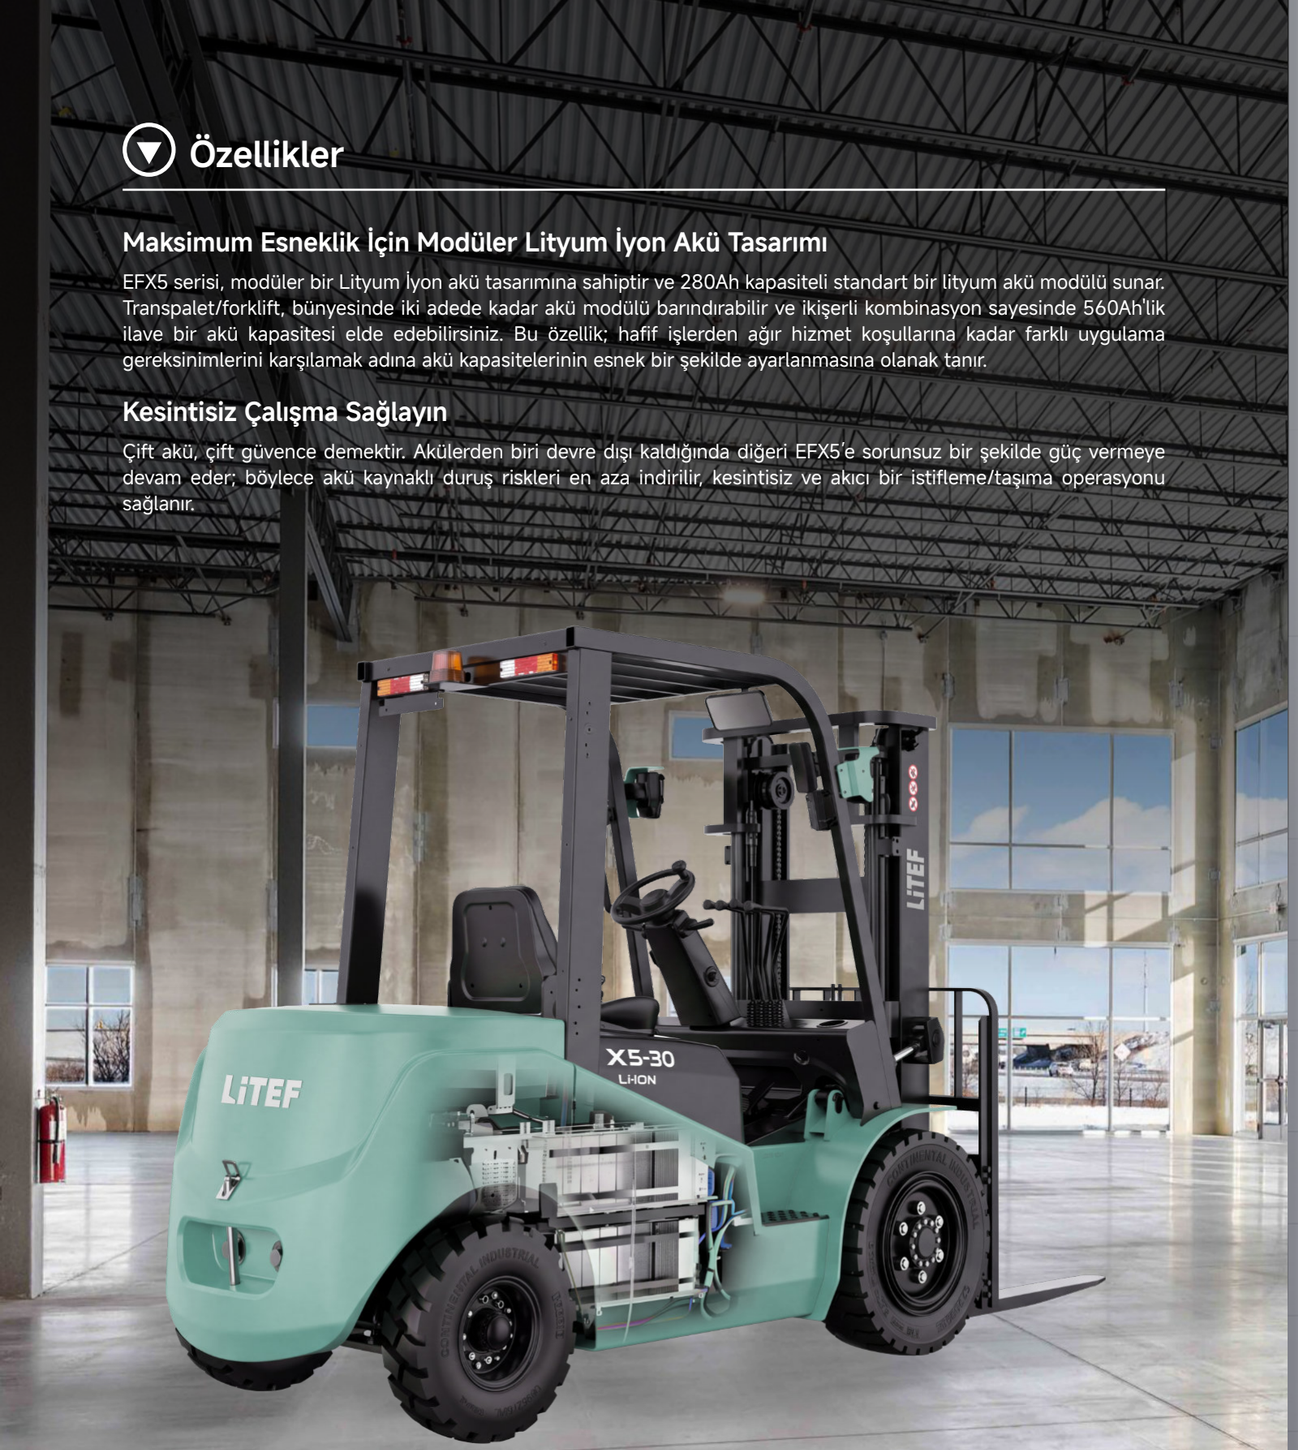

Standart kullanım için tekli akü



Ekstra uzun çalışma süresi için çift akü




Özellikler

Stok Yönetimini Optimize Edin

Modüler akü tasarımı, tek bir makinada farklı çalışma süresi taleplerine uygun orta ve yüksek akü kapasiteleri sunmanıza olanak tanır. Bu sayede bayiler, yalnızca ikinci akü modülünü monte ederek sabit kıymet yükünü azaltabilir, stok seviyelerini etkili bir şekilde yönetebilir ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilir

Yoğun Sezonda Daha Uzun Çalışma Süresi

Kullanıcıların günlük makine kullanım ihtiyaçları yıllar içinde değişebilir veya hasat dönemi gibi belirli bir sezonda tavan yapabilir. Modüler akü sistemi, ek bir akünün kolayca sonradan takılmasına (retrofit) imkan tanıyarak ek satış veya kısa süreli kiralama fırsatları yaratır.

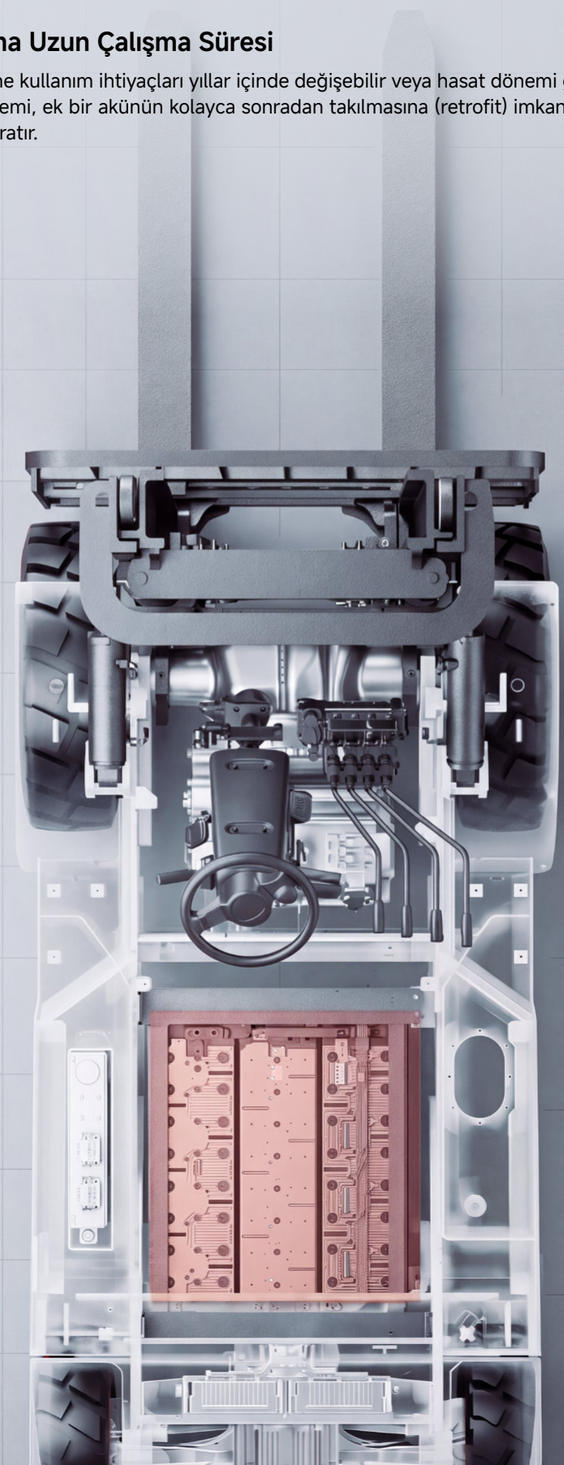

Özellikler

Verimlilik Artışı İçin Yüksek Performans

EFX5 serisi, yük taşıma/sirkülasyon verimliliğini artırmak adına EFL303S ile kıyaslanabilir düzeyde yüksek bir performans sergiler.

Ara Şarjı Sunduğu Avantajlarla Lityum Teknolojisi

EFX5 serisi, lityum teknolojisinin sunduğu avantajlar etrafında tasarlanmıştır ve sürdürülebilir kalkınma gereksinimlerini karşılar. Duruş sürelerini en aza indirmek için fırsat şarjını (mola arası hızlı şarj) ve sıfır bakımı destekler.

Tüm Arazi Koşulları İçin Daha Yüksek Yerden Yükseklik

EFX5 serisi, 150 mm'lik daha yüksek alt açıklık (yerden yükseklik) ve büyük lastikler sunarak forkliftin rampalarda, çukurlarda ve çamurlu zeminlerde takılıp kalmasını önler. Her türlü arazi koşulunda yükleri kaldırmak ve taşımak için tam bir iş makinesidir.

Kolay, Güvenli ve Konforlu Kullanım İçin Geliştirilmiş Bileşenler

EFX5 serisi; yüksek görüş açısına sahip yeni triplex (üç kademeli) asansör, kolçaklı yeni koltuk, yeni LED ön farlar, daha geniş fren pedalı ve büyük LED ekran gibi geliştirilmiş bileşenlerle donatılmıştır.


16/17 km/s
Yürüyüş Hızı, Yüklü/Yüksüz

20/25%
Maks. Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz

0.45/0.55m/s
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz

0.5/0.44m/s
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz

Diagram

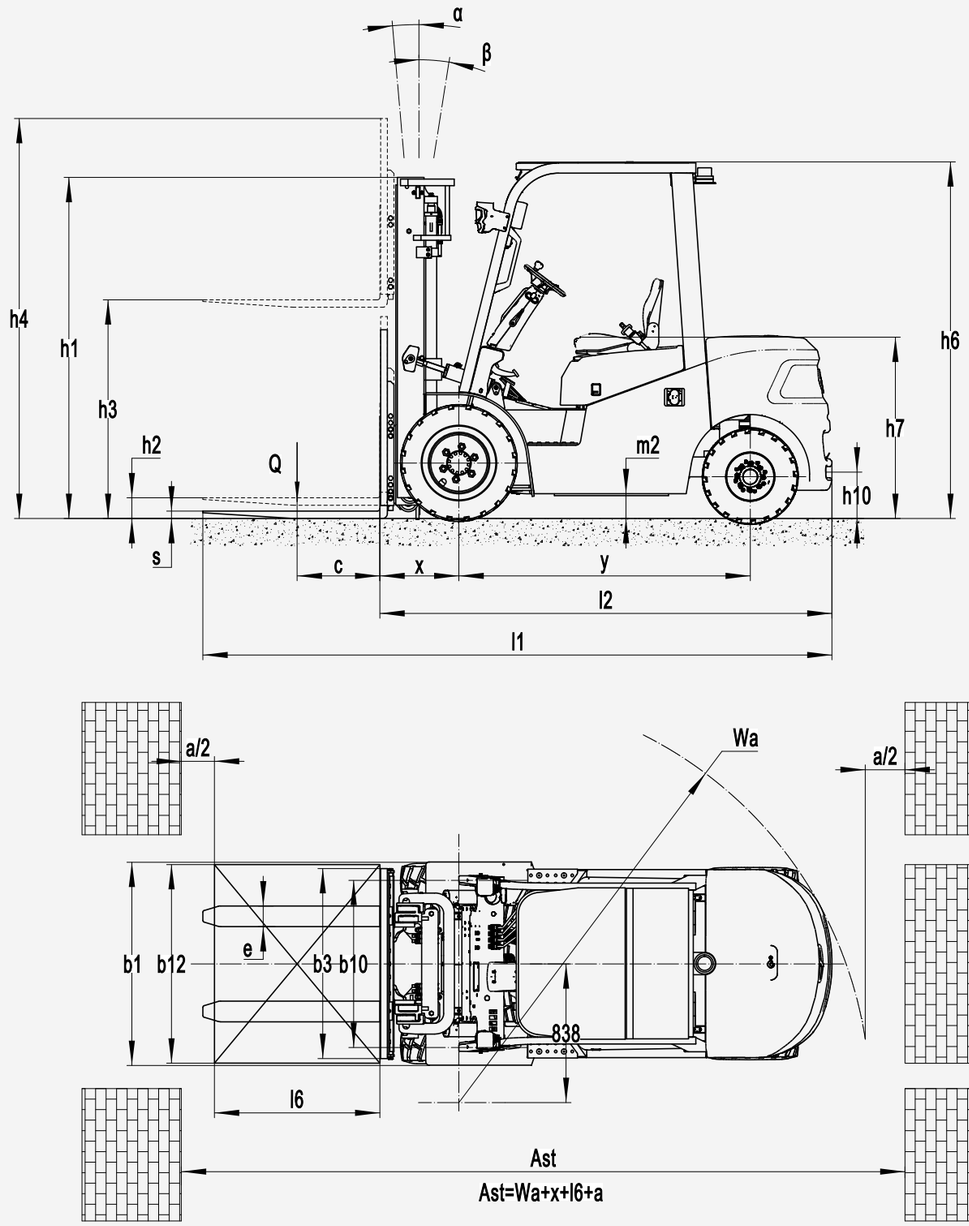

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Parametreler

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			LiTEF
	1.2	Model tanımı			EFX5-251
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Oturarak
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	2500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik aksının, çatala olan yük mesafesi	x	mm	495
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1685
Hizmet ağırlık	2.1	Boş ağırlık		kg	3835
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	5679/656
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	1711/2124
Tekerlekler/Şasi	3.1	Lastik türü			Havalı Lastik
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		mm	7.00-12-12PR
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		mm	18x7-8-14PR
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri			2x/2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	975
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	955
Boyutlar	4.1	Asansörün öne/arkaya eğim açısı	α/β	°	6/10
	4.2	Asansör (kapalı) halde yüksekliği	h1	mm	2090
	4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	195
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
	4.5	Yükseklik, mast (asansör) uzatıldığında	h4	mm	4065
	4.7	Üst koruma kafesi (kabin) yüksekliği	h6	mm	2165
	4.8	Oturma yüksekliği	h7	mm	1095
	4.12	Çeki bağlantı yüksekliği	h10	mm	315
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3590
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2520
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1154
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	40×122×1070
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	1040
	4.31	Yüklü durumda yerden yükseklik, mast (asansör) altı	m1	mm	100
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm	150
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı, 1000 x 1200	Ast	mm	3965
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı, 800 x 1200	Ast	mm	4165
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2270
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	16/17
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.38/0.45
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.45/0.52
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	17/25
	5.10	Servis freni			Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik
Elektrik motoru	6.1	Yürüyüş motoru		kW	16
	6.2	Kaldırma motoru		kW	24
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	80/280
	8.1	Motor tipi			AC
Ek veri	10.5	Direksiyon tipi			Hidrolik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Parametreler

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			LiTEF
	1.2	Model tanımı			EFX5-301
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Oturarak
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	3000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik aksının, çatala olan yük mesafesi	x	mm	481
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1760
Hizmet ağırlık	2.1	Boş ağırlık		kg	4820
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	6510/1310
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	1835/2985
Tekerlekler/Şasi	3.1	Lastik türü			Havalı Lastik
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		mm	28X9-15-14PR
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		mm	6.50-10-10PR
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri			2x/2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	1010
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	980
Boyutlar	4.1	Asansörün öne/arkaya eğim açısı	α/β	°	6/10
	4.2	Asansör (kapalı) halde yüksekliği	h1	mm	2065
	4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	135
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
	4.5	Yükseklik, mast (asansör) uzatıldığında	h4	mm	4130
	4.7	Üst koruma kafesi (kabin) yüksekliği	h6	mm	2160
	4.8	Oturma yüksekliği	h7	mm	1095
	4.12	Çeki bağlantı yüksekliği	h10	mm	280
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3819
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2749
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1230
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	45×122×1070
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	1100
	4.31	Yüklü durumda yerden yükseklik, mast (asansör) altı	m1	mm	120
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm	150
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı, 1000 x 1200	Ast	mm	4179
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı, 800 x 1200	Ast	mm	4379
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2498
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	16/17
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.45/0.55
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.5/0.44
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	20/25
	5.10	Servis freni			Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik
Elektrik motoru	6.1	Yürüyüş motoru		kW	16
	6.2	Kaldırma motoru		kW	24
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	80/280
	8.1	Motor tipi			AC
Ek veri	10.5	Direksiyon tipi			Hidrolik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Parametreler

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			LiTEF
	1.2	Model tanımı			EFX5-351
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Oturarak
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	3500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik aksının, çatala olan yük mesafesi	x	mm	486
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1760
Hizmet ağırlık	2.1	Boş ağırlık		kg	5020
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	7290/1230
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	1810/3210
Tekerlekler/Şasi	3.1	Lastik türü			Havalı Lastik
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		mm	28X9-15-14PR
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		mm	6.50-10-10PR
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri			2x/2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	1010
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	980
Boyutlar	4.1	Asansörün öne/arkaya eğim açısı	α/β	°	6/10
	4.2	Asansör (kapalı) halde yüksekliği	h1	mm	2065
	4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	135
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
	4.5	Yükseklik, mast (asansör) uzatıldığında	h4	mm	4130
	4.7	Üst koruma kafesi (kabin) yüksekliği	h6	mm	2160
	4.8	Oturma yüksekliği	h7	mm	1095
	4.12	Çeki bağlantı yüksekliği	h10	mm	280
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3824
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2754
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1230
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	50×122×1070
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	1100
	4.31	Yüklü durumda yerden yükseklik, mast (asansör) altı	m1	mm	120
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm	150
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı, 1000 x 1200	Ast	mm	4184
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı, 800 x 1200	Ast	mm	4384
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2498
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	16/17
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.44/0.55
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.5/0.44
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	18/25
	5.10	Servis freni			Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik
Elektrik motoru	6.1	Yürüyüş motoru		kW	16
	6.2	Kaldırma motoru		kW	24
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	80/280
	8.1	Motor tipi			AC
Ek veri	10.5	Direksiyon tipi			Hidrolik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Parametreler

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			LiTEF
	1.2	Model tanımı			EFX5-381
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Oturarak
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	3800
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik aksının, çatala olan yük mesafesi	x	mm	501
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1760
Hizmet ağırlık	2.1	Boş ağırlık		kg	5350
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	7910/1240
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	1950/3400
Tekerlekler/Şasi	3.1	Lastik türü			Siyah Dolgu
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		mm	250-15
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		mm	6.50-10
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri			2x/2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	1010
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	980
Boyutlar	4.1	Asansörün öne/arkaya eğim açısı	α/β	°	6/10
	4.2	Asansör (kapalı) halde yüksekliği	h1	mm	2065
	4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	135
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
	4.5	Yükseklik, mast (asansör) uzatıldığında	h4	mm	4130
	4.7	Üst koruma kafesi (kabin) yüksekliği	h6	mm	2160
	4.8	Oturma yüksekliği	h7	mm	1095
	4.12	Çeki bağlantı yüksekliği	h10	mm	280
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3865
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2795
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1250
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	50×122×1070
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	1100
	4.31	Yüklü durumda yerden yükseklik, mast (asansör) altı	m1	mm	120
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm	150
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı, 1000 x 1200	Ast	mm	4225
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı, 800 x 1200	Ast	mm	4425
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2524
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	15/16
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.43/0.52
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.5/0.4
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	16/20
	5.10	Servis freni			Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik
Elektrik motoru	6.1	Yürüyüş motoru		kW	16
	6.2	Kaldırma motoru		kW	24
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	80/280
	8.1	Motor tipi			AC
Ek veri	10.5	Direksiyon tipi			Hidrolik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Asansör Seçenekleri - EFX5-251

Asansör Tipi	Kaldırma yüksekliği (h3)	Kaldırma yüksekliği			Serbest kaldırma yüksekliği (h2)	
		Asansör (kapalı) halde yüksekliği (h1)	Yükseklik, mast uzatıldığında (h4)		Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı
			Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Asansör	3000	2090	3595	4060	195	195
	3300	2240	3895	4360	195	195
	3500	2340	4095	4560	195	195
	3600	2390	4195	4660	195	195
	4000	2640	4595	5060	195	195
	4500	2890	5095	5560	195	195
2-Serbest Asansör	3000	2035	3765	4100	1345	1010
	3300	2185	4065	4400	1495	1160
	3600	2335	4365	4700	1645	1310
3-Serbest Asansör	4300	2080	5040	5355	1370	1055
	4500	2160	5280	5595	1450	1135
	4800	2265	5580	5895	1555	1240
	5000	2350	5730	6045	1640	1325
	5500	2600	6230	6545	1890	1575
	6000	2850	6730	7045	2140	1825

Asansör Seçenekleri - EFX5-301

Asansör Tipi	Kaldırma yüksekliği (h3)	Kaldırma yüksekliği			Serbest kaldırma yüksekliği (h2)	
		Asansör (kapalı) halde yüksekliği (h1)	Yükseklik, mast uzatıldığında (h4)		Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı
			Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Asansör	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
2-Serbest Asansör	3000	2045	3715	4175	1410	950
	3300	2195	4015	4475	1560	1100
	3600	2345	4315	4775	1710	1250
3-Serbest Asansör	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5570	5975	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Asansör Seçenekleri - EFX5-351

Asansör Tipi	Kaldırma yüksekliği (h3)	Kaldırma yüksekliği			Serbest kaldırma yüksekliği (h2)	
		Asansör (kapalı) halde yüksekliği (h1)	Yükseklik, mast uzatıldığında (h4)		Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı
			Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Asansör	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
2-Serbest Asansör	3000	2045	3715	4175	1410	950
	3300	2195	4015	4475	1560	1100
	3600	2345	4315	4775	1710	1250
3-Serbest Asansör	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5570	5975	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

Asansör Seçenekleri - EFX5-381

Asansör Tipi	Kaldırma yüksekliği (h3)	Kaldırma yüksekliği			Serbest kaldırma yüksekliği (h2)	
		Asansör (kapalı) halde yüksekliği (h1)	Yükseklik, mast uzatıldığında (h4)		Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı
			Sırt dayanaksız	Sırt dayanaklı		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Asansör	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
2-Serbest Asansör	3000	2045	3715	4175	1410	950
	3300	2195	4015	4475	1560	1100
	3600	2345	4315	4775	1710	1250
3-Serbest Asansör	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5570	5975	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Seçenekler

Seçenekler	EFX5-251
Çatal boyutları	○122*40*920 ●122*40*1070 ○122*40*1150 ○122*40*1220 ○122*40*1370 ○122*40*1500 ○122*40*1600 ○122*40*1700 ○122*40*1820 ○122*40*1900○122*40*2000○122*40*2200
Ön tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Arka tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Akü kapasitesi	○80V280Ah ○80V280Ah*2
Şarj cihazı	○80V35A Dahili ○80V60A Dahili ○80V65A ○80V100A ○80V150A ○80V200A (sadece 280Ah*2 akü için)
Akü göstergesi	●Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP olmadan ○Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP ile birlikte
Koltuk tipi	○Konforlu + Emniyet kemerli ○Kolçaklı ve Emniyet kemeri
Ataşman	○Entegre sideshifter ○Harici shifter ○Fork positioner ile sideshift ○Kıskaç
Kıskaç kilidi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Çekiş pimi	●Evet ve özelleştirilemez
Elektrostatik boşalma zinciri	●Evet ve özelleştirilemez
Ön lamba	●LED
Arka lamba	●Hayır ○LED
Uyarı lambası	●Evet ve özelleştirilemez
Sinyal lambası	●LED
Bluespot	●Hayır ○Arka ○Ön ve Arka
Alan uyarı lambası	●Hayır ○Her iki taraf ○Hem yan hem arka taraf
Dikiz aynası	●Ön tarafta bir ○Yanlarda iki ○Yanlarda iki ve ön tarafta bir
Uyarı zili	●Evet ve özelleştirilemez
OPS sistem	●Evet ve özelleştirilemez
USB arayüz	●Evet ve özelleştirilemez
Telematik	●Evet ve özelleştirilemez ○Hayır
Dönüş hızı kontrolü	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Lityum bataryalarda şarj için ısıtma sistemi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Kartlı çalıştırma	●Hayır ○Kart okuyucu ○Parmak izi okuyucu ○Tuş takımlı kart okuyucu
Kaldırma, elektronik sınırı	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Hidrolik kontrol	●Mekanik kol ○Fingertip ○Joystick
Kornalı arka tutma kolu	●Evet ve özelleştirilemez
Kabin	●Hayır ○Temel yarı kapalı kabin ○Geliştirilmiş yarı kapalı kabin ○Tam kabin
Üst kafes / Kabin üst koruma	●Temperli camlı ○Hayır
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Seçenekler

Seçenekler	EFX5-301
Çatal boyutları	●122*45*1070 ○122*45*1150 ○122*45*1220 ○122*45*1370 ○122*45*1520 ○122*45*1600 ○122*45*1700 ○122*45*1820 ○122*45*2000 ○122*45*2200 ○122*45*2400
Ön tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Arka tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Akü kapasitesi	●80V280Ah ○80V280Ah*2
Şarj cihazı	○80V35A Dahili ○80V60A Dahili ○80V65A ○80V100A ○80V150A ○80V200A (sadece 280Ah*2 akü için)
Akü göstergesi	●Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP olmadan ○Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP ile birlikte
Koltuk tipi	○Konforlu + Emniyet kemerli ○Kolçaklı ve Emniyet kemeri
Ataşman	○Entegre sideshifter ○Harici shifter ○Fork positioner ile sideshift ○Kıskaç
Kıskaç kilidi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Çekiş pimi	●Evet ve özelleştirilemez
Elektrostatik boşalma zinciri	●Evet ve özelleştirilemez
Ön lamba	●LED
Arka lamba	●Hayır ○LED
Uyarı lambası	●Evet ve özelleştirilemez
Sinyal lambası	●LED
Bluespot	●Hayır ○Arka ○Ön ve Arka
Alan uyarı lambası	●Hayır ○Her iki taraf ○Hem yan hem arka taraf
Dikiz aynası	●Ön tarafta bir ○Yanlarda iki ○Yanlarda iki ve ön tarafta bir
Uyarı zili	●Evet ve özelleştirilemez
OPS sistem	●Evet ve özelleştirilemez
USB arayüz	●Evet ve özelleştirilemez
Telematik	●Evet ve özelleştirilemez ○Hayır
Dönüş hızı kontrolü	●Hayır
Lityum bataryalarda şarj için ısıtma sistemi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Kartlı çalıştırma	●Hayır ○Kart okuyucu ○Parmak izi okuyucu ○Tuş takımlı kart okuyucu
Kaldırma, elektronik sınırı	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Hidrolik kontrol	●Mekanik kol
Kornalı arka tutma kolu	●Evet ve özelleştirilemez
Kabin	●Hayır ○Temel yarı kapalı kabin ○Geliştirilmiş yarı kapalı kabin ○Tam kabin
Üst kafes / Kabin üst koruma	●Temperli camlı ○Hayır
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Seçenekler

Seçenekler	EFX5-351
Çatal boyutları	●122*50*1070 ○122*50*1150 ○122*50*1220 ○122*50*1370 ○122*50*1520 ○122*50*1600 ○122*50*1700 ○122*50*1820 ○122*50*2000 ○122*50*2200 ○122*50*2420
Ön tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Arka tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Akü kapasitesi	●80V280Ah ○80V280Ah*2
Şarj cihazı	○80V35A Dahili ○80V60A Dahili ○80V65A ○80V100A ○80V150A ○80V200A (sadece 280Ah*2 akü için)
Akü göstergesi	●Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP olmadan ○Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP ile birlikte
Koltuk tipi	○Konforlu + Emniyet kemerli ○Kolçaklı ve Emniyet kemeri
Ataşman	○Entegre sideshifter ○Harici shifter ○Fork positioner ile sideshift ○Kıskaç
Kıskaç kilidi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Çekiş pimi	●Evet ve özelleştirilemez
Elektrostatik boşalma zinciri	●Evet ve özelleştirilemez
Ön lamba	●LED
Arka lamba	●Hayır ○LED
Uyarı lambası	●Evet ve özelleştirilemez
Sinyal lambası	●LED
Bluespot	●Hayır ○Arka ○Ön ve Arka
Alan uyarı lambası	●Hayır ○Her iki taraf ○Hem yan hem arka taraf
Dikiz aynası	●Ön tarafta bir ○Yanlarda iki ○Yanlarda iki ve ön tarafta bir
Uyarı zili	●Evet ve özelleştirilemez
OPS sistem	●Evet ve özelleştirilemez
USB arayüz	●Evet ve özelleştirilemez
Telematik	●Evet ve özelleştirilemez ○Hayır
Dönüş hızı kontrolü	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Lityum bataryalarda şarj için ısıtma sistemi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Kartlı çalıştırma	●Hayır ○Kart okuyucu ○Parmak izi okuyucu ○Tuş takımlı kart okuyucu
Kaldırma, elektronik sınırı	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Hidrolik kontrol	●Mekanik kol
Kornalı arka tutma kolu	●Evet ve özelleştirilemez
Kabin	●Hayır ○Temel yarı kapalı kabin ○Geliştirilmiş yarı kapalı kabin ○Tam kabin
Üst kafes / Kabin üst koruma	●Temperli camlı ○Hayır
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Seçenekler

Seçenekler	EFX5-381
Çatal boyutları	●122*50*1070 ○122*50*1150 ○122*50*1220 ○122*50*1370 ○122*50*1520 ○122*50*1600 ○122*50*1700 ○122*50*1820 ○122*50*2000 ○122*50*2200○122*50*2420
Ön tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Arka tekerlek malzemesi	○Havalı lastik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Akü kapasitesi	●80V280Ah ○80V280Ah*2
Şarj cihazı	○80V35A Dahili ○80V60A Dahili ○80V65A ○80V100A ○80V150A ○80V200A (sadece 280Ah*2 akü için)
Akü göstergesi	●Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP olmadan ○Zaman göstergeli (Bluetooth) ESP ile birlikte
Koltuk tipi	○Konforlu + Emniyet kemerli ○Kolçaklı ve Emniyet kemeri
Ataşman	○Entegre sideshifter ○Harici shifter ○Fork positioner ile sideshift ○Kıskaç
Kıskaç kilidi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Çekiş pimi	●Evet ve özelleştirilemez
Elektrostatik boşalma zinciri	●Evet ve özelleştirilemez
Ön lamba	●LED
Arka lamba	●Hayır ○LED
Uyarı lambası	●Evet ve özelleştirilemez
Sinyal lambası	●LED
Bluespot	●Hayır ○Arka ○Ön ve Arka
Alan uyarı lambası	●Hayır ○Her iki taraf ○Hem yan hem arka taraf
Dikiz aynası	●Ön tarafta bir ○Yanlarda iki ○Yanlarda iki ve ön tarafta bir
Uyarı zili	●Evet ve özelleştirilemez
OPS sistem	●Evet ve özelleştirilemez
USB arayüz	●Evet ve özelleştirilemez
Telematik	●Evet ve özelleştirilemez ○Hayır
Dönüş hızı kontrolü	●Hayır
Lityum bataryalarda şarj için ısıtma sistemi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Kartlı çalıştırma	●Hayır ○Kart okuyucu ○Parmak izi okuyucu ○Tuş takımlı kart okuyucu
Kaldırma, elektronik sınırı	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Hidrolik kontrol	●Mekanik kol
Kornalı arka tutma kolu	●Evet ve özelleştirilemez
Kabin	●Hayır ○Temel yarı kapalı kabin ○Geliştirilmiş yarı kapalı kabin ○Tam kabin
Üst kafes / Kabin üst koruma	●Temperli camlı ○Hayır
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Not

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.