

**LITEF**
FORKLIFT**ES10-1OES/ES10-22DM****ES10-1OMM/ES10-22MM****ES12-12ES/ES 12-25DM****ES12-12MM/ES 12-25MM****Elektrikli İstifleyici 1.0/ 1.2t**

- En Küçük Çalışma Alanına İhtiyaç Duyan Elektrikli İstifleyici
- Düşük Enerji Tüketimi ve Yüksek Güvenilirlik için Yenilikçi Tasarım
- Uzun ve Yan Tiller Tasarımı, Çalışmaları Güvenli ve Rahat Hale Getirir

CE

ÖZELLİKLER

Performans

- Sağlam yapı;
- Son derece özel tahrik ve hidrolik sistem, mükemmel sürüş performansı ve yüksek güvenilirlik sağlar.
- Düşük gürültülü ve dayanıklı hidrolik ünite, yüksek kaliteli silindir ve hortumlar, hidrolik sistemin yüksek güvenilirliğini sağlar.
- AMP konektörü ve dayanıklı elektrik kabloları, bileşenlerin arızalanma olasılığını büyük ölçüde azaltır.
- Straddle Şasi seçeneği, yüksek istifleme işlemlerinde stabilite sağlar.



Güvenlik

- Güvenlik hidrolik tasarımı, yağ boruları kesildiğinde makasın aniden düşmesini önler.
- Karın düğmesi, kamyonun operatöre çarpmasını önler.
- Acil durum kesiciye basıldığında, güç kaynağı anında kesilir.
- Çoklu kaldırma sınırlayıcı anahtar, hareket güvenliğini sağlar.
- Kaldırma yüksekliği ayar yüksekliğinden fazla olduğunda, kamyon otomatik olarak düşük hız moduna geçer.
- Geri yuvarlanmayı önleyen frenleme cihazı, kamyonların rampalarda geri yuvarlanmamasını sağlar.

Kullanım

- Ergonomik kumanda kolu, zahmetsiz ve konforlu kullanım sağlar.
- Uzun kollu direksiyon, yumuşak direksiyon hakimiyeti sağlar.
- Kompakt şasi tasarımı, en dar dönüş yarıçapını sağlar.
- Yan kumanda, mükemmel görüş sağlar.
- Yerleşik şarj cihazı.

Bakım

- Bakım gerektirmeyen akü.
- 1 saatlik göstergeli akü göstergesi, operatöre şarj zamanını hatırlatır (isteğe bağlı).
- Kolay bakım - çıkarılabilir arka panel.
- Dijital ekrandaki kendi kendine teşhis sinyali, kolay sorun giderme sağlar.
- El setine kolay erişim.
- Düşük voltaj kesme koruması.

Elektrikli İstifleyici 1.0/1.2t

ES10-10ES/ES12-12ES

1.1	Üretici			EP	EP
1.2	Model adı			ES10-10ES	ES12-12ES
1.3	Tahrik			Elektrik	Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya	Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1000	1200
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	6	60
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	795	795
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1240	1240
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	540	661
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	640/852	845/1016
2.3	Aks yükü, boş ön/arka		kg	419/121	536/125
3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Φ210x70	Φ210x70
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	Φ80x60	Φ80x60
3.4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Φ130x55	Φ130x55
3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6.1	Lastik iz genişliği, ön	b10	mm	53	53
3.7	Lastik genişliği, arka	b11	mm	400	400
4	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3015	3015
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	2026	2056
4.3	Ücretsiz asansör	h2	mm	—	—
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	2927	2927
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	3491	3521
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	—	—
4.9	Sürüş konumunda direksiyon kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	—	—
4.15	Açaltılmış yükseklik	h13	mm	8	88
4.1	Toplam uzunluk	l1	mm	1740	1740
4.2	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	590	59
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	80	80
4.2	Çatal boyutları	s/e/l	mm	55/160/1150	60/ 170/ 1150
4.2	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	60	680
4.25	Çatal kolları arasındaki mesafe	b5	mm	560	570
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	—	—
4.3	Yükleme yüksekliği, yüklemeli, direk altı	m	mm	—	—
4.3	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m	mm	30	30
4.34,1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2225	2225
4.34	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2150	2150
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	140	140
5	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	4/4,5	4/4,5
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,22	0,12/ 0,22
5.3	İndime hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,11	0,12/ 0,11
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			3/ 10	3/ 10
5	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,65	0,65
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri		kW	2	2,2
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	2x12/105	2x12/105
6.5	Akü ağırlığı		kg	2	2x30
8.1	Sürüş kontrol tipi			DC	DC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik	Mekanik
10.7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

Elektrikli İstifleyici 1.0/1.2t

ES10-10MM/ES12-12MM

1.1	Üretici			EP	EP
1.2	Model adı			ES10-10MM	ES12-12MM
1.3	Tahrik			Elektrik	Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya	Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1000	1200
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	6	60
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	805	805
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1126	1126
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	462	4
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	641/821	741/921
2.3	Aks yükü, boş ön/arka		kg	343/119	343/119
3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Φ210x70	Φ210x70
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	Φ80x60	Φ80x60
3.4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Φ130x55	Φ130x55
3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6.1	Lastik iz genişliği, ön	b10	mm	53	53
3.7	Lastik genişliği, arka	b11	mm	380	380
4	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	1605	160
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	1940	1940
4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	1505	1505
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	1517	1517
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	1971	1971
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	—	—
4.9	Sürüş konumunda çapa kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	-	—
4.1	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	8	88
4.1	Toplam uzunluk	l1	mm	1615	1615
4.2	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	465	46
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	8	80
4.2	Çatal boyutları	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150	60/ 170/ 1150
4.2	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	680	680
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	5	550
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	-	-
4.31	Yükleme yüksekliği, yüklü, direk altı	m1	mm	-	-
4.3	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m	mm	30	30
4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2137	2137
4.34	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2062	2
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1295	1295
5	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	4/4,5	4/4,5
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,22	0,12/ 0,22
5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,11	0,12/ 0,11
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			3/ 10	3/ 10
5	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,65	0,65
6.2	S3'te kaldırma motoru gücü %15		kW	2,2	2,2
6	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	2x12/85	2x12/85
6.5	Akü ağırlığı		kg	2x25	2x25
8.1	Sürüş kontrolü tipi			DC	DC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik	Mekanik
10.7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

Elektrikli İstifleyici 1.0/1.2t

ES10-22DM/ES12-25DM

1.	Üretici			EP	EP
1.2	Model adı			ES10-22DM	ES12-25DM
1.3	Tahrik			Elektrik	Elektrik
1.	Operatör tipi			Yaya	Yaya
1,5	Yük kapasitesi	Q	kg	1000	1200
1,6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	6	60
1,8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	845	845
1,9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1290	1290
2,1	Servis ağırlığı		kg	676	6
2,2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	757/919	837/1039
2,3	Aks yükü, boş ön/arka		kg	549 / 127	549 / 127
3,1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
3,2,1	Lastik boyutu, ön		mm	Ø210×70	Ø210×70
3,3,1	Lastik boyutu, arka		mm	Φ100x50	Φ100x50
3,4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Φ100x50	Φ100x50
3,5	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3,6	Lastik iz genişliği, ön	b10	mm	53	53
3,7	Lastik genişliği, arka	b11	mm	1060/1160/ 1260 /1360	1060/1160/ 1260 /1360
4	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H		298	2980
4,2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	2086	2086
4,3	Serbest kaldırma	h2	mm	—	—
4,4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	2920	2920
4,5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	3895	3895
4,6	İlk kaldırma	h5	mm	-	—
4,9	Sürüş konumunda direksiyon kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4,1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	100	100
4,15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	60	60
4,19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650	1650
4,2	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	5	58
4,2	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1135/1235/ 1335 /1435	1135/1235/ 1335 /1435
4,2	Çatal boyutları	s/e/l	mm	35/ 100/ 1070	35/ 100/ 1070
4,2	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	80	800
4,25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	200~780	200~780
4,2	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	10	10
4,3	Yükleme yüksekliği, yüklemeli, direk altı	m	mm	30	30
4,32	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m	mm	40	40
4,34,1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	225	225
4,34	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2180	2180
4,35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1404	1404
5,1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	4/4,5	4
5,2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,22	0,12/ 0,22
5,3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,11	0,12/ 0,11
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			3	3/ 10
5	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
6,1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,65	0,65
6,2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri		kW	2	2,2
6,4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	2x12/105	2x12/105
6,5	Pil ağırlığı		kg	2x30	2x30
8,1	Sürüş kontrol tipi			DC	DC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik	Mekanik
10,7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.



Elektrikli İstifleyici 1.0/1.2t

ES10-22MM/ES12-25MM



1.1	Üretici			EP	EP
1.2	Model adı			ES10-22MM	ES12-25MM
1.3	Tahrik			Elektrik	Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya	Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1000	1200
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	6	60
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	850	850
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1210	1210
2.1	Servis ağırlığı		kg	543	543
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	683/860	783/960
2.	Aks yükü, boş ön/arka		kg	420/123	420/123
3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Φ210x70	Φ210x70
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	Φ100x50	Φ100x50
3.4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Φ100x50	Φ100x50
3.	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6	Lastik genişliği, ön	b10	mm	53	53
3.7	Lastik genişliği, arka	b11	mm	1060/1160/ 1260 /1360	1060/1160/ 1260 /1360
4	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H		157	1570
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	1940	1940
4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	1407	1407
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	1510	1510
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	2053	2053
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	—	—
4.9	Sürüş konumunda direksiyon kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	10	10
4.15	Açaltılmış yükseklik	h13	mm	60	60
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1570	1570
4.2	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	500	500
4.2	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1135/1235/ 1335 /1435	1135/1235/ 1335 /1435
4.2	Çatal boyutları	s/e/l	mm	35/ 100/ 1070	35/ 100/ 1070
4.2	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	78	780
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	200~760	200~760
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	10	10
4.3	Yükleme yüksekliği, yüklemeli, direk altı	m	mm	30	30
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m	mm	40	40
4.34	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2175	2175
4.34	Paletler için koridor genişliği 800×1200 çapraz	Ast	mm		2100
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1329	1329
5.1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	4/4,5	4/4,5
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,22	0,12/ 0,22
5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,12/ 0,11	0,12/ 0,11
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			3/ 10	3/ 10
5	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,65	0,65
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri		kW	2	2,2
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	2x12/85	2x12/85
6.5	Akü ağırlığı		kg	2x25	2x25
8.1	Sürüş kontrolü tipi			DC	DC
10.5	Direksiyon tasarımı			Mekanik	Mekanik
10.7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.



ES10-10ES

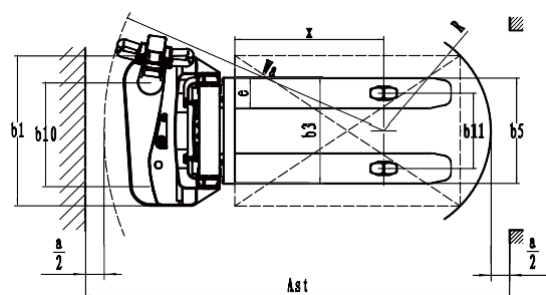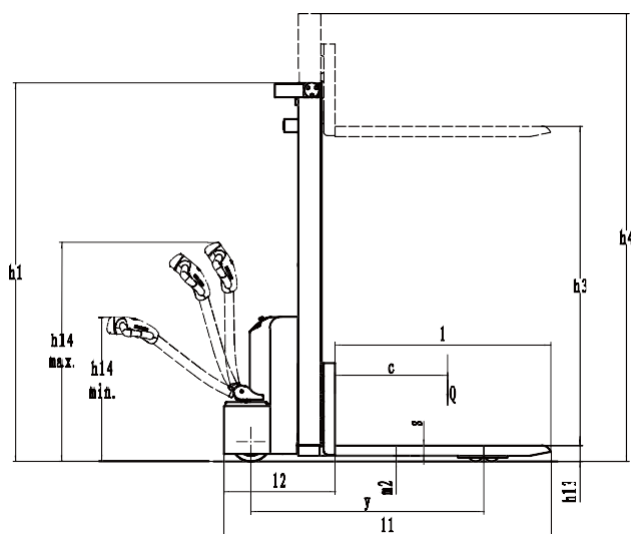



ES12-12ES

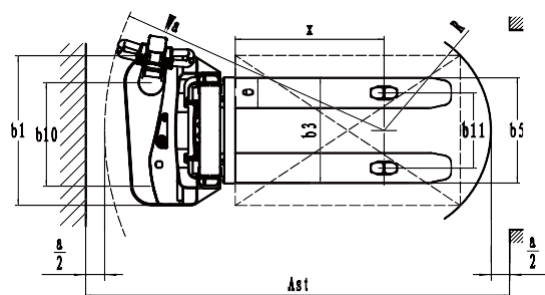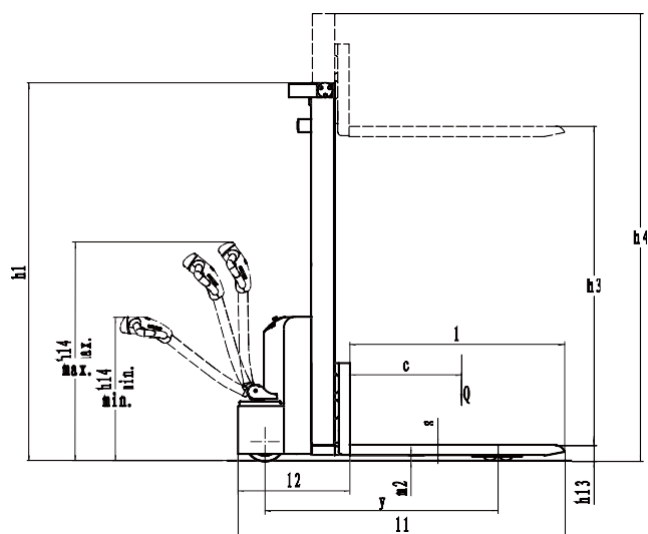


ES10-10MM

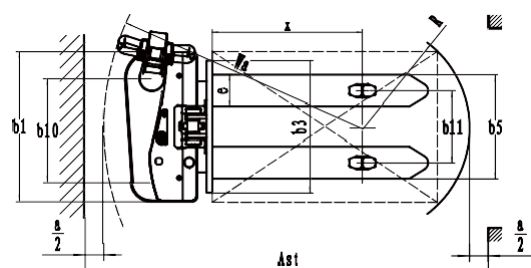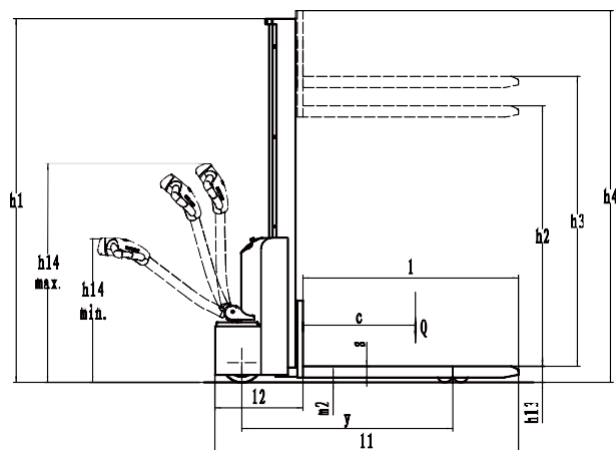


ES12-12MM

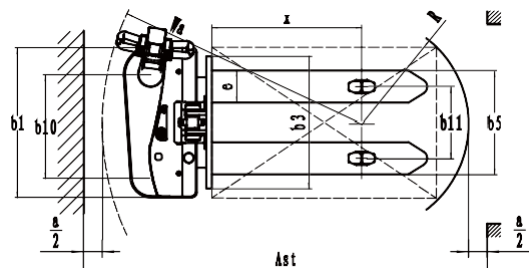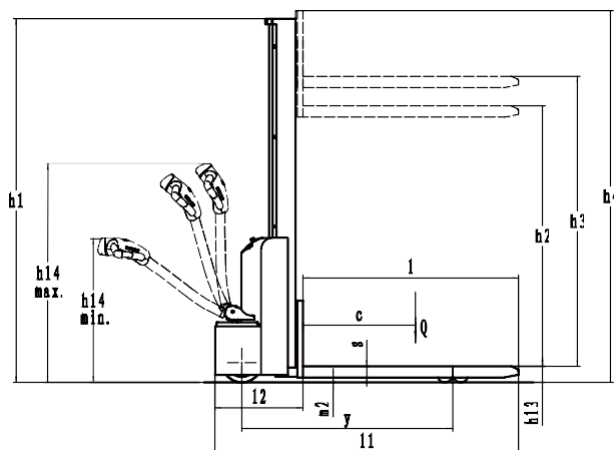


ES10-22MM

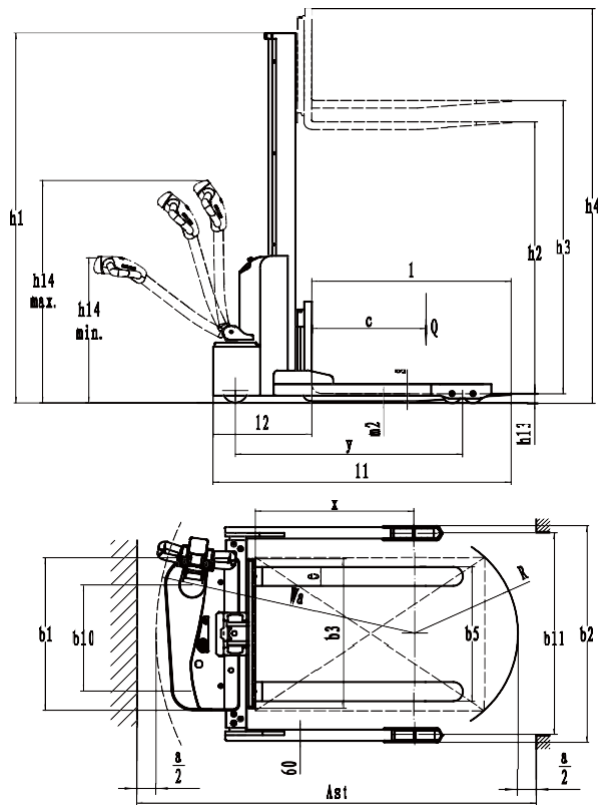


ES12-25MM

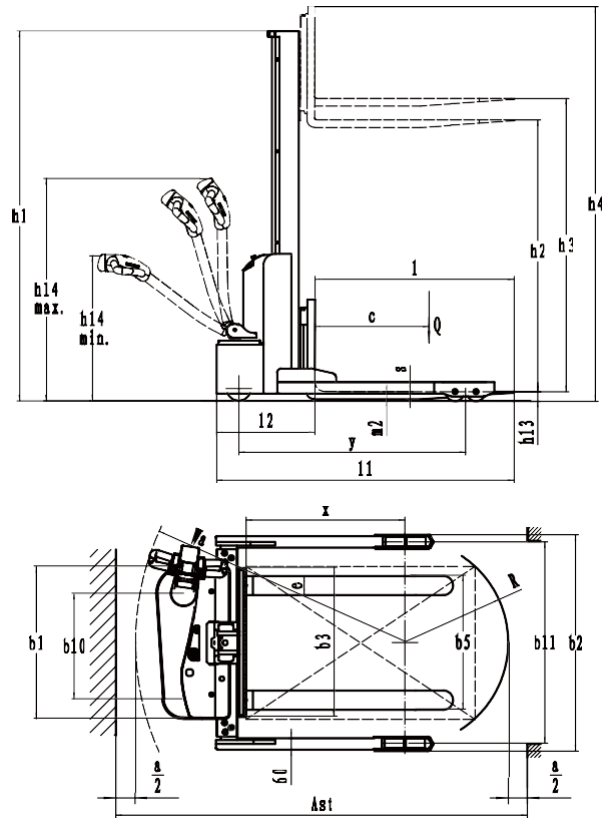

ES10-22DM

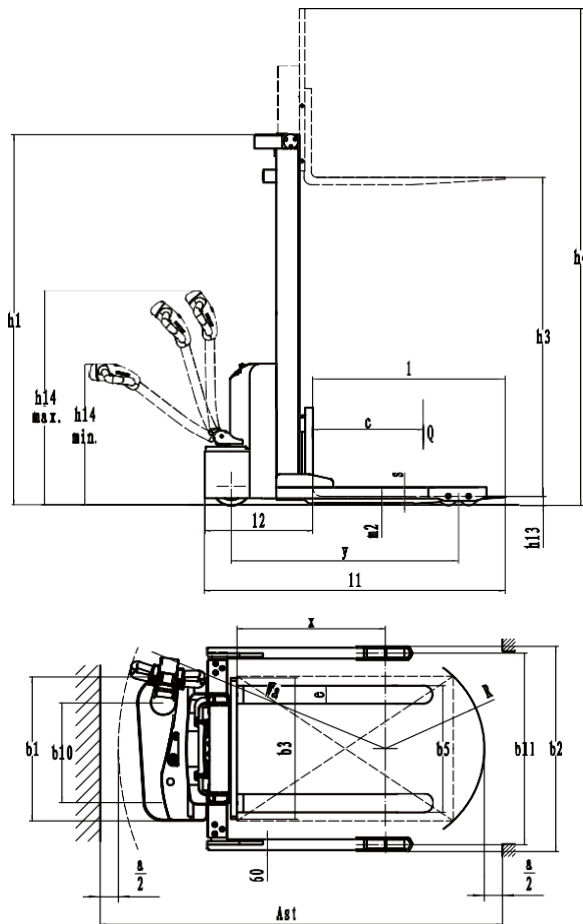

ES12-25DM

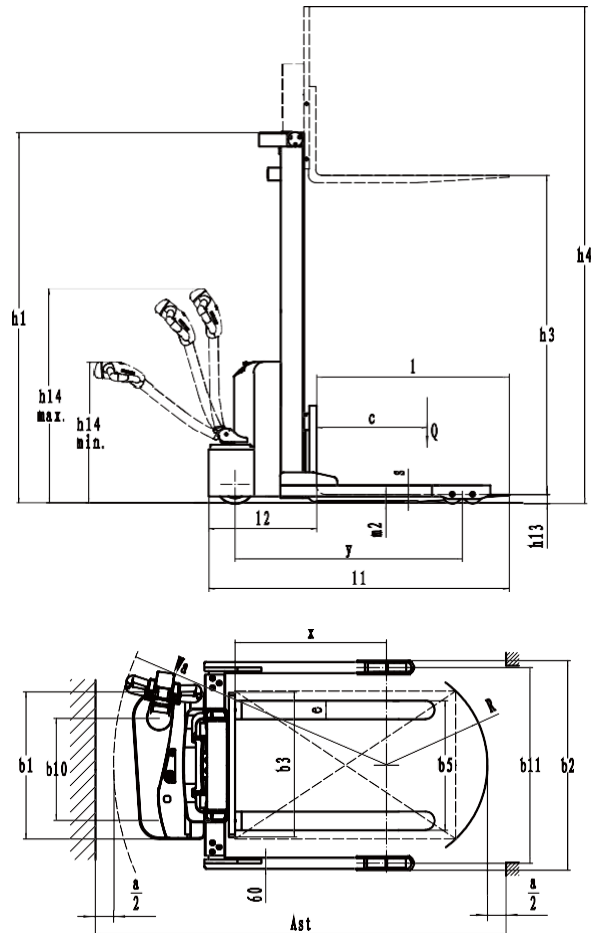

Mast Option

ES10-10ES/ES12-12ES

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart Direk	251	177	—	299
	2715	1872	—	3191
	3015	2022	—	3491
	3315	2172	—	3791

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
1 kademeli direk	120	157	110	1595
	140	1775	1300	1795
	1605	1975	1500	1995
	1705	2075	1600	2095
2-Standart Direk	2015	1656	—	2521
	2515	1806	—	3021
	2715	1906	—	3221
	3015	2056	—	3521
	3315	2206	—	3821
	3615	2356	—	4121
	3815	2456	—	4321

ES10-10MM/ES12-12MM

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart Direk	160	1940	1387	205
	1955	2290	1737	2403

ES10-22MM/ES12-25MM

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart Direk	1570	1940	1387	205
	1920	2290	1737	2403

ES10-22DM/ES12-25DM

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart Direk	2480	1836	—	339
	2680	1936	—	3595
	2980	2086	—	3895
	3280	2236	—	4195
	3580	2386	—	4495


Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırma h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
1 kademeli direk	1180	1600	1035	1685
	1380	1800	1235	1885
	1580	200	1435	2085
	1680	2100	1535	2185
2-Standart Direk	1980	1586	—	2895
	248	1836	—	3395
	2680	1936	—	3595
	2980	2086	—	3895
	3280	2236	—	4195
	3580	2386	—	4495
	3780	2486	—	4695

Option


Hayır	İsteğe bağlı öğeler	ES10-10ES	ES12-12ES
1,1	Çatal boyutu	• 1000, 1070, 1300	• 1000, 1070, 1300
1,4	Çatal taşıma genişliği	• 680○800	• 680
2,1	Yük tekerleği tipi	• Çift	• Çift
2	Yük tekerleği malzemesi	• PU	• PU
2.	Tahrik tekerleği malzemesi	• PU○İz PU	• PU○İz PU
2	Akü kapasitesi	• 105Ah○125Ah ○ 85Ah○80Ah (Li-ion)	• 105Ah○125Ah○80Ah (Li-ion)
2.	Şarj	• 24V-10A dahili○24V-15A dahili○24V-30A dahili (Li-ion)	• 24V-10A dahili○24V-15A dahili○24V-30A dahili (Li-ion)
2	Akü göstergesi	• Zamanlı	• Zamanla
2,1	tutamak başı tipi	• Büyük tutamak başlığı	• Büyük tutamak başlığı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez	• Evet ve özelleştirilmemiştir
3.11	Arka görüş aynası	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
3.16	Dikey tutucu çalışıyor	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ○ İsteğe bağlı - Uygunsuzluk			

Hayır	İsteğe bağlı öğeler	ES10-10MM	ES12-12MM
1.1	Çatal boyutu	• 685*1150, 1220, 1000	• 550*1150 ○ 550*1220, 1000, 1070
1,4	Çatal taşıma genişliği	• 680○800	• 680○800
2,1	Yük tekerleği tipi	• Çift	• Çift
2	Yük tekerleği malzemesi	• PU	• PU
2.	Tahrik tekerleği malzemesi	• PU○İz PU	• PU○İz PU
2	Akü kapasitesi	• 85Ah○80Ah (Li-ion)	• 85Ah○80Ah (Li-ion)
2	Şarj	• 24V-10A dahili ○ 24V-15A dahili ○ 24V-30A dahili (Li-ion)	• 24V-10A dahili ○ 24V-15A dahili ○ 24V-30A dahili (Li-ion)
2,9	Pil göstergesi	• Zamanlı	• Zamanlı
2,1	tutamak başı tipi	• Büyük tutamak başlığı	• Büyük tutamak başlığı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez	• Evet ve özelleştirilmemiş
3.11	Arka görüş aynası	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
3.16	Dikey tutucu çalışıyor	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ○ İsteğe bağlı - Uygunsuzluk			

RATED CAPACITIES GRAPH

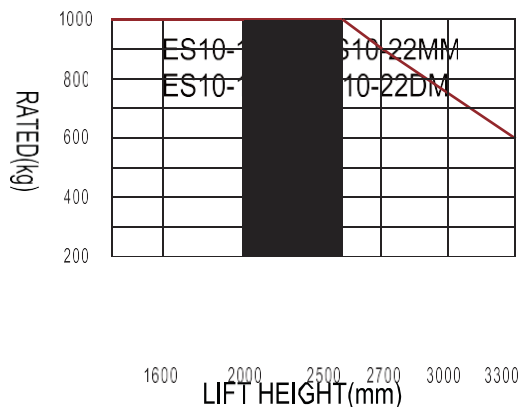

RATED CAPACITIES GRAPH

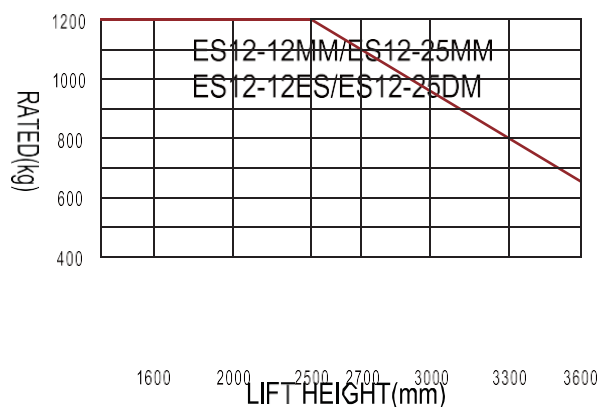

Option

Hayır	İsteğe bağlı öğeler	ES10-22MM	ES12-25MM
1,1	Çatal boyutu	• ○ 900*600、2A、100*40*1000 ○	• ○ 900*600、2A、100*40*1000 ○
1	Ayak genişliği	• 985○1085/1185/1285	• 985○1085/1185/1285
1,4	Çatal taşıma genişliği	• 800 mm (31,5 inç)	• 800 mm (31,5 inç)
1	sırtlık yüksekliği	• Hayır ○ 916 mm (36 inç)	• Hayır ○ 916 mm (36 inç)
2	Yük tekerleği tipi	• Çift	• Çift
2	Yük tekerleği malzemesi	• PU	• PU
2.	Tahrik tekerleği malzemesi	• PU○İz PU	• PU○İz PU
2	Akü kapasitesi	• 85Ah○80Ah (Li-ion)	• 85Ah○80Ah (Li-ion)
2	Şarj	• 24V-10A dahili ○ 24V-15A dahili ○ 24V-30A dahili (Li-ion)	• 24V-10A dahili ○ 24V-15A dahili ○ 24V-30A dahili (Li-ion)
2,9	Pil göstergesi	• Zamansız○Zamanlı	• Zaman göstergesi yok○Zaman göstergesi var
2,1	Kulp başı tipi	• Büyük tutamak başlığı	• Büyük tutamak başlığı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez	• Evet ve özelleştirilmemiş
3.11	Arka görüş aynası	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
3.16	Dikey tutucu çalışıyor	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ○ İsteğe bağlı - Uygunsuzluk			

Hayır	İsteğe bağlı öğeler	ES10-22DM	ES12-25DM
1.1	Çatal boyutu	• ○ 900*600、2A、100*40*1000 ○	• ○ ○ ○
1,2	Ayak genişliği	• 985○1085/1185/1285	• 985○1085/1185/1285
1,4	Çatal taşıma genişliği	• 800 mm (31,5 inç)	• 800 mm (31,5 inç)
1	sırtlık yüksekliği	• 916 mm (36 inç)	• 916 mm (36 inç)
2,1	Yük tekerleği tipi	• Çift	• Çift
2	Yük tekerleği malzemesi	• PU	• PU
2.	Tahrik tekerleği malzemesi	• PU○İz PU	• PU○İz PU
2	Akü kapasitesi	• 105Ah○125Ah ○ 85Ah○80Ah (Li-ion)	• 105Ah○125Ah○80Ah (Li-ion)
2.	Şarj cihazı	• 24V-10A dahili ○ 24V-15A dahili ○ 24V-30A dahili (Li-ion)	• 24V-10A dahili ○ 24V-15A dahili ○ 24V-30A dahili (Li-ion)
2,9	Pil göstergesi	• Zamansız○Zamanlı	• Zaman göstergesi yok○Zaman göstergesi var
2.16	tutamak başlığı tipi	• Büyük tutamak başlığı	• Büyük tutamak başlığı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez	• Evet ve özelleştirilmemiş
3.11	Arka görüş aynası	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
3.16	Dikey tutucu çalışıyor	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ○ İsteğe bağlı - Uygunsuzluk			