

TPL251

Düşük Seviye Sipariş Toplayıcı 2500kg



- Hızlı ivmelenme ve saatte 14,5 km'lik hareket hızı, verimli elleçlemeyi en üst düzeye çıkarır Yan düğmeler, toplama sırasında kamyon hareketi için operatör kontrolü sağlar
- 2400mm'ye kadar çatal uzunluğu aynı anda iki paletin taşınmasını sağlar
- Mükemmel manevra kabiliyeti için elektrikli direksiyon ve otomatik merkez konumlandırma yekesi
- Konforlu sürüş için düşük seviyeli basamak ve azaltılmış titreşime sahip geniş operatör bölmesi
- 24V/280Ah Li-Ion akü ve harici şarj fişi verimli çalışma süresi sağlar



Üretici firma			EP
Model tanımı			TPL251
Sürüş			Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kg	2500
Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
Servis ağırlığı		kg	821
Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	1375
Toplam genişlik	b1/b2	mm	800
Çatal boyutları	s/e/l	mm	55/190/1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2172
Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/saat	9.5/14.5
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	5/16
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24/280

FEATURE

Performans ve Verimlilik

Saatte 14,5 km seyir hızına sahip olan TPL251, uzun mesafelerde verimli malzeme taşımacılığı sağlar. Maksimum 2,5 ton yük kapasitesine ve 2400 mm opsiyonel çatal uzunluğuna sahip olan TPL251, aynı anda iki standart palet taşıyabilir ve taşıma görevleri için gereken sefer sayısını azaltır.



Mükemmel Etkililik için Lityum Teknolojisi

TPL251 standart olarak 24V/280Ah Li-ion akü kullanır ve sıfır akü bakımı, uzun hizmet ömrü ve molalarda harici fiş aracılığıyla şarj imkanı sunar. Bu, TPL251'i birden fazla çalışma vardiyasında ürün toplamak için verimli bir araç haline getirir.



Ergonomi için Konforlu Çalışma Bölmesi

TPL251, operatöre titreşim aktarımını azaltan ve uzun çalışma vardiyası sırasında yorgunluğu en aza indiren alçak bir giriş basamağına sahip asma bir platform ile özenle tasarlanmıştır. Standart köpük sırtlık, ergonomiyi daha da ön plana çıkarır ve çalışma sırasında mükemmel destek sağlar.



Kolay Kullanım

Sırtlığın her iki yanında bulunan yan düğmeler, forkliftin ileri doğru hareket etmesini sağlar, böylece operatör çalışma platformuna geri dönmeye gerek kalmadan bir sonraki toplama noktasına ulaşmak için TPL251'in yanında yürüebilir.

Kişisel eşyaları ve aletleri saklamak için geniş saklama bölmesi, WMS (Depo Yürütme Sistemi) ekranları, ambalaj sargısı, dosya tutucular vb. gibi çeşitli aksesuarları yerleştirmek için isteğe bağlı uzatma braketleri mevcuttur.

Ayrıca TPL251, zahmetsiz sürüş için elektrikli hidrolik direksiyon ve otomatik merkez konumlandırma ile donatılmıştır.




Düşük Seviye Sipariş Toplayıcı 2500kg

TPL251

Ayırt edici işaret	1.1	Üretici firma			EP
	1.2	Model tanımı			TPL251
	1.3	Sürücü			Elektrikli
	1.4	Operatör tipi			Ayakta
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	2500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
	1.8	Yük mesafesi , tahrik aksının çatala olan	x	mm	980
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	2117
Servis ağırlığı	2.1			kg	821
	2.2	Servis ağırlığı		kg	1050/2271
	2.3	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	600/221
Lastikler/şasi	3.1	Aks yükü, yüksüz ön/arka			Poliüretan
	3.2	Lastik tipi			Φ85x70
	3.3	Lastik ebadı, ön		mm	Φ260x105
	3.4	Lastik ebadı, arka		mm	Φ180x65
	3.5	Tekerlekler, numara ön/arka (x=sürücü tekerlekler)		mm	1x +1/4
	3.6	Diş genişliği, ön	b10	mm	465
	3.7	Diş genişliği, arka	b11	mm	370/515
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120
	4.9	Sürüş konumunda yeke kolunun yüksekliği min./maks.	h14	mm	1273
Boyutlar	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	2526
	4.20	Çatalları yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	1375
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	800
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	55/190/1150
	4.25	Çatal kollar arasındaki mesafe	b5	mm	560/685
	4.32	Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi	m2	mm	30
	4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	3006
	4.34.2	Paletler için koridor genişliği 800×1200	Ast	mm	2941
Performans	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2172
	5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/sa	9.5/14.5
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.032 / 0.044
	5.3	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz			0.045 / 0.037
	5.8	Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	5/16
	5.10	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	Elektromanyetik
	6.1	Servis freni			
	6.2	Tahrik motoru değeri S2 60 dakika		kW	3.3
	6.4	S3 %15'te kaldırma motoru değeri		kW	2.2
Elektrik motoru	6.5	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24/280
	6.5	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	76
	8.1	Akü ağırlığı			AC
Ekleme veriler	10.5	Tahrik kontrol tipi			Elektronik
	10.7	Direksiyon tasarımı			
	10.7	Sürücü kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74

Eğer iyileşme olursa, Teknik parametreler veya konfigürasyonlarla ilgili olarak daha fazla bilgi verilmeyecektir. Gösterilen şema standart olmayan konfigürasyonlar içerebilir.

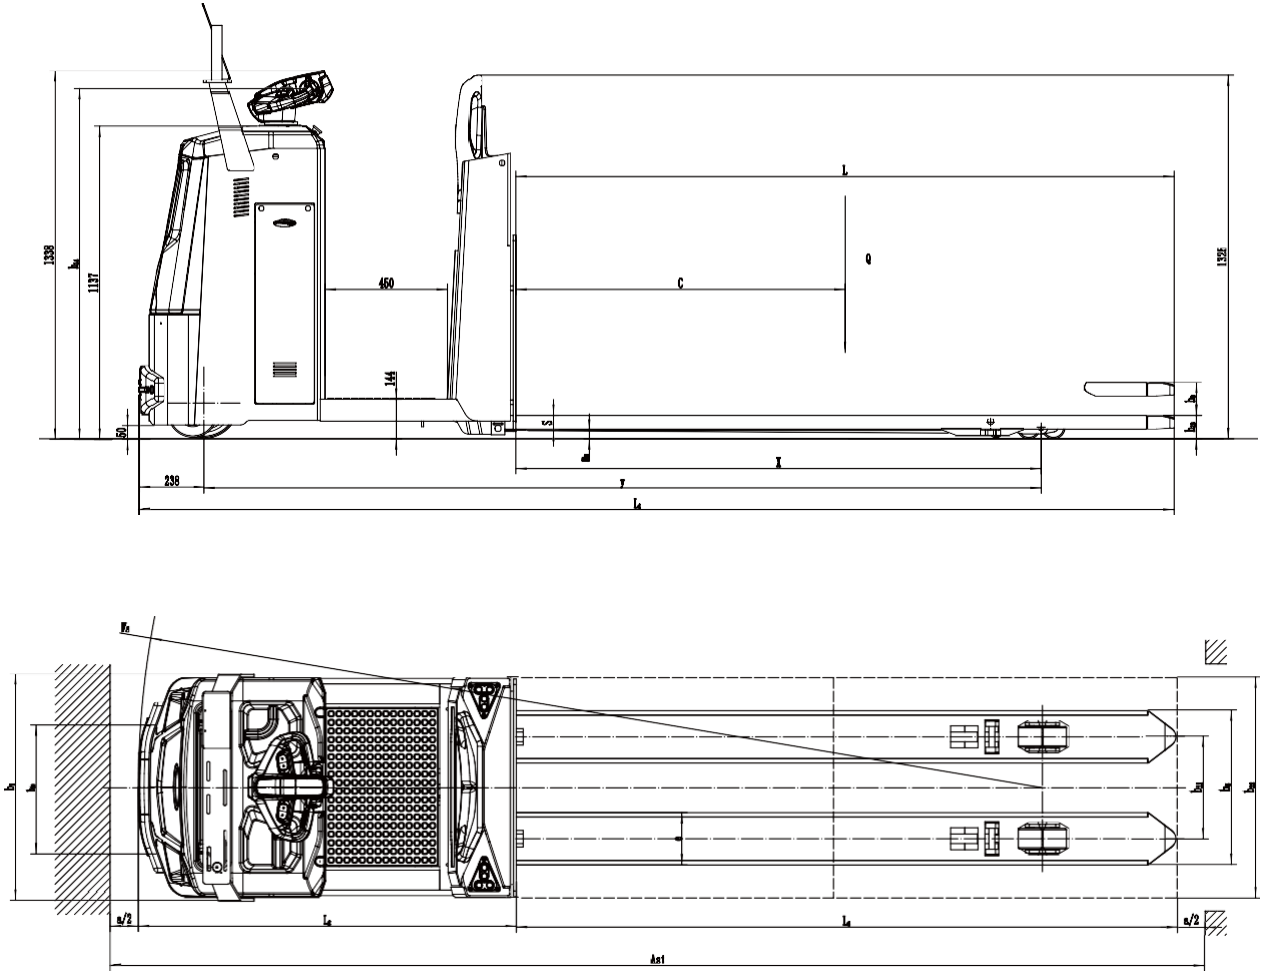

Opsiyon

Hayır.	İsteğe bağlı öğeler	TPL251
1.1	Çatal uzunluğu	• 1150 ○ 850/1000/1220/1300/1450/1600/1800 /2000/2200/2400
1.2	Çatal genişliği	• 560/685
1.3	Çatal alçaltılmış yükseklik	• 85
2.1	Yük tekerleği tipi	Çift
2.2	Yük tekerleği malzemesi	• PU
2.3	Tahrik tekerleği malzemesi	PU
2.7	Akü kapasitesi	• 280Ah (Li-Ion kamyon) ○ 410Ah (Li-Ion kamyon)
2.8	Şarj cihazı	• 24V-100A harici şarj cihazı ○ 24V-50A harici şarj cihazı
2.9	Pil göstergesi	• Saat ölçeği (Bluetooth) ile
3.5	Ön lamba	Ön lamba
3.19	USB arayüzü	• USB arayüzü
Not: • Standart ○ Opsiyonel		