

ZPL201

2,0 Ton Operatör Koltuklu Elektrikli Transpalet



Özellikler

ZPL201

01

Sürüş yönü ve hız, çatalları oransal kaldırılması ve indirilmesi ile korna gibi tüm temel fonksiyonlar joystick üzerinde bir araya getirilmiştir. Bu yapı, kullanımı daha kolay ve pratik hâle getirir.

02

Direksiyon sistemi, yüksek hızlarda dengeli sürüş sağlamak için uygun sönümleme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda düşük kumanda kuvvetiyle kolay ve hassas yönlendirilmesini sunar.

03

Katlanabilir tutucu, A3 boyutuna kadar dokümanların veya tablet terminal gibi ek ekipmanların yerleştirilmesine imkân tanır.

04

Ayarlanabilir operatör koltuğu, farklı vücut yapılarına sahip kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlar. Ayarlanabilir sırtlık ve süspansiyon özelliği, sürüş konforunu artırır.

05




Kolay erişilebilir arıza teşhis ve kontrol bağlantı noktası, bakım ve sorun giderme işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar.

06

Güçlü 48 V tahrik sistemi, 12 km/saate kadar maksimum sürüş hızı sunar. Bu performans, PS20 (ZPL201) modelinin yoğun taşıma operasyonlarında yüksek verimlilik sağlamasına yardımcı olur.

07

48 V/205 Ah lityum iyon akü, tek şarjla uzun çalışma süresi sağlayarak yoğun vardiyalı operasyonları destekler..

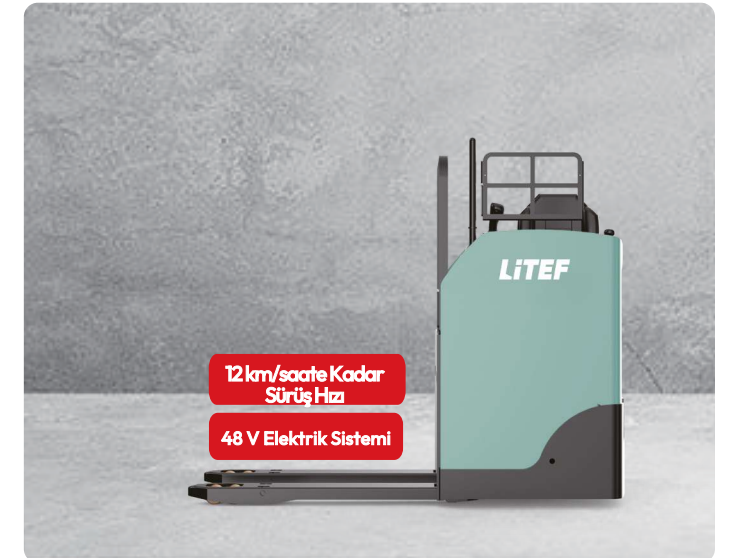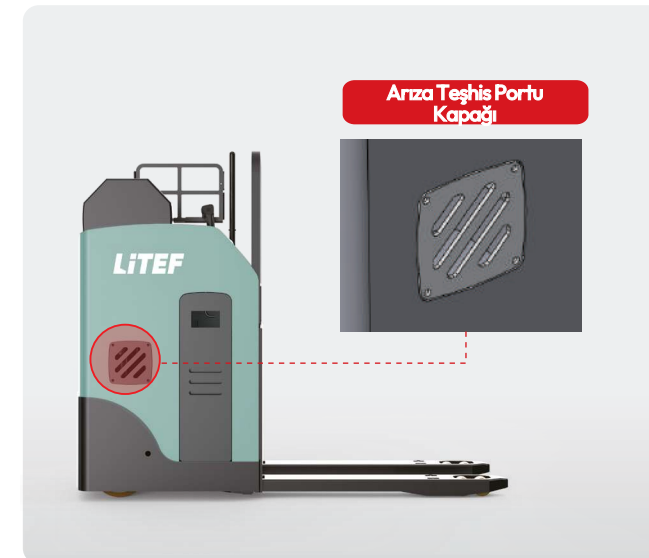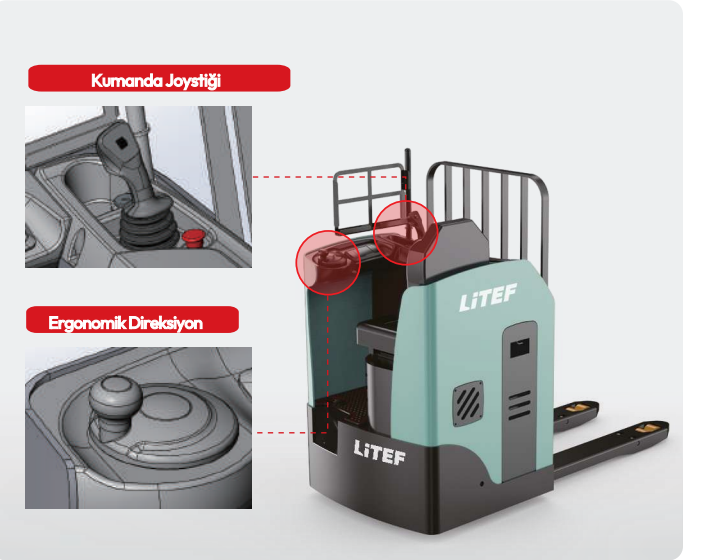


ZPL201 Teknik Özellikleri

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			ZPL201
	1.3	Sürüş Tahrir Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Oturmalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrir Aksı Merkezinden Çatal Topuğuna Yük Mesafesi	x	mm	978
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1640
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı, Batarya Dâhil		kg	—
	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	—
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	—
Tekerlekler Ve Şasi	3.1	Tahrir ve Yük Tekerlerinin Malzemesi			Poliüretan
	3.2	Tahrir Teker Ölçüsü		mm	Φ260×105
	3.3	Yük Teker Ölçüsü		mm	Φ85×70
	3.4	Denge Teker Ölçüsü		mm	Φ130×55
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrir Teker)		mm	1, 2/4
	3.6	Ön İz Genişliği, Tahrir Tarafı	b10	mm	610
	3.7	Arka İz Genişliği, Yük Tarafı	b11	mm	515
Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	120
	4.9	Kumanda Kolunun Sürüş Konumundaki Yüksekliği	h14	mm	1315
	4.15	Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	h13	mm	85
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	2038
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	888
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	932
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	55×170×1150
	4.25	Çatallar Arası Dış Genişlik	b5	mm	685
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	2620
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	10/12.
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis Freni Tipi			Elektromanyetik
Elektrik Motoru Ve Akü	6.1	Tahrir Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	4
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	2.2
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48/150
Ek Veriler	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	92kg
	8.1	Tahrir Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Elektronik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	—

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şema standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

ZPL201 Teknik Ölçü Çizimi

ZPL201

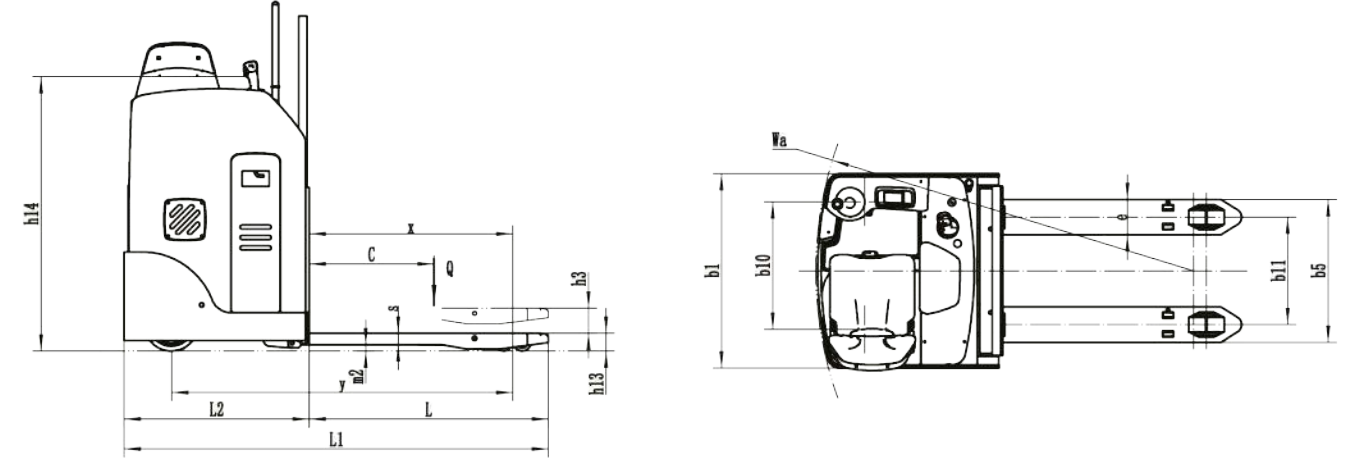

Opsiyonlar

ZPL201

Opsiyonlar	ZPL201
Çatal Ölçüleri	●685*1150 ○685* (850、1000、1220、1300、1450、1600) ○540* (850、1000、1150、1220、1300、1450、1600)
Çatalların İndirilmiş Yüksekliği	●85
Çatal Taşıyıcı Genişliği	○813
Yük Korkuluğu Yüksekliği	○1220mm (48inç) ○1520mm (60inç)
Yük Teker Tipi	● Çift
Yük Teker Malzemesi	●Poliüretan
Tahrir Teker Malzemesi	●Poliüretan
Batarya Kapasitesi	●150Ah (Lityum İyon)○205Ah (Lityum İyon)
Şarj Cihazı	●48V-50A встроенное (Li-on)○48V-100A встроенное (Li-on)
Batarya Göstergesi	● Çalışma Saati Sayaçlı
Direksiyon Simidi	● Evet
Otomatik Akü Su Tamamlama Sistemi	●Hayır ○Evet
USB Bağlantı Noktası	●Hayır ○Evet

Not: ● Standart / ○ Opsiyonel / - Uygun Değil