

ETR151

Elektrikli Transpalet
Platformlu
1500kg

LITEF
FORKLIFT




Üretici			Litef Forklift
Model tanımı			ETR151
Tahrik tipi			Electric
Taşıma kapasitesi	Q	kg	1500
Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
Hizmet ağırlığı		kg	440
Çatalların ön yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	542
Toplam genişlik	b1/b2	mm	850
Çatal ölçüleri	s x e x l	mm	55X170X1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1503
Maks. eğim kabiliyeti (yükli/boş)		%	5/10
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	48/65

Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.

www.litef.com.tr

■ Uzun Mesafe Operasyonlarına Uygun

ETR151'in tahrik sistemi, sarsıntısız ve titreşimsiz bir sürüş sağlayan süspansiyon yapısına sahiptir. Ayrıca standart olarak kol korumalarıyla donatılmıştır, bu da geniş depolarda ve lojistik merkezlerinde çalışırken operasyon güvenliğini artırır.

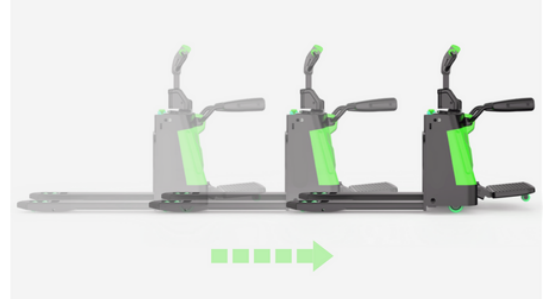


■ 48V Elektrik Sistemi ve Büyük Tahrik Tekerleği

ETR151, güçlü bir 48V sistemi ve 230 mm çapında büyük bir tahrik tekerleğiyle donatılmıştır. Bu yapı, çeşitli taşıma ihtiyaçlarını karşılar. Tahrik tekerleği ayrıca düşük ses, yüksek sızdırmazlık ve kolay değişim özellikleri sunar.



■ Kolay Kullanım İçin Dahili Şarj Cihazı

ETR151, standart olarak 48V/65AH kurşun-asit aküyle birlikte gelir ve uzun çalışma sürelerine uygundur. Ayrıca 48V/10A dahili şarj cihazı sayesinde günlük kullanımda büyük kolaylık sağlar.

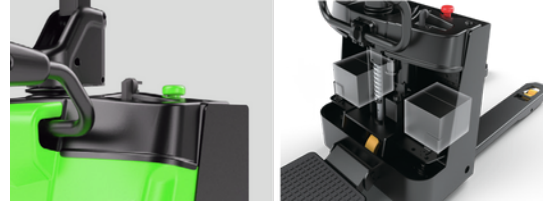

■ Dar Alanlarda Üstün Manevra Kabiliyeti

1503 mm'lik kompakt dönüş yarıçapı ve mekanik direksiyon sistemiyle tasarlanan ETR151, dar alanlarda kolayca manevra yapabilir. Ayrıca sade tasarımı sayesinde bakım ve kontrollerin hızlı ve pratik şekilde yapılmasını sağlar.




Platformlu Elektrikli Transpalet 1500kg

ETR151

Ayırt edici işaret	1.1	Üretici			Litef Forklift
	1.2	Model tanımı			ETR151
	1.3	Tahrik tipi			Electric
	1.4	Operatör tipi			P edes t ri an
	1.5	Taşıma kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
	1.8	Yük mesafesi (tahrik aksı ile çatal arasındaki mesafe)	x	mm	961
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1244. 5
	2.1	Servis ağırlığı		kg	440
Servis	2.2	Dingil yükü (yükle), ön/arka		kg	870 /1070
	2.3	Dingil yükü (yüksüz), ön/arka		kg	355/ 85
	3.1	Lastik tipi			P ol y uret hane
Lastikler/şasi	3. 2. 1	Ön lastik ölçüsü		mm	Φ 230x 75
	3. 3. 1	Arka lastik ölçüsü		mm	Φ 80x 60
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerlekleri)		mm	Φ 130x 55
	3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (≤ tahrik tekerlekleri)		mm	1 x +2 / 4
	3. 6. 1	İz genişliği, ön	b10	mm	644
	3. 7. 1	İz genişliği, arka	b11	mm	390/ 515
	4.4			mm	115
	4.9	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	1115 /1350
	4.15	Kumanda kolu yüksekliği (sürüş pozisyonunda) min./maks.	h14	mm	80
		Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	
BOYUT	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1685
	4.20	Çatalların ön yüzeyine kadar uzunluk	l2	mm	542
	4.21	Toplam genişlik	b1/ b2	mm	850
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150
	4.25			mm	560/ 685
	4.32	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	25
	4. 34. 1	Şasi altı yüksekliği (dingil ortasında)	m2	mm	2304
	4. 34. 2	Koridor genişliği (palet 1000×1200 mm, enine)	Ast	mm	2168
	4.35	Koridor genişliği (palet 800×1200 mm, enine)	Ast	mm	1503
	5.1	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	
	5.2	Seyir hızı (yükle/yüksüz)		km/ h	5.5 / 6
	5.3	Kaldırma hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.030 / 0.036
	5.8	İndirme hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.044 / 0.049
	5.10	Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)		%	5 /10
	6.1	Servis freni			E l ec t rom agnet i c
GÜÇ	6.2	Tahrik motoru gücü (S2 60 dk)		kW	0.9
	6.2	Kaldırma motoru gücü (S3 %15 çalışma oranı)		kW	0.8
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	48 /65
	6.5	Akü ağırlığı		kg	60
KULLANIM	8.1	Sürüş kontrol tipi			DC
	10.5	Direksiyon tasarımı			Electric
	10.7	Operatör kulak hizasındaki ses seviyesi		dB (A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

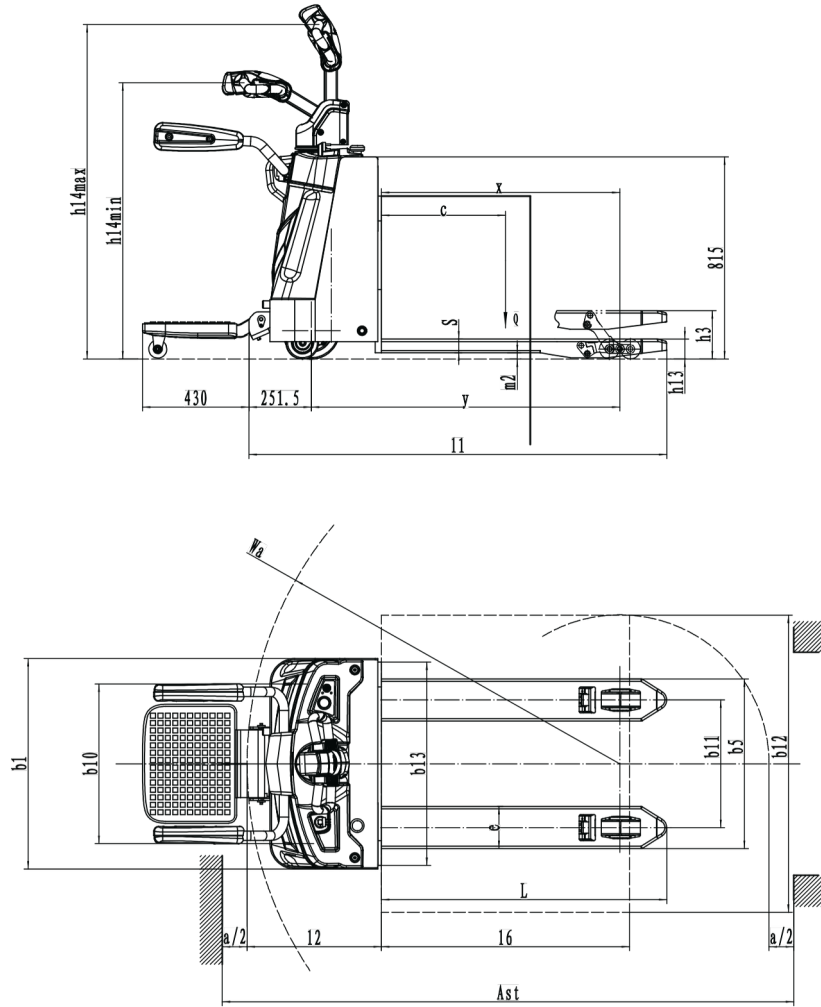

Opsiyonel:

No.	Opsiyonel Donanımlar	ETR151 (Kurşun - Asit)	ETR151 (Lityum)
1.2	Çatal boyutu	●560*1150 ○560*800 ○560*1000 ○560*1220 ○560*1300 ○560*1400 ○560*1500 ○560*1600 ○560*1800 ○560*2000 ●685*1150 ○685*800 ○685*1000 ○685*1220 ○685*1300 ○685*1400 ○685*1500 ○685*1600 ○685*1800 ○685*2000	●560*1150 ○560*800 ○560*1000 ○560*1220 ○560*1300 ○560*1400 ○560*1500 ○560*1600 ○560*1800 ○560*2000 ●685*1150 ○685*800 ○685*1000 ○685*1220 ○685*1300 ○685*1400 ○685*1500 ○685*1600 ○685*1800 ○685*2000
1.2	Çatal alçaltılmış yükseklik	●80	●80
1.5	Yük tekerleği tipi	●İkili ○Tekli	●İkili ○Tekli
2.1	Yük tekerleği malzemesi	●Poliüretan	●Poliüretan
2.2	Tahrik tekerleği malzemesi	●Poliüretan	●Politüretan
2.3	Akü kapasitesi	●48V 65Ah (Kurşun-asit)	●48V 40Ah (Lityum)
2.4	Şarj cihazı	●48V-10A Dahili	●48V-10A Dahili
2.5	Akü göstergesi	●Saat ölçer olmadan	●Saat ölçer olmadan
2.6	Koruma kolu	●Evet ve özelleştirilmiş değil	●Evet ve özelleştirilmiş değil
2.7	Denge tekerlekleri	●Evet ve özelleştirilmiş değil	●Evet ve özelleştirilmiş değil
Not: ●Standart ○ Opsiyonel - Uygunsuzluk			