LiTEF

QDD10

Elektrikli Yaya Kumandalı Çekici 1.0 Ton

QDD10, perakende mağazaları, lojistik dağıtım merkezleri, sağlık tesisleri ve havalimanları gibi kısa mesafeli yük transferinin yoğun olduğu alanlar için idealdir. Diferansiyel mekanizması ve yalnızca 315 mm'lik kompakt dingil mesafesi, dar koridorlarda ve kısıtlı alanlarda üstün manevra kabiliyeti sağlar. 3°'ye kadar olan eğimlerde yüklü arabaları güvenle çekebilen QDD10, 98 kg'lık hafif tasarımıyla kolay kullanım ve depolama avantajı sunar.



LI-ION TECHNOLOGY CE

www.litef.com.tr

Özellikler

Kompakt ve Hafif Tasarım

Yalnızca 98 kg servis ağırlığı ve 315 mm dingil mesafesiyle QDD10; kolay manevra, rahat depolama ve pratik kullanım sunarak dar alanlar ile sık yer değiştirme gerektiren işler için ideal bir çözümdü

Güvenilir Çekme Kapasitesi

1000 kg'a (1 ton) kadar yük çekme kapasitesi ve 650 N maksimum çeki demiri kuvveti (drawbar pull) ile güçlü çekiş sağlayarak hafif eğimlerde dahi pürüzsüz ve sarsıntısız yük aktarımı sunar.





Verimli Akü ve Şarj Sistemi

24V / 50Ah akü ve dahili 24V / 8A entegre şarj cihazı ile donatılan QDD10, standart her prizden kolayca şarj edilerek duruş sürelerini ortadan kaldırır. İsteğe bağlı lityum-iyon (Li-ion) seçeneği ve çalışma saati göstergeli akü indikatörü verimliliği artırır.

Operatör Konforu ve Kontrol


Ayarlanabilir kumanda kolu yüksekliği, ergonomik geniş tutma başlığı ve mekanik dümenleme sistemi her kullanıcı için konforlu bir sürüş sağlar. Elektromanyetik frenler günlük operasyonlarda kontrolü ve güvenliği en üst düzeye çıkarır.


Parametreler

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			LiTEF
	1.2	Model tanımı			QDD10
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Yaya
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1000
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	315
Hizmet ağırlık	2.1	Boş ağırlık		kg	98
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	98/0
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	78/20
Tekerlekler/Şasi	3.1	Lastik türü			Havalı lastik
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		mm	2x 250x85
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		mm	2x 75x32
	3.4	Ek tekerlekler (Denge tekerlekleri)		mm	-
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri			2x /2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	428
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	217
Boyutlar	4.2.1	Toplam yükseklik		mm	890 976 1068
	4.9	Sürüş konumunda kumanda kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	835 930 1010
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1255~1315~1345
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	520
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	4.5/5.0
	5.5	Çeki demiri kuvveti, yüklü/yüksüz			200/0
	5.6	Maksimum çeki demiri kuvveti, yüklü/yüksüz		N	650/0
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	3/16
	5.10	Servis freni			Elektromanyetik
Elektrik motoru	6.1	Yürüyüş motoru		kW	0.4
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	2x12/50
	6.5	Akü ağırlığı		kg	19x2
Ek veri	8.1	Motor tipi			DC
	10.5	Direksiyon tipi			Mekanik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Diagram

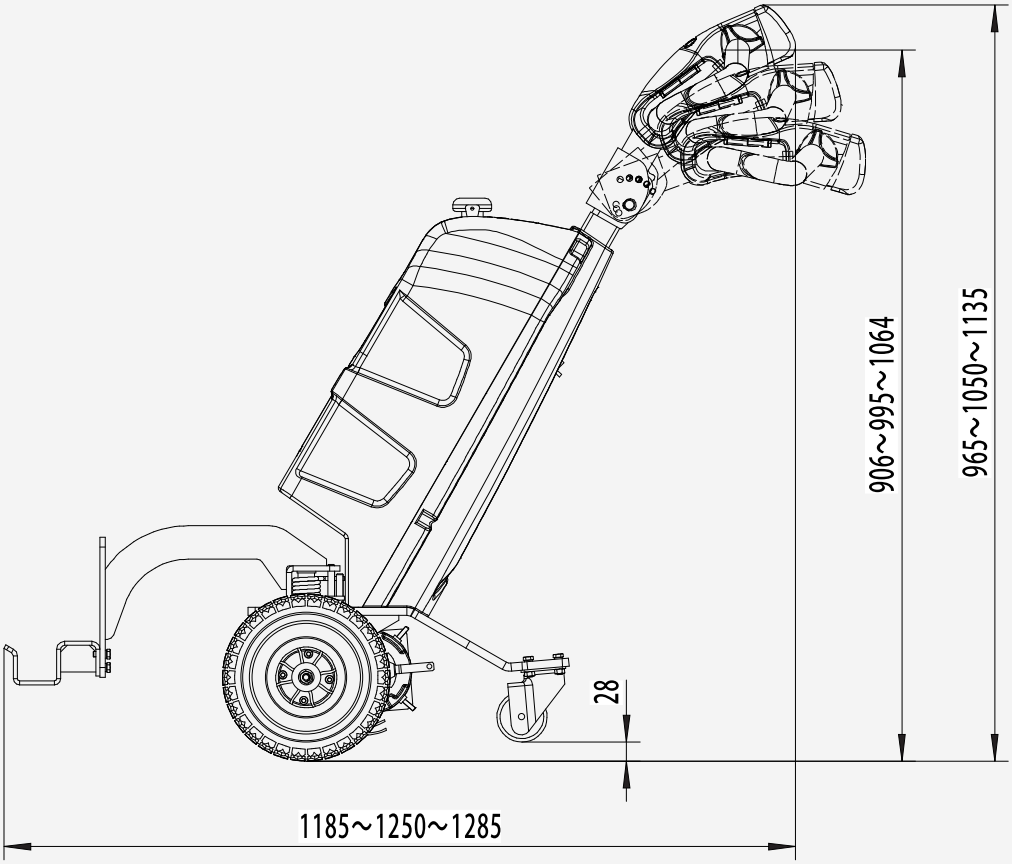

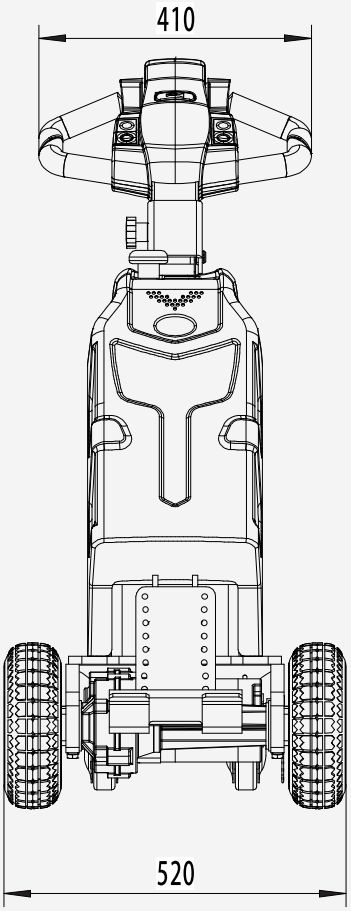

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

Seçenekler

Sürüş tekerleği malzemesi	●Kauçuk
Ön tekerlek malzemesi	●Havalı ○Dolgu
Akü kapasitesi	●50Ah Lityum iyon
Şarj cihazı	●24V8A Entegre şarj cihazı
Akü göstergesi	●Zaman göstergesiz ○Zaman göstergeli
Çekiş pimi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Kumanda kolu başlığı tipi	●ET2 Tip kumanda
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, teknik özellikler ve tasarımda önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlı sunulmuştur. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.