


LITEF



EPT20-15ET

1,5 Ton Elektrikli Transpalet

- Alanında Bir İlk Olan Yenilikçi Tasarım
- Kompakt Ölçüler Ve Düşük Ağırlık Sayesinde Kolay Kullanım
- Enerji Tasarruflu Ve Çevre Dostu Tasarım Sayesinde Daha Uzun Çalışma Süresi
- Dünya Çapında Yüksek Pazar Payı
- Tahrik Teker, Yalnızca Altı Somun Gevşetilerek Değiştirilebilir

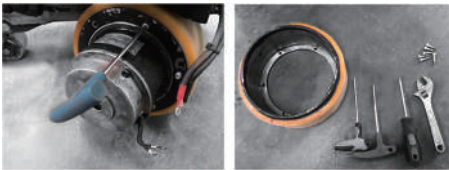

Tahrik Teker Değişim Süresi **1 Saatten 10 Dakikaya** İndirildi.

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti

www.litef.com.tr



ÖZELLİKLER

Yenilikçi Tasarım

Alanında bir ilk olan yenilikçi tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanmıştır.

Düşük Ağırlık, Yüksek Kapasite Ve Üstün Geçiş Kabiliyeti

Hafif ve kompakt yapısı, makineye yüksek manevra ve geçiş kabiliyeti kazandırır. 1500 kg taşıma kapasitesi, birçok farklı uygulamanın ihtiyaçlarını karşılar.



reddot design award
winner 2012



Akü İçin Titreşim Önleyici Teknoloji

Özel titreşim önleyici sistem, bakım gerektirmeyen akünün kullanım ömrünü uzatır.

Dayanıklı Kablo Sistemi

Yüksek bükülme ve burulma dayanımına sahip robotik kablolar, daha uzun kullanım ömrü sunar.

Şarj Cihazı

Sıcaklık göstergesine sahip şarj cihazı, akünün aşırı ısınmaya karşı korunmasına yardımcı olur.

Kullanım Kolaylığı

Ergonomik olarak tasarlanan yeke kolu kumanda başlığı, operatör verimliliğini artırır.

Güvenlik

Kolay erişilebilen acil enerji kesme butonu ve dayanıklı tahrik ünitesi, farklı çalışma koşullarında güvenli kullanım sağlar.

Kolay Servis Ve Bakım

Modüler bileşen yapısı, arıza tespitini ve parça değişimini kolaylaştırır.

Tahrik tekeri, yalnızca altı somun gevşetilerek kolayca değiştirilebilir.





Opsiyon

1,5 Ton Elektrikli Transpalet

EPT20-15ET

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-15ET
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	1500
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatal Köküne Kadar Yük Mesafesi	x	mm	883/946
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1228/1268
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	210
Servis Ağırlığı	2.2	Yüklü Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	574/1131
	2.3	Yüksüz Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	165/40
	3.1	Tekerlek Malzemesi			Polyurethane
Tekerlekler/Şasi	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ210x70
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ80x61 (Φ74x88)
	3.4	İlave Denge Tekerlekleri		mm	—
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Teker)		mm	1x, — /4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	—
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	410 (535)
Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115
	4.9	Sürüş Konumunda Yeke Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	750/1170
	4.15	Çatallar İndirilmiş Durumdayken Yükseklik	h13	mm	85 (75)
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1632
	4.20	Çatal Köküne Kadar Uzunluk	l2	mm	482
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	560 (685)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50/150/1150
	4.25	Çatal Dıştan Dışa Genişliği	b5	mm	560 (685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	35(25)
	4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	2290
	4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	2160
Performans Verileri	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1485
	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/ h	4/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.022/0.025
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.034/0.023
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/16
Elektrik Sistemi	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik
	6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk.		kW	0.65
	6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	0.84
	6.4	Batarya Gerilimi/Nominal Kapasitesi		V/Ah	2x12V/85Ah
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	25.5x2
Ek Veriler	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağı Seviyesindeki Ses Basınç Düzeyi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya donanım seçeneklerinde yapılabilecek değişiklikler için ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Şemada standart donanıma dahil olmayan opsiyonel özellikler gösterilmiş olabilir.

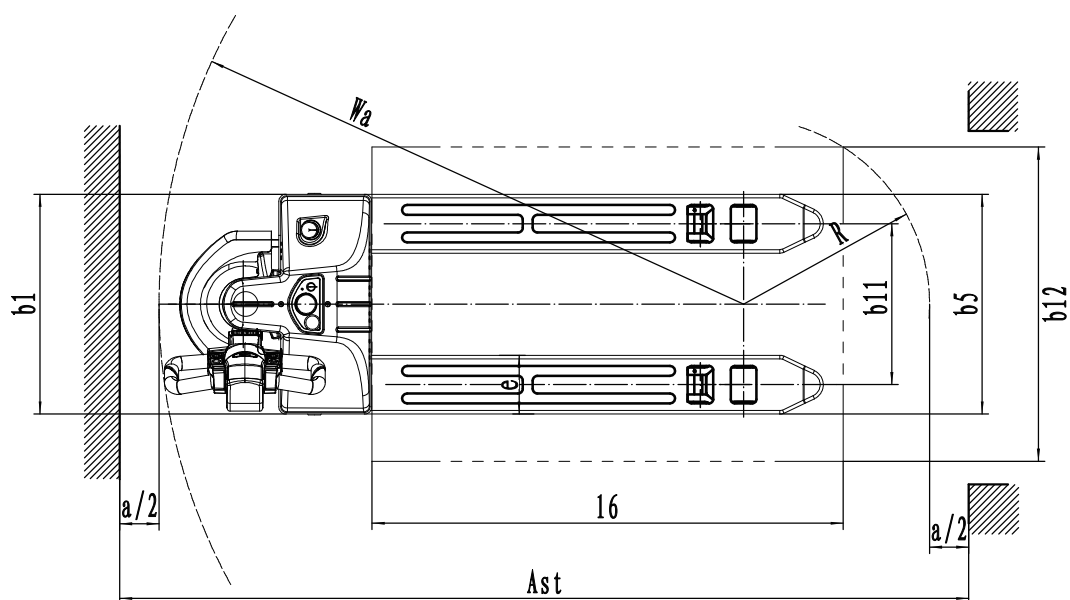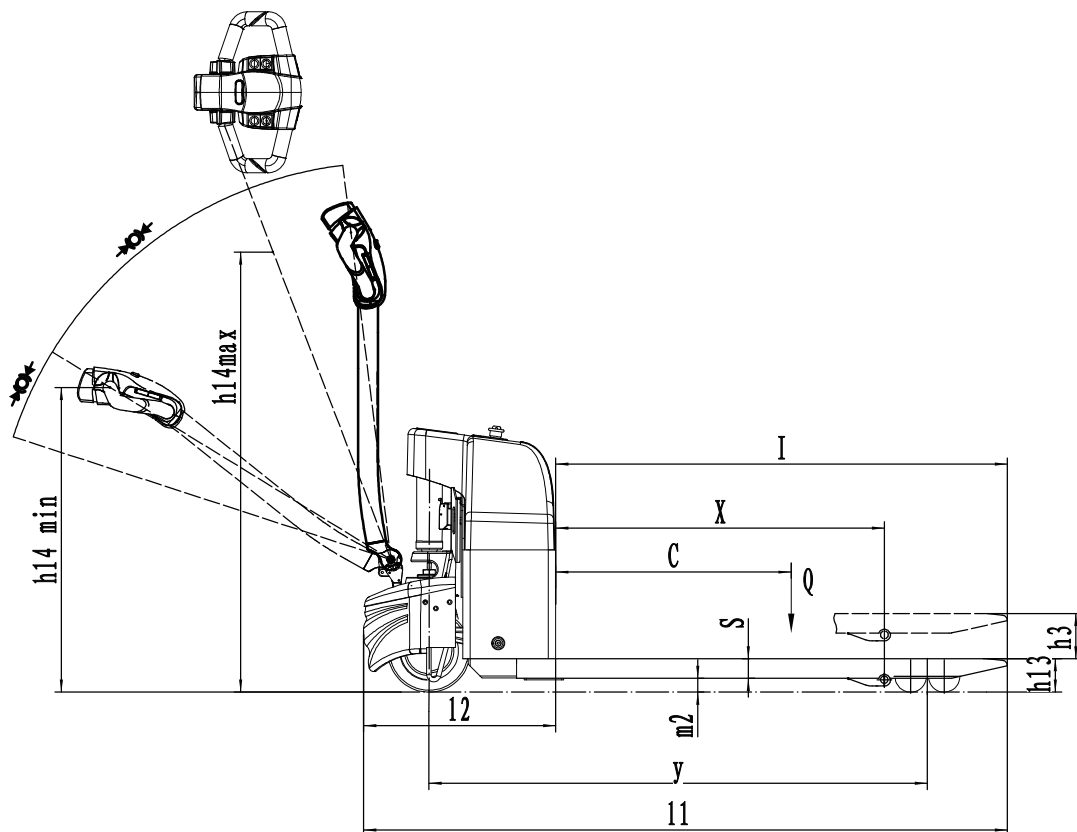

Opsiyonlar

No.	Optional items	EPT20-15ET
1.1	Çatal Uzunluğu	●1150○1000○1220
1.2	Çatal Dış Genişliği	●560○685
1.3	İndirilmiş Çatal Yüksekliği	●85○75○60○40
1.4	Çatal Taşıyıcı Genişliği	○560○685
1.5	Çatal Taşıyıcı Yüksekliği	○1220mm (48inç) ○1520mm (60inç)
2.1	Yük Teker Tipi	●Çift ○Tek
2.2	Yük Teker Malzemesi	●Poliüretan
2.3	Tahrik Teker Malzemesi	●Poliüretan ○Yüksek Çekış Özellikli Poliüretan
2.7	Batarya Kapasitesi	●85Ah
2.8	Şarj Cihazı	●24V-15A Dahili
2.9	Batarya Göstergesi	●Çalışma Saati Göstergesiz ○Çalışma Saati Göstergeli
3.3	Denge Tekerlekleri	●Hayır ○Evet
3.16	Dikey Yeke Sürüş Fonksiyonu	●Hayır ○Evet
4.4	Çatal Entegreli Tartım Sistemi	●Evet, Standart
Not: ●Standart ○Opsiyonel - Uygun Değil		

