

Elektrikli Performanslı Çatal Yükleyici 3.000 lb ES14-30WA



- Kaldırma yüksekliği 126 inç ila 177 inç
- Ergonomik tasarımlı kumandalar ve Yan Kaydırma seçeneği
- Mevcut Çeşitli akü seçenekleri arasında AGM, Flooded ve Lityum
- bulunur Ofset direksiyon kolu, operatörlere mükemmel görüş
- açısı sağlar 4 inçlik artışlarla ayarlanabilir taban ayakları


Üretici			EP	EP	EP
Model adı			ES14-30WA	ES14-30WA	ES14-30WA
Sürüş			Elektrik	Elektrik	Elektrik
Taban kapasitesi	Q	lb.	3	3000	3000
Yük merkezi mesafesi	c	in	2	24	24
Servis ağırlığı		lb	2695	291	3007
Katlanmış yükseklik	h1	in	8	72	
Maksimum çatal yüksekliği	h3	in	12	157	177
Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	in	36	36,5	36
Toplam genişlik	b1/b2	in	50	50/54	50/54/58
Çatal boyutları	s/e/l	in	1,5x4x42	1,5x4x42	1,5x4x42
Dönüş yarıçapı	Wa	in	60	60	60
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz			8	8	8
Seyir hızı, yüklü/boş		mph	3,1	3,1	3,1/3,4
Yükleme/boşaltma kaldırma hızı		fpm	23/31	23	23
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		fpm	33	33	33
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24V/170Ah, 24V/205Ah Li-ion 24V/224Ah AGM 24V/255Ah Kurşun-asit	24V/170Ah, 24V/205Ah Lityum iyon 24V/224Ah AGM 24V/255Ah Kurşun-asit	24V/170Ah, 24V/205Ah Lityum iyon 24V/224Ah AGM 24V/255Ah Kurşun-asit

Elektrikli Performanslı Straddle Stacker 3.000 lbs

ES14-30WA

Ayırıcı işaret	1.1	Üret			EP	EP	EP
	1.2	Model adı			ES14-30WA	ES14-30WA	ES14-30WA
	1.3	Tahrik			Elektrik	Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Telsiz	Walkie	Walkie
	1.5	Taban kapasitesi	Q	lb	3	300	3000* 162" üzerinde azaltın
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	in	2	24	24
	1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	in	24	24	24
	1.9	Tekerlek mesafesi	y	in	5	53	53
Servis ağırlığı	2.1	Hizmet ağırlığı		lb	2695	291	3007
Lastikler/şasi	3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan
	3.2	Lastik boyutu, ön			Φ9x3	Φ9x3	Φ9x3
	3.3	Lastik boyutu, arka			Φ4x2,9	Φ4x2,9	Φ4x2,9
	3.4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		in	Φ5x2,5	Φ5x2,5	Φ5x2,5
		Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		in	1x+2/4	1x+ 2/4	1x+ 2/4
	3.6.1	Ön lastik genişliği	b ₁₀	inç	22,8	22,8	22
	3.7	Lastik genişliği, arka	b ₁₁	in	46/50/54	46/50/54	46/50/54
Boyut	4	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	in	1	157	177
	4.2	Çökmüş yükseklik	h ₁	in	83,5	72	8
	4.3	Serbest kaldırma	h ₂	in	6	50	58
	4.4	Maksimum çatal yüksekliği	h ₃	in	12	157	177
	4.5	Yükseklik, standart LBR ile uzatılmış direk	h ₄	in	16	193	213
	4.9	Sürüş konumunda çapa kolu yüksekliği min./maks.	h ₁₄	in	39/59	39/59	39/59
	4.10	Tekerlek kolları yüksekliği	h ₈	in	4	4	4
	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h ₁₃	in	2	2	2
	4.19	Toplam uzunluk	l ₁	in	7	78,5	78,5
	4	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l ₂	in	36,5	36,5	36,5
	4.2	Toplam genişlik	b ₁ /b ₂	in	50/54/58	50/54/58	50/54/58
	4.22	Çatal boyutları	s×e×l	in	1,5x4x42	1,5x4x42	1,5x4x42
	4.2	Çatal taşıma genişliği	b ₃	in	32	32	32
	4.25	Çatal açıklığı	b ₅	in	8-31	8-31	8-31
	4.26	Tekerlek ayakları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b ₄	in	42/46/50	42/46	42/46/50
	4.31	Yükleme yüksekliği, direk altı	m	in	3,2	3,2	3,2
	4.32	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m	in	2	2	2
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	in	60,8	60	60,8
Performans verileri	5	Seyir hızı, yüklü/boş		mil/saat	3,1/3,4	3,1/3,4	3,1/3,4
	5	Yükleme hızı, yüklü/yüksüz		fpm	23	23	23/31
	5	Yükleme/boşaltma sırasında hız düşürme		fpm	33/25	33	33/25
	5.8	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz			8	8	8/10
	5.1	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
	6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	1	1,1	1,1
Elektrik motoru	6	S3'te kaldırma motoru gücü %15		kW	3	3	3
	6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24V/170Ah, 24V/205Ah Li-ion 24V/224Ah AGM 24V/255Ah Kurşun-asit	24V/170Ah, 24V/205Ah -iyon 24V/224Ah AGM 24V/255Ah Kurşun-asit	24V/170Ah, 24V/205Ah Lityum iyon 24V/224Ah AGM 24V/255Ah Kurşun-asit
	6.5	Akü ağırlığı		lb.	340	340	340 dakika
	8.1	Sürüş kontrolü türü			AC	AC	AC
	10.5	Direksiyon tasarımı			Mekanik	Mekanik	Mekanik
Ek veriler	10.7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74	74	74
	15	Şarj cihazı çıkış akımı		A	25, 27, 80	25, 27, 80	25, 27, 80

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

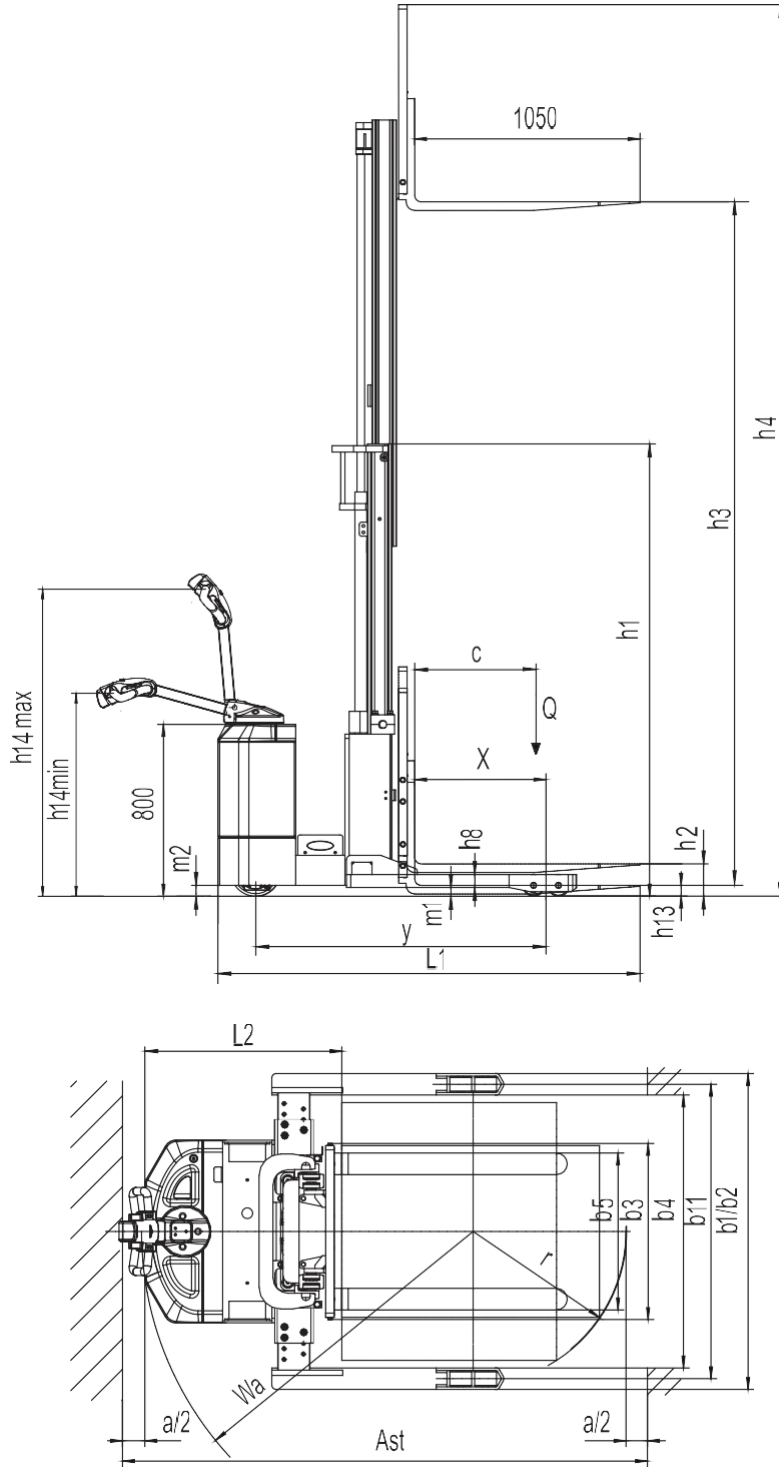

Koridor Kılavuzu

Yük Genişliği	Yük Uzunluğu		
	36	40	48
3	67,6	67	67,6
40	69,1	69,1	69,1
48	73,4	73,4	73,4

Kullanım kolaylığı için, listelenen koridor boyutuna 8 inç ekleyin.

Direk Seçenekleri

Direk tipleri	Maksimum Çatal Yüksekliği $h3+h13$ (inç)	Katlanmış yükseklik $h1$ (inç)	Serbest kaldırma $h2$ (inç)	Uzatılmış yükseklik $h4$ (inç)
2 Kademeli Direk	12	8	6	1
3 Aşamalı Direk	157	72	50	193
	177	80	58	213

