

LITEF

JX0/JX0-30

Elektrikli Yatay Sipariş Toplayıcı



- Sezgisel sürüş sistemi ve kolay kullanılabilir kumandalar
- Kompakt gövde ve düşük dönüş yarıçapı sayesinde çok dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti
- Yüksek taşıma kapasiteli elektrikli yük platformu
- Geniş operatör bölmesi ve konforlu koruma kapıları ile geliştirilmiş ergonomik tasarım
- Otomatik kapı kilitleme sistemi, operatör sensörleri ve mavi güvenlik ışığı ile yüksek çalışma güvenliği
- 24 V Li-ion akü opsiyonu; yüksek enerji verimliliği, uzun çalışma süresi ve fırsat şarjı imkânı



Üretici			EP	EP
Model Tanımı			JX0/JX0-30(Lead acid)	JX0/JX0-30(Li-ion)
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli	Elektrikli
Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	90/110/136	90/110/136
Dingil Mesafesi	y	mm	1095	1095
Servis Ağırlığı		kg	800	800
Operatör Koruma Kabini Yüksekliği	h6	mm	1425	1425
Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	3615	3615
Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	4090	4090
Toplam Uzunluk	l2	mm	1440	1440
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	750	750
Platform Kaldırılmış Yüksekliği	h12	mm	3000	3000
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1260	1260
Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	6/6.5	6/6.5
Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.22/0.27	0.22/0.27
İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.31/0.25	0.31/0.25
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/8	5/8
Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk		kW	0.65	0.65
Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/120	24/135

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd. Şti.

www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Sipariş Toplamada Güvenli Ve Verimli Çözüm

JX0; merdivenlere, geleneksel sipariş toplama ekipmanlarına ve çalışma platformlarına karşı güvenli, pratik ve verimli bir alternatif sunar. Yoğun ve dar çalışma alanlarındaki operasyonlar için ideal olan JX0, hareket ve sipariş toplama sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur. 5 metre çalışma yüksekliği ve 4,5 metre sipariş toplama yüksekliği sunarak küçük depolardan büyük depolara kadar yüksek raf sistemlerinde kullanıma uygundur.



Sezgisel Sürüş Sistemi Ve Kumandalar

Sol tarafta bulunan mini direksiyon, sağ tarafta bulunan sürüş yönü ve hız kumandaları sayesinde kolay, sezgisel ve hassas sürüş sağlar. Platform ve yük tablası kumanda butonları operatörün rahatlıkla erişebileceği şekilde konumlandırılmıştır. LCD ekran; akü durumu, sürüş ve dönüş yönü ile çalışma saatini gösterir. JX0, her çalıştırıldığında direksiyon yönünü otomatik olarak düz sürüş konumuna getirir.



Kompakt Boyut Ve Ergonomik Tasarım

Kompakt yapısı, kolay sürüş karakteristiği ve 180° direksiyon hareketi sayesinde JX0, son derece dar alanlarda kolay ve konforlu şekilde çalışabilir. Geniş operatör bölmesi ve parmak ucu kumandaları, uzun süreli operasyonlarda operatör yorgunluğunu azaltan ergonomik bir çalışma ortamı sunar.



Güvenlik Ve Performans

Maksimum operasyon verimliliği için sürüş ve kaldırma fonksiyonları aynı anda kullanılabilir. Sürüş hızı, operatör platformunun kaldırma yüksekliğine göre otomatik olarak ayarlanır. Çeşitli sensörler operatörün doğru çalışma konumunda olup olmadığını ve koruma kapılarının kilit durumunu kontrol eder; kapı kilidi, kaldırma konumuna bağlı olarak otomatik şekilde devreye girer veya çözülür. JX0 ayrıca yüksek güvenlik standartlarını desteklemek amacıyla mavi güvenlik ışığı ve sesli uyarı sistemi ile donatılmıştır.



Lityum İyon Akü Opsiyonu

JX0 için 24 V / 135 Ah bakım gerektirmeyen Li-ion akü opsiyonu sunulur ve sipariş toplama operasyonları için önerilen akü seçeneklerinden biridir. Tek fazlı 24 V / 30 A entegre şarj cihazı ile birlikte uzun çalışma süresi ve hızlı fırsat şarjı imkânı sağlar.




Task support vehicle

JX0/JX0-30

				EP	
				JX0/JX0-30 (Lead-acid)	JX0/JX0-30 (Li-ion)
Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			
	1.2	Model Tanımı			
Servis Ağırlığı	1.3	Sürüş Tahrik Tipi		Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi		Sipariş Toplayıcı	Sipariş Toplayıcı
Tekerlekler/Şasi	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	200
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	-
Ölçüler	1.8	Tahrik Aksı Merkezi İle Çatal Arasındaki Yük Mesafesi	x	mm	-
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1095
Performans verileri	2.1	Servis Ağırlığı		kg	800
	2.2	Yüklü Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	673/467
Tahrik Ve Kumanda	2.3	Yüksüz Durumda Aks Yüğü, Ön/Arka		kg	380/420
	3.1	Tekerlek Tipi		Poliüretan/Poliüretan	Poliüretan/Poliüretan
Elektrik-Motoru	3.2	Ön Tekerlek Ölçüsü		φ210×70	φ210×70
	3.3	Arka Tekerlek Ölçüsü		φ250×100	φ250×100
Ek Veriler	3.4	İlave Denge Tekerlekleri		mm	φ74×48
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerleği)		mm	1x, 2/2
	3.6	Ön İz Genişliği	b ₁₀	mm	545
	3.7	Arka İz Genişliği	b ₁₁	mm	640
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h ₁	mm	1375
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h ₂	mm	485
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h ₃	mm	3615
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h ₄	mm	4090
	4.7	Operatör Koruma Kabini Yüksekliği	h ₆	mm	1425
	4.8	Platform Kaldırılmış Yüksekliği	h ₇	mm	285
	4.14	Operatör Platformu Kaldırılmış Yüksekliği	h ₁₂	mm	3000
	4.15	Platform İndirilmiş Yüksekliği	h ₁₃	mm	-
	4.19	Toplam Uzunluk	l ₁	mm	1440
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l ₂	mm	-
	4.21	Toplam Genişlik	b ₁ /b ₂	mm	750
	4.22	Çatal Ölçüleri	s×e×l	mm	-
	4.25	Çatallar Arası Açıklık	b ₃	mm	-
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezinde Yerden Yükseklik	m ₂	mm	35
	4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	-
	4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	-
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1260
	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	6/6.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.22/0.27
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.31/0.25
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	5/8
	5.10	Servis Freni		Elektromanyetik	Elektromanyetik
	6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk		kW	0.65
	6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	2.2
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	24/120
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	71
	6.6	DIN EN 16796'ya Göre Enerji Tüketimi		kWh/h	
	6.7	VDI 2198'e Göre Elleçleme Kapasitesi		t/h	
	6.8	VDI 2198'e Göre Elleçleme Verimliliği		t/kWh	
	8.1	Tahrik Kontrol Tipi		DC	DC
	10.5	Direksiyon Sistemi		Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	60
	15.1	Şarj Cihazı Çıkış Akımı		A	15

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda yapılabilecek değişiklikler için ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen görsel standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

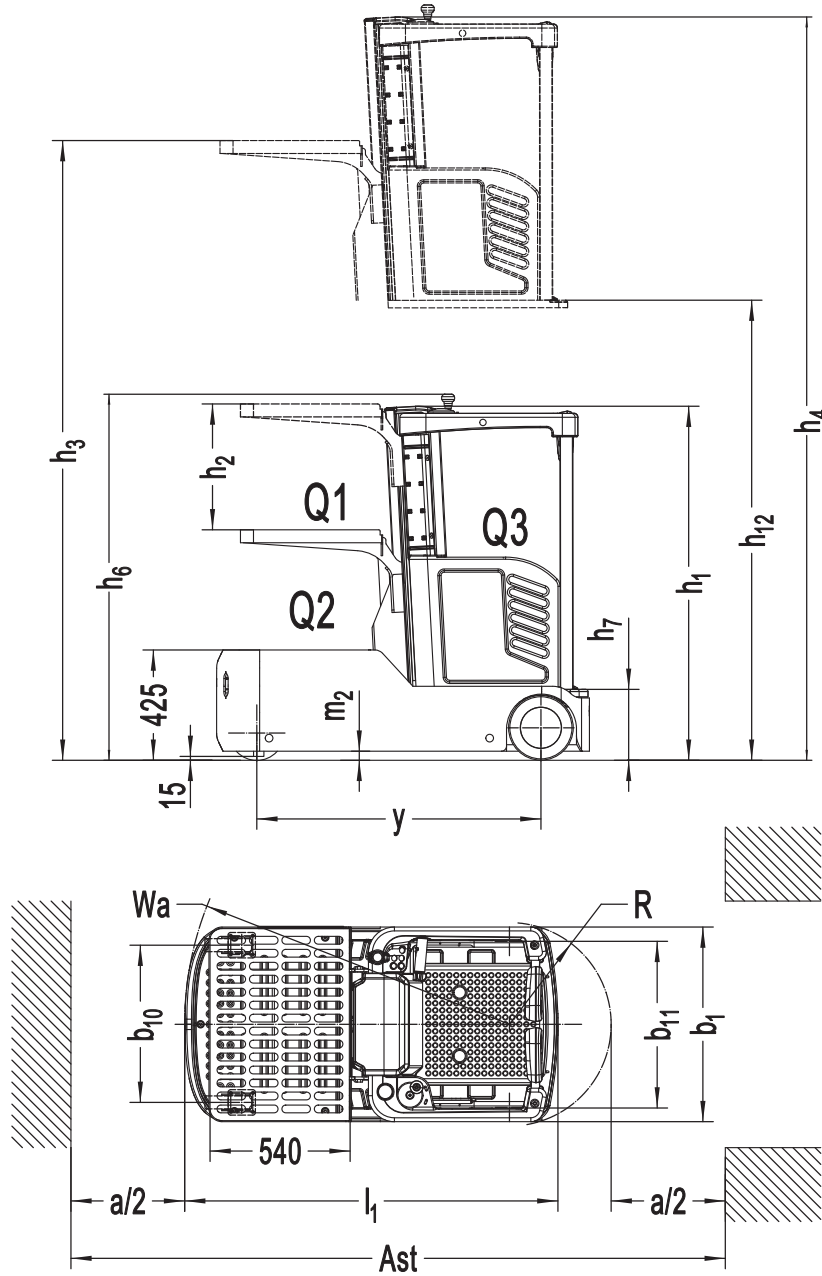

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	JX0/JX0-30
2.1	Yük Tekerı Tipi	• Tekli
2.2	Yük Tekerı Malzemesi	• Dolgu Lastik
2.3	Tahrik Tekerı Malzemesi	• Poliüretan
2.7	Batarya Kapasitesi	• 120 Ah (Kurşun Asit) • 135 Ah (Li-ion)
2.8	Şarj Cihazı	• 24 V / 15 A Entegre Şarj Cihazı – Kurşun Asit Batarya için • 24 V / 30 A Entegre Şarj Cihazı – Lityum-İyon Batarya için
2.9	Batarya Göstergesi	• Çalışma Saati Sayacı İle
2.14	Anti-statik Zincir	• Hayır
3.3	Denge Tekerleri	• Evet, Standart
3.9	Mavi Lamba	• Ön Mavi Güvenlik Işığı
3.12	Sesli Uyarı	• İndirme Sesli Uyarısı • Sürüş Sesli Uyarısı • Geri Sürüş Sesli Uyarısı
3.18	Kılavuz Tekerlek	• Hayır • Evet, Standart
3.20	Çift Ayaklı Güvenlik Şalteri	• Hayır • Evet, Standart
4.7	Operatör Koruma Tavanı	• Hayır

Not: • Standart • Opsiyonel – Uygun Değil