

KSi201

2000 kg

Ağır Hizmet Tipi Çift Katlı Yükleyici



- Uzun mesafeli uygulamalar için ağır hizmet tipi Li-Ion akülü çift istifleyici
- Çift kaldırma özelliği, aynı anda 2 paletin taşınmasını ve rampalarda ve düz olmayan zeminlerde kolayca sürüş yapılmasını sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon, asma operatör platformu ve yastıklı sırt dayanağı ile mükemmel ergonomik tasarım
- Yüksek sürüş hızı ve tırmanma kabiliyeti
- Güçlü AC dikey çekiş motoru Dönüşlerde
- otomatik hız azaltma
- Entegre şarj cihazı ile hızlı şarj




Üretici			EP
Model adı			KSi201
Tahrik			Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kg	2
Yük merkezi mesafesi	c	mm	600
Servis ağırlığı		kg	92
Kaldırma yüksekliği	h3	mm	160
Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	2
İlk kaldırma yüksekliği	h5	mm	12
Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	130
Toplam genişlik	b1/b2	mm	7
Çatal boyutları	s/e/l	mm	55/185/1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2236
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz			
Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,18/0,23
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m	0,36/0,18
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24

ÖZELLİKLER

Rahat kullanım için ergonomik tasarım

Yoğun trafikli işyerleri için KSi201, operatör için güvenli ve konforlu bir kabin oluşturur. Kamyon, operatörün çarpışmaları önlemek için koruyucu çelik bir kabuk ile donatılmıştır. Ergonomi ön planda tutularak tasarlanan KSi201, ayarlanabilir direksiyon kafası, el tutacağı, sırtlık ve titreşimsiz platformu ile kullanım konforunu ön planda tutar.

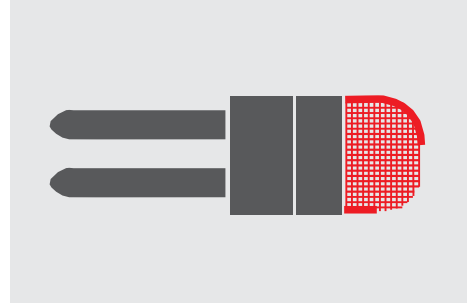

Verimlilik artırılmış lityum teknolojisi

KSi201, bakım gerektirmeyen 24V/205Ah Li-ion batarya ile 24V/30A entegre şarj cihazını standart olarak bir araya getirerek, fırsat ve esnek şarj sayesinde çalışma süresini en üst düzeye çıkarır. 24V/100A harici şarj cihazı isteğe bağlı olarak sunulur ve verimliliği artırmak için 2 saatlik hızlı şarj sağlar.




Kompakt boyut ve manevra kabiliyeti

KSi201, kompakt boyutuyla dar dönüş yarıçapı sunarak dar koridorlarda malzeme taşıma işleri için mükemmel bir seçimdir.



Piyasada kanıtlanmış dayanıklı bileşenler

KSi201, KPL201'in tasarım felsefesini tamamen miras alır ve piyasada kanıtlanmış parçalar, olgun tahrik ünitesi ve 10 km/saate varan hız ile operatörlere üretkenlik, kontrol ve dayanıklılık açısından avantajlar sunar. Ayrıca, bu özellik bayilerin parça stok yönetimini iyileştirmesine ve parça envanterini azaltmasına yardımcı olur.

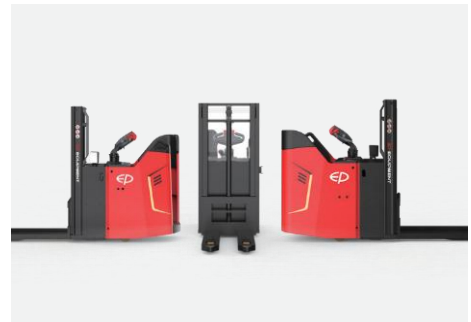

Li-ion Sürüslü Çift Katlı İstifleyici 2.0T

KSİ201

1	Üretici			EP
1.2	Model adı			KSİ201
1.3	Tahrik			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Ayakta
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	200
1.5	Yük kapasitesi, direk kaldırma ile yük	Q	kg	10
1	Yük kapasitesi, destek kolu kaldırma ile yük	Q	kg	2
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	6
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	926
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1550
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	92
2.	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	990/1930
2	Aks yükü, boş ön/arka		kg	680/240
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	230×75
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	85×70
3.4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	130×55
3	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x,2/4
3.	Lastik genişliği, ön	b10	mm	514
3.7	Lastik genişliği, arka	b11	mm	385
4.0	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	—
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	1316
4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	10
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	1600
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	2112
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	120
4.9	Sürüş konumunda dirsek kolu yüksekliği min./maks.	h14	mm	1190/1290
4.10	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	—
4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	92
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	245
4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	1306
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	73
4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	55×185×1150
4.2	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	—
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	570
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	—
4.31	Yükleme durumunda, direğin altında yerden yükseklik	m1	mm	16
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek izi merkezi	m	mm	16
4.34.1	Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çapraz	Ast	mm	302
4.34.2	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2920
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2236
5.1	Sürüş hızı, yüklü/boş		km/h	8,5/10
5.	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,18/0,23
5	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,36/0,18
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			8
5	Servis freni			Elektromanyetik
6	Sürüş motoru değeri S2 60 dakika		kW	2,5
6	S3 %15'te kaldırma motoru gücü		kW	3
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24/205
6.5	Akü ağırlığı		kg	70
8.1	Sürüş kontrol tipi			AC
10	Direksiyon tasarımı			Elektronik
10	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

Seenek

Hayır	İsteęe baęlı ğeler	KSI201
1.1	Çatal boyutu	• 570*1150○570*1220○685*1150○685*1220
1	Çatal alçaltma yükseklięi	• 92
	Çatal taşıma genişlięi	• 650
2,1	Yük tekerleęi tipi	• Çift○Tek
2	Yük tekerleęi malzemesi	• PU
2	Tahrik tekerleęi malzemesi	• PU○İz PU○Kauçuk
2	Akü kapasitesi	• 205Ah
2	Şarj	• 24V-30A Dahili○24V-100A Harici
2	Akü göstergesi	• Zamanlı
3	Tekerlekler	• Evet ve özelleştirilemez
3.	Arka lamba	• Hayır○LED
3.1	Hummer	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
4.	Akü tarafı çekme fonksiyonu	• Hayır
4.5	Orantılı kaldırma sistemi	• Evet ve özelleştirilemez
4.7	Üst koruma	• Hayır○Evet ve özelleştirilmemiş
Not: •Standart ○ İsteęe baęlı - Uygunsuzluk		