

LITEF

FORKLIFT



CPCD25T/30T/35T
2500/3000/3500kg
DİZEL FORKLIFT

Model İsmi	CPCD25T	CPCD30T	CPCD35T
Kapasite (Nominal)	2500 KG	3000 KG	3500 KG
Yük Merkezi	500 MM	500 MM	500 MM
Kaldırma Yüksekliği	3000 MM	3000 MM	3000 MM
Çatal Ölçüsü (UGK)	1070×125×40	1070×125×45	1070×125×45
Seyir Hızı (Yüklü/Boş)	18 / 19	18 / 19	18 / 19
Kaldırma Hızı (Yüklü/Boş)	450 / 470	440 / 470	400 / 470
İndirme Hızı (Yüklü/Boş)	410 / 450	410 / 450	410 / 450
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti	%20	%20	%20

MODELİN AVANTAJLARI

MARKA MOTOR

Güçlü performans ve uzun ömür sunan seçkin marka motorlar

ÇEŞİTLİ MODELLER

Güçlü performans ve uzun ömür sunan seçkin marka motorlar

LASTİK SEÇENEKLERİ

Çalışma koşullarına göre pnömatik (hava dolgulu) ve dolgu lastik seçenekleri

ELEKTROSTATİK BOYA

Köşe koruması sağlayan, paslanmaya karşı dayanıklı kaplama

ŞAŞE (GÖVDE)


Kalınlaştırılmış ve güçlendirilmiş yapı

LITEF
FORKLIFT





Genel	1	Üretici					H2H	H2H	H2H
	2	Model					CPCD25T	CPCD30T	CPCD35T
	3	Yakıt Tipi					Dizel	Dizel	Dizel
	4	Kapasite				KG	2500	3000	3500
	5	Yük merkezi				mm	500	500	500
Boyutlar	6	Kaldırma yüksekliği			B	mm	3000	3000	3000
	7	Serbest kaldırma yüksekliği			E	mm	120	140	145
	8	Çatal boyutu		U x G x K	J/W/T	mm	1070×120×40	1070×125×45	1070×125×45
	9	Asansör Tilt Aralığı		FR	F/K (°)	derece	6/10	6/10	6/10
	10	Ön çıkıntı (tekerlek merkezinden çatal yüzüne kadar)			K		475	481	486
	11	Arka çıkıntı			M	mm	495	561	561
	12	Genel boyutlar	Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk		Y	mm	2620	2792	2190
	13		Genel genişlik mm		Q	mm	1150	1225	1225
	14		Direk alçaltılmış yükseklik Km/s		C	mm	2050	2070	2070
	15		Direk uzatılmış yüksekliği		A	mm	4000	4120	2797
	16		Üst koruma yüksekliği		P	mm	2170	2190	4120
	17	Dönüş yarıçapı			R	mm	2270	2400	2400
Performans	18		Seyahat hızı (yükli/yüksüz)				18/18	18/19	18/19
	19		Kaldırma hızı (yükli/yüksüz)			mm/sn	450/500	440/470	400/470
	20		Hızı düşürme (yükli/yüksüz)			mm/sn	450/500	410/450	410/450
	21	Maksimum çekme çubuğu çekişi (yükli)				20000	19000	19000	
	22	Maksimum tırmanma kabiliyeti				20	20	20	
Şasi	23	Lastikler	Ön		Vmm		700-12-12PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR
	24		Arka		Lmm		600-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	25	Basamak	Ön		mm		970	1010	1010
	26		Arka		mm		970	980	980
	27	Dingil açıklığı				mm	1650	1750	1750
	28	Yerden yükseklik	Direğin en alçak konumu			mm	135/110	150/120	150/120
	29		Dingil mesafesi merkezi				160/145	170/150	170/150
Ağırlık	30	Hizmet ağırlığı					3650	4200	4200
	31	Ağırlık dağılımı	Yüklü	Ön			5440	6390	6390
	Arka				KG	710	810	810	
	33		Yüksüz	Ön		KG	1470	1710	1710
	34			Arka		KG	2180	2490	2490
Güç ve şanzıman	35		Voltaj / Kapasite			V/Ah	12/80	12/80	12/80
	36	Motor	Model				C490BPG-25	C490BPG-25	A498BT1-39
	37		Üretici				XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
	38		Anma çıkışı/tpm		KW	36,8/2650	36,8/2650	36,8/2400	
	39		Anma torku/tpm		Nm	156/1700-1900	156/1700-1900	186/1600-1800	
	40		Silindir sayısı			4	4	4	
	41		Emisyon		mm	90×105	90×105	98×105	
	42		Çap x Strok		cc	2670	2670	3168	
	44		Yakıt tutma kapasitesi		L	60	60	60	
	45	Bulaşma	Üretici				ÇİN	ÇİN	ÇİN
	46		Tip				Hidrolik powershift	Hidrolik powershift	Hidrolik powershift
	47		Sahne	Önden Çekişli/Karavanlı			1/1	1/1	1/1
	48	Operasyon basıncı				Mpa	16	17.5	17.5

ÇİZGİ GRAFİĞİ

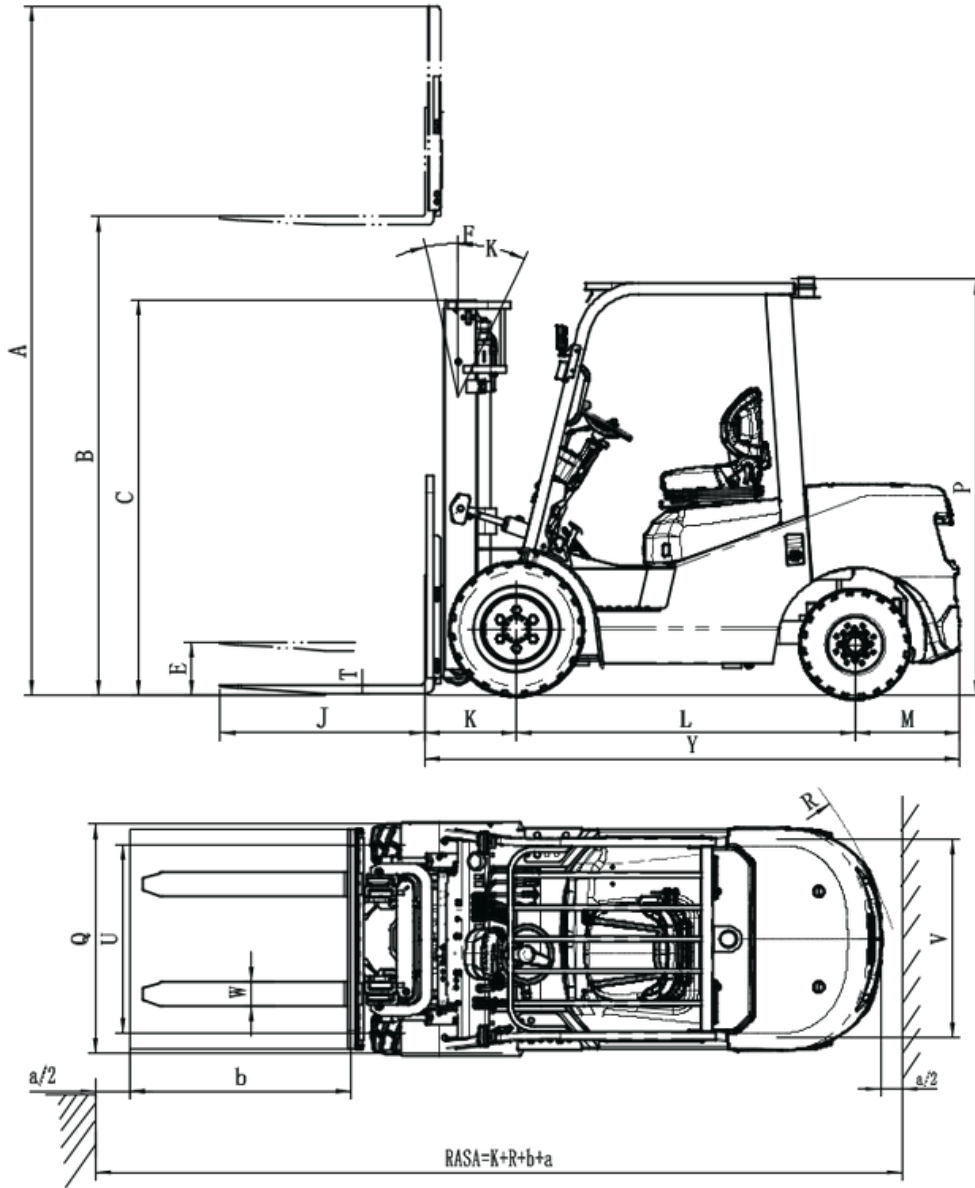

AĞIRLIK GRAFİĞİ

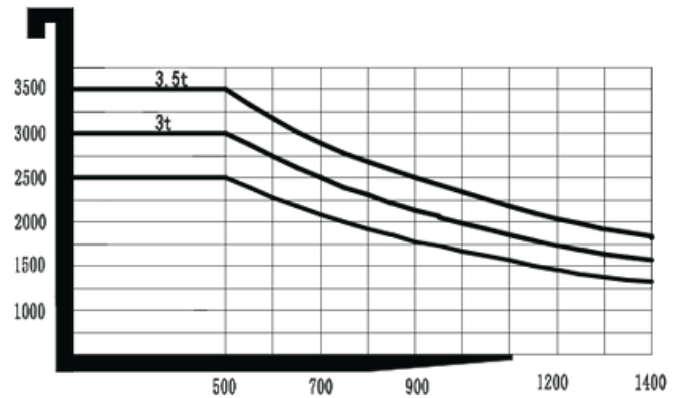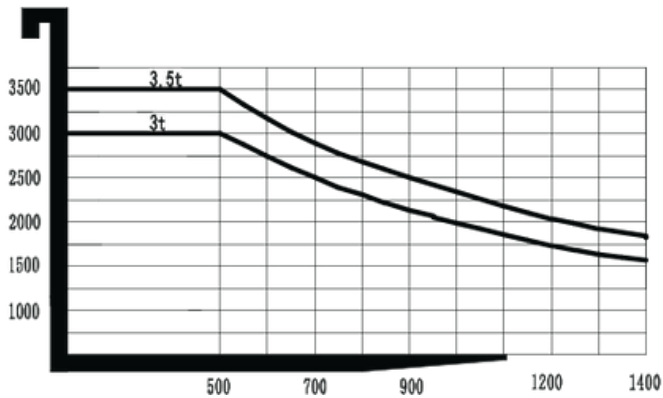

NO	İsteğe bağlı öğeler	CPCD25T/30T/35T
1.1	Çatal boyutları	• 122*45*1070 ○ 122*45*1600 ○ 122*45*1150 ○ 122*45*1220 ○ 122*45*1370 ○ 122*45*1520 ○ 122*45*1700 ○ 122*45*1820 ○ 122*45*2000 ○ 122*45*2200 ○ 122*45*2400
1.4	Çatal taşıyıcı genişliği	• 1100mm ○ Evet ve özelleştirilebilir
1.5	Çatal taşıyıcı yüksekliği	• 1095mm ○ Evet ve özelleştirilebilir
2.5	Ön lastik	• Pnömatik ○ Kati ○ İz bırakmayan kati
2.6	Arka lastik	• Pnömatik ○ Kati ○ İz bırakmayan kati
2.7	Koltuk	• Normal ○ Premium ○ Süspansiyon ○ Süspansiyon + emniyet kemeri mantık anahtarı
2.8	EK	• Yok ○ Yerleşik yana kaydırma ○ Harici yana kaydırma ○ Çatal konumlayıcı
2.10	Çekiş pimi	• Var
3.4	Ön ışık	• LED
3.5	Arka ışık	• Yok ○ LED
3.6	Uyarı ışığı	• Var
3.7	Direksiyon lambası	• Var
3.8	Mavi nokta	• Yok ○ 2 ön ○ 1 arka ○ 2 ön + 1 arka
3.9	Alan uyarı ışığı	• Hayır ○ Her iki tarafta kırmızı ışık yok
3.10	Dikiz aynası	• 1 dikiz aynası ○ Her iki tarafa 2 tane
3.11	Buzzer	• Var
3.16	OPS	• Yok ○ Evet ve özelleştirilmemiş
3.20	Uzaktan izleme	• Yok ○ Evet ve özelleştirilmemiş
4.1	Kabin	• Yok ○ Temel yarım kabin ○ Yükseltme yarım kabin ○ Tam kabin

Not : • Standart ○ İsteğe bağlı