

LİTEF

RPL201(H)/251/301

2000/2500/3000kg

Ağır Hizmet Akülü Transpalet



- Katlanabilir platformlu ve güvenlik kollu ağır hizmet tipi transpalet.
- Güçlü dikey AC çekiş motoru.
- Oransal kuvvet destekli hassas hidrolik direksiyon.
- Dönüşlerde otomatik hız azaltma.
- Yüksek sürüş hızı ve tırmanma kabiliyeti.



Üretici			EP	EP	EP	EP
Model			RPL201	RPL201(H)	RPL251	RPL301
Tahrik tipi			Electric	Electric	Electric	Electric
Taşıma kapasitesi	Q	kg	2000	2000	2500	3000
Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600	600	600
Servis ağırlığı		kg	670	670	802	802
Çatal uzunluğu	l2	mm	804	804	824	824
Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734	734	734
Çatal ölçüsü	s/e/l	mm	55/170/1220	55/170/1220	55/190/1150	55/190/1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1806	1790	1790
Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)		%	8/16	8/16	6/16	6/16
Sürüş hızı (yükle/yüksüz)		km/ h	7.5/8	9/12	5.5/6	5.5/6
Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	24/205	24/205	24/205	24/205

Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.

www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER

Lityum-iyon teknolojisi

RPL serisi, fırsat şarjını destekleyen 24V/210Ah EP lityum-iyon batarya ile donatılmıştır. Operatörler, çalışma programını aksatmadan gün içinde uygun zamanlarda makineyi şarj edebilir.



Sağlam güvenlik kolları

RPL serisinin güvenlik kolları, makine yapısının uzun ömürlü olmasını sağlamak için güçlendirilmiş çelikten üretilmiştir.



Daha hassas çalışma mekanizması

Daha yüksek çalışma hassasiyeti sağlamak için kızak hareket yapısı ve tek seferde tam eksen işleme teknolojisi kullanılmıştır.



Hareketli parçaların kullanım ömrünü artırır

Özel pim malzemesi, ısıl işlem süreci ve özel tasarlanmış burç kullanımı sayesinde temel hareketli parçalar daha dayanıklı hale getirilmiştir.



Güçlendirilmiş yük tekeri grubu

RPL251 ve RPL301 modelleri, ağır hizmet uygulamalarına uygunluk sağlamak ve aşınma direncini artırmak amacıyla güçlendirilmiş şasiye ve güncellenmiş yük tekeri bağlantılarına sahiptir.



Elektrikli ve Platformlu Transpalet

2.0Ton RPL201

Ayırt edici bilgiler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			RPL201(Li)	RPL201(Li)
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör kontrol tipi			Platform Üstü	Platform Üstü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Tahrik aksı merkezinden çatala yük mesafesi	x	mm	980	1000
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1531	1551
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	670	670
	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	1060 / 1610	1060 / 1610
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	540 / 130	540 / 130
Lastikler / Şasi	3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
	3.2.1	Ön lastik ebadı		mm	Φ230x75	Φ230x75
	3.3.1	Arka lastik ebadı		mm	Φ85x70/Φ83x115	Φ85x70/Φ83x115
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerleri)		mm	Φ130x55	Φ130x55
	3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrik tekerleği)		mm	1x+2/4/1x+2/2	1x+2/4/1x+2/2
	3.6.1	Ön iz genişliği	b10	mm	510	510
	3.7.1	Arka iz genişliği	b11	mm	370 / 515	370 / 515
Ölçüler	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Sürüş pozisyonunda yeke yüksekliği min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Kapalı yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	2024
	4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	804	804
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150	55 x 170 x 1220
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	540 / 685	540 / 685
	4.32	Dingil mesafesi merkezinde yerden yükseklik	m2	mm	30	30
	4.34.1	1000×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2606	2606
	4.34.2	800×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2463	2463
Performans Verileri	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1826
	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	7.5 / 8	7.5 / 8
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	8 / 16	8 / 16
Elektrik Motoru	5.10	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
	6.1	Yürüyüş motor gücü S2 60 dk		kW	1.6	1.6
	6.2	Kaldırma motor gücü S3 %15		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasite		V/Ah	24 / 205AH	24 / 205AH
	6.5	Akü ağırlığı		kg	62	62
Ekstra Bilgiler	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC
	10.5	Direksiyon tipi			Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametreler ve donanım konfigürasyonları ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsellerde yer alan ürünler standart dışı opsiyonel donanımlar içerebilir.

Elektrikli ve Platformlu Transpalet

2.0Ton RPL201

Ayırt edici bilgiler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			RPL201(Kurşun Asit)	RPL201(Kurşun Asit)
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör kontrol tipi			Platform Üstü	Platform Üstü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Tahrik aksı merkezinden çatala yük mesafesi	x	mm	980	1000
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1531	1551
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	755	755
	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	1090 / 1665	1090 / 1665
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	600 / 155	600 / 155
Lastikler / Şasi	3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
	3.2.1	Ön lastik ebadı		mm	Φ230x75	Φ230x75
	3.3.1	Arka lastik ebadı		mm	Φ85x70/Φ83x115	Φ85x70/Φ83x115
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerleri)		mm	Φ130x55	Φ130x55
	3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrik tekerleği)		mm	1x+2/4/1x+2/2	1x+2/4/1x+2/2
	3.6.1	Ön iz genişliği	b10	mm	510	510
	3.7.1	Arka iz genişliği	b11	mm	370 / 515	370 / 515
Ölçüler	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Sürüş pozisyonunda yeke yüksekliği min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Kapalı yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	2024
	4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	804	804
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150	55 x 170 x 1220
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	540 / 685	540 / 685
	4.32	Dingil mesafesi merkezinde yerden yükseklik	m2	mm	30	30
	4.34.1	1000×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2606	2606
	4.34.2	800×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2463	2463
Performans Verileri	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1826
	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	7.5 / 8	7.5 / 8
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	8 / 16	8 / 16
Elektrik Motoru	5.10	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
	6.1	Yürüyüş motor gücü S2 60 dk		kW	1.6	1.6
	6.2	Kaldırma motor gücü S3 %15		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasite		V/Ah	24 / 280AH	24 / 280AH
	6.5	Akü ağırlığı		kg	255	255
Ekstra Bilgiler	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC
	10.5	Direksiyon tipi			Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametreler ve donanım konfigürasyonları ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsellerde yer alan ürünler standart dışı opsiyonel donanımlar içerebilir.

Elektrikli ve Platformlu Transpalet

2.0Ton RPL201H

Ayrıtıcı bilgiler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			RPL201H(Li-ion)	RPL201H(Li-ion)
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör kontrol tipi			Platform üstü	Platform üstü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Tahrik aksı merkezinden çatala yük mesafesi	x	mm	980	1000
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1531	1551
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	670	670
	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	1060 / 1610	1060 / 1610
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	540 / 130	540 / 130
Lastikler / Şasi	3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
	3.2.1	Ön lastik ebadı		mm	Φ230x75	Φ230x75
	3.3.1	Arka lastik ebadı		mm	Φ85x70/Φ83x115	Φ85x70/Φ83x115
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerleri)		mm	Φ130x55	Φ130x55
	3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrik tekerleği)		mm	1x+2/4/1x+2/2	1x+2/4/1x+2/2
	3.6.1	Ön iz genişliği	b10	mm	510	510
	3.7.1	Arka iz genişliği	b11	mm	370 / 515	370 / 515
Ölçüler	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Sürüş pozisyonunda yeke yüksekliği min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Kapalı yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	2024
	4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	804	804
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150	55 x 170 x 1220
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	540 / 685	540 / 685
	4.32	Dingil mesafesi merkezinde yerden yükseklik	m2	mm	30	30
	4.34.1	1000×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2606	2606
	4.34.2	800×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2463	2463
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1826
Performans Verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	9 / 12	9 / 12
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	8 / 16	8 / 16
	5.10	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Yürüyüş motor gücü S2 60 dk		kW	2.5	2.5
	6.2	Kaldırma motor gücü S3 %15		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasite		V/Ah	24 / 205AH	24 / 205AH
	6.5	Akü ağırlığı		kg	62	62
	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC
Ekstra Bilgiler	10.5	Direksiyon tipi			Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametreler ve donanım konfigürasyonları ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsellerde yer alan ürünler standart dışı opsiyonel donanımlar içerebilir.

Elektrikli ve Platformlu Transpalet 2.0 Ton RPL201H

Ayırt edici bilgiler	1.1	Üretici				EP	EP
	1.2	Model Tanımı				RPL201H(Kurşun Asit)	RPL201H(Kurşun Asit)
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi				Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör kontrol tipi				Platform üstü	Platform üstü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg		2000	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm		600	600
	1.8	Tahrik aksı merkezinden çatala yük mesafesi	x	mm		980	1000
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm		1531	1551
	Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg		755
2.2		Aks yükü, yüklü ön/arka		kg		1090 / 1665	1090 / 1665
2.3		Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg		600 / 155	600 / 155
Lastikler / Şasi	3.1	Lastik tipi				Poliüretan	Poliüretan
	3.2.1	Ön lastik ebadı		mm		Φ230x75	Φ230x75
	3.3.1	Arka lastik ebadı		mm		Φ85x70/Φ83x115	Φ85x70/Φ83x115
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerleri)		mm		Φ130x55	Φ130x55
	3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrik tekerleği)		mm		1x+2/4/1x+2/2	1x+2/4/1x+2/2
	3.6.1	Ön iz genişliği	b10	mm		510	510
	3.7.1	Arka iz genişliği	b11	mm		370 / 515	370 / 515
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm		120	120
Ölçüler	4.9	Sürüş pozisyonunda yeke yüksekliği min./maks.	h14	mm		1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Kapalı yükseklik	h13	mm		85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm		1954	2024
	4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm		804	804
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm		734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm		55 x 170 x 1150	55 x 170 x 1220
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm		540 / 685	540 / 685
	4.32	Dingil mesafesi merkezinde yerden yükseklik	m2	mm		30	30
	4.34.1	1000×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm		2606	2606
	4.34.2	800×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm		2463	2463
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm		1806	1826
Performans Verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/ h		9 / 12	9 / 12
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s		0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s		0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%		8 / 16	8 / 16
	5.10	Servis freni				Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Yürüyüş motor gücü S2 60 dk		kW		2.5	2.5
	6.2	Kaldırma motor gücü S3 %15		kW		2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasite		V/Ah		24 / 280AH	24 / 280AH
	6.5	Akü ağırlığı		kg		255	255
Ekstra Bilgiler	8.1	Sürüş kontrol tipi				AC	AC
	10.5	Direksiyon tipi				Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)		74	74

Teknik parametreler ve donanım konfigürasyonları ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsellerde yer alan ürünler standart dışı opsiyonel donanımlar içerebilir.

Elektrikli ve Platformlu Transpalet

2.5Ton RPL251

Ayırt edici bilgiler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			RPL251(Li-ion)	RPL251(Kurşun Asit)
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör kontrol tipi			Platform üstü	Platform Üstü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2500	2500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Tahrik aksı merkezinden çatala yük mesafesi	x	mm	916	916
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1531	1531
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	802	875
Servis Ağırlığı	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	1120 / 1670	1120 / 1670
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	650 / 140	650 / 140
	3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
Lastikler / Şasi	3.2.1	Ön lastik ebadı		mm	Φ85x70 / Φ83x115	Φ85x70 / Φ83x115
	3.3.1	Arka lastik ebadı		mm	Φ230x75	Φ230x75
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerleri)		mm	Φ130x55	Φ130x55
	3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrik tekerleği)		mm	1 x +2/4 / 1 x + 2/2	1 x +2/4 / 1 x + 2/2
	3.6.1	Ön iz genişliği	b10	mm	510	510
	3.7.1	Arka iz genişliği	b11	mm	370 / 495	370 / 495
Ölçüler	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Sürüş pozisyonunda yeke yüksekliği min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Kapalı yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	1954
	4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	824	824
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 190 x 1150	55 x 190 x 1150
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	560 / 685	560 / 685
	4.32	Dingil mesafesi merkezinde yerden yükseklik	m2	mm	30	30
	4.34.1	1000×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2590	2590
	4.34.2	800×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2447	2447
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1790	1790
Performans Verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	5.5 / 6	5.5 / 6
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	6 / 16	6 / 16
	5.10	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Yürüyüş motor gücü S2 60 dk		kW	2.5	2.5
	6.2	Kaldırma motor gücü S3 %15		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasite		V/Ah	24 / 205	24 / 280
	6.5	Akü ağırlığı		kg	62	255
	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC
Ekstra Bilgiler	10.5	Direksiyon tipi			Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)	74	74


Teknik parametreler ve donanım konfigürasyonları ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsellerde yer alan ürünler standart dışı opsiyonel donanımlar içerebilir.

Elektrikli ve Platformlu Transpalet

3.0Ton RPL301


Ayırt edici bilgiler	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			RPL301(Li-ion)	RPL301(Kurşun Asit)
	1.3	Sürüş Tahrik Sistemi			Elektrik	Elektrik
	1.4	Operatör kontrol tipi			Platform üstü	Platform üstü
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	3000	3000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Tahrik aksı merkezinden çatala yük mesafesi	x	mm	916	916
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1531	1531
	2.1	Servis Ağırlığı		kg	802	875
Servis Ağırlığı	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	1370 / 2420	1370 / 2420
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	650 / 140	650 / 140
	3.1	Lastik tipi			Poliüretan	Poliüretan
Lastikler / Şasi	3.2.1	Ön lastik ebadı		mm	Φ85x70 / Φ83x115	Φ85x70 / Φ83x115
	3.3.1	Arka lastik ebadı		mm	Φ230x75	Φ230x75
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerleri)		mm	Φ130x55	Φ130x55
	3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrik tekerleği)		mm	1 x +2/4 / 1 x + 2/2	1 x +2/4 / 1 x + 2/2
	3.6.1	Ön iz genişliği	b10	mm	510	510
	3.7.1	Arka iz genişliği	b11	mm	370 / 495	370 / 495
Ölçüler	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Sürüş pozisyonunda yeke yüksekliği min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Kapalı yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	1954
	4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	824	824
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 190 x 1150	55 x 190 x 1150
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	560 / 685	560 / 685
	4.32	Dingil mesafesi merkezinde yerden yükseklik	m2	mm	30	30
	4.34.1	1000×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2590	2590
	4.34.2	800×1200 paletler için koridor genişliği, enine	Ast	mm	2447	2447
Performans Verileri	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1790	1790
	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/ h	5.5 / 6	5.5 / 6
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maks. eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	6 / 16	6 / 16
	5.10	Servis freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Yürüyüş motor gücü S2 60 dk		kW	2.5	2.5
	6.2	Kaldırma motor gücü S3 %15		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasite		V/Ah	24 / 205	24 /280
	6.5	Akü ağırlığı		kg	62	255
Ekstra Bilgiler	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC
	10.5	Direksiyon tipi			Elektronik	Elektronik
	10.7	Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)	74	74

Teknik parametreler ve donanım konfigürasyonları ürün geliştirme kapsamında önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsellerde yer alan ürünler standart dışı opsiyonel donanımlar içerebilir.

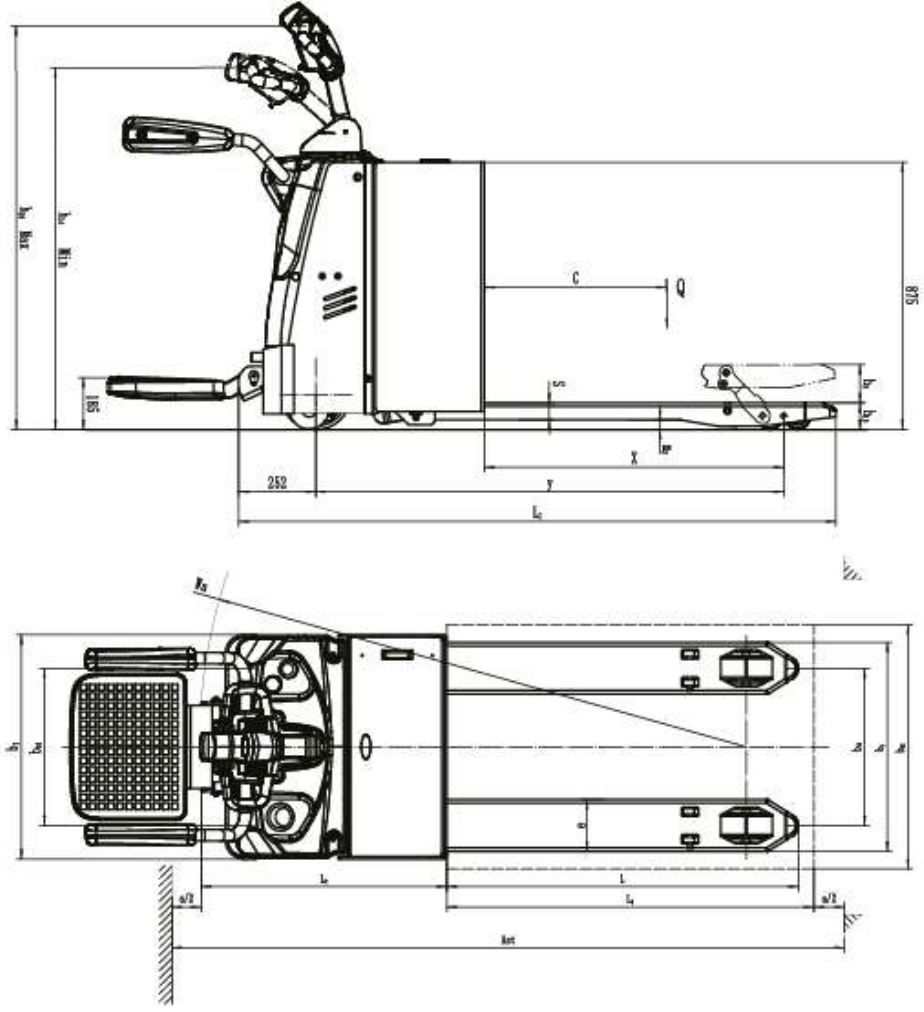

Opsiyoneller

No.	Opsiyonel Donanım	RPL201/RPL201H
1.1	Çatal uzunluğu	●1150/1220○850/1000/1300/1450/1600/1800 /2000/2200/2400
1.2	Çatal Geinşliği	●540/685○600/725/790/840/940/1000 /1050/1100/1200
1.3	İndirilmiş çatal yüksekliği	●85
1.4	Çatal taşıyıcı genişliği	●740
1.5	Çatal taşıyıcı yüksekliği	○1220mm (48in) ○1520mm (60in)
2.1	Yük tekeri tipi	●Çift○Tek
2.2	Yük tekeri malzemesi	●PU
2.3	Tahrik tekeri malzemesi	○PU○İz bırakmayan PU○Kauçuk
2.7	Batarya Kapasitesi	●205Ah●210Ah (Kurşun-asit akü) ○280Ah/345Ah (Kurşun-asit akü)
2.8	Şarj Cihazı	●24V-100A External ●24V-30A Harici (Kurşun Asit Akü) ○24V-50A Harici (Kurşun-asit akü)
2.9	Akü göstergesi	●Yueli çalışma saati (Saat göstergeli) ●Yaneng çalışma saati (saat özellikli) (Kurşun-asit akü)
3.3	Denge tekerleri	●Var, özelleştirilmemiş
3.4	Otomatik su dolm sistemi	○Var, özelleştirilmemiş
4.1	Akü yandan çıkarma fonksiyonu	○Var, özelleştirilmemiş
4.2	Soğuk hava deposu uyumluluğu	○Var, özelleştirilmemiş
4.4	Çatallı tartım sistemi	○Var, özelleştirilmemiş
Not: ●Standart ○ Opsiyonlar - Uyumlu Değil		

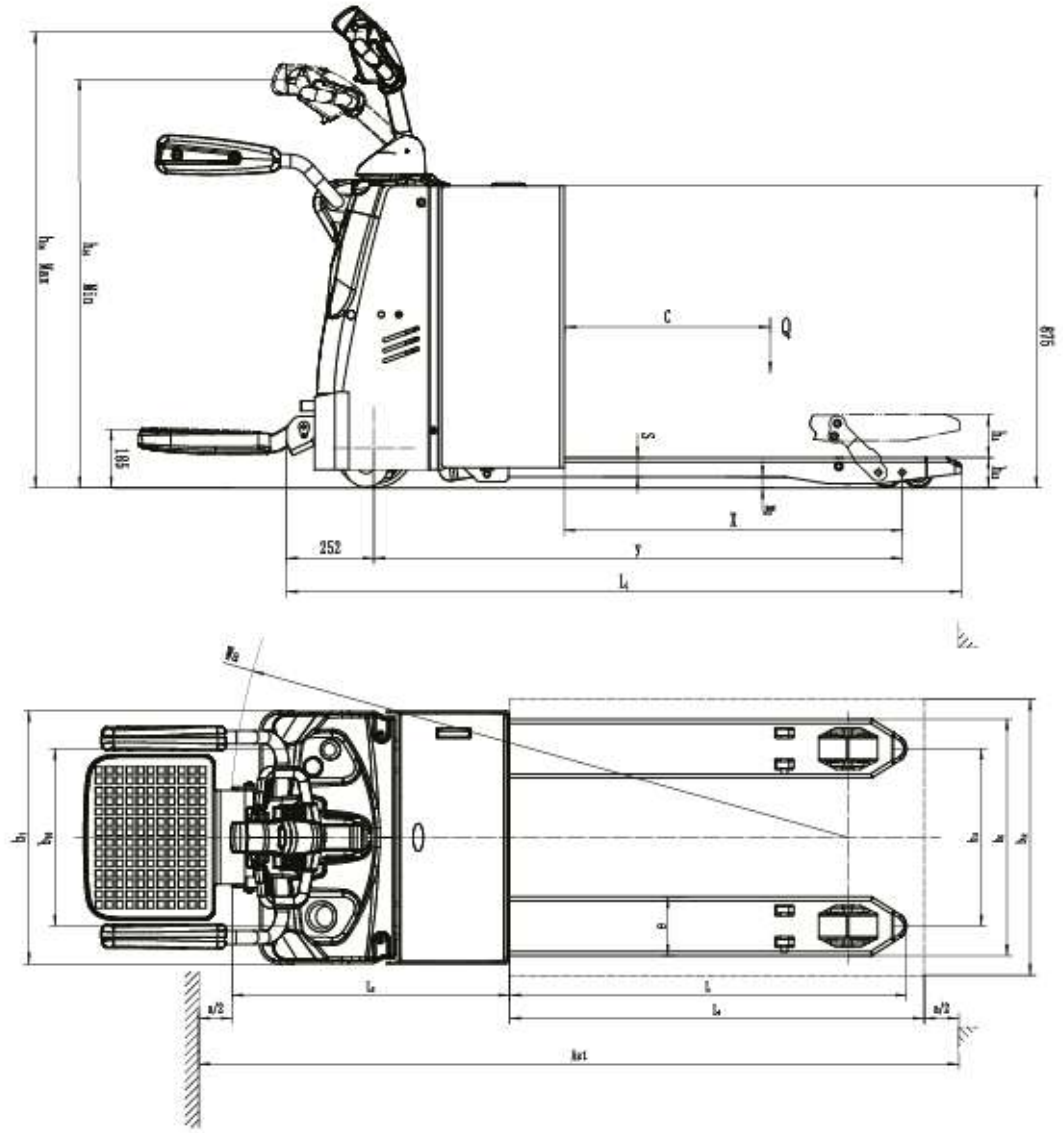

Opsiyoneller

No.	Opsiyonel Donanımlar	RPL215/RPL301
1.1	Çatal uzunluğu	●1150/1220○850/1000/1300/1450/1600/1800 /2000/2200/2400
1.2	Çatal genişliği	●560/685○830/880/980/1040/1090/1140/1240
1.3	Çatalın indirilmiş yüksekliği	●85
1.4	Çatal taşıyıcı genişliği	750
1.5	Çatal taşıyıcı yüksekliği	○1220mm (48in) ○1520mm (60in)
2.1	Yük tekerlek tipi	●Çift○Tek
2.2	Yük tekerlek malzemesi	●PU
2.3	Tahrik tekerlek malzemesi	●PU○İz bırakmayan PU○Rubber
2.7	Akü kapasitesi	●205Ah (Li-Ion) ●280Ah (Kurşun asit) ○210Ah/345Ah (Kurşun asit)
2.8	Şarj cihazı	●24V-100A Harici (205Ah) ●24V-30A Harici şarj cihazı (210/280Ah) ○24V-50A Harici şarj cihazı (345Ah)
2.9	Akü şarj göstergesi	●Saat göstergeli
3.3	Denge tekerlekleri	●Denge Tekerli
3.4	Akü otomatik su dolum sistemi	○Otomatik su doldurma sistemi
4.1	Yandan akü çıkarma özelliği	○Yandan akü çıkarma özelliği (yalnızca kurşun-asit jökülü model için)
Not: ●Standart ○Opsiyonel - Uygun değil		

Yük kapasite çizelgesi

Çatal uzunluğu (mm)	Yük Kapasitesi (kg)		
	RPL201/RPL201H	RPL251	RPL301
850	2000KG	2500KG	3000KG
1000			
1150			
1220			
1300			
1450			
1600			
1800	1800KG		2700KG
2000			
2200	1600KG		2500KG
2400			

Uygulama Senaryosu

