

RSi201

**Ağır hizmet tipi
çift katlı
istifleyici 2000kg**



- Çift kat özelliği, iki paletin aynı anda taşınmasını sağlayarak verimliliği artırır 3kW kaldırma
- motoru ve orantılı kaldırma, hızlı ve hassas malzeme taşıma sağlar
- İlk kaldırma, engebeli yüzeyleri kolaylıkla aşmak için ekstra yerden yükseklik sağlar
- Kompakt kamyon boyutu ve katlanabilir platform sayesinde dar alanlarda sorunsuzca
- manevra yapın Askıya alınmış platform ve elektrikli direksiyon ile zahmetsiz
- kullanım 24V/205Ah Li-ion pil, fırsat şarjı ile genel verimliliği artırır Geniş direk ve
- şeffaf direk koruyucu sayesinde net görüş sağlanır



Üretici			EP
Model adı			RSi201
Sürüş			Elektrik
Yük merkezi mesafesi	c	mm	6
Hizmet ağırlığı		kg	860
Kaldırma yüksekliği	h ₃	mm	160
Yükseklik, direk uzatılmış	h ₄	mm	211
İlk kaldırma	h ₅	mm	120
Çatal yüzüne kadar uzunluk	l ₂	mm	920
Toplam genişlik	b ₁ /b ₂	mm	734
Çatal boyutları	s×e×l	mm	55×185×1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1920
Seyir hızı, yüklü/yüksüz		km/h	8
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,18/0,23
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,36
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24

ÖZELLİK

Çift Üretim için Çift İstifleme

RSi201'in çift katlı işlevi, iki paletin aynı anda taşınmasını sağlayarak tek seferde verimliliği iki katına çıkarır. Bu çok yönlü istifleme özelliği, maksimum verimliliğin gerekli olduğu yoğun sipariş toplama ve mal taşıma işlemleri için idealdir.



Güçlü ve Hassas Kaldırma Performansı

Sağlam 3 kW kaldırma motoruyla donatılmış RSi201, yük altında 0,18 m/s'lik olağanüstü kaldırma hızlarına ve 0,36 m/s'lik indirme hızlarına ulaşır. Orantılı kaldırma sistemi ile birleştirildiğinde, sadece hızlı değil, aynı zamanda sorunsuz ve hassas yük taşıma sağlar, zorlu uygulamalarda operasyonel verimliliği ve iş hacmini artırır.



Her ortamda manevra kabiliyeti

İlk kaldırma ile RSi201, engebeli yüzeylerde ve rampalarda sorunsuz çalışma sağlar ve forkliftin çeşitli çalışma ortamlarına uyum sağlamasına olanak tanır. Ayrıca, RSi201'in kompakt genel tasarımı, dar alanlarda olağanüstü manevra kabiliyeti sunar. Operatör, dar alanlarda daha hassas kontrol için yaya moduna geçebilir veya 8 km/s hızla verimli uzun mesafe seyahatleri için katlanır platformda binebilir. Elektrikli direksiyon ve dönüşlerde otomatik hız azaltma, hassasiyet ve güvenlik sağlar.



Üstün Kullanıcı Konforu

Askıya alınmış platform, uzun rotalarda sağlam tutuş ile optimum operatör konforunu bir araya getirir. Elektrikli direksiyon sistemi sayesinde operatörler, ağır yükleri taşıırken bile zahmetsiz kontrol sağlar ve uzun vardiyalarda yorgunluğu azaltır.



Gelişmiş Lityum İyon Güç

Yüksek kapasiteli 24V/205Ah Li-ion batarya ve entegre 24V/30A şarj cihazı ile donatılmış RSi201, esnek fırsat şarjı sayesinde maksimum çalışma süresi sağlar. Verimliliği artırmak için isteğe bağlı 24V/100A harici şarj cihazı, iki saatlik hızlı şarj döngüleri sağlar.




Ağır hizmet tipi çift katlı istifleyici 2000 kg

RSi201

1.1	Üretici			EP
1.2	Model adı			RSi201
1.3	Tahrik			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya/Ayakta
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	2000
1.5	Yük kapasitesi, direk kaldırma ile yük	Q ₁	kg	9
1.5.2	Yük kapasitesi, destek kolu kaldırma ile yük	Q	kg	2
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	6
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	926
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1550
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	86
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	960/1900
2	Aks yükü, boş ön/arka		kg	650/210
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	230×75
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	85×70
3.4	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	130×55
3	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x,2/4
3.6.1	Lastik iz genişliği, ön	b ₁₀	mm	514
3.7.1	Lastik genişliği, arka	b ₁₁	mm	385
4.0	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	1692
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h ₁	mm	1316
4.3	Serbest kaldırma yüksekliği	h ₂	mm	—
4.4	Kaldırma yüksekliği	h ₃	mm	1600
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h ₄	mm	211
4.6	İlk kaldırma	h ₅	mm	120
4.9	Sürüş konumunda çapa kolu yüksekliği min./maks.	h ₁₄	mm	1190/1290
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h ₈	mm	—
4.15	Alçaltılmış yükseklik	h ₁₃	mm	92
4.19	Toplam uzunluk	l ₁	mm	212
4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l ₂	mm	92
4.21	Toplam genişlik	b ₁ /b ₂	mm	734
4.22	Çatal boyutları	s×e×l	mm	55×185×1150
4.24	Çatal taşıma genişliği	b ₃	mm	—
4.25	Çatal yayılma	b ₅	mm	570
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b ₄	mm	—
4.31	Yükleme durumunda, direğin altında yerden yükseklik	m ₁	mm	16
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek tabanının merkezi	m ₂	mm	16
4.34	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	262
4.34.2	800×1200 uzunlamasına paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2516
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	192
5.1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/h	8/8
5	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,18/0,23
5.	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,36/0,18
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			8
5	Servis freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	2,5
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri kW		kW	3
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24/205
6.5	Akü ağırlığı		kg	70
8.1	Sürüş kontrol tipi			AC
10	Direksiyon tasarımı			Elektrik
10.7	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen şemada standart olmayan konfigürasyonlar bulunabilir.

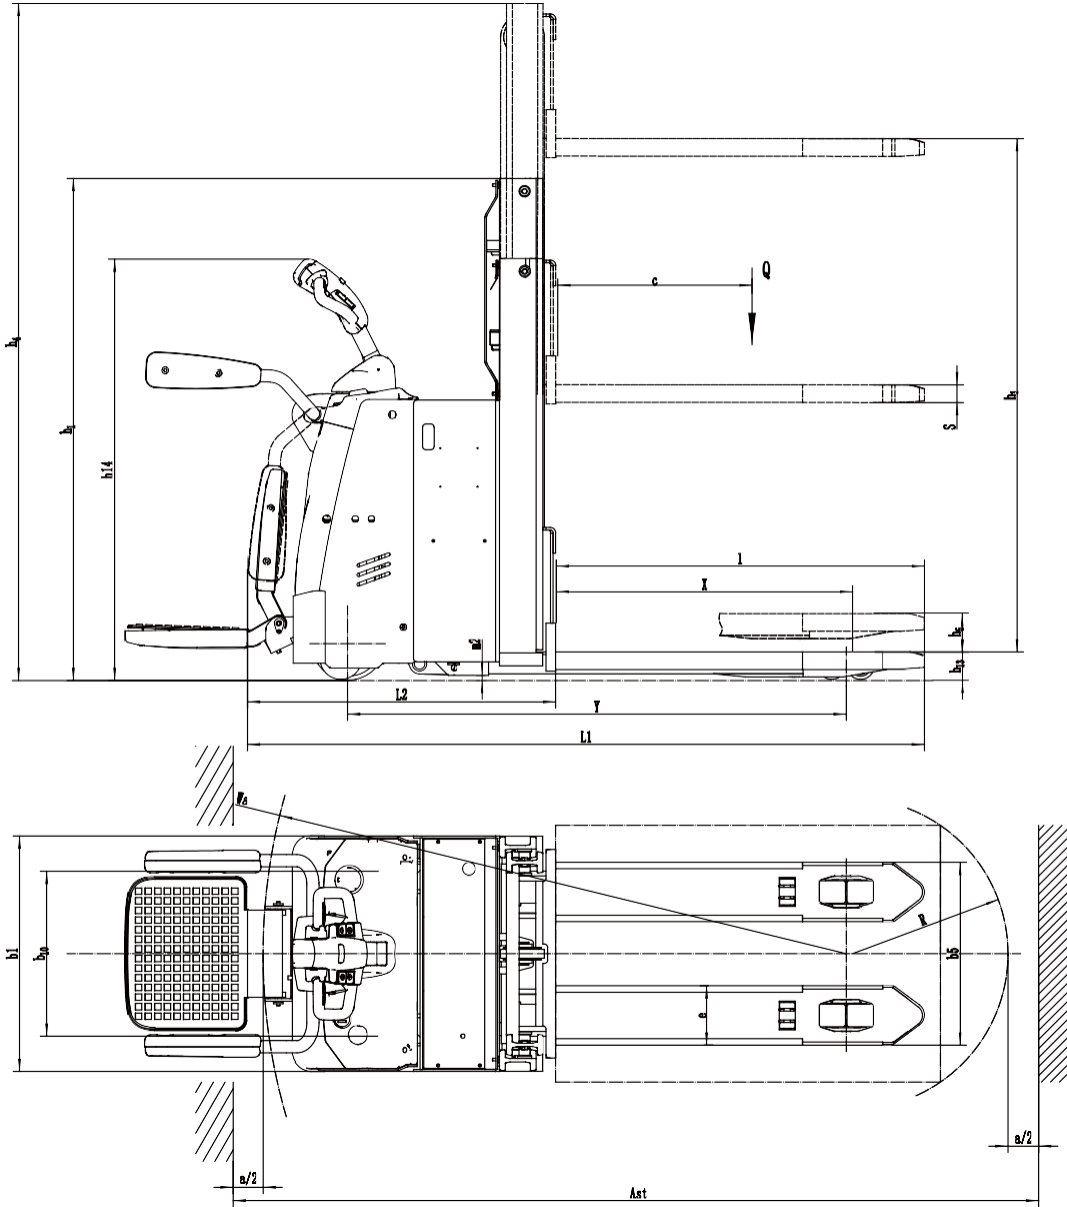

Seenek

SEENEK ADI	RSi201
atal boyutu	• 570*1150•570*1220•685*1150•685*1220
Yük tekerleęi tipi	• ift•Tek
Yük tekerleęi malzemesi	• PU
Tahrik tekerleęi malzemesi	• PU• İz PU• Kauuk•PU (NDI)
Akü kapasitesi	• 24V 205AH Li-ion
Şarj	• 24V/30A dahili• 24V/100A harici
Akü göstergesi	• Saat ölerli (Bluetooth)
Döner tekerlekler	• Evet ve özelleştirilebilir
Buzzer	• Hayır• Evet ve özelleştirilmemiş
Telematik	• Hayır• Evet ve özelleştirilmemiş
Dönüş hızı kontrolü	• Evet ve özelleştirilemez
Lityum pil şarjı için ısıtma sistemi	• Hayır• Evet ve özelleştirilmemiş
Operatör kimlik belirleme cihazı	• Hayır•Kart okuyucu
Kaldırma ve indirme işlevi	• Orantılı kaldırma
Not:• standardı• seeneęi — NA	