

EST122

1200 kg Yaya İstifleyici

AGM

EP
Let's grow together



- Hafif hizmet uygulamaları için kompakt çift direkli istifleyici
- Yüksek stabilite için sağlam şasi ve yanar tahrik
- Basit tasarım, endüstride kanıtlanmış bileşenlerle üretilmiştir
- Dar alanlarda çalışmak için kaplumbağa düğmesi
- Entegre şarj cihazı ile kolay şarj



Üretici			EP
Model adı			EST122
Tahrik			Elektrik
Yük kapasitesi	Q	kg	1
Yük merkezi mesafesi	c	mm	6
Hizmet ağırlığı		kg	59
Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	185
Kaldırma yüksekliği	h3	mm	2430
Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	563
Toplam genişlik	b1/b2	mm	792
Çatal boyutları	s/e/l	mm	60/170/1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	145
Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	3/10
Seyir hızı, yüklü/boş		km	4,2
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,1/0,14
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,1
Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	24

ÖZELLİKLER

Güçlü şasi

Yan darbe kirişi, plakalar ve kutular şasiyi daha güçlü hale getirir ve ağır yüklerin neden olduğu gerilme ve deformasyonu büyük ölçüde azaltır.




Sert direk

Direğin kiriş yapısı sayesinde rijitliği büyük ölçüde artırılmış olup, günlük kullanımda sorunsuz kaldırma ve istifleme sağlar.




Kolay kullanım

Ekstra uzun ve ofsetli direksiyon kolu ve yavaş sürüş düğmesi, EST122'ye dar alanlarda daha iyi görüş ve çevik manevra kabiliyeti sağlar.

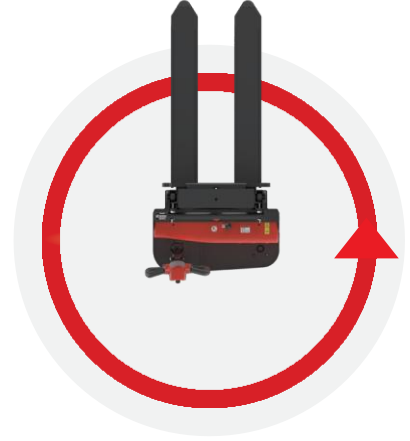

Verimli hidrolik sistem



Yüksek kaliteli hidrolik pompa, çok az gürültü, maksimum verimlilik, dayanıklılık ve kaldırma süresini kısaltır.

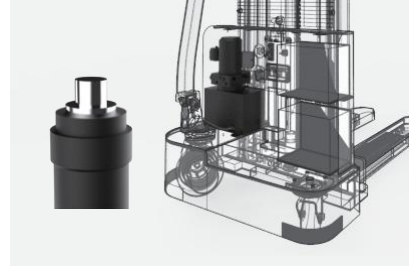


Elektrikli İstifleyici 1,2T

EST122

1.1	Üretici			EP
1	Model adı			EST122
1.3	Tahrik			Elektrik
1.4	Operatör tipi			Yaya
1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	1200
1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	60
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x	mm	79
1.9	Tekerlek mesafesi	y	mm	1212
2.1	Hizmet ağırlığı		kg	595
2.	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	670/1125
2	Aks yükü, boş ön/arka		kg	450/145
3.1	Lastik tipi			Poliüretan
3.2.1	Lastik boyutu, ön		mm	Ø210×70
3.3.1	Lastik boyutu, arka		mm	Ø74×72
3	Ek tekerlekler (döner tekerlekler)		mm	Ø130×55
3	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri)		mm	1x, 1/4
3.6.1	Lastik iz genişliği, ön	b10	mm	53
3.7.1	Lastik genişliği, arka	b11	mm	405
4.0	Maks. Kaldırma Yüksekliği	H	mm	—
4.2	Çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	1856
4.3	Serbest kaldırma yüksekliği	h2	mm	—
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	2430
4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	307
4.6	İlk kaldırma	h5	mm	—
4.9	Sürüş konumunda dirsek kolunun yüksekliği min./maks.	h14	mm	760/1140
4.1	Tekerlek kolları yüksekliği	h8	mm	—
4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	85
4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1713
4.20	Çatal yüzüne kadar uzunluk	l2	mm	563
4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	792
4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150
4.24	Çatal taşıma genişliği	b3	mm	68
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	57
4.26	Tekerlek kolları/yükleme yüzeyleri arasındaki mesafe	b4	mm	—
4.31	Yükleme durumunda, direğin altından yerden yükseklik	m1	mm	—
4.32	Yerden yükseklik, tekerlek izi merkezi	m	mm	2
4.34.1	1000×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2290
4.34.2	800×1200 çapraz paletler için koridor genişliği	Ast	mm	2225
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	145
5.1	Seyir hızı, yüklü/boş		km/sa	4,2/4,5
5	Kaldırma hızı, yüklü/boş		m/s	0,10/0,14
5.	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0,10/0,10
5	Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş			3/10
5	Servis freni			Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü S2 60 dakika		kW	0,75
6.2	S3 %15'te kaldırma motoru değeri kW		kW	2
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite		V/Ah	2x12V/85Ah
6.5	Akü ağırlığı		kg	2
8.1	Sürüş kontrol tipi			DC
10	Direksiyon tasarımı			Mekanik
10	Sürücünün kulağındaki ses basıncı seviyesi		dB(A)	74

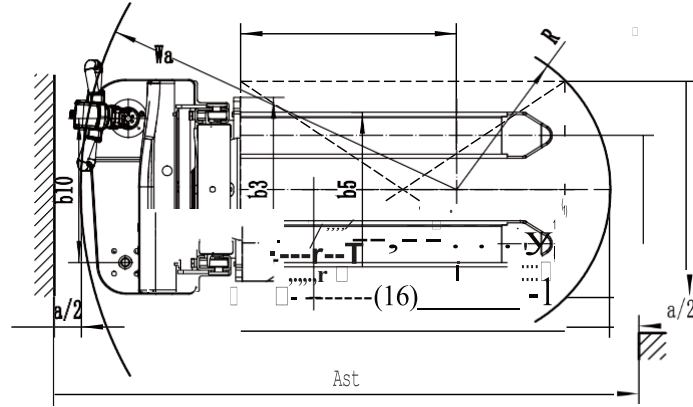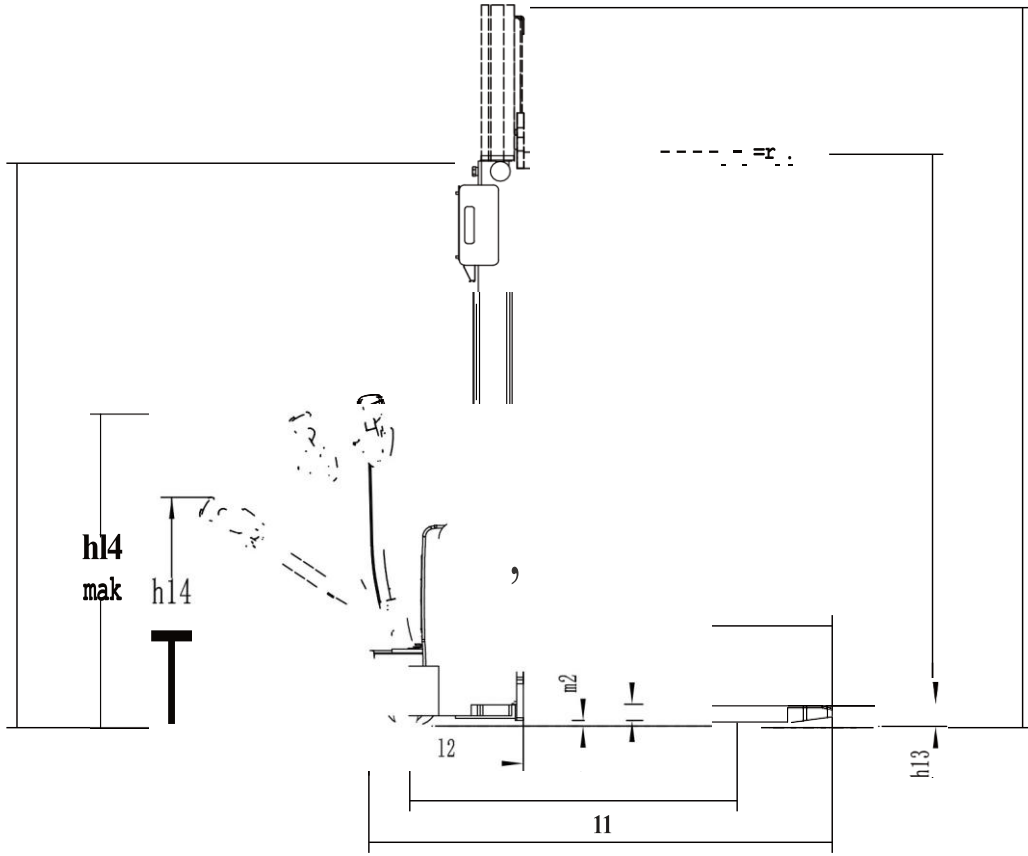

RATDE KAPASİTE GRAFİĞİ

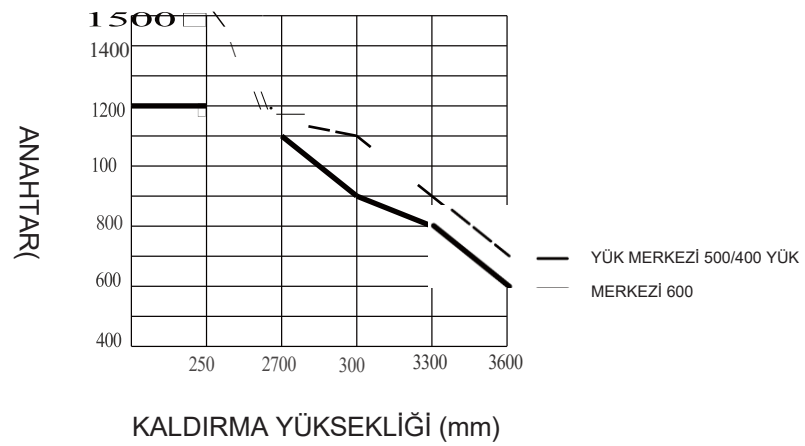

Direk Seçeneği:

Direk tipleri	Kaldırma yüksekliği h3+h13 (mm)	Yükseklik, direk indirilmiş h1 (mm)	Serbest kaldırm a h2 (mm)	Yükseklik, direk uzatılmış h4 (mm)
2-Standart direk	251	1817	—	303
	2713	1917	—	3232
	3013	2067	—	3532
	3313	2217	—	3832
	3613	2367	—	4132

Seçenek:

İsteğe bağlı öğeler	EST122
Çatal genişliği	◦ 570 mm/685 mm
Akü kapasitesi	85Ah/105Ah◦Çin
Özel sırtlık	—
Saat ölçerli akü göstergesi	•
Çekiş motoru	0,75 Kw, DC •Çin
Pompa motoru	2,2 kW, DC •Çin
Tahrik tekerleği	◦ Desenli PU tekerlek
Dönüşte yarım hız fonksiyonu	—
Direk ekranı	• demir ızgara
Hızlandırıcı	DTJ07409B-H •Çin
Not:• standard◦ seçeneği — NA	