

LITEF



EPT20-ET2L

2,0 Ton Lityum İyon Akülü Yaya Kumandalı Transpalet

- Farklı Sektörlere Uygun Sağlam Ve Kompakt Tasarım
- Kolay Ve Güvenli Kullanım
- Entegre Şarj Cihazlı Lityum İyon Teknolojisi
- Operatör Odaklı Tasarım

LI-ION
TECHNOLOGY

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti

www.litef.com.tr

ÖZELLİKLER





Farklı Sektörlere Uygun Sağlam Ve Kompakt Tasarım

EPT20-ET2L; dayanıklı metal gövde kapağı ve kompakt şasisi sayesinde uzun ömürlü kullanım ile yüksek manevra kabiliyetini bir arada sunar. Bu yapı, transpaletin zorlu zeminlerde ve dar çalışma alanlarında verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Entegre Şarj Cihazlı Lityum İyon Teknolojisi

EPT20-ET2L, standart olarak 48 V/20 Ah lityum iyon akü ve 48 V/10 A entegre şarj cihazıyla donatılmıştır. Kolay şarj edilebilmesi sayesinde çok vardiyalı operasyonlarda çalışma sürekliliğini destekler. Farklı kullanım ihtiyaçları için AGM akü seçeneği de sunulur.

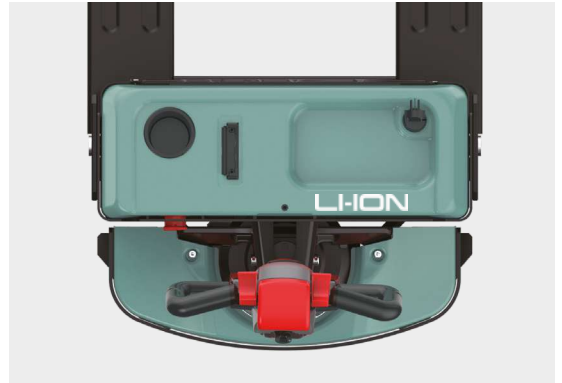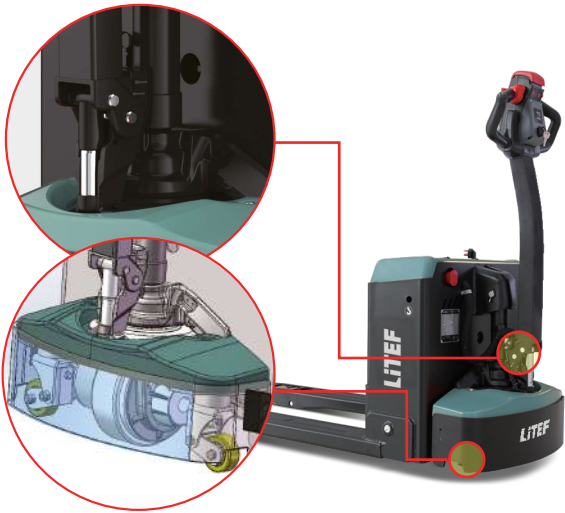

Kolay Ve Güvenli Kullanım

EPT20-ET2L, standart mekanik geri dönüş yayı ve denge tekerleri sayesinde daha kontrollü, dengeli ve güvenli kullanım sağlar.

Operatör Odaklı Tasarım


EPT20-ET2L; güvenliği artıran sağlam metal koruma kapağına ve günlük kullanım için pratik bir eşya bölmesine sahiptir. Elektronik bileşenlerin düzenli yerleşimi, arıza teşhisini ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

Lityum İyon Akülü Yaya Kumandalı Transpalet 2.0 Ton

EPT20-ET2L

Ayırt Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-ET2L
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkez Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatal Topuğuna Yük Mesafesi	x	mm	891/954
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1201/1264
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	196
	2.2	Aks Yüklü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	670/1526
	2.3	Aks Yüklü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	110/86
Tekerlekler/Şasi	3.1	Tekerlek Malzemesi			Poliüretan
	3.2.1	Ön Tekerlek Ölçüsü		mm	Φ210x70
	3.3.1	Arka Tekerlek Ölçüsü		mm	2x Φ80x61(Φ74x88)
	3.4	İlave Denge Tekerlekleri		mm	Φ74x30
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerleği)		mm	1x 2/4
	3.6.1	Ön İz Genişliği	b10	mm	438 / -
	3.7.1	Arka İz Genişliği	b11	mm	410 (535)
Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115
	4.9	Sürüş Konumunda Yeke Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	750/1170
	4.15	Çatallar İndirilmiş Durumdayken Yükseklik	h13	mm	80
	4.19	Overall length	l1	mm	1626
	4.20	Toplam Uzunluk	l2	mm	476
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	680
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50/150/1150
	4.25	Çatal Dıştan Dışa Genişliği	b5	mm	560 (685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	2217
	4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	2279
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1460
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	5/5.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.017/0.021
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.05/0.026
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/16
	5.10	Servis Freni			Electromagnetic
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk.		kW	0.9
	6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	0.84
	6.4	Batarya Gerilimi / Nominal Kapasitesi		V/Ah	48V/20Ah
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	12
Ek Veriler	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			DC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Kulağı Seviyesindeki Ses Basınç Düzeyi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde veya donanım seçeneklerinde yapılabilecek iyileştirmeler için ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Şemada standart donanıma dahil olmayan opsiyonel özellikler gösterilmiş olabilir.

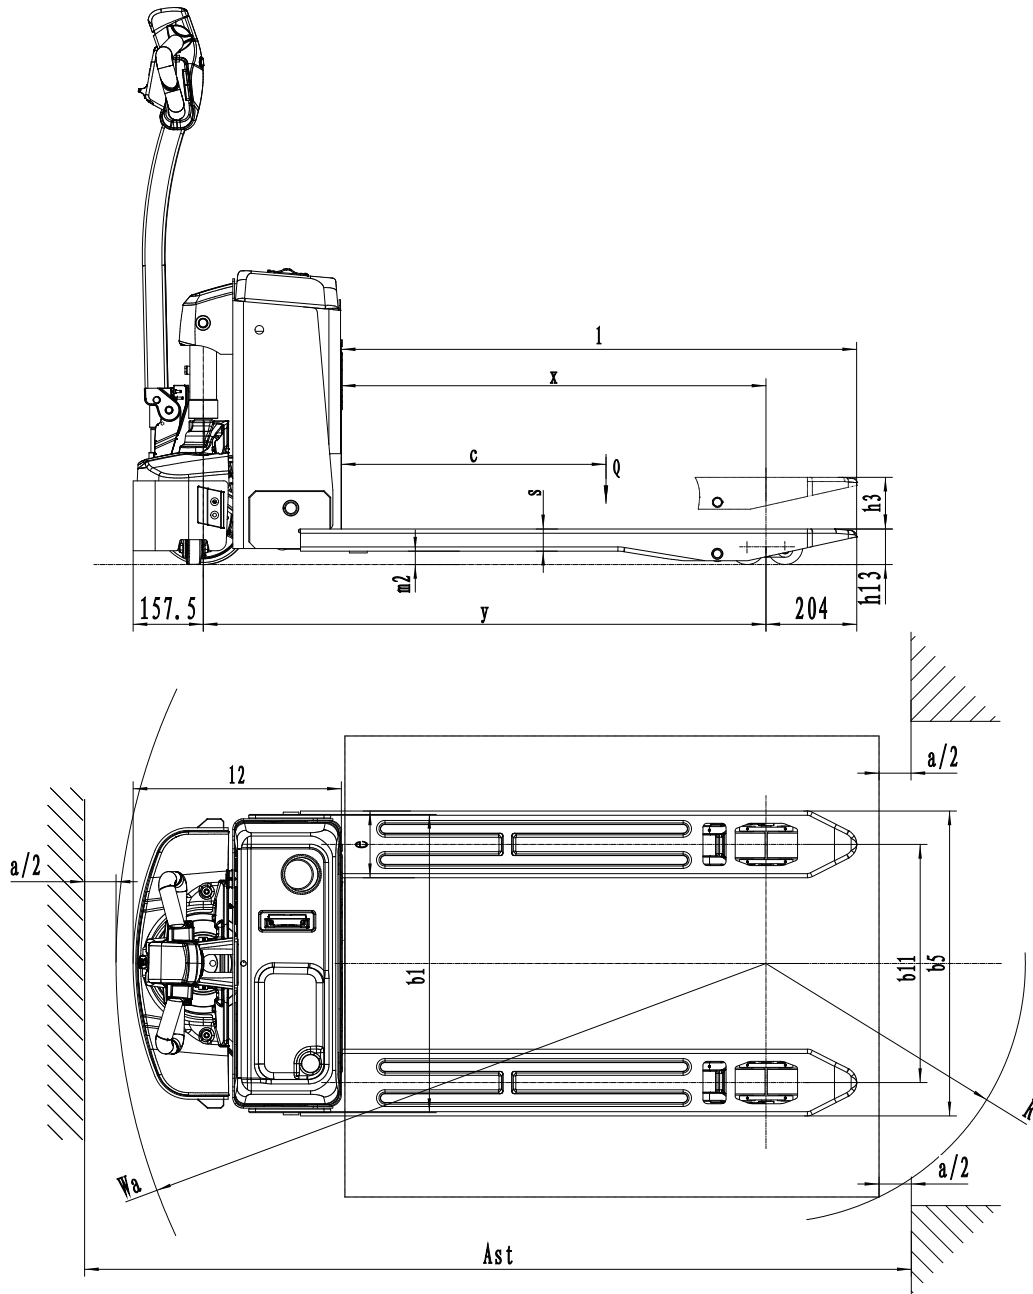

Opsiyonlar

No.	Optional items	EPT20-ET2L
1.1	Çatal Uzunluğu	●1150 ○1220 ○800 ○850 ○900 ○915 ○950 ○980 ○1000 ○1070 ○1100 ○1300 ○1350 ○1400 ○1450
1.2	Çatal Dış Genişliği	●560○685
1.3	Çatallar İndirilmiş Durumdayken Yükseklik	●80
2.1	Yük Tekerı Tipi	●Çift ○Tek
2.2	Yük Tekerı Malzemesi	●PU
2.3	Tahrik Tekerı Malzemesi	●PU
2.7	Batarya Kapasitesi	●48V*20A Lityum-İyon ○48V*30Ah (AGM) ○48V*45Ah (AGM)
2.8	Şarj Cihazı	●48V-10A Dahili (Lityum-İyon) ○48V-5A Dahili (30Ah AGM) ○48V-7A Dahili (45Ah AGM)
2.9	Batarya Göstergesi	●Evet, Standart
3.3	Denge Tekerlekleri	○Evet, (ayak koruma sacı yerden yüksekliği 60 mm) ○Yes (ayak koruma sacı yerden yüksekliği 30 mm) ○Hayır
3.16	Dikey Yeke Sürüş Fonksiyonu	●Evet, Standart
Not: ●Standart ○ Opsiyonel - Uygun Değil		